


2007. 11. 14

# 抗菌仕様で水周りの排水溝に最適です。 プラスチックグレーチング PG

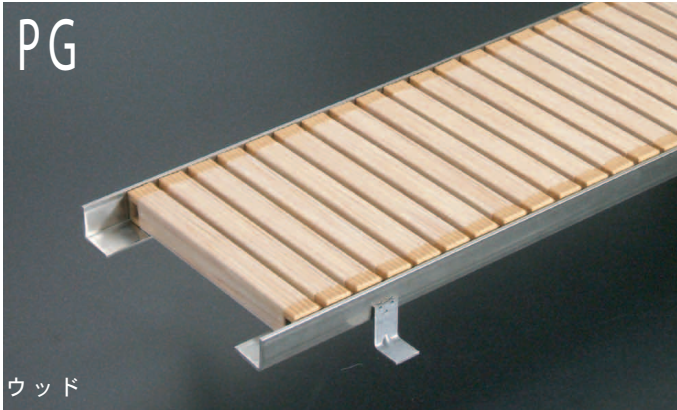


## ●素肌に優しい樹脂製

使用している樹脂は、抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。プールや浴室など水周りの排水溝に最適です。


## ●天然素材の風合いに近い木目調

ウッドタイプは、木目を再現した、落ち着いた雰囲気グレーチングです。アイボリー・ブルーでは調和のとれずらかったウッドデッキ周り、和風建築物、温泉施設の風呂場などの排水溝に最適です。

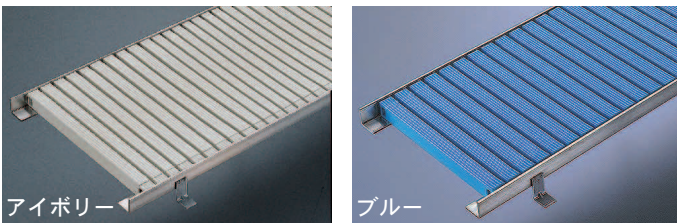

## ●曲線敷設が可能なタイプも設定

曲線敷設が可能な連結部可動タイプも用意しております。

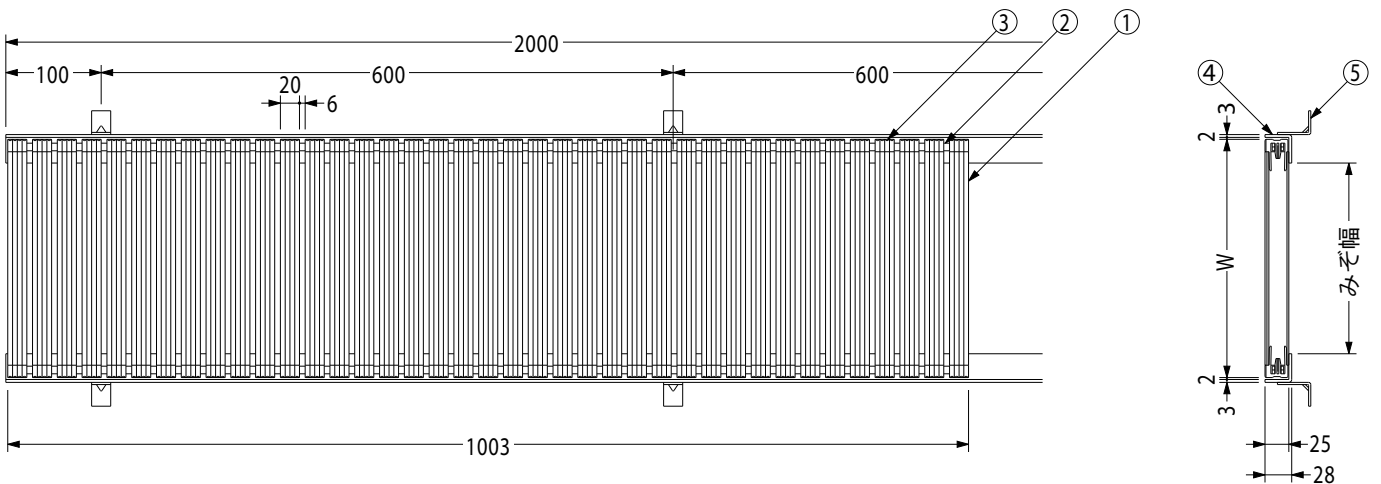

※木目模様は一定ではありません。  
※標準の直線の蓋は連結部が固定されており、メインバーピッチを縮めることはできません。

## 部品構成


- ①メインバー／材質：軟質塩化ビニール  
材質：硬質塩化ビニール
- ②クロスバー／材質：AES
- ③エンドキャップ／材質：AES
- ④受枠／材質：SUS304
- ⑤アンカー／材質：SGHC

## 強度


3,500N/m<sup>2</sup>(360kg f/m<sup>2</sup>)時  
たわみ スパン/300以下

## メインバー断面図

ウッド



アイボリー・ブルー



<http://www.kaneso.co.jp/>

# 惣カネソウ株式会社

三重県三重郡朝日町大字繩生81番地  
E-Mail: info@kaneso.co.jp  
TEL (059)377-3232 FAX (059)377-3905

東京支店(03)3433-6855 大阪営業所(06)6942-7030 仙台営業所(022)214-5855 福岡営業所(092)432-2525  
この内容は2007年11月現在のものです。外観・仕様・価格などは改良のため予告なく変更することがあります



担当者 開発営業部  
清田 隼人

# 仕 様

## 寸法・質量・価格表（税込）

<単位:mm>

みぞ幅	グレーチング PG					受 枠 SL-25		
	呼 称	W	最小R <sup>※1</sup>	質量(kg/枚)	価格(円/枚)	寸 法	質量(kg/本)	価格(円/m) <sup>※2</sup>
150	12025	200	700	2.7	15,645	L×28×30×3 (定尺2000)	2.7	8,190
200	12525	250	900	3.3	17,640			
250	13025	300	1100	3.8	19,635			

※1:最小Rは曲線用の場合です。


※2:受枠の価格は、直線両側1m当りの価格です。

**ご注文方法** ご注文の際は下記の要領でご指示ください。

PG	—	12025	ウッド
製品符号		呼称	カラー


※曲線敷設が必要な場合は「曲線用」とご指示ください。  
※カラーは、アイボリー・ブルー・ウッドの3種類です。

### 曲線敷設時（曲線用）

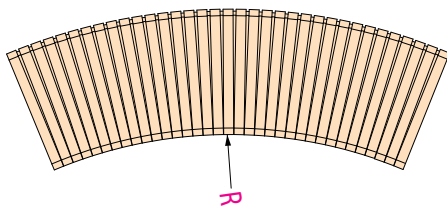


### 受枠施工上の注意

コーナー部は必ずグレーチングの受部を設けてください。



T字コーナー部やL字コーナー部では受枠を突き当てにするなどして施工してください。

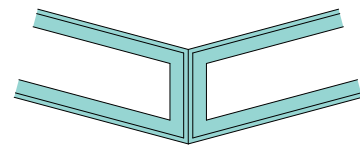

角度のついているコーナー部では、受枠を背中合わせにして施工してください。

- グレーチングは必ず受枠に片側25mm載せてください。25mmより少ない載せであると、グレーチングが破損する恐れがあります。