


# たて引き用 デッキプレート打込型 ルーフドレン 施工要領

## 部品構成

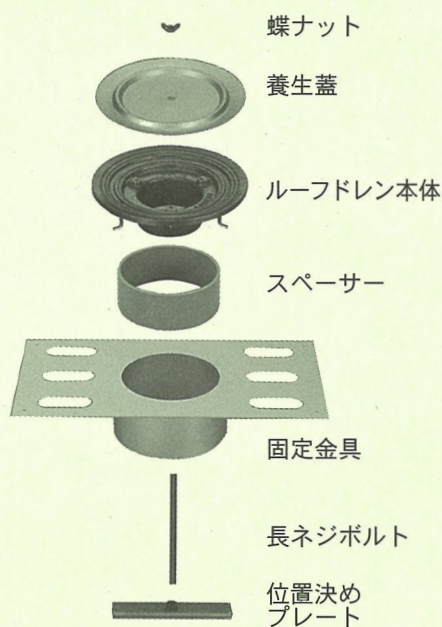


- 固定金具とデッキプレート切り欠き穴とのすきまは、コンクリート打設前にガムテープ等でふさいでください。
- デッキプレートの切り欠き穴は下記の寸法表に従ってください。

## デッキプレート切り欠き穴寸法表

| 呼 称     | 切り欠き穴寸法 |
|---------|---------|
| 50 (2吋) | 105mm   |
| 65 (2½) | 130     |
| 75 (3)  | 140     |
| 100 (4) | 165     |
| 125 (5) | 190     |
| 150 (6) | 215     |
| 200 (8) | 265     |


### C = 40~59 (Eシリーズ)

Wシリーズは裏面をご参照ください。

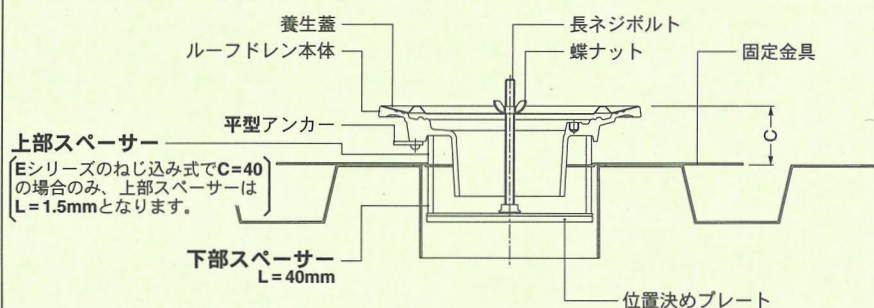



### C = 60~69 (Eシリーズ 但し、呼称200はC = 70~79)

Wシリーズは裏面をご参照ください。

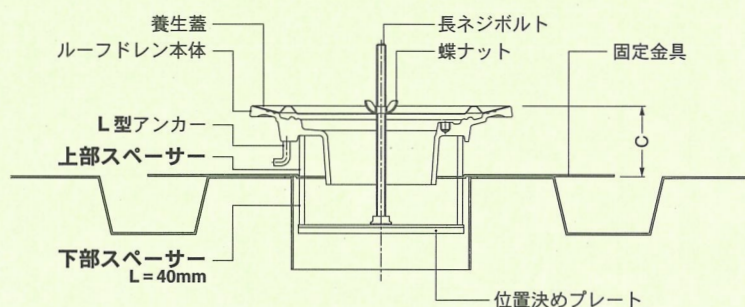

### C = 70以上 (Eシリーズ 但し、呼称200はC = 80以上)


Wシリーズは裏面をご参照ください。

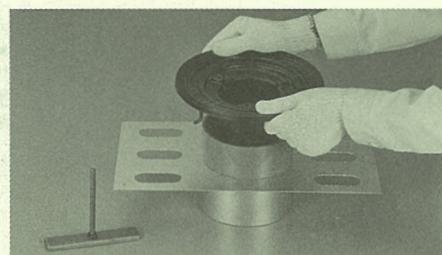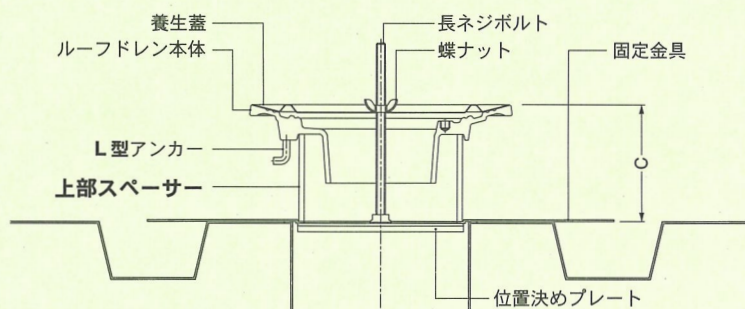


- ① 固定金具にスパース、ルーフトレン本体を載せます。また、位置決めプレートに長ネジボルトをねじ込んでおきます。




- ② 位置決めプレートを固定金具の下側から入れ、養生蓋と蝶ナットで固定金具、スパース、ルーフトレン本体を固定します。

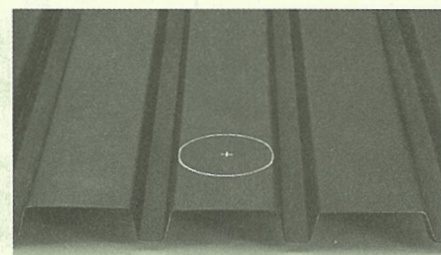


- ③ 切り欠き穴寸法表に基づきデッキプレート上のルーフトレン取付け位置にケガキを行います。

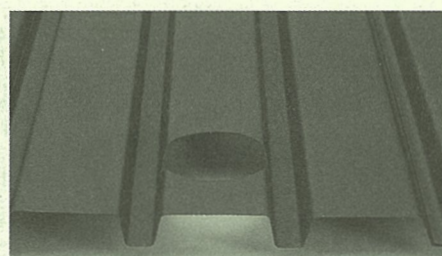

- ④ ケガキ線に沿って、デッキプレートを切断します。

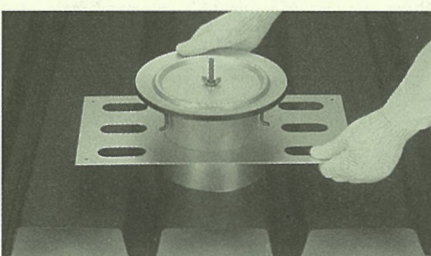

- ⑤ ②でセットしたルーフトレン本体及び固定金具をデッキプレート上に載せます。

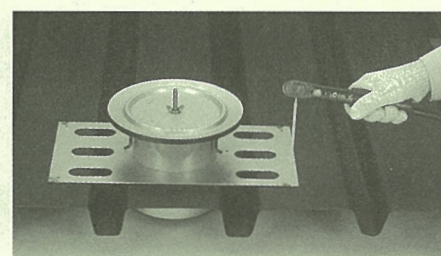

- ⑥ デッキプレートと固定金具をドリルネジまたは溶接固定し、取付完了。コンクリートを打設します。



Wシリーズ C寸法別構成図

| 構成図                        |                                                | 製品符号        |             | 呼称        |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                            |                                                |             |             |           |
| WDHP-2                     | 50<br>65<br>75<br>100                          | C = 50 ~ 59 | C = 60 ~ 74 | C = 75 以上 |
|                            | 125<br>150                                     |             | 60 ~ 79     | 80 以上     |
|                            | 200                                            | 70 ~ 94     | 95 以上       |           |
|                            | WDSP-1<br>WDSB-1<br>WDSJ-1                     | 40 ~ 54     | 55 ~ 79     | 80 以上     |
| WDSP-2<br>WDSB-2<br>WDSJ-2 | 50<br>65<br>75<br>100                          | 50 ~ 54     | 55 ~ 64     | 65 以上     |
|                            | 125<br>150                                     |             | 55 ~ 69     | 70 以上     |
|                            | WDMP-1<br>WDMR-1<br>WDMF-1<br>WDMB-1<br>WDMJ-1 | 40 ~ 59     | 60 ~ 79     | 80 以上     |
|                            | WDMP-2<br>WDMR-2<br>WDMF-2<br>WDMB-2<br>WDMJ-2 | 50 ~ 59     |             | 60 以上     |