
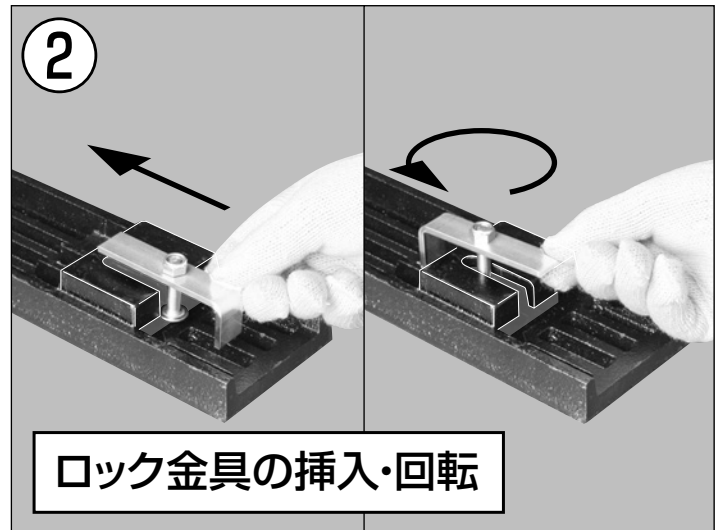


スライドスクリューロック 固定方法

鋳鉄製スリット蓋の場合

蓋の跳ね上がりとガタツキによる騒音を防止するために、必ずロック金具で蓋を枠に固定してください。


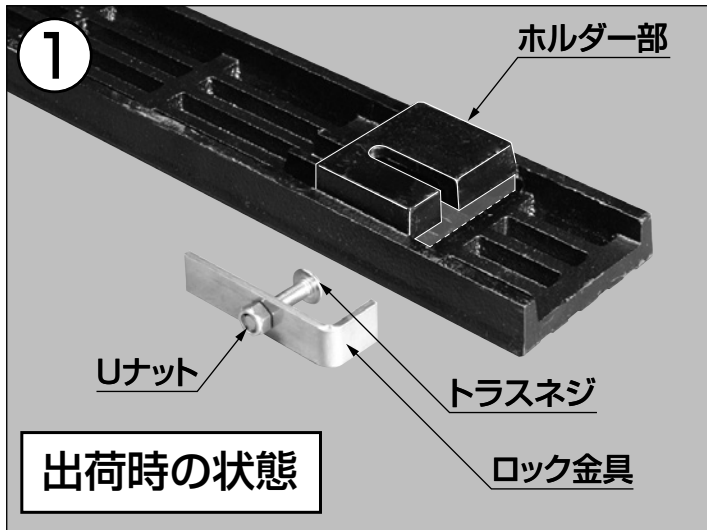


ロック金具は、別梱包となっています。ロック金具にUナットが当たるまで、トラスネジを回します。

トラスネジの頭部を蓋裏面のホルダー部に挿入し、トラスネジを中心に180°回転させます。

⚠ 注意

電動ドライバーで勢いよくトラスネジを回すと、ロック金具とUナットがロック状態になるので注意してください。必ず枠をセットする前にトラスネジが回転することを確認してください。

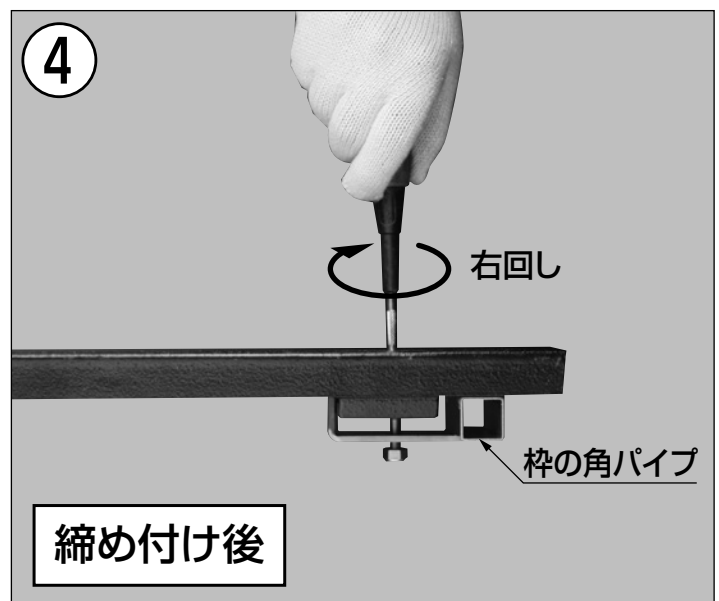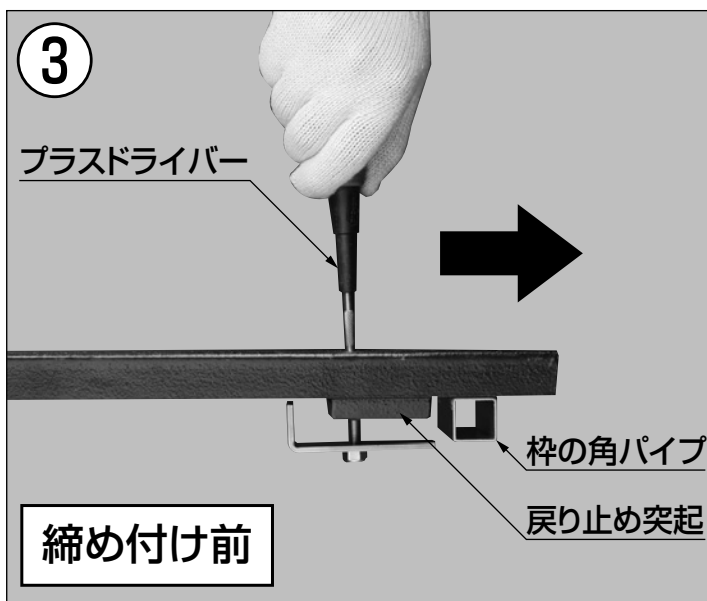

蓋を枠に載せ、プラスチックドライバーでトラスネジ頭部が戻り止め突起を超えるまでロック金具を角パイプ方向へスライドさせます。

トラスネジを右へ回すとロック金具が上がり、蓋が枠の角パイプに固定されます。

※プラスチックドライバーの軸径はφ8mm以下を使用してください。