


備 考	簡易密閉型 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定して下さい。 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用下さい。	適用荷重	T-20
		破壊荷重	100kN (10,204kgf) 以上
		接触圧子	φ170mm
		標準質量	16.0kg

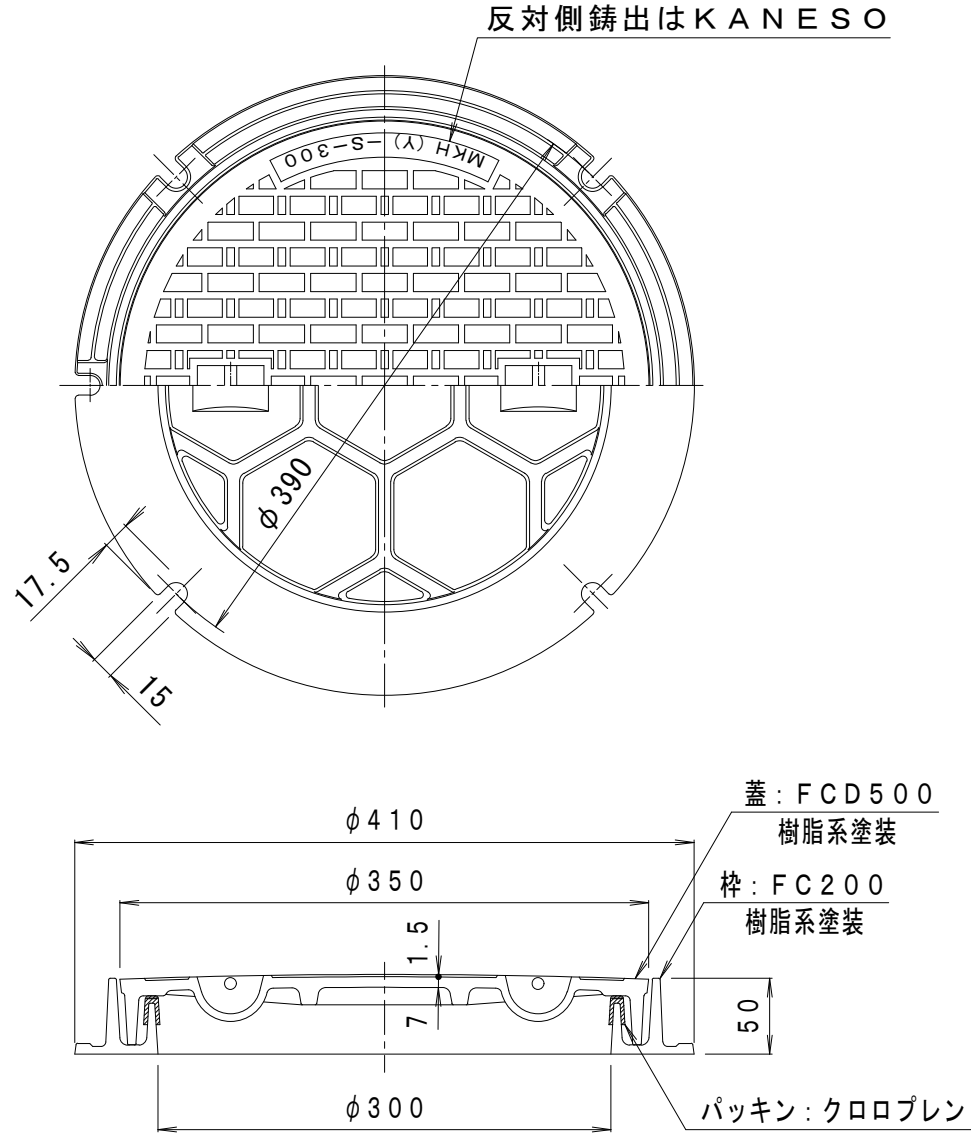

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称
	・				図面名称 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 丸枠 マンホール鉄蓋 MKHY-S-300 (丸) - a
	・				
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社	
	真鍋	星野	縮 尺		
			1 : 5	4RM23179	