


備考	簡易密閉型 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定して下さい。 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用下さい。	適用荷重	T-20
		破壊荷重	200kN (20,409kgf) 以上
		接触圧子	φ330mm
		標準質量	34.0kg

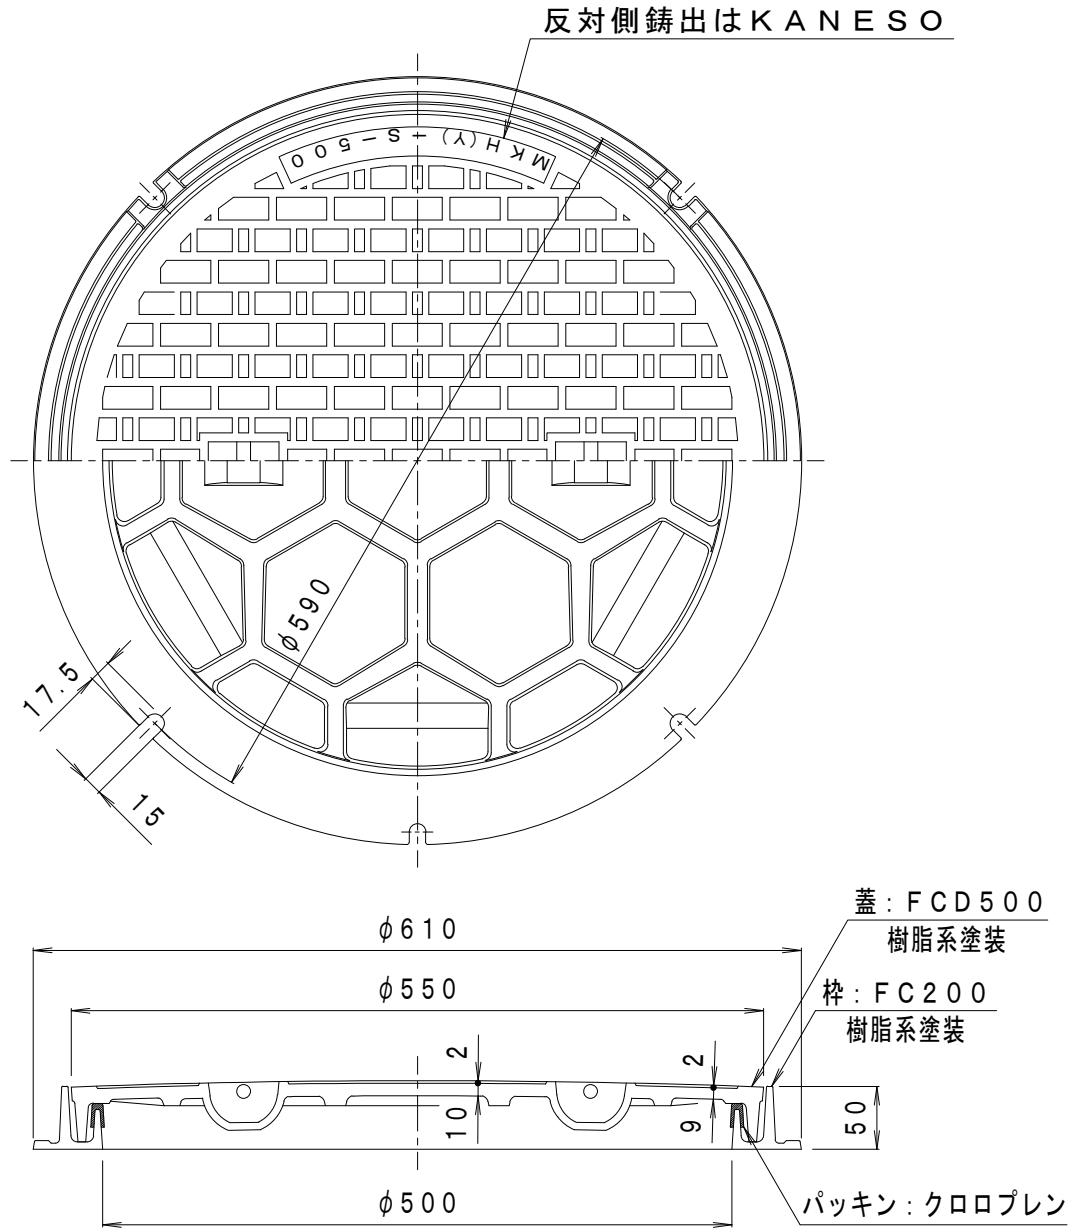

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称
	・				図面名称 簡易密閉型（簡易防水・防臭型）丸枠 マンホール鉄蓋 MKHY-S-500（丸）-a
備考	製図	検図	作成年月日	カネノウ株式会社	
	真鍋	星野	縮尺 1:6		