

ストレーナー：FC150

樹脂系塗装

丸小ねじ：C2700W

M6×12

ボルト：C3602W

M8×40

ボルト：C3602W

M8×50

φ200

φ165

φ160

φ102

φ64

丸小ねじ：C2700W


M6×12

防水層押え：FC150

樹脂系塗装

断熱材押え：FC150

樹脂系塗装

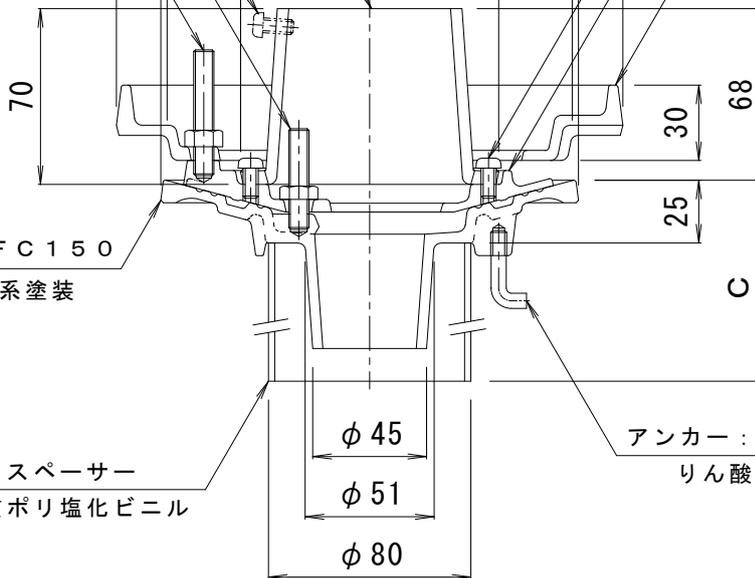

本体：FC150

樹脂系塗装

スペーサー

硬質ポリ塩化ビニル

アンカー：SWRM8

りん酸塩被膜

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称
	・				図 面 名 称 鋳鉄製ルーフトレン 外断熱用 たて引き用 打込型 差し込み式 アスファルト・シート防水用 ESBW-1-50 C=指示
	・				
・					
備 考	製 図	検 図	作 成 年 月 日		カネソウ株式会社
	真鍋有紀	星野和彦	縮 尺 1 : 3		