

ストレーナー：SUS304／電解研磨

フレーム：φ3

メッシュ：線径φ0.7 5メッシュ


ボルト：C3602W  
M8×40

防水層押え：FC150  
樹脂系塗装

本体：FC150  
樹脂系塗装

スペーサー  
硬質ポリ塩化ビニル

つまみねじ：SUS304

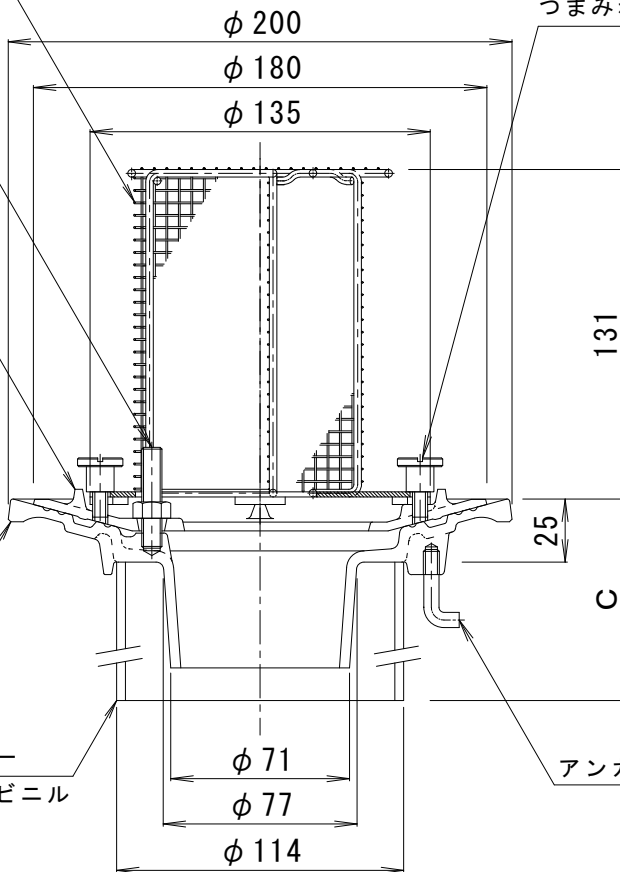

アンカー：SWRM8  
りん酸塩被膜

※ご注文の際はC寸法をご指示ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工事名称
	・			図面名称 鋳鉄製ルーフトレン 集塵機能付 たて引き用 打込型 差し込み式
	・			アスファルト・シート防水用 ESPQ-1-75 C=指示
備 考	製 図	検 図	作成年月日	<b>カネソウ株式会社</b> 縮尺 1 : 3 図番 4RD21035
	真鍋有紀	星野和彦		