


本体の表面処理: 防錆塗装
 実容量: 290リットル
 許容流入流量: 217.5リットル/分

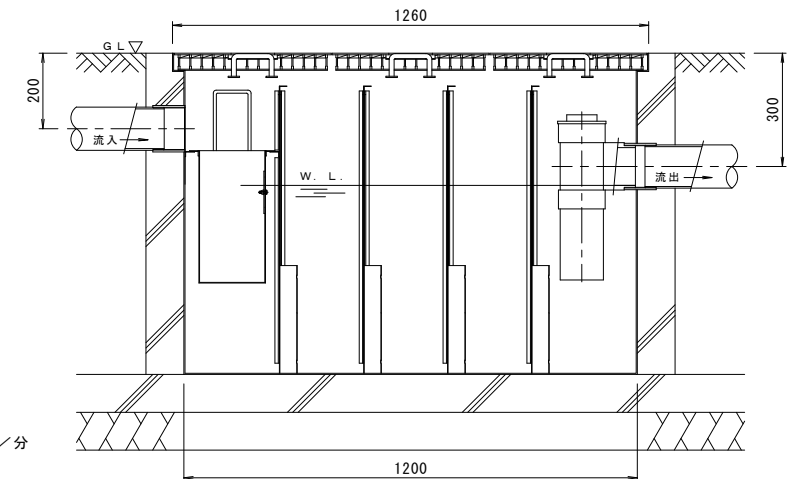

納まり参考図

訂	年・月・日	内 容	製 図 検 査 年・月・日	内 容	製 図 検 査 備 考
正					

工事名称	製 図	検 査	作成年月日	カネノウ株式会社
駐車場・洗車場・給油所用 パイプ式埋設型 オイル阻集器 <T-6仕様> KSOT-6-6100	日 沖	樋 口	98-9-1	1 R I 2 6 5 6
図面名称	縮 尺	1:5, 1:2, 1:1	図 番	