

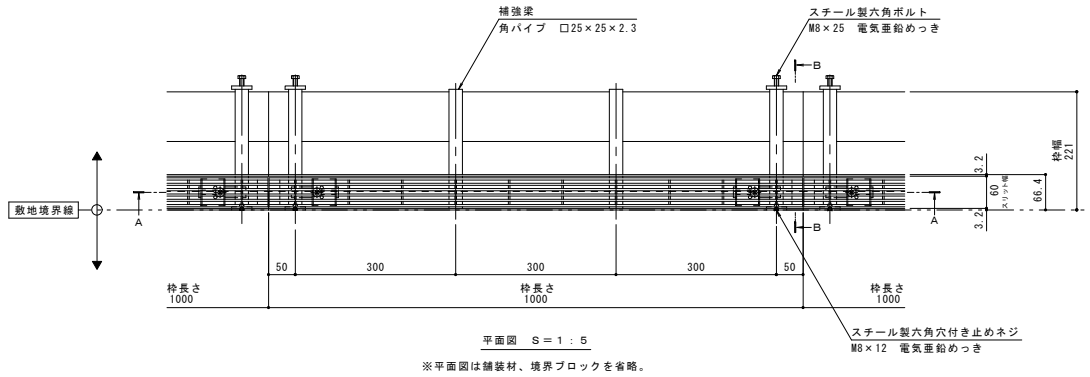
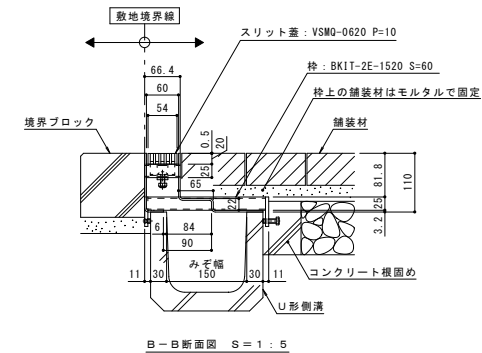


名称	U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 150 (みぞ幅150mm)
スリット蓋	ステンレス製 SUS304 滑り止め模様付 すきま 6mm 跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付 寸法 幅54×長さ998×高さ20
枠	ステンレス製 溶融亜鉛めっき スリット幅 60mm 舗装材厚70mm以下 寸法 幅221×長さ1000×高さ110
品番	カネソウ ボーダースリット スリット蓋 : VSMQ-0620 P=10 枠 : BKIT-2E-1520 S=60

強度性能	
強度	T-2 : 後輪1輪荷重7.8kN (800kgf) 総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
荷重	7.8kN
後輪接地面積	200×160 mm

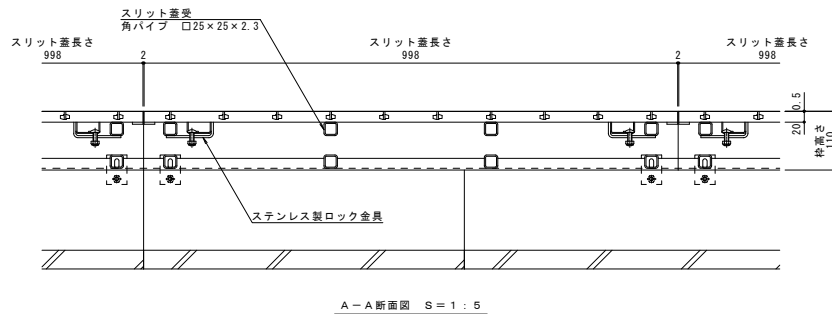

縦断方向  
横断方向



日	年・月・日	内	容	製図	検印	年・月・日	内	容	製図	検印	備考
1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の縮尺です。
2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

工事名称	U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用	製図	住田和穂	検印	星野和彦	作成年月日	1:5:1:2	図番	1RS16707
図面名称	U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用 ボーダースリット 納まり図	ステンレス製スリット蓋 スチール製枠	VSMQ-0620 P=10 BKIT-2E-1520 S=60						