
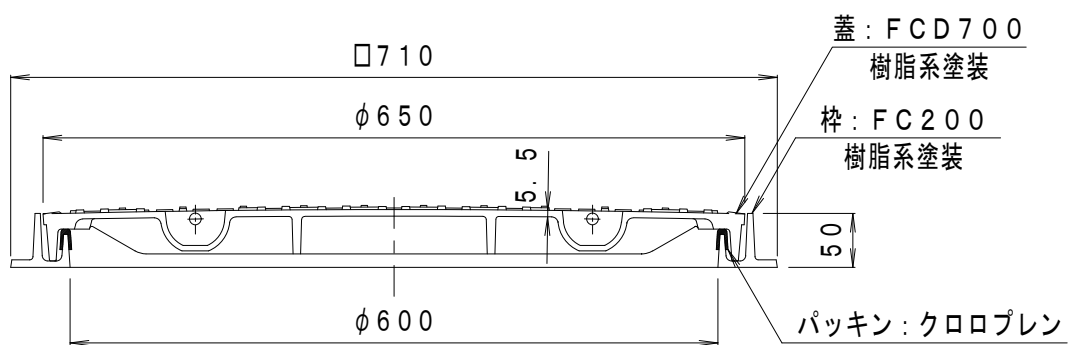


備 考	簡易密閉型・すべり止め模様付 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用ください。	適用荷重	T-25
		破壊荷重	250kN (25,511kgf) 以上
		接触圧子	φ330mm
		標準質量	46.0kg

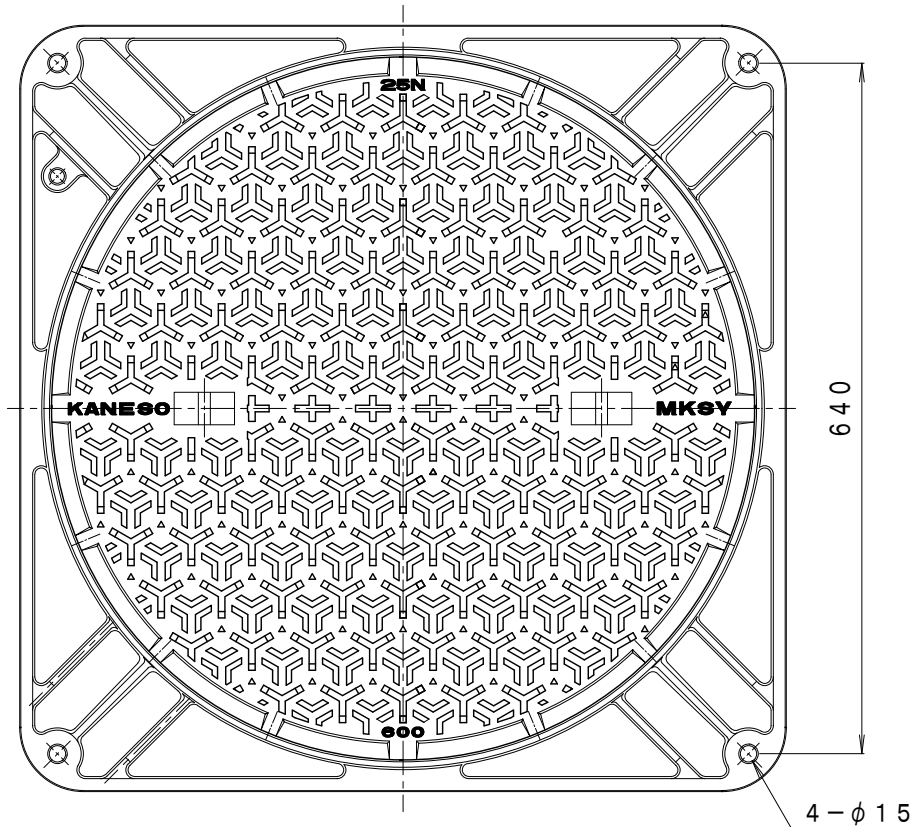

訂 正	年・月・日	内 容	製 図 検 図	工 事 名 称
	・			図 面 名 称 すべり止め模様付 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 角枠 マンホール鉄蓋 MKSY-25N-600 (角) - a
	・			
備 考	製 図 真 鍋	検 図 星 野	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社 縮 尺 1:5√2 図 番 4RM41428