
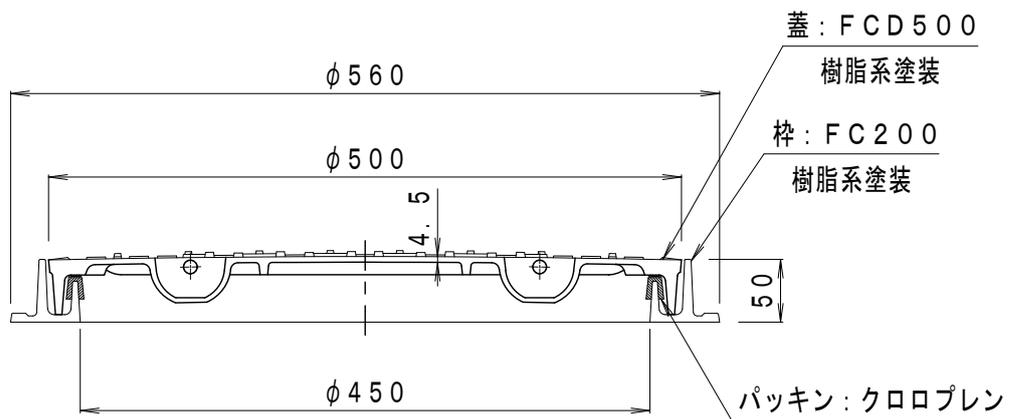


備考	簡易密閉型・すべり止め模様付 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。	適用荷重	T-2
		破壊荷重	20kN {2,041kgf} 以上
		接触圧子	φ150mm
		標準質量	23.0kg

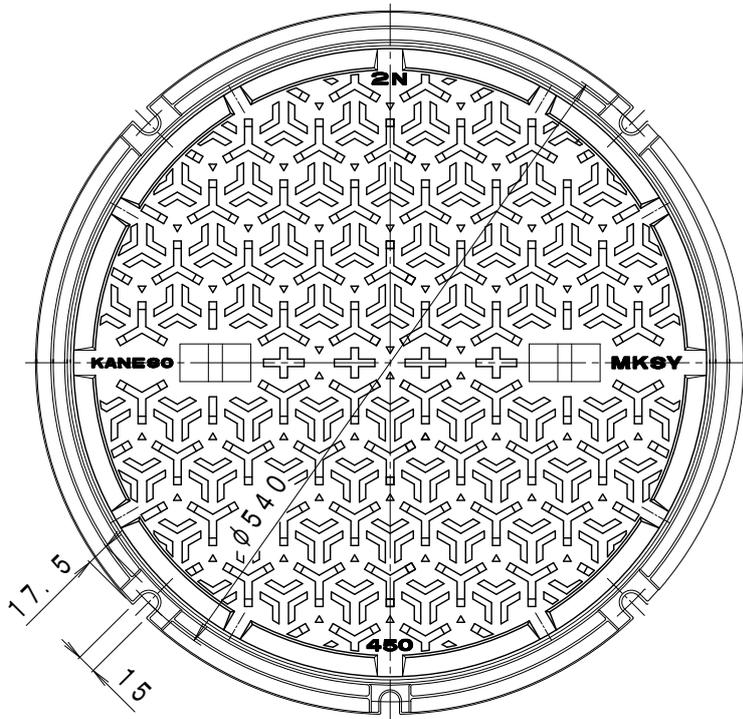

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称
	・				図面名称 すべり止め模様付 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 丸枠 マンホール鉄蓋 MKSY-2N-450 (丸) - a
	・				
備考	製図 真鍋	検図 星野	作成年月日	カネノウ株式会社	
			縮尺 1:6	図番 4RM41458	