
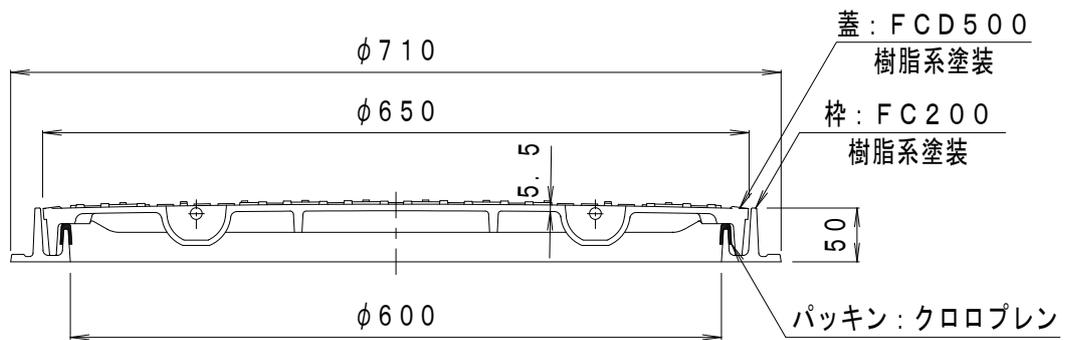


備考	簡易密閉型・すべり止め模様付 パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定して下さい。	適用荷重	T-6
		破壊荷重	60kN (6,123kgf) 以上
		接触圧子	φ170mm
		標準質量	38.0kg

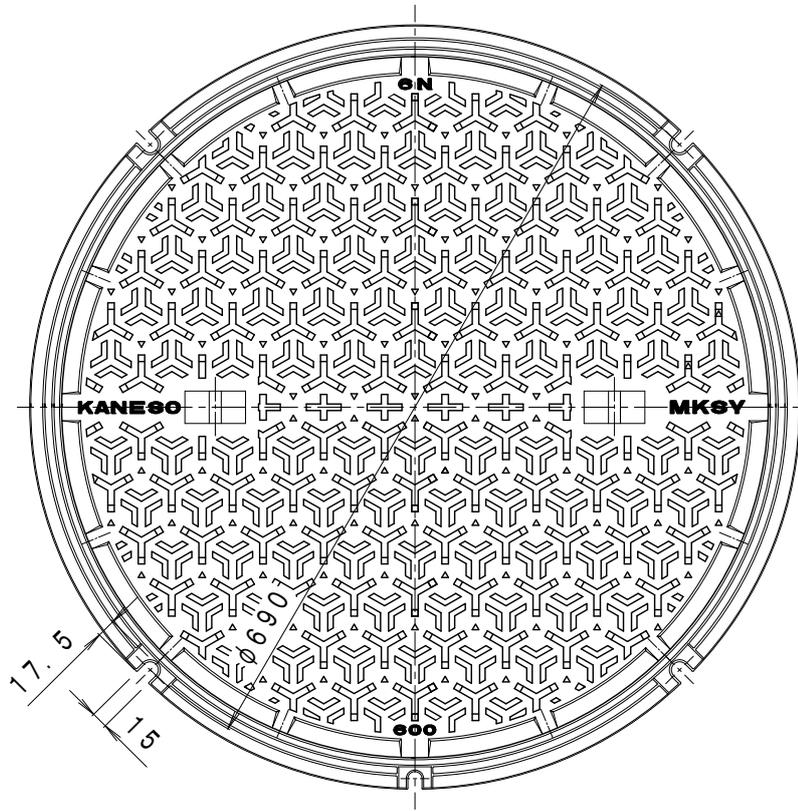

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称
	・				図面名称
	・				すべり止め模様付 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 丸枠 マンホール鉄蓋 MKSY-6N-600 (丸) - a
備考	製図	検図	作成年月日	<h1>カネノウ株式会社</h1>	
	真鍋	星野	縮尺		
			1:5√2	4RM41454	