
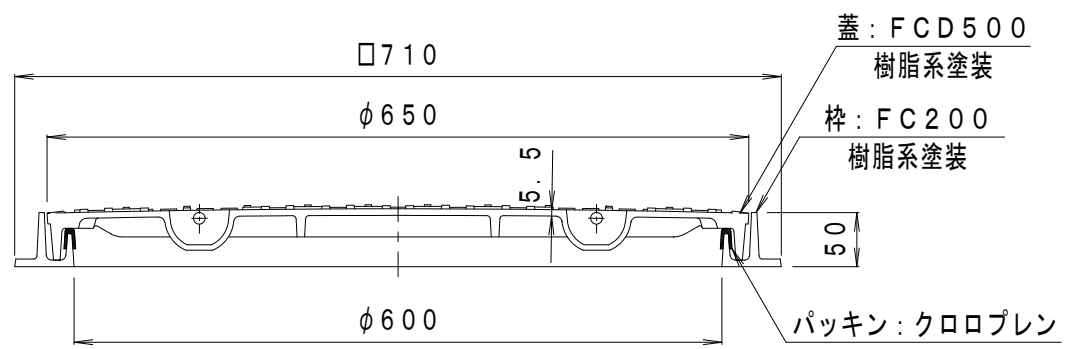


|        |   |      |                    |
|--------|---|------|--------------------|
| 備<br>考 | 簡易密閉型・すべり止め模様付<br><br>パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。 | 適用荷重 | T-6                |
|        |   | 破壊荷重 | 60kN (6,123kgf) 以上 |
|        |   | 接触圧子 | φ170mm             |
|        |   | 標準質量 | 43.0kg             |

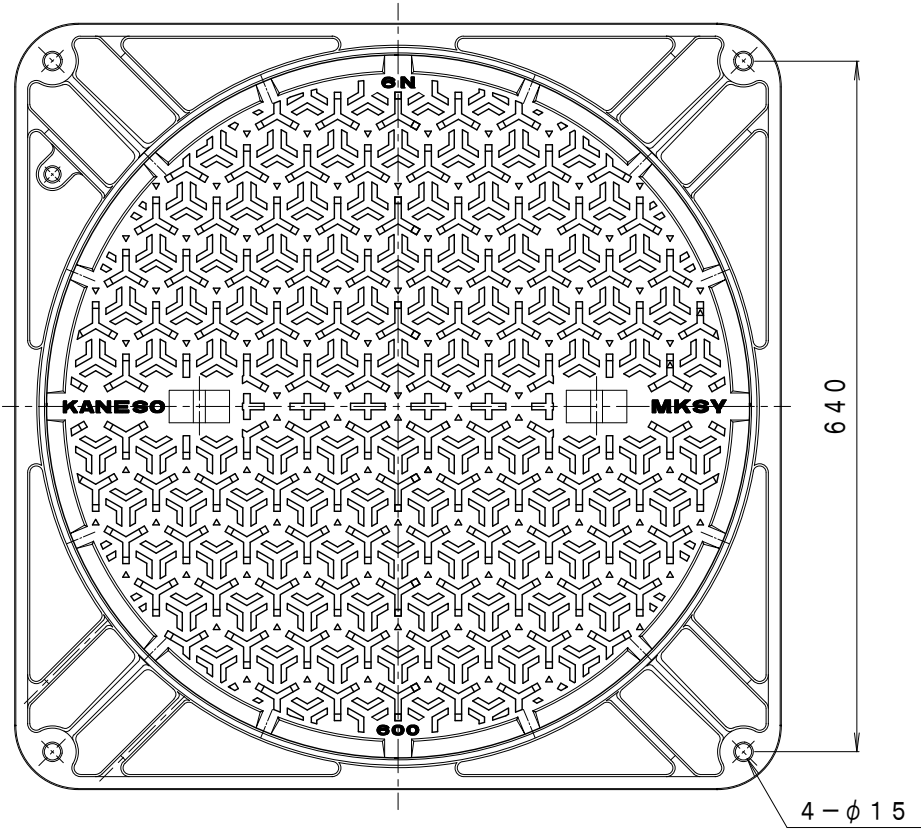

|        |       |     |         |                                   |
|--------|-------|-----|---------|-----------------------------------|
| 訂<br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 検 図 | 工事名称                              |
|        | ・     |     |         | 図面名称 すべり止め模様付 簡易密閉型 (簡易防水・防臭型) 角枠 |
|        | ・     |     |         | マンホール鉄蓋 MKSY-6N-600 (角) - a       |

|     |            |            |           |   |
|-----|------------|------------|-----------|---|
| 備 考 | 製 図<br>真 鍋 | 検 図<br>星 野 | 作 成 年 月 日 | カネノウ株式会社<br>縮 尺<br>1:5√2<br>図 番<br>4RM41452 |
|     |            |            |           |   |