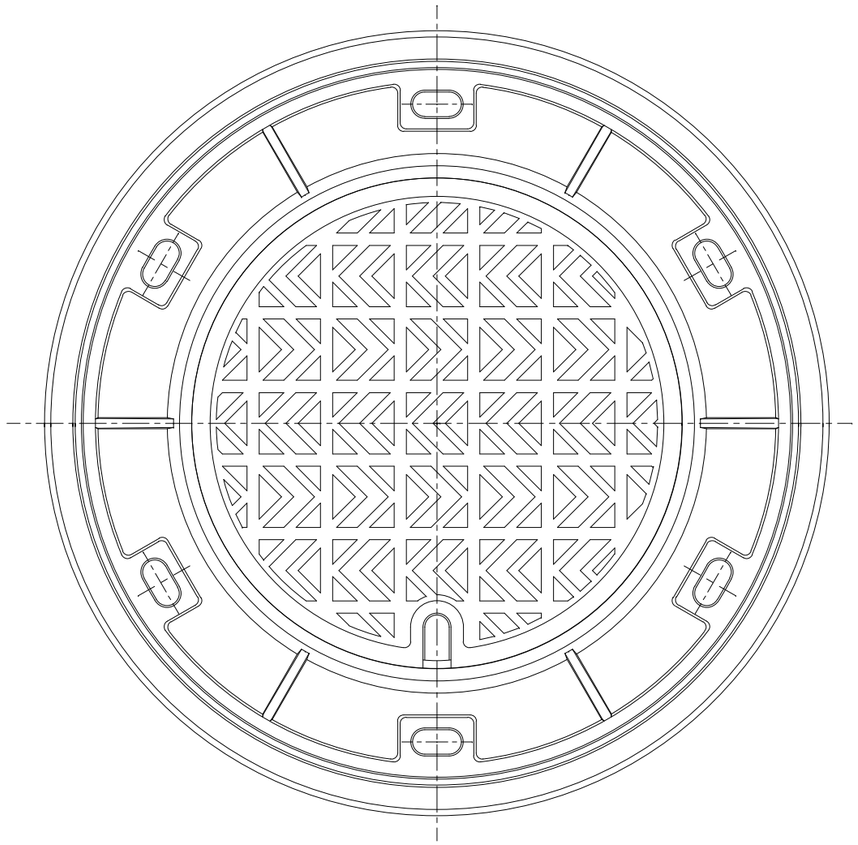

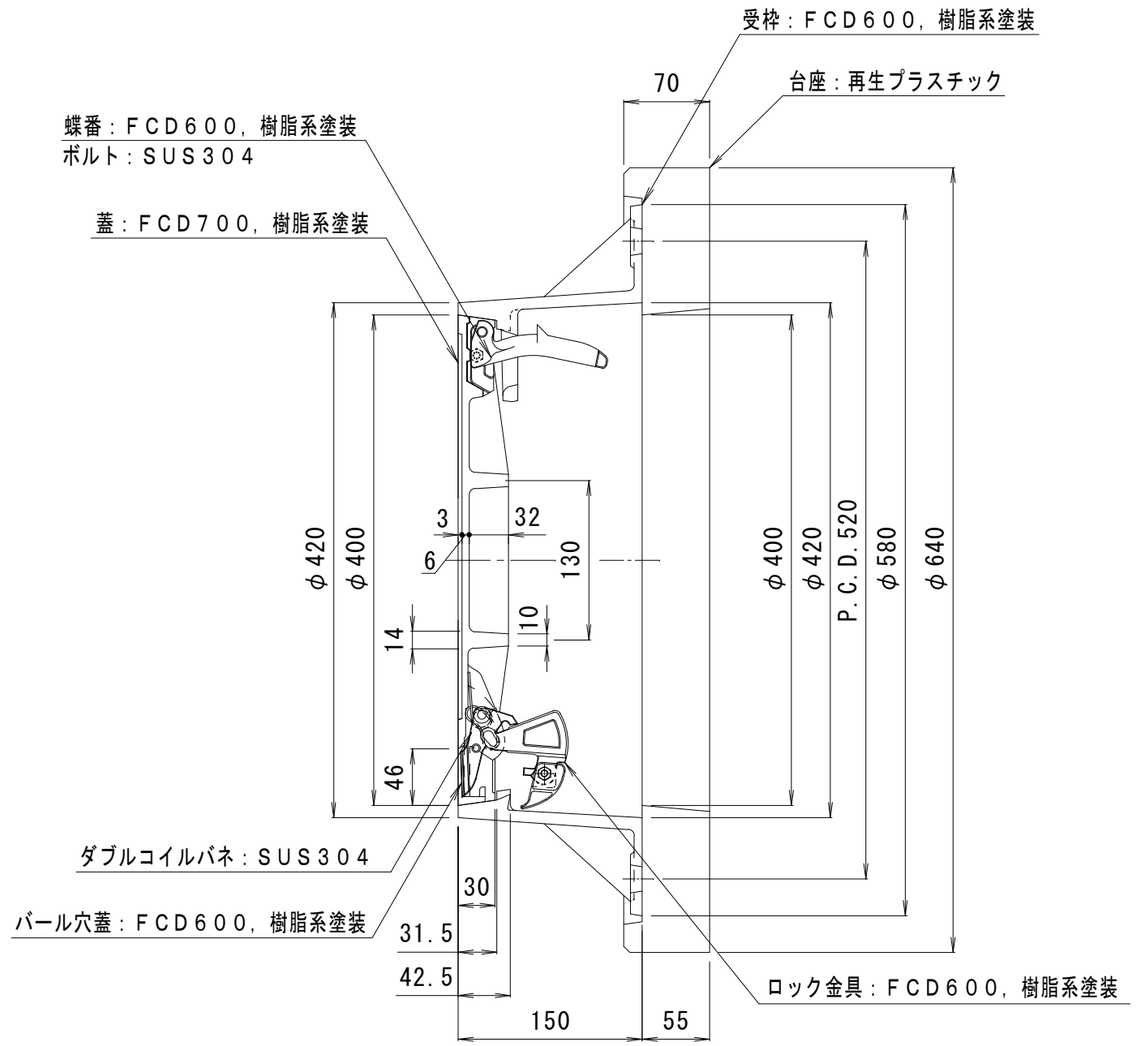

仕様

使用区分：道路一般
適用荷重：Ｔ－２５
接触圧子：２００×２５０mm
試験荷重：１０５ｋＮ（約１０，７１０ｋｇｆ）
負荷たわみ：１．３mm以下
残留たわみ：０．１mm以下
破壊荷重：３５０ｋＮ（約３５，６９０ｋｇｆ）以上
標準質量：３７．０ｋｇ

関 連 規 格

日本下水道協会規格　　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３　該当製品

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・　・					片山亜沙美	星野和彦		
	・　・				図面名称 下水道用鉄蓋　急勾配受構造　逸脱防止型　蝶番式　ノンスリップタイプ　防護ふた MRG－25L－300			縮尺 １：５	図番 ３ＲＭ３３８１７
	・　・								