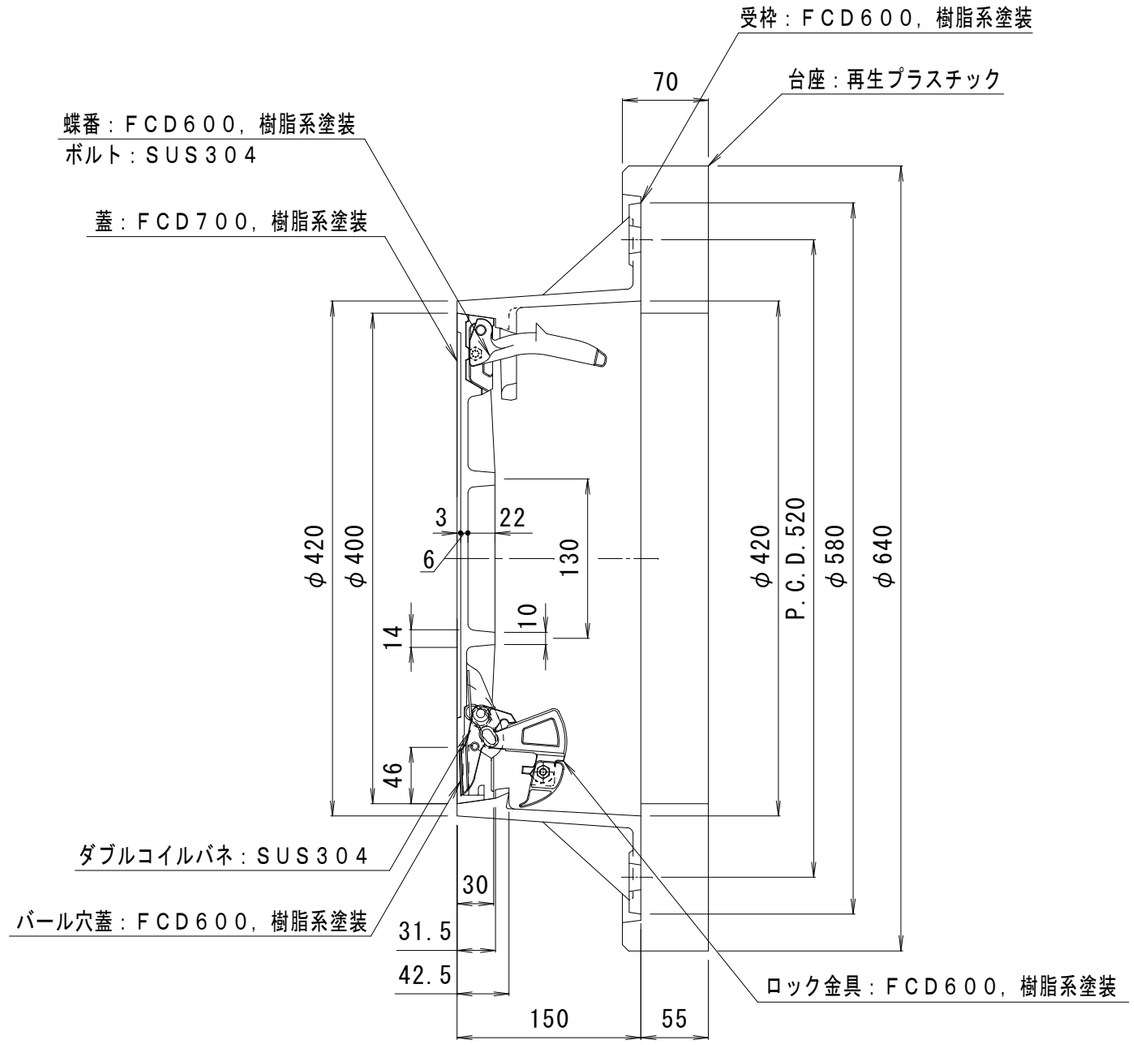

関 連 規 格

日本下水道協会規格　　ＪＳＷＡＳ　Ｇ－３　該当製品

仕様

使用区分：歩道・宅地内等
適用荷重：Ｔ－８
接触圧子：２００×２５０mm
試験荷重：３５ｋＮ（約３，５７０ｋｇｆ）
負荷たわみ：１．３mm以下
残留たわみ：０．１mm以下
破壊荷重：１２０ｋＮ（約１２，２００ｋｇｆ）以上
標準質量：３５．０ｋｇ

訂正	年・月・日	内容	製図	検図
	・　・			
	・　・			
	・　・			

工事名称

図面名称　下水道用鉄蓋　急勾配受構造　逸脱防止型　蝶番式　ノンスリップタイプ　防護ふた
MRG－8L－300

製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
片山亜沙美	星野和彦	縮尺 １：５	図番 ３ＲＭ３３６１９