


蝶番: FCD600, 樹脂系塗装
ピン: SUS304

受枠: FCD600, 樹脂系塗装

蓋: FCD700, 樹脂系塗装

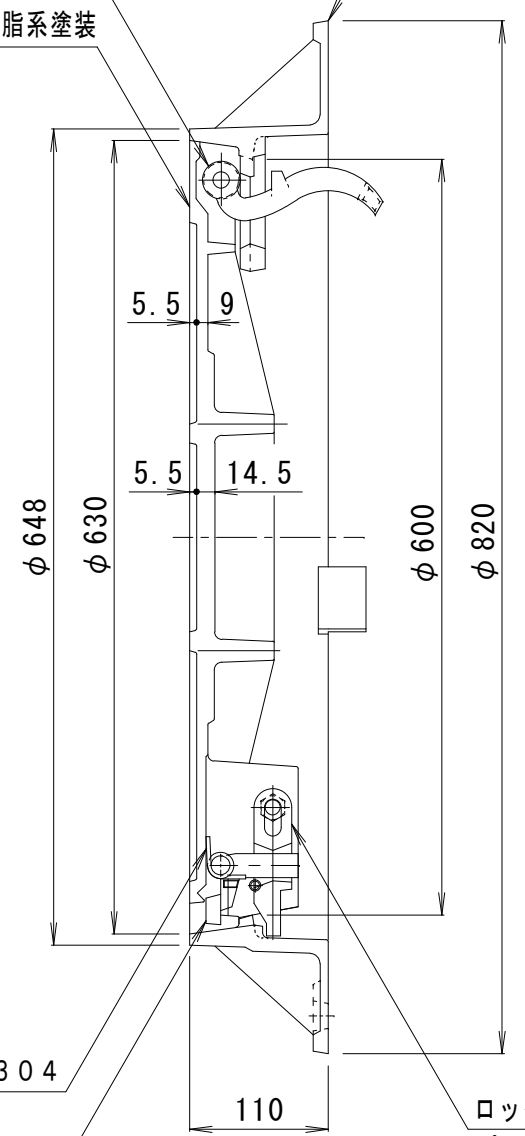

ねじりコイルバネ: SUS304

ロック金物: FCD600, 樹脂系塗装
ピン: SUS304

パール穴蓋: FCD600, 樹脂系塗装

ストッパー: 3ヶ所

仕様

- 使用区分: 道路一般
- 適用荷重: T-25
- 接触圧子: 200×500mm
- 試験荷重: 210kN {約21,400kgf}
- 負荷たわみ: 2.2mm以下
- 残留たわみ: 0.1mm以下
- 破壊荷重: 700kN {約71,400kgf} 以上
- 標準質量: 83.0kg

関連規格

- 日本グラウンドマンホール工業会規格 JGMA A0001 該当製品
- 日本下水道協会規格 JSWAS G-4 該当製品
- 日本規格協会 日本産業規格 JIS A 5506 該当製品

訂	年・月・日	内	容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・					図面名称 下水道用鉄蓋 急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ	真鍋有紀	伊藤博幸	縮尺	
正	・					自動ロック機構付 MRZ-25L-600-R			1:6	3RM17448