


蝶番: FCD600, 樹脂系塗装
 ピン: SUS304
 蓋: FCD700, 樹脂系塗装

受枠: FCD600, 樹脂系塗装

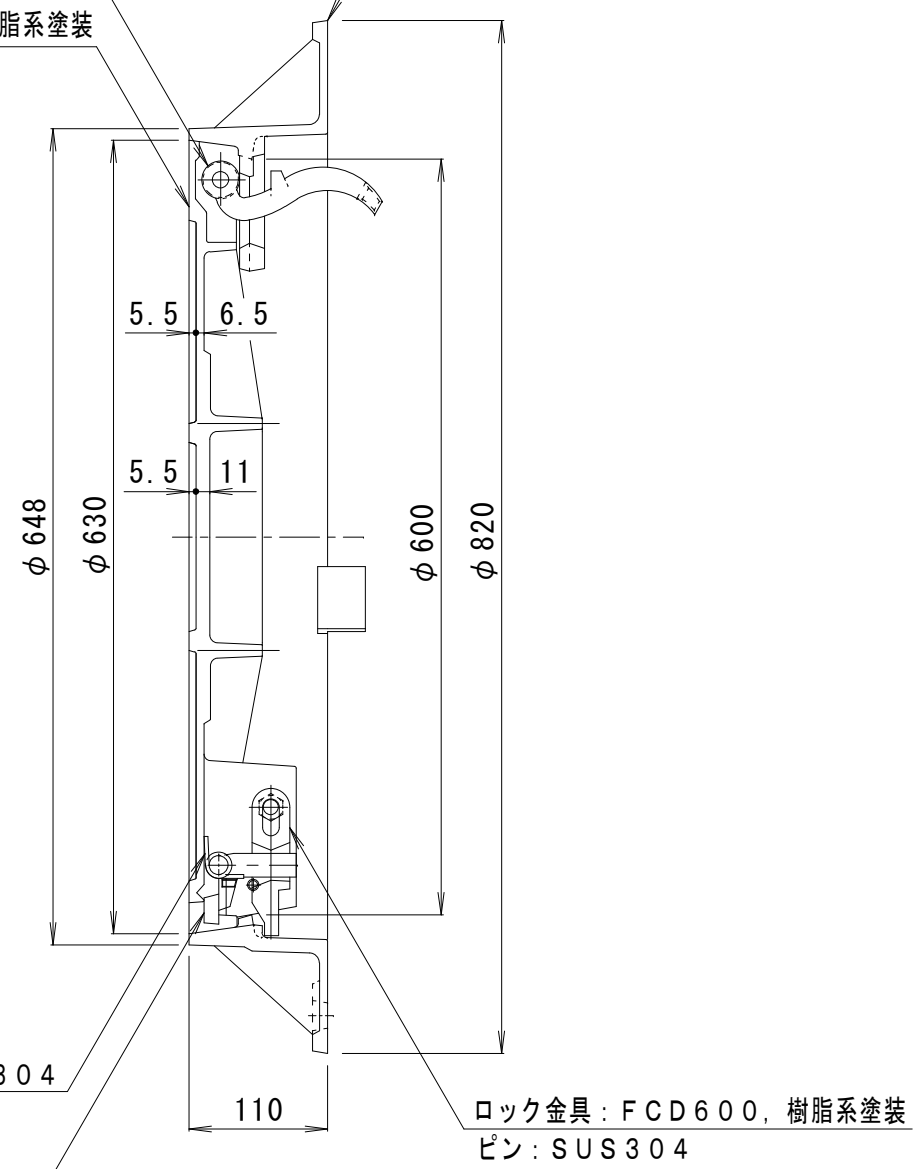

パール穴蓋: FCD600, 樹脂系塗装

仕様

- 使用区分: 歩道又は大型車の交通の少ない車道
- 適用荷重: T-14
- 接触圧子: 200×500mm
- 試験荷重: 120kN [約12, 200kgf]
- 負荷たわみ: 2.2mm以下
- 残留たわみ: 0.1mm以下
- 破壊荷重: 400kN [約40, 800kgf] 以上
- 標準質量: 72.0kg

関連規格

日本グラウンドマンホール工業会規格	JGMA A0001 該当製品
日本下水道協会規格	JSWAS G-4 該当製品
日本規格協会 日本産業規格	JIS A 5506 該当製品

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネノウ株式会社
	・				図面名称 下水道用鉄蓋 急勾配受構造 逸脱防止型 蝶番式 ノンスリップタイプ 自動ロック機構付 MRZ-LL-600-R	真鍋有紀	伊藤博幸	縮尺 1:6	