




平面詳細図 S = 1 : 5

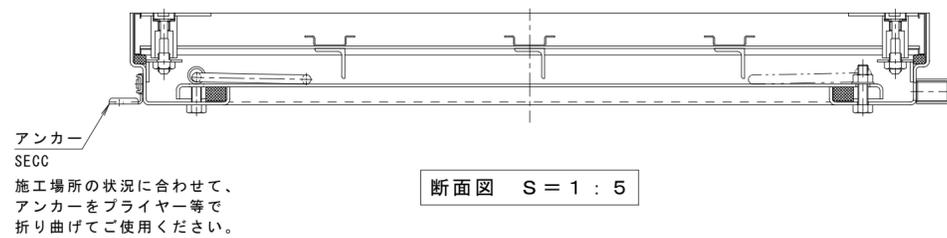


断面図 S = 1 : 5

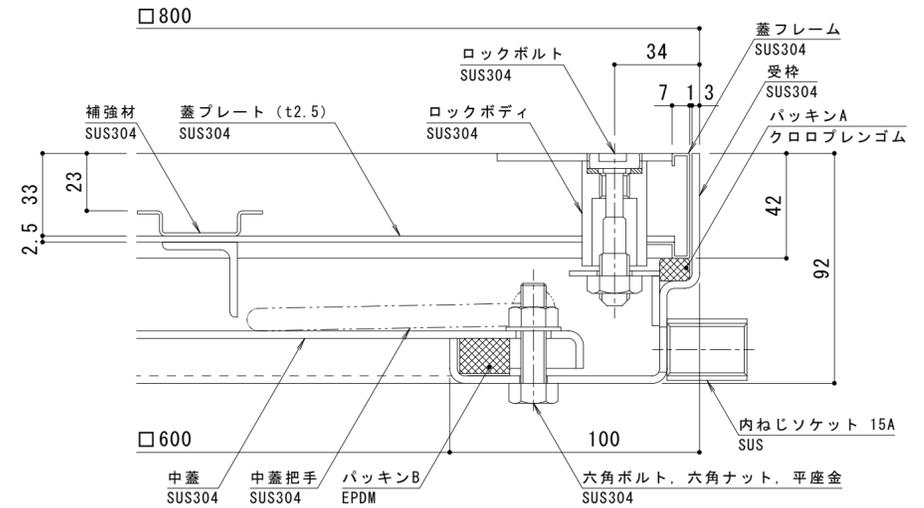

断面詳細図 S = 1 : 2



補強材詳細図 S = 1 : 1

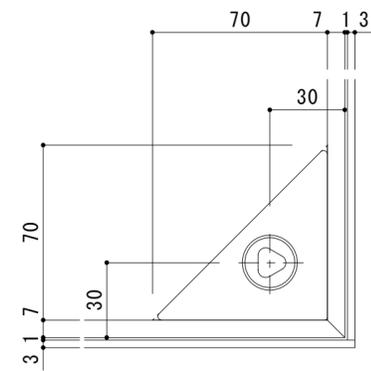

ロック部平面詳細図 S = 1 : 2

※適用荷重：歩行用 (3,500N/m²)
 ※仕上げ材充填時蓋質量：約63kg

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社	
正										図面名称 フローアハッチ 充填用 (充填深さ: 23mm) 屋内外用 密閉形 (二重防水・防臭形) ステンレス製 ボルト固定式 (施錠タイプ) MSELW-M-6080	中西	絢	音	安	部	崇	縮	尺	図		示