



平面詳細図 S = 1 : 4

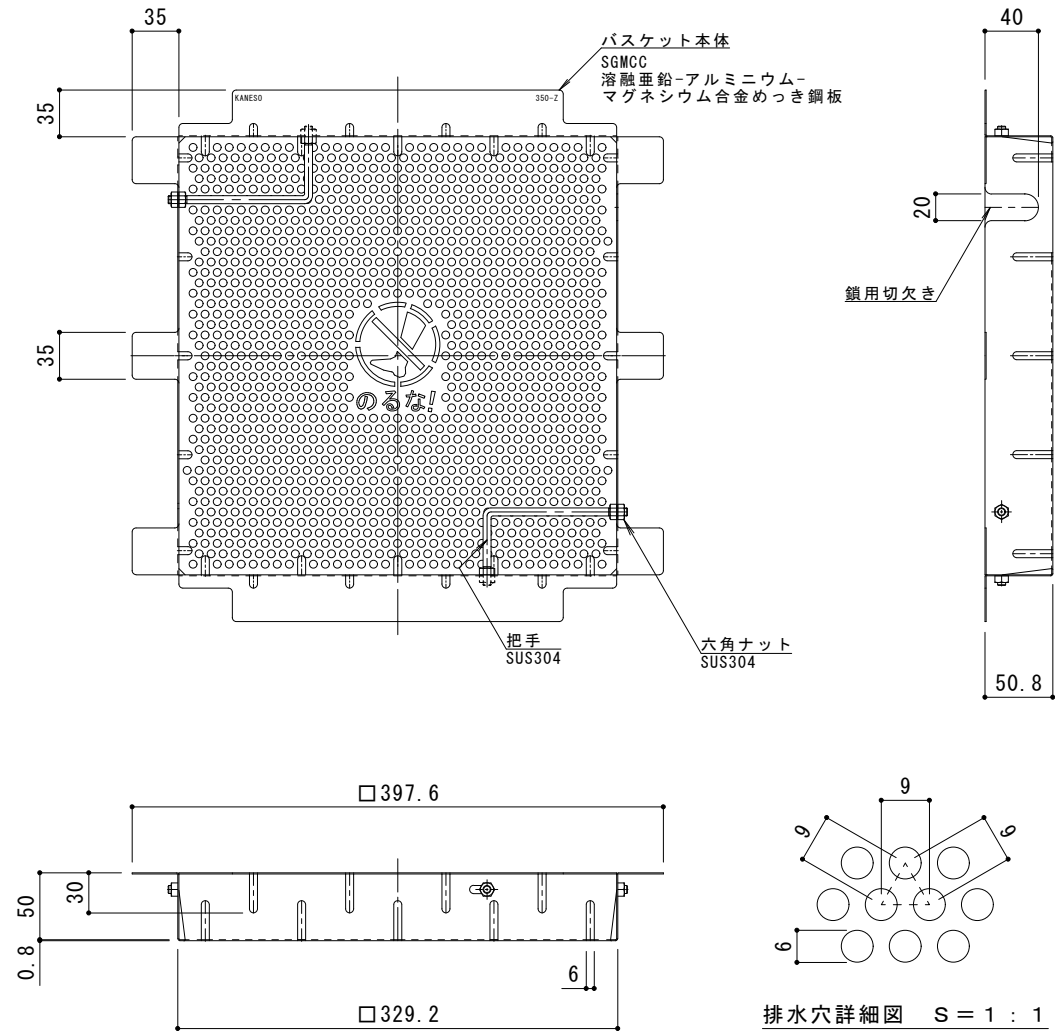

バスケット詳細図 S = 1 : 4

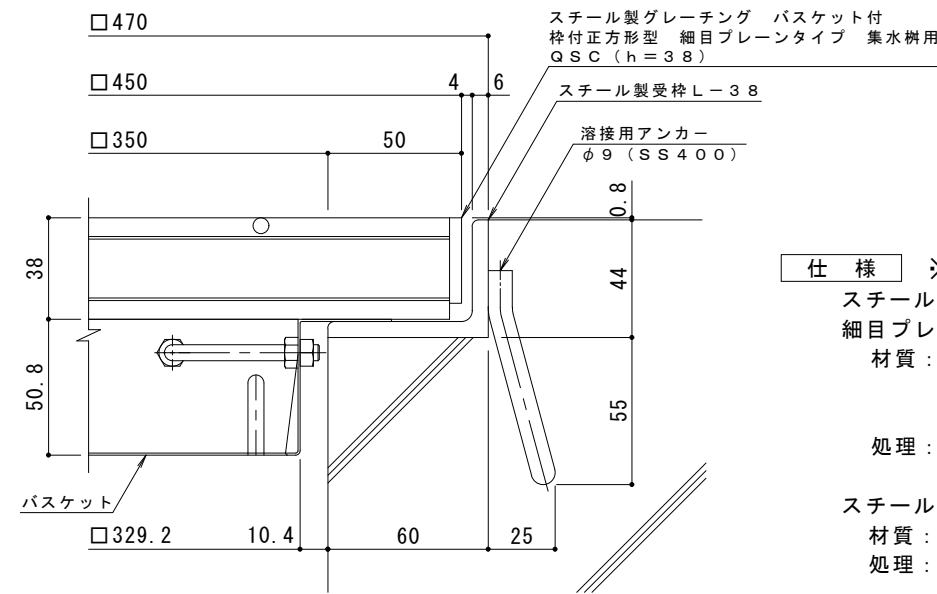

断面詳細図 S = 1 : 2

※グレーチングが受枠の上面より0.8mm高くなります。

- 仕様** ※適用荷重：T-25
- 鋼製グレーチング バスケット付 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 QSC 3338A1
 - 材質：メインバー 1-38@15 (SS400)
 - クロスバー φ6 @100 (SS400)
 - エンドプレート FB4.5×32 (SS400)
 - 処理：溶融亜鉛めっき
 - 鋼製受枠 L-38 (四方枠)
 - 材質：SS400
 - 処理：樹脂系塗装
 - 鋼製集水樹用バスケット DK-350-Z
 - 材質：SGMCC

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考
正									

工事名称	鋼製グレーチング バスケット付 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 QSC 3338A1+DK-350-Z
------	---

製	図	検	図	作	成	年	月	日
中西	絢	音	樋	口	佳	平		
縮	尺	図	示					

カネノウ株式会社	
図番	2RG94861