



平面詳細図 S=1:10

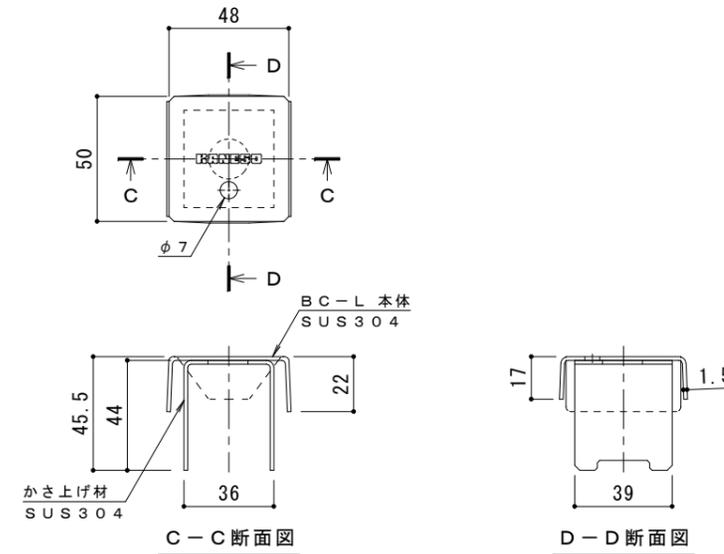

ボルトキャップBC-L詳細図

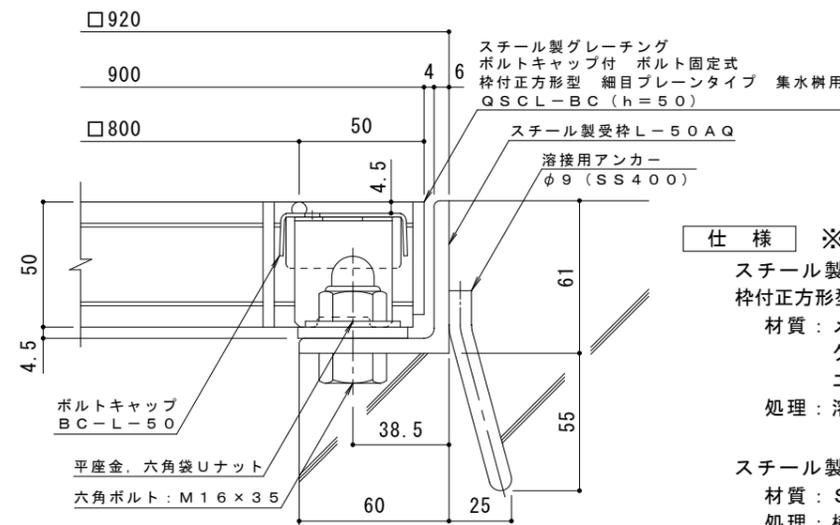

断面詳細図 S=1:2

仕様 ※適用荷重: T-20, T-14, T-6
 スチール製グレーチング ボルトキャップ付 ボルト固定式
 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水樹用 QSCL-BC 8850
 材質: メインバー I-50@15 (SS400)
 クロスバー φ6 @100 (SS400)
 エンドプレート FB4.5x44 (SS400)
 処理: 溶融亜鉛めっき
 スチール製受枠 L-50AQ (四方枠)
 材質: SS400
 処理: 樹脂系塗装

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工	事	名	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社	
正										図	面	名	中西	絢	音	樋	口	佳	平	縮	尺		示