




平面詳細図 S = 1 : 10

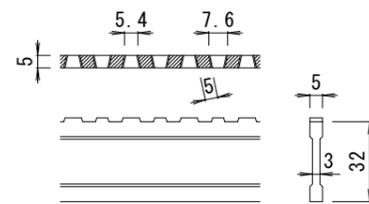

DI-32 バー形状詳細 S = 1 : 2

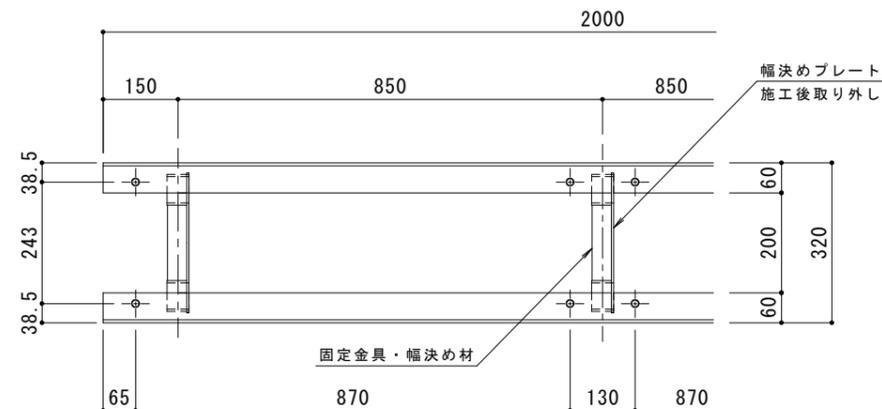

受枠平面図 S = 1 : 10

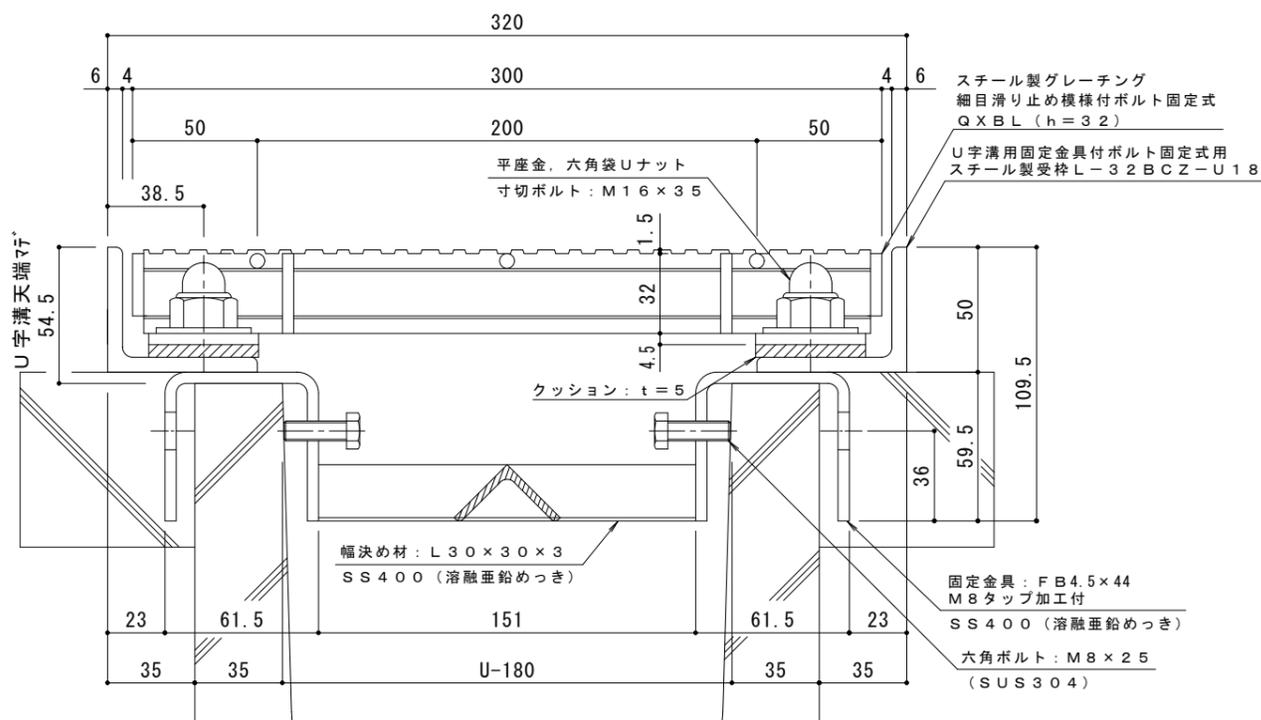

断面詳細図 S = 1 : 2

受枠施工時の注意事項

U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。  
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。  
 固定金具に溶接された幅決め材 L30x30x3は施工後も取り外さないで下さい。

仕様 ※適用荷重: T-14

鋼製グレーチング ボルト固定式 細目滑り止め模様付 側溝用  
 QXBL 83032

材質: メインバー DI-32@15 (SS400)  
 クロスバー φ6 @100 (SS400)  
 エンドプレート FB4.5x25 (SS400)

処理: 溶融亜鉛めっき  
 定尺: 995

U字溝用固定金具付ボルト固定式用  
 スチール製受枠 L-32BCZ-U18

材質: SS400  
 処理: 溶融亜鉛めっき  
 定尺: 2000

訂	年・月・日	内	容	製	検	備	工	製	検	作	カネソウ株式会社
正							事	図	図	成	
							名	名	年	日	
							称	称	月		図
							称	称	日		番
							名	名			示
							称	称			番
							名	名			2RG77101
							称	称			