


ガーデングレート インターロッキングブロック用スチール製受枠
RH-E・SH-E 施工要領書

施工手順


- ① コンクリート基礎を打設します。(標準施工断面参照)
- ② 受枠接続部を付属の皿ねじ・平座金・六角ナットで連結し、仮止めします。

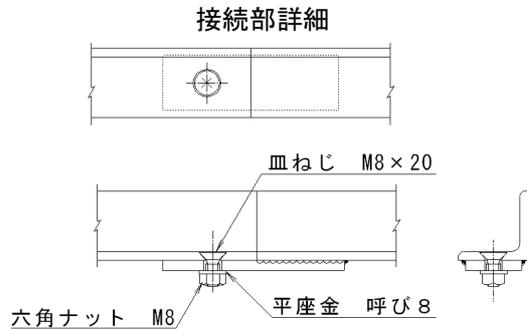

皿ねじ・平座金・六角ナットの梱包数量


製品符号	呼称	数量(組)
RH-E	1200・1500	2
	2000	4
SH-E	1000・1060・1200・1300・ 1500・1600・1800・1900・ 2000・2180	4

- ③ 受枠の外径・対角寸法をコンパックス等で計測し、歪みがないよう調整します。(下図で L1=L2 となるよう調整) 受枠のレベル(高さ)を調整したうえで皿ねじ・六角ナットの本締めを行います。

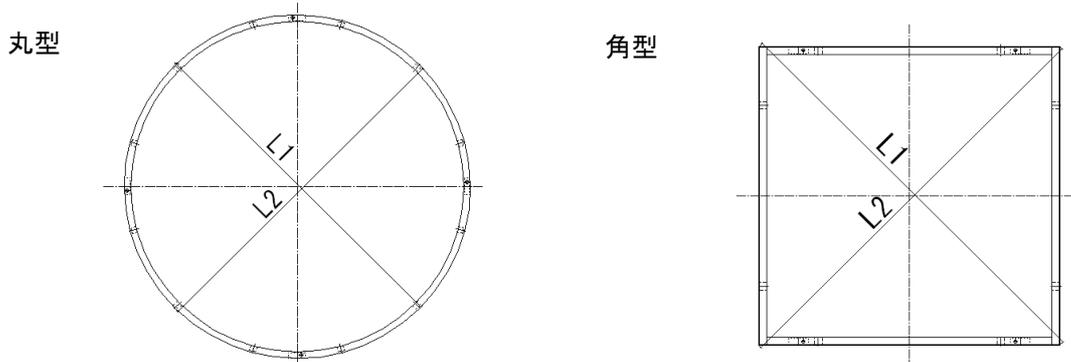

- ④ 受枠下のアンカー固定用切り欠き部へ仮止め用アンカー(あと施工アンカーM10・別途)を施工します。あらかじめ打ち込み位置をコンクリート基礎へマーキングし、受枠を一旦コンクリート基礎から外した後、穿孔しアンカーを設置します。

切り欠き部の形状・寸法



- ⑤ 受枠をアンカー固定後、受枠外部の舗装及び受枠下のモルタル施工を行います。(受枠下のモルタル施工は土壌・舗装のサンドクッションの吸出し防止、受枠補強の観点から必ず行ってください。)

