



名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掫除口 敷地内用
適用側溝	みぞ幅150mm
スリット蓋	ステンレス製 SUS304 滑り止め模様付 すきま 6mm 跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付 寸法 幅54×長さ596×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき 充填深さ 70mm スリット幅 60mm 寸法 幅200×長さ585×高さ121
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき 寸法 幅211×長さ598×高さ125
品番	カネソウ センタースリット 掃除口 : BCITSC-14E-1560 S=60



強度性能	
強度	T-14 : 総重量14トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、車両が乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪1輪にかかる荷重	54.9kN
タイヤ接地面積(載荷板)	200×500mm

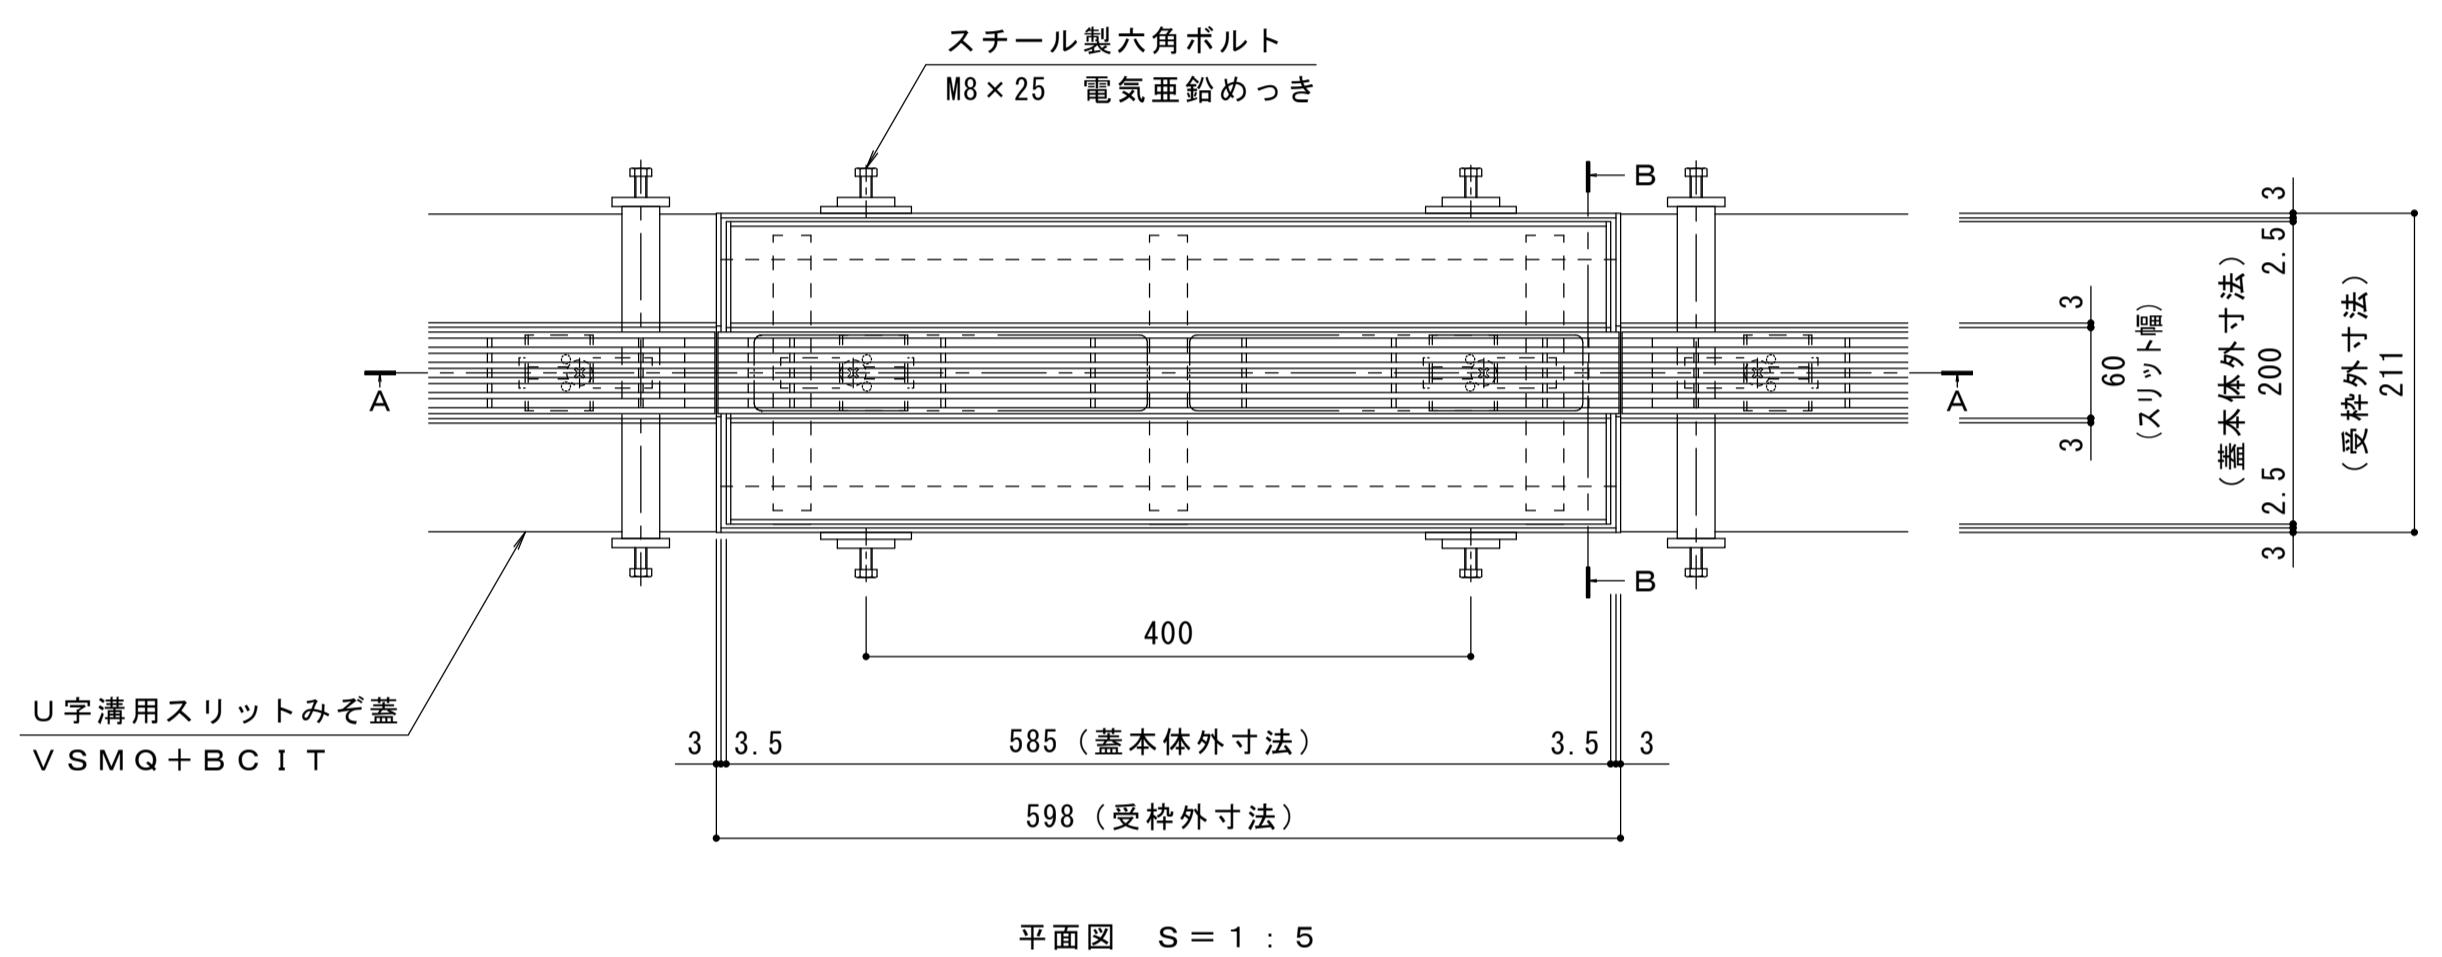

縦断方向
↔
横断方向

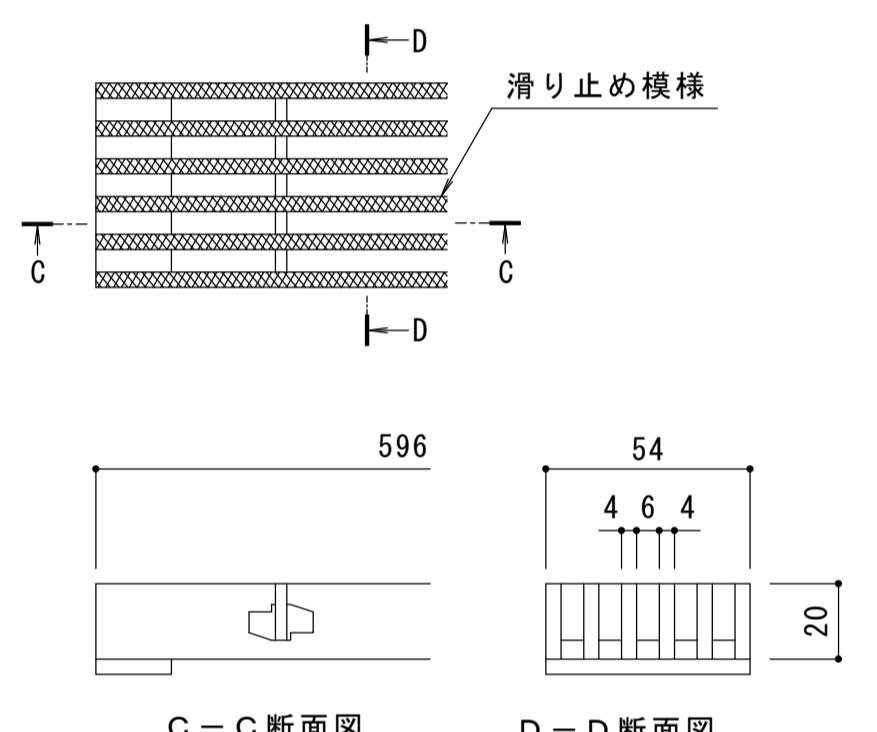

スリット蓋 詳細図 S = 1 : 2

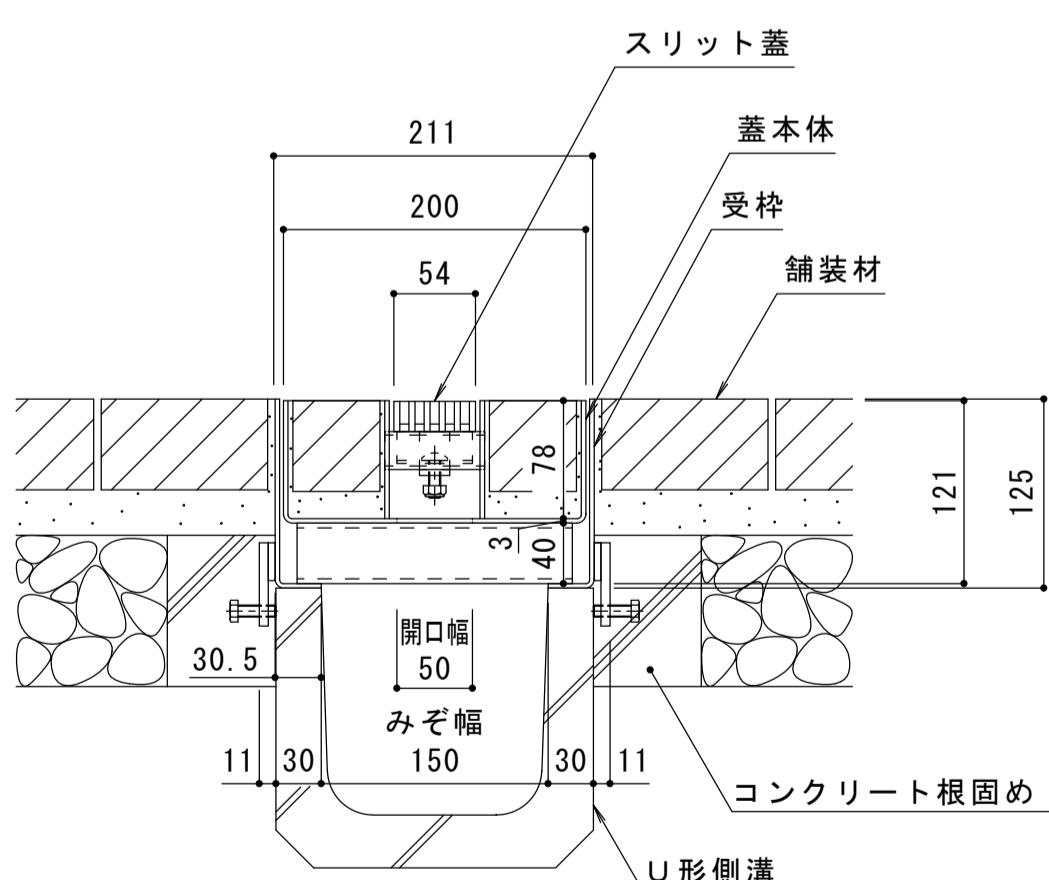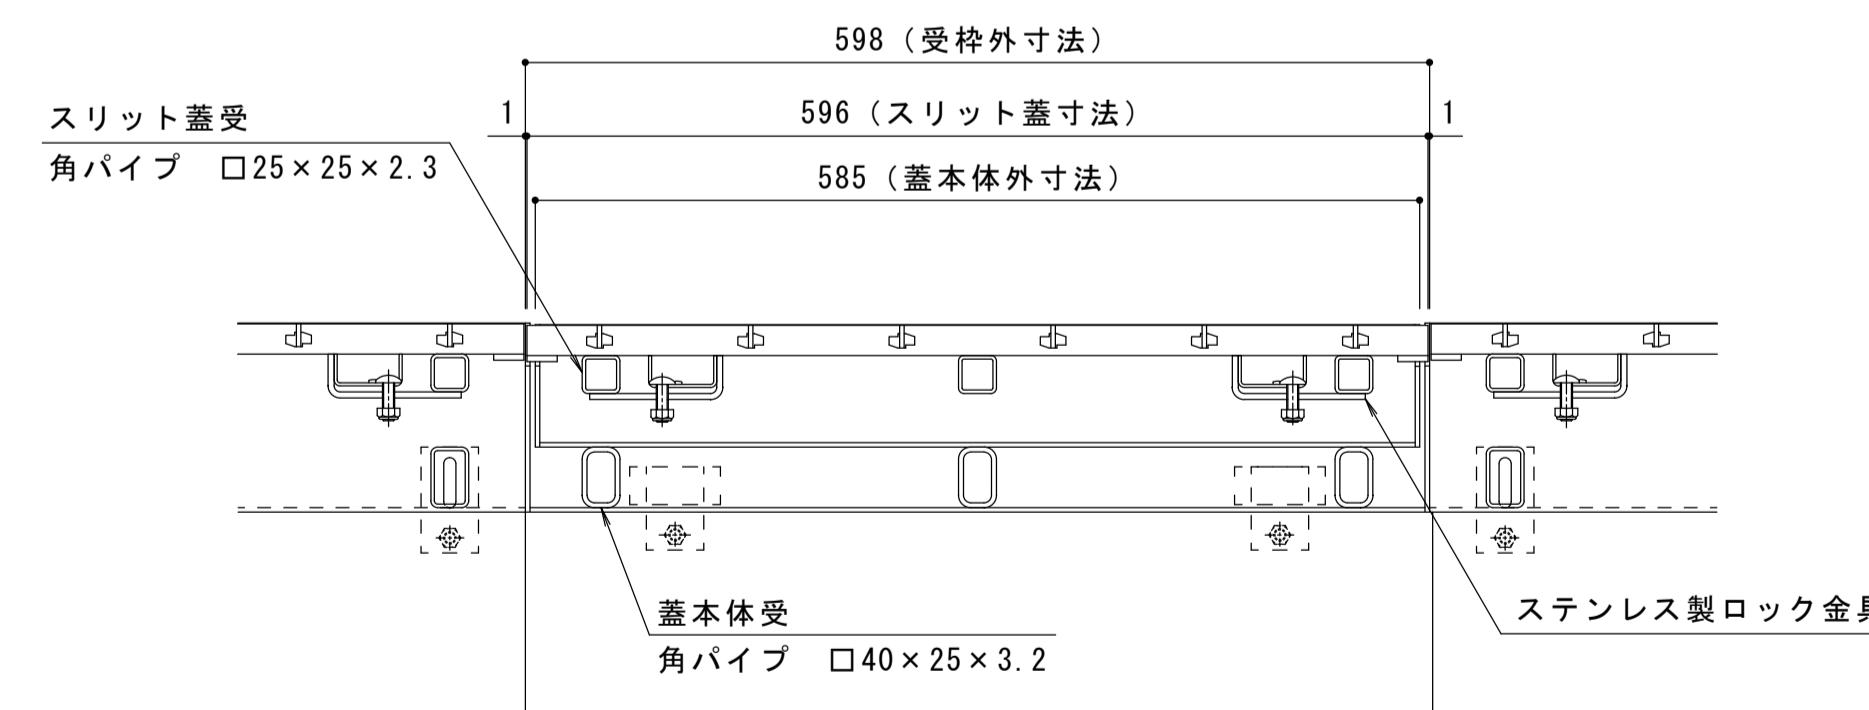

年・月・日	内 容	製図	校図	年・月・日	内 容	製図	校図
・・・				・・・			
正				・・・			

本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の
縮尺です。

工事名	製図	校図	作成年月日	力ボソウ株式会社
図面名稱 U字溝用スリットみぞ蓋 掫除口 敷地内用 センタースリット 納まり図	伊藤隆朗	田畑 純	縮尺 図示	図番 1 R S 2 0 4 9 2