
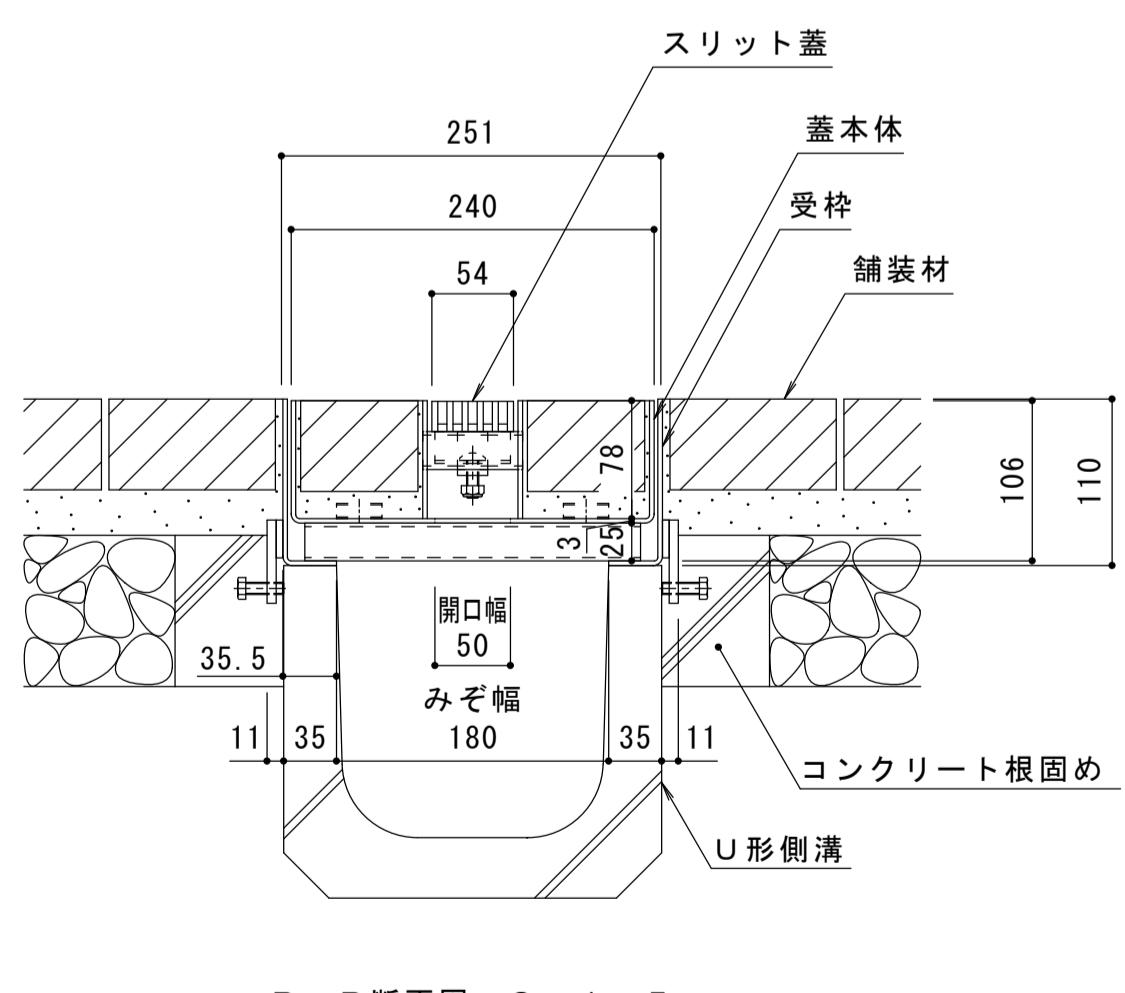
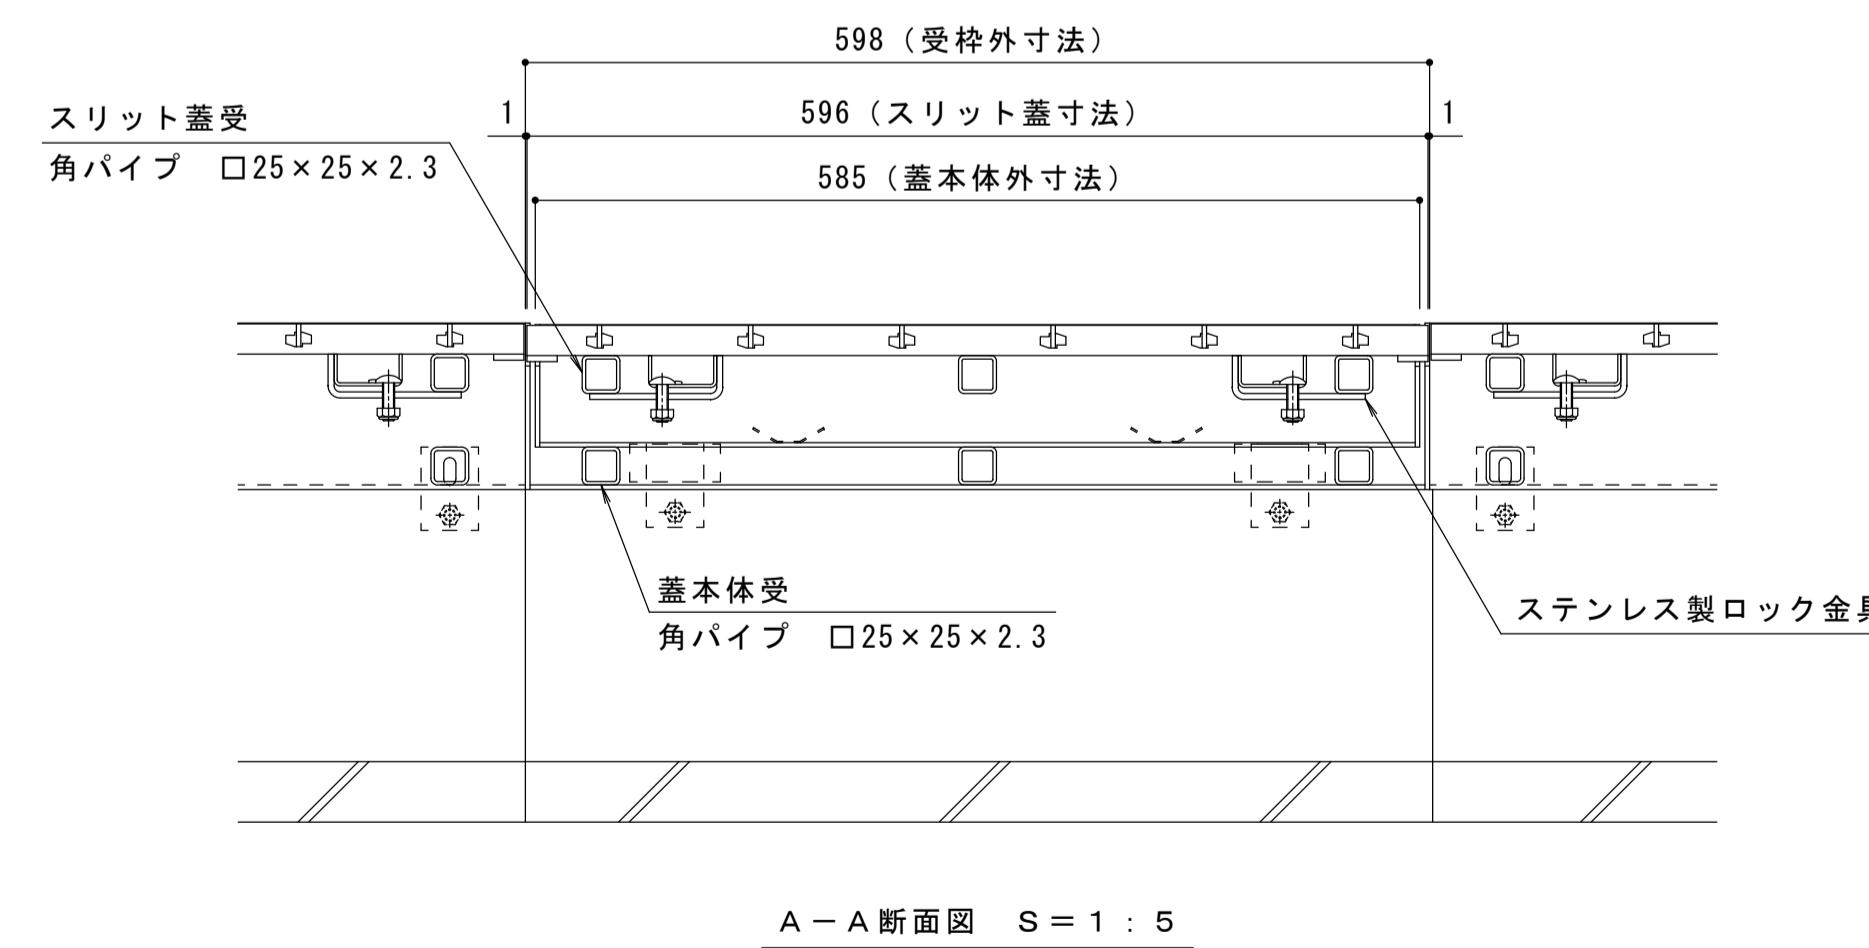
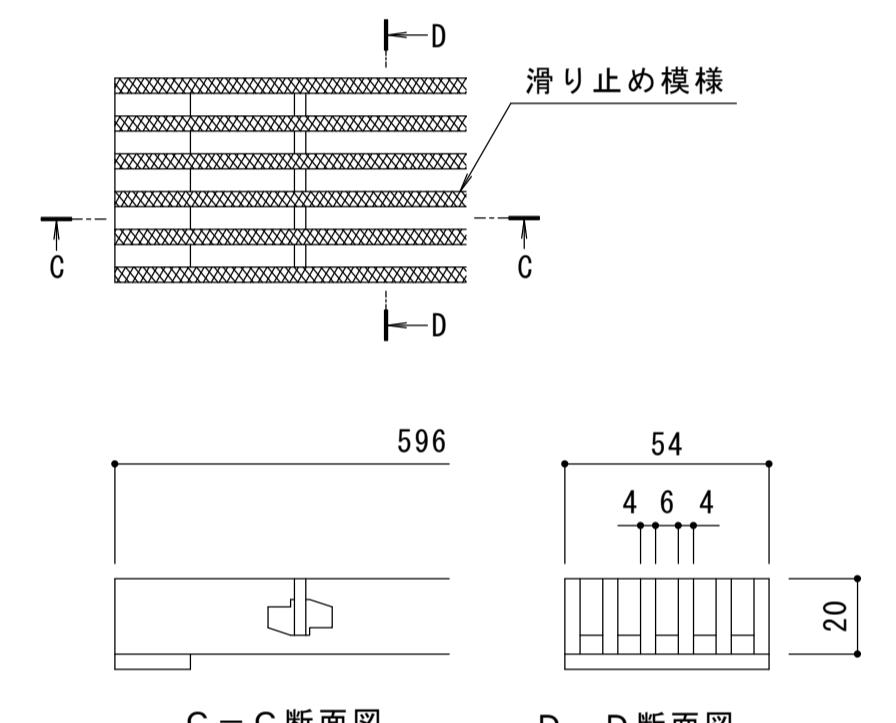


名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用
適用側溝	みぞ幅180mm
スリット蓋	ステンレス製 SUS304
	滑り止め模様付
	すきま 6mm
	跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付
	寸法 幅54×長さ596×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき
	充填深さ 70mm
	スリット幅 60mm
	寸法 幅240×長さ585×高さ106
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅251×長さ598×高さ110
品番	カネソウ センタースリット 掃除口 : BCITSC-2E-1860 S=60

強度性能	
強度	T-2：総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車両が乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪1輪にかかる荷重	7.8kN
タイヤ接地面積（載荷板）	200×160mm

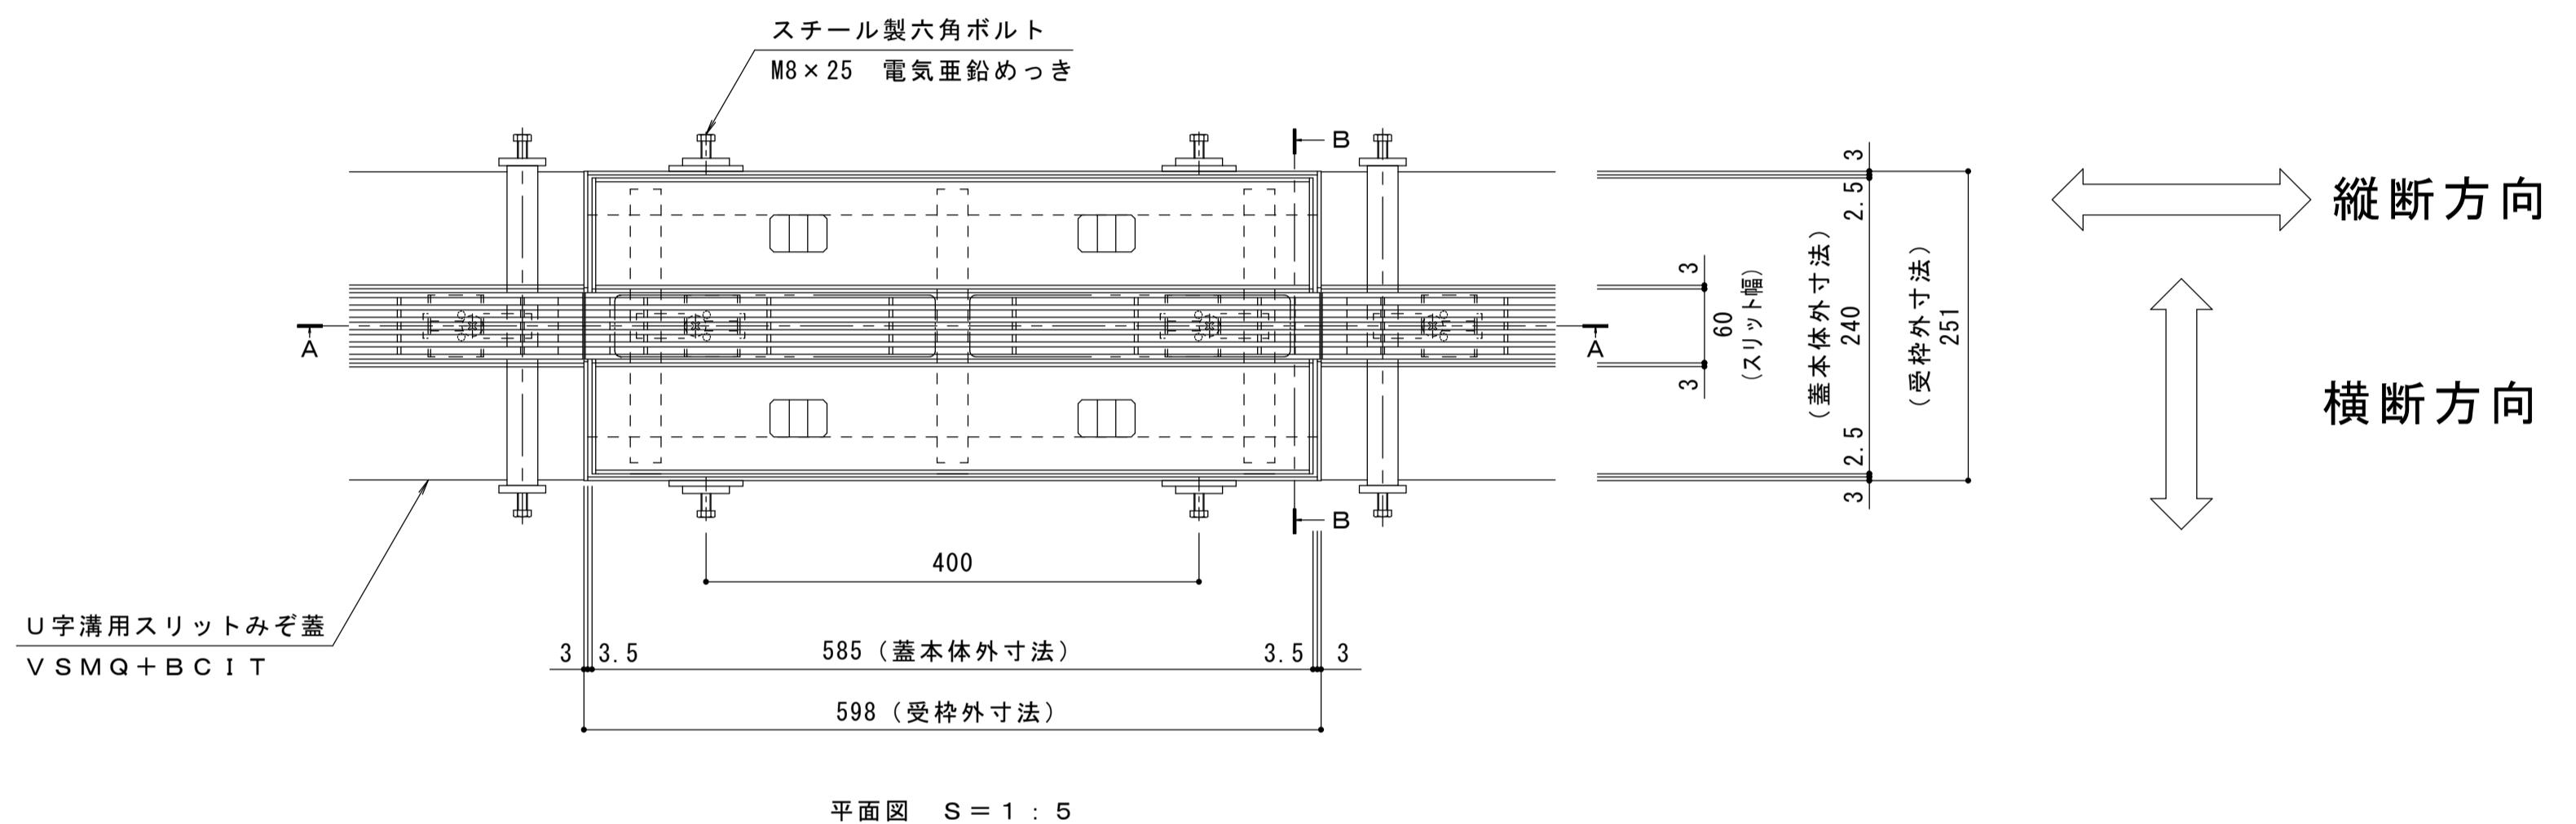

訂正年

製図検図備考
本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の縮尺です。

工事名称	伊藤 隆朗	検図	作成年月日	力ネソウ株式会社
図面名称 U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地内用 センタースリット 納まり図	ステンレス製スリット蓋／スチール製枠 BCITS-C-2E-1860 S=60	田畠 純	縮尺 図示	図番 1RS20497