

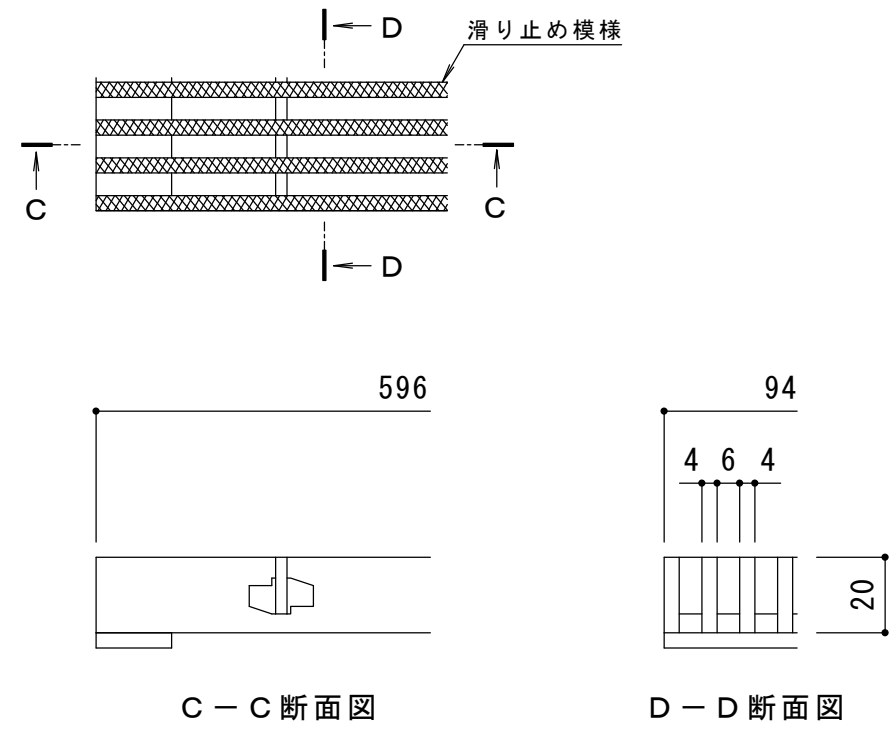
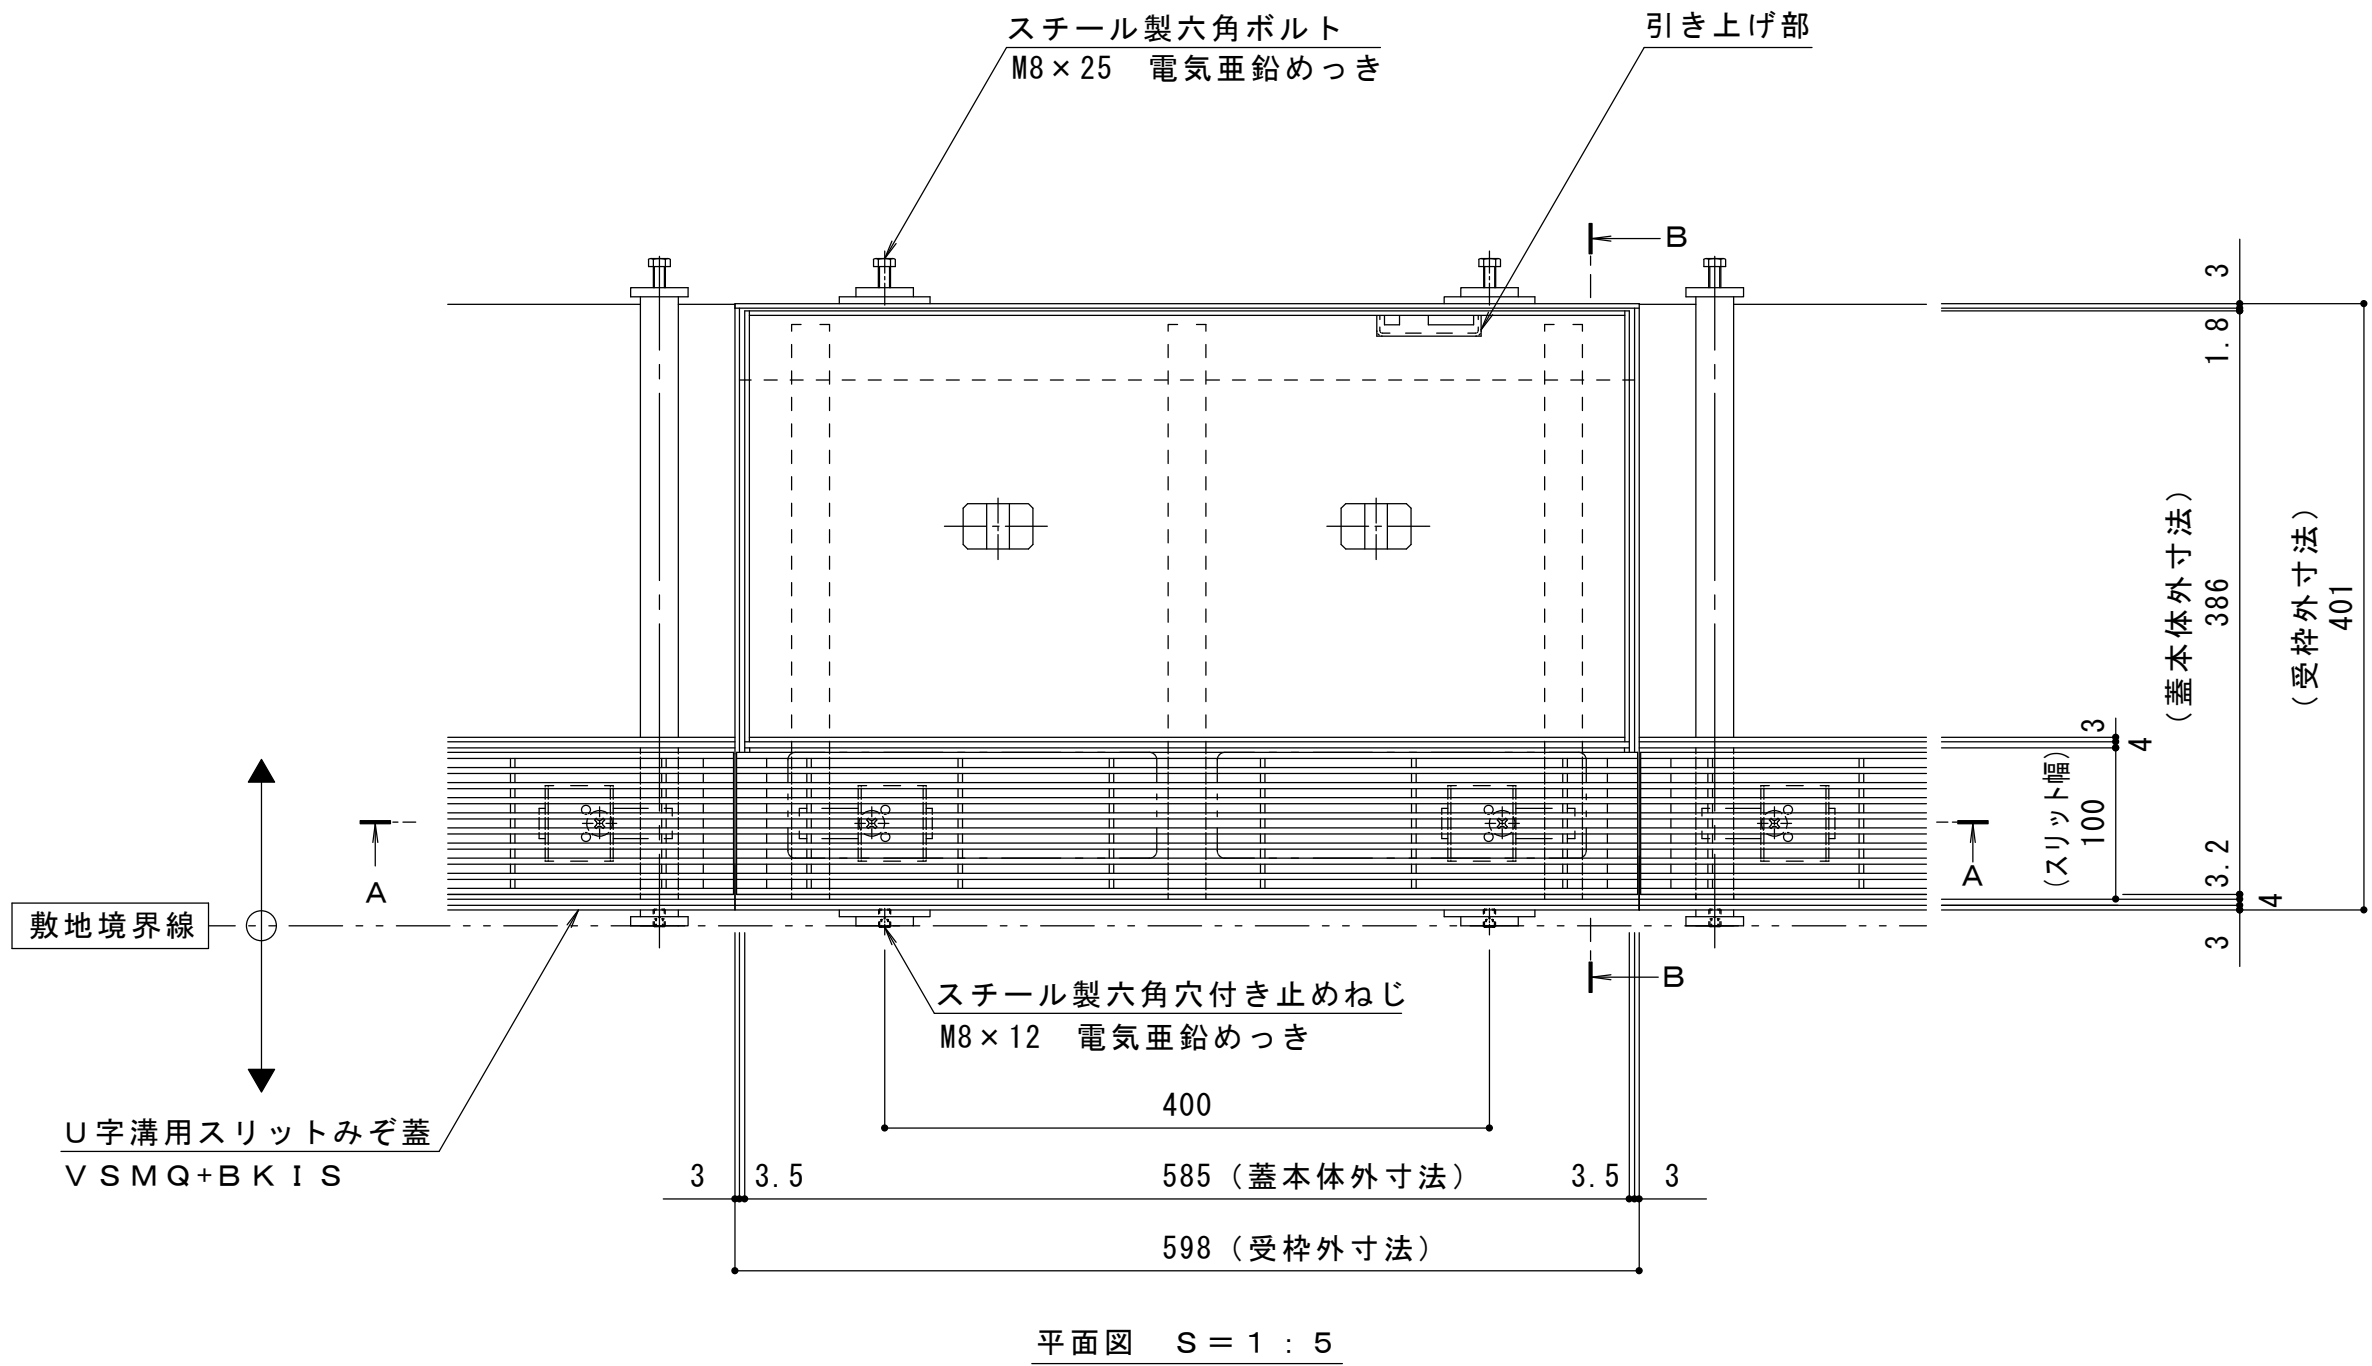


名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用
適用側溝	みぞ幅300mm
スリット蓋	ステンレス製 SUS304
	滑り止め模様付
	すきま 6mm
	跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付
	寸法 幅94×長さ596×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき
	ステンレス目地付
	引き上げ部付
	充填深さ 70mm
	スリット幅 100mm
受枠	寸法 幅386×長さ585×高さ106
	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅401×長さ598×高さ110
品番	カネソウ ボーダースリット
	掃除口：BKISSC-2E-3060 S=100 P=10

強度性能	
強度	T-2：総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車両が乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪1輪にかかる荷重	7.8kN
タイヤ接地面積（載荷板）	200×160mm

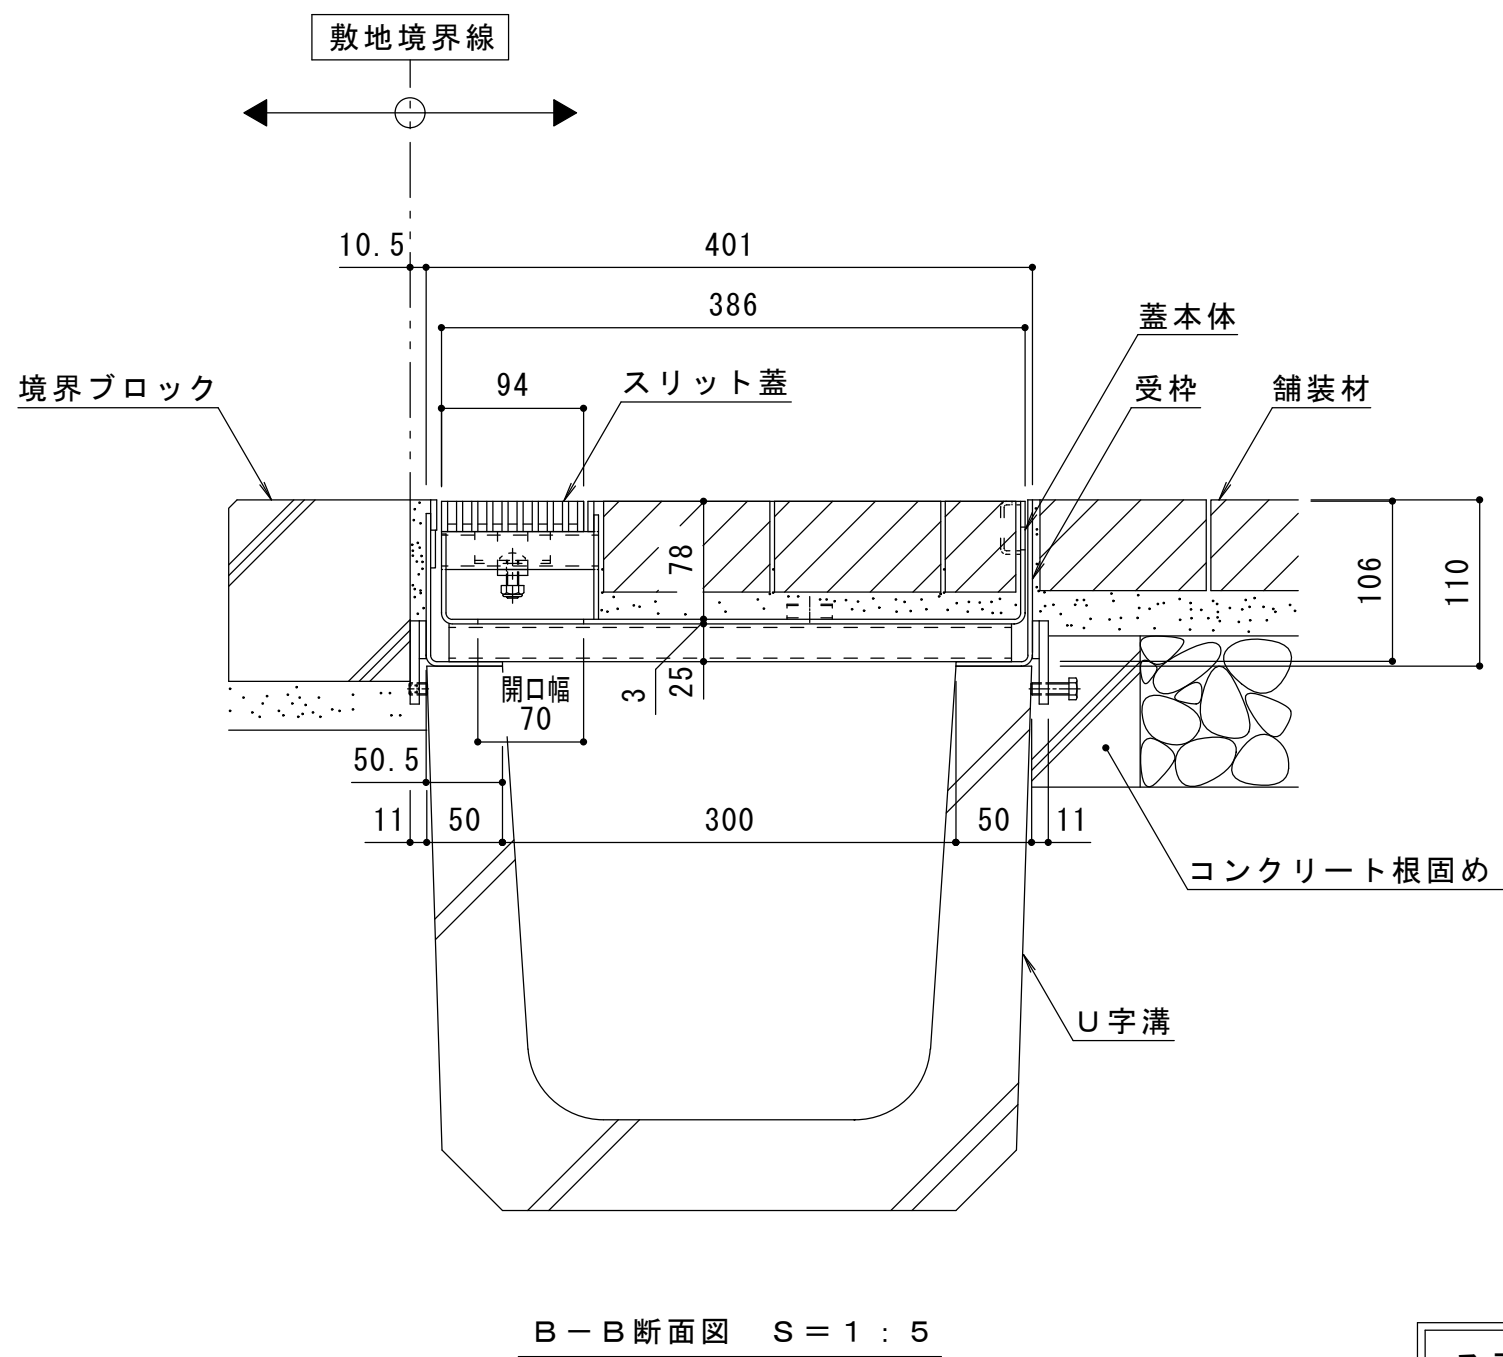

スリット蓋 詳細図 S=1:2

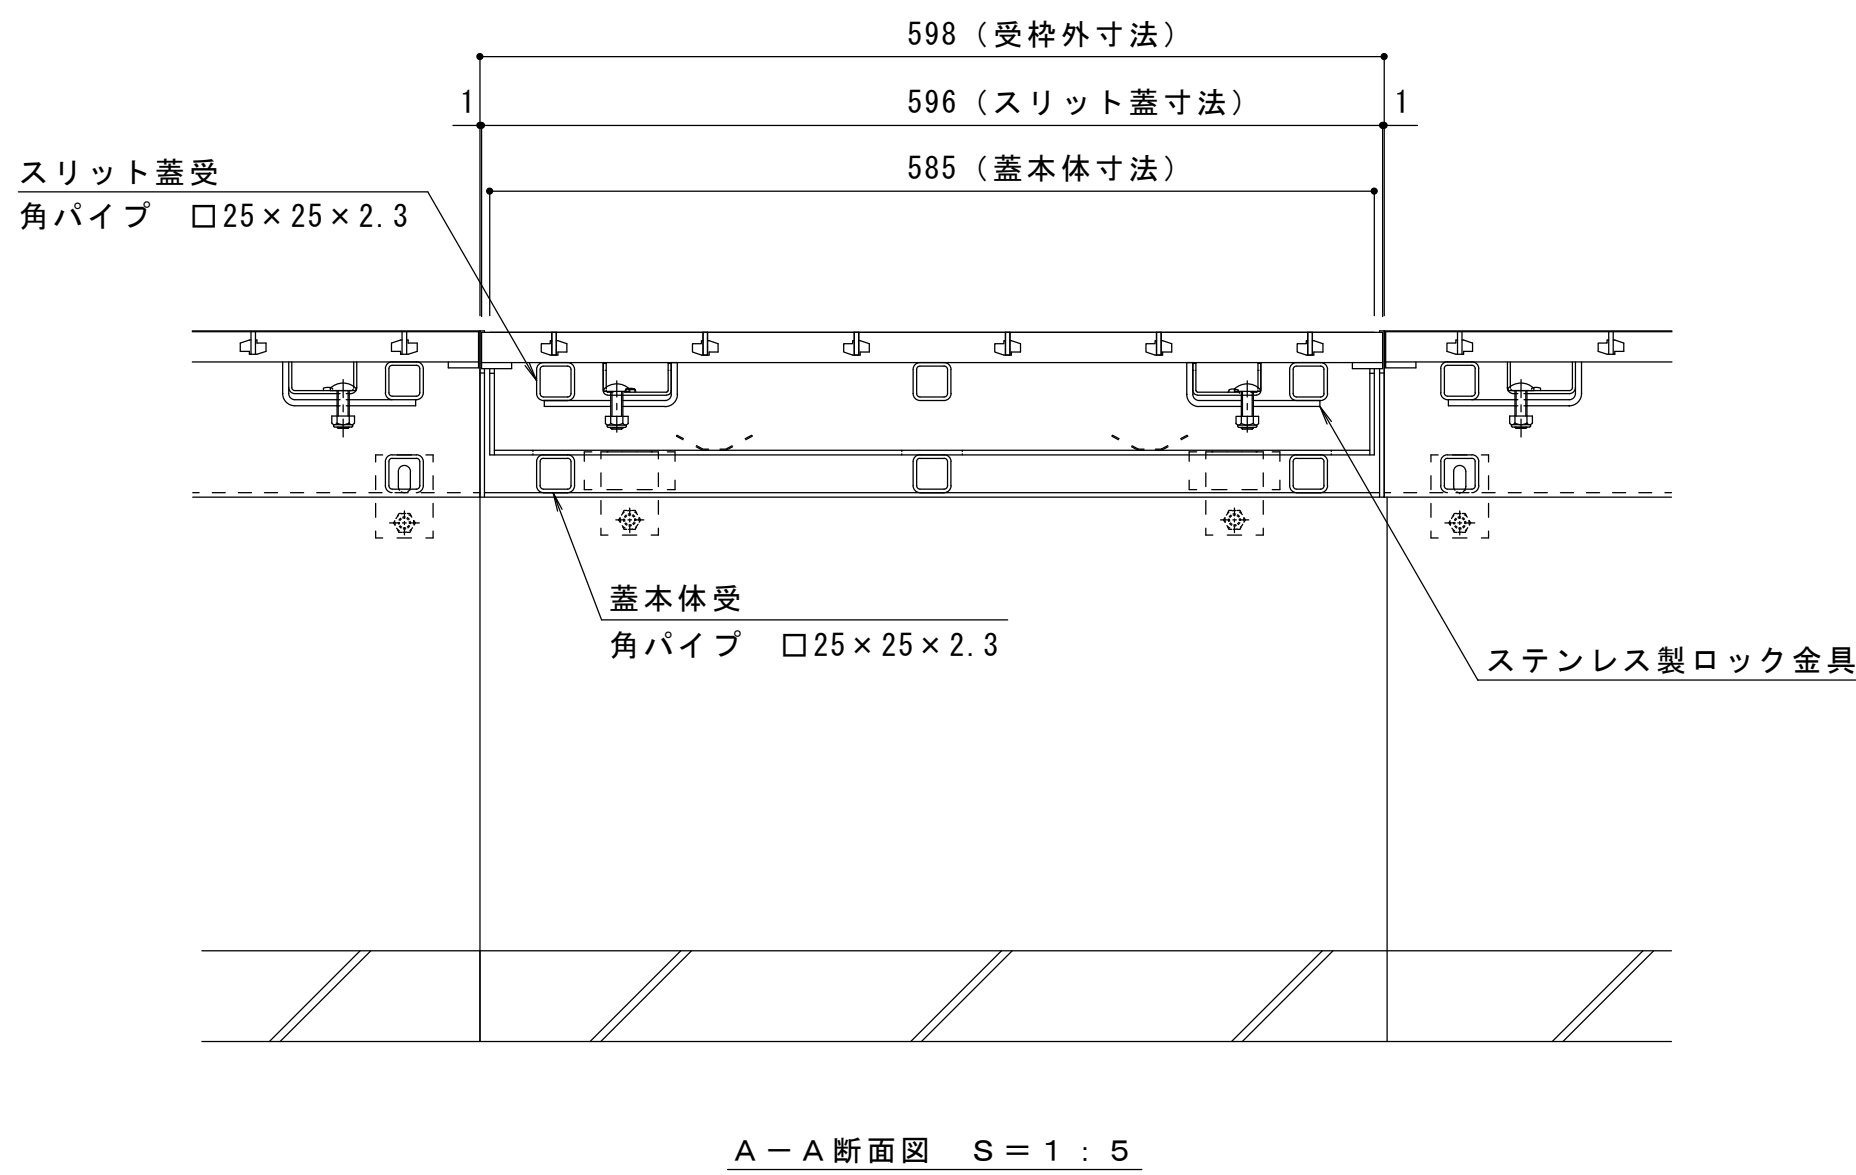

ステンレス目地はスリット蓋の両サイドのみです
蓋本体および受枠の目地はスチールとなります。

訂正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・				・					本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の縮尺です。	図面名称	樋口佳平	田畑純		縮尺
	・				・						U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用	ステンレス製スリット/ステンレス目地付スチール製枠			図 示
	・				・						ボーダースリット 納まり図	BKISSC-2E-3060 S=100 P=10			