
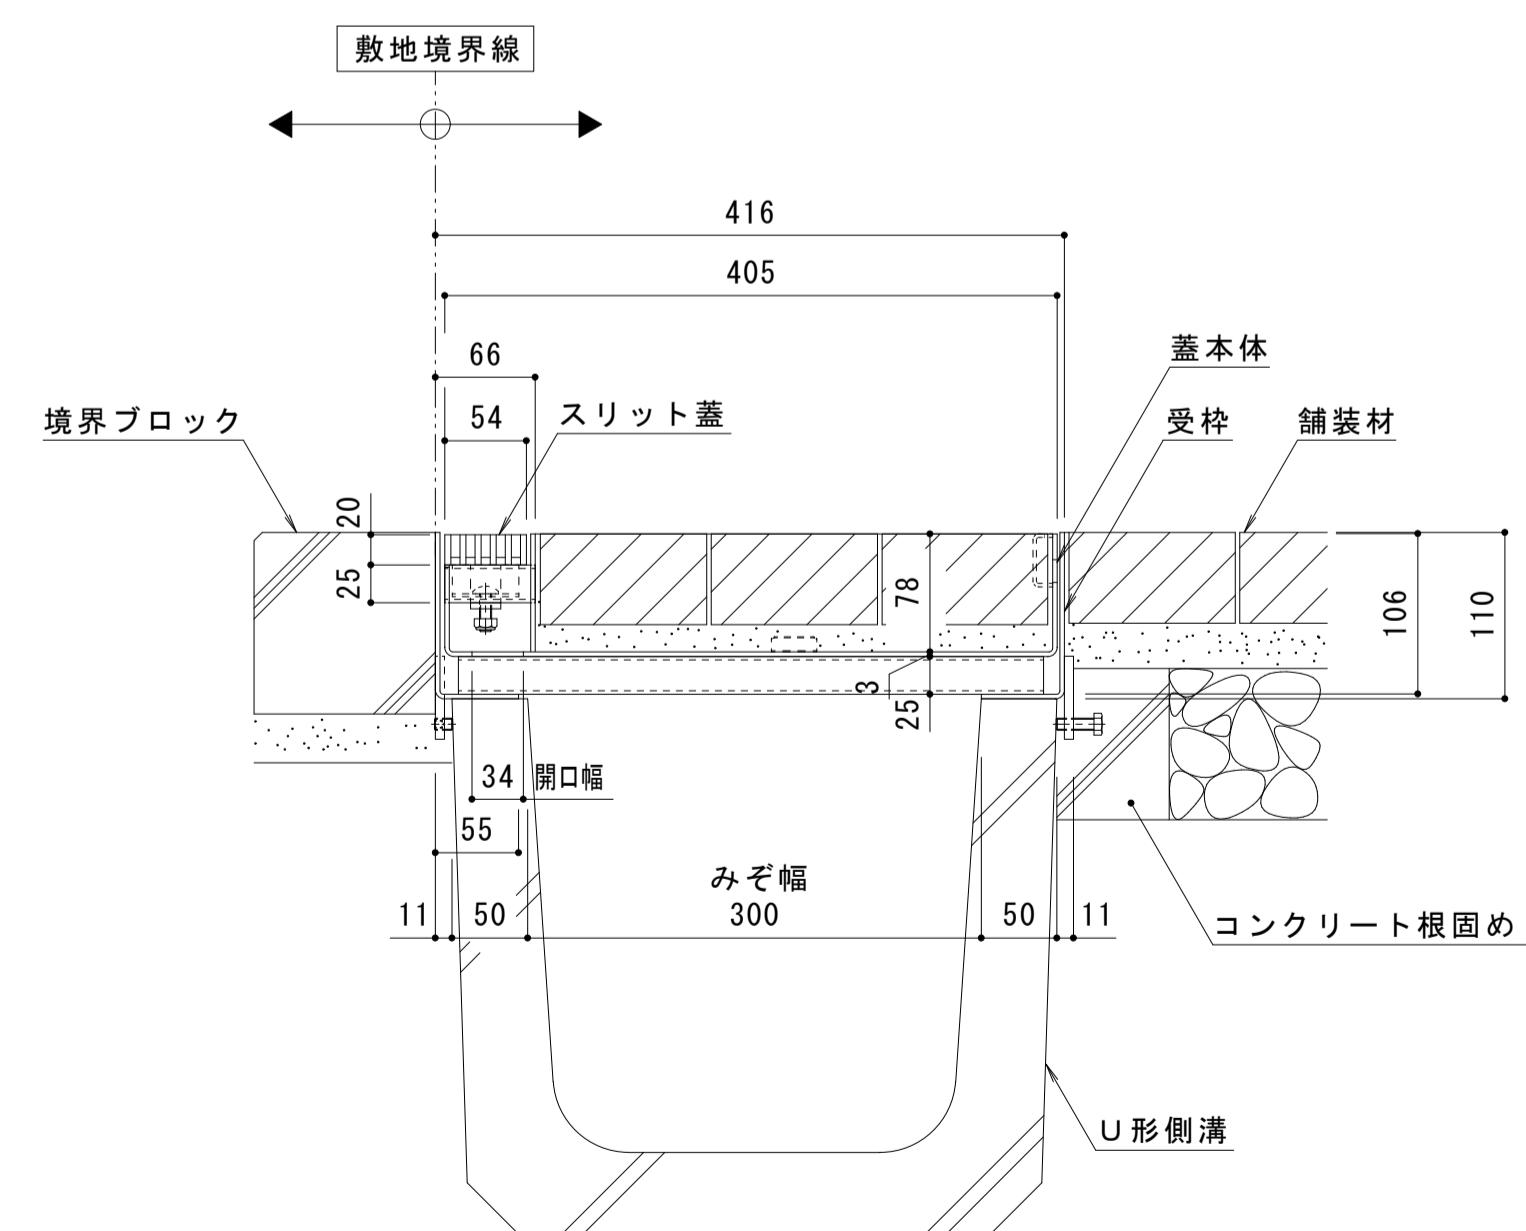
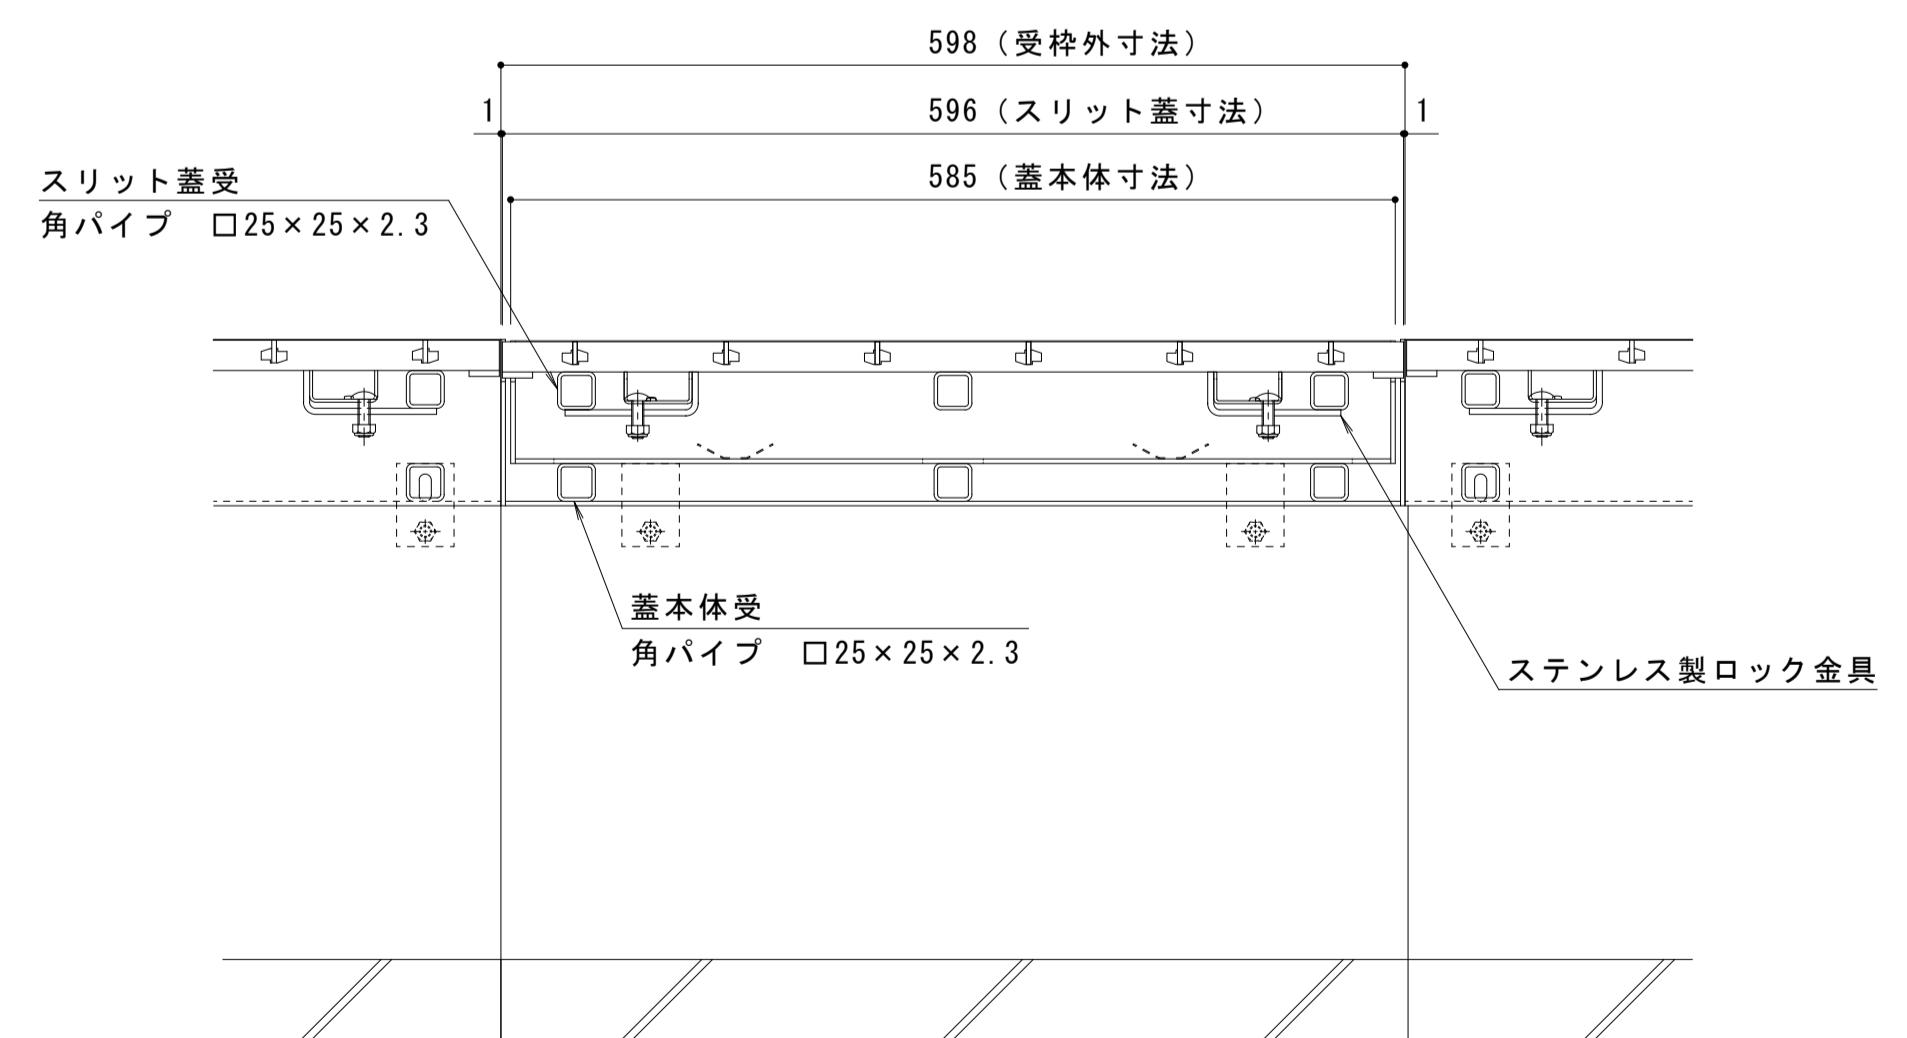
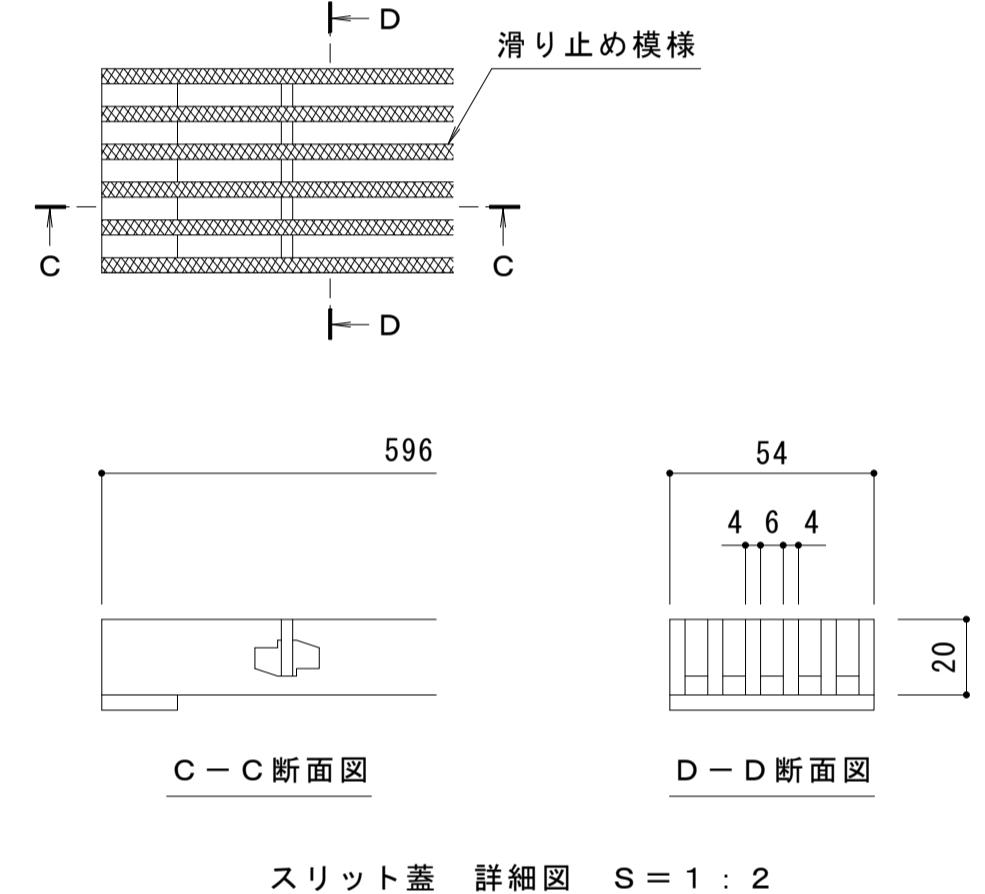
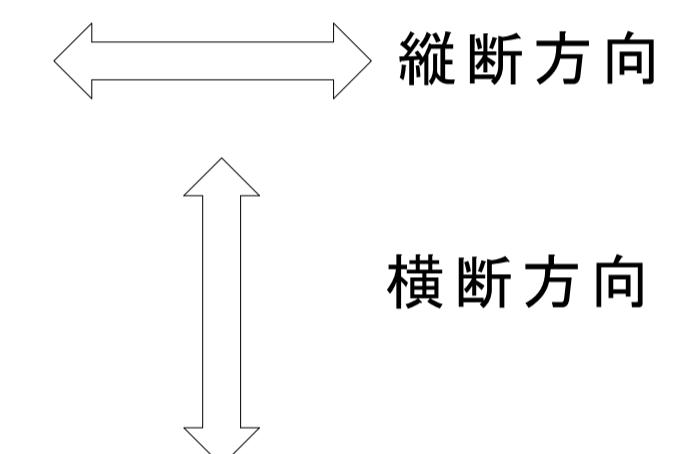


名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用
適用側溝	みぞ幅300mm
スリット蓋	ステンレス製 SUS304
	滑り止め模様付
	すきま 6mm
	跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付
	寸法 幅54×長さ596×高さ20
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき
	引き上げ部材付
	充填深さ 70mm
	スリット幅 60mm
	寸法 幅405×長さ585×高さ106
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅416×長さ598×高さ110
品番	カネソウ ボーダースリット 掃除口 : BKITSC-2E-3060 S=60 P=10

強度性能	
強度	T-2：総重量2トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車両が乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪1輪にかかる荷重	7.8kN
タイヤ接地面積（載荷板）	200×160mm

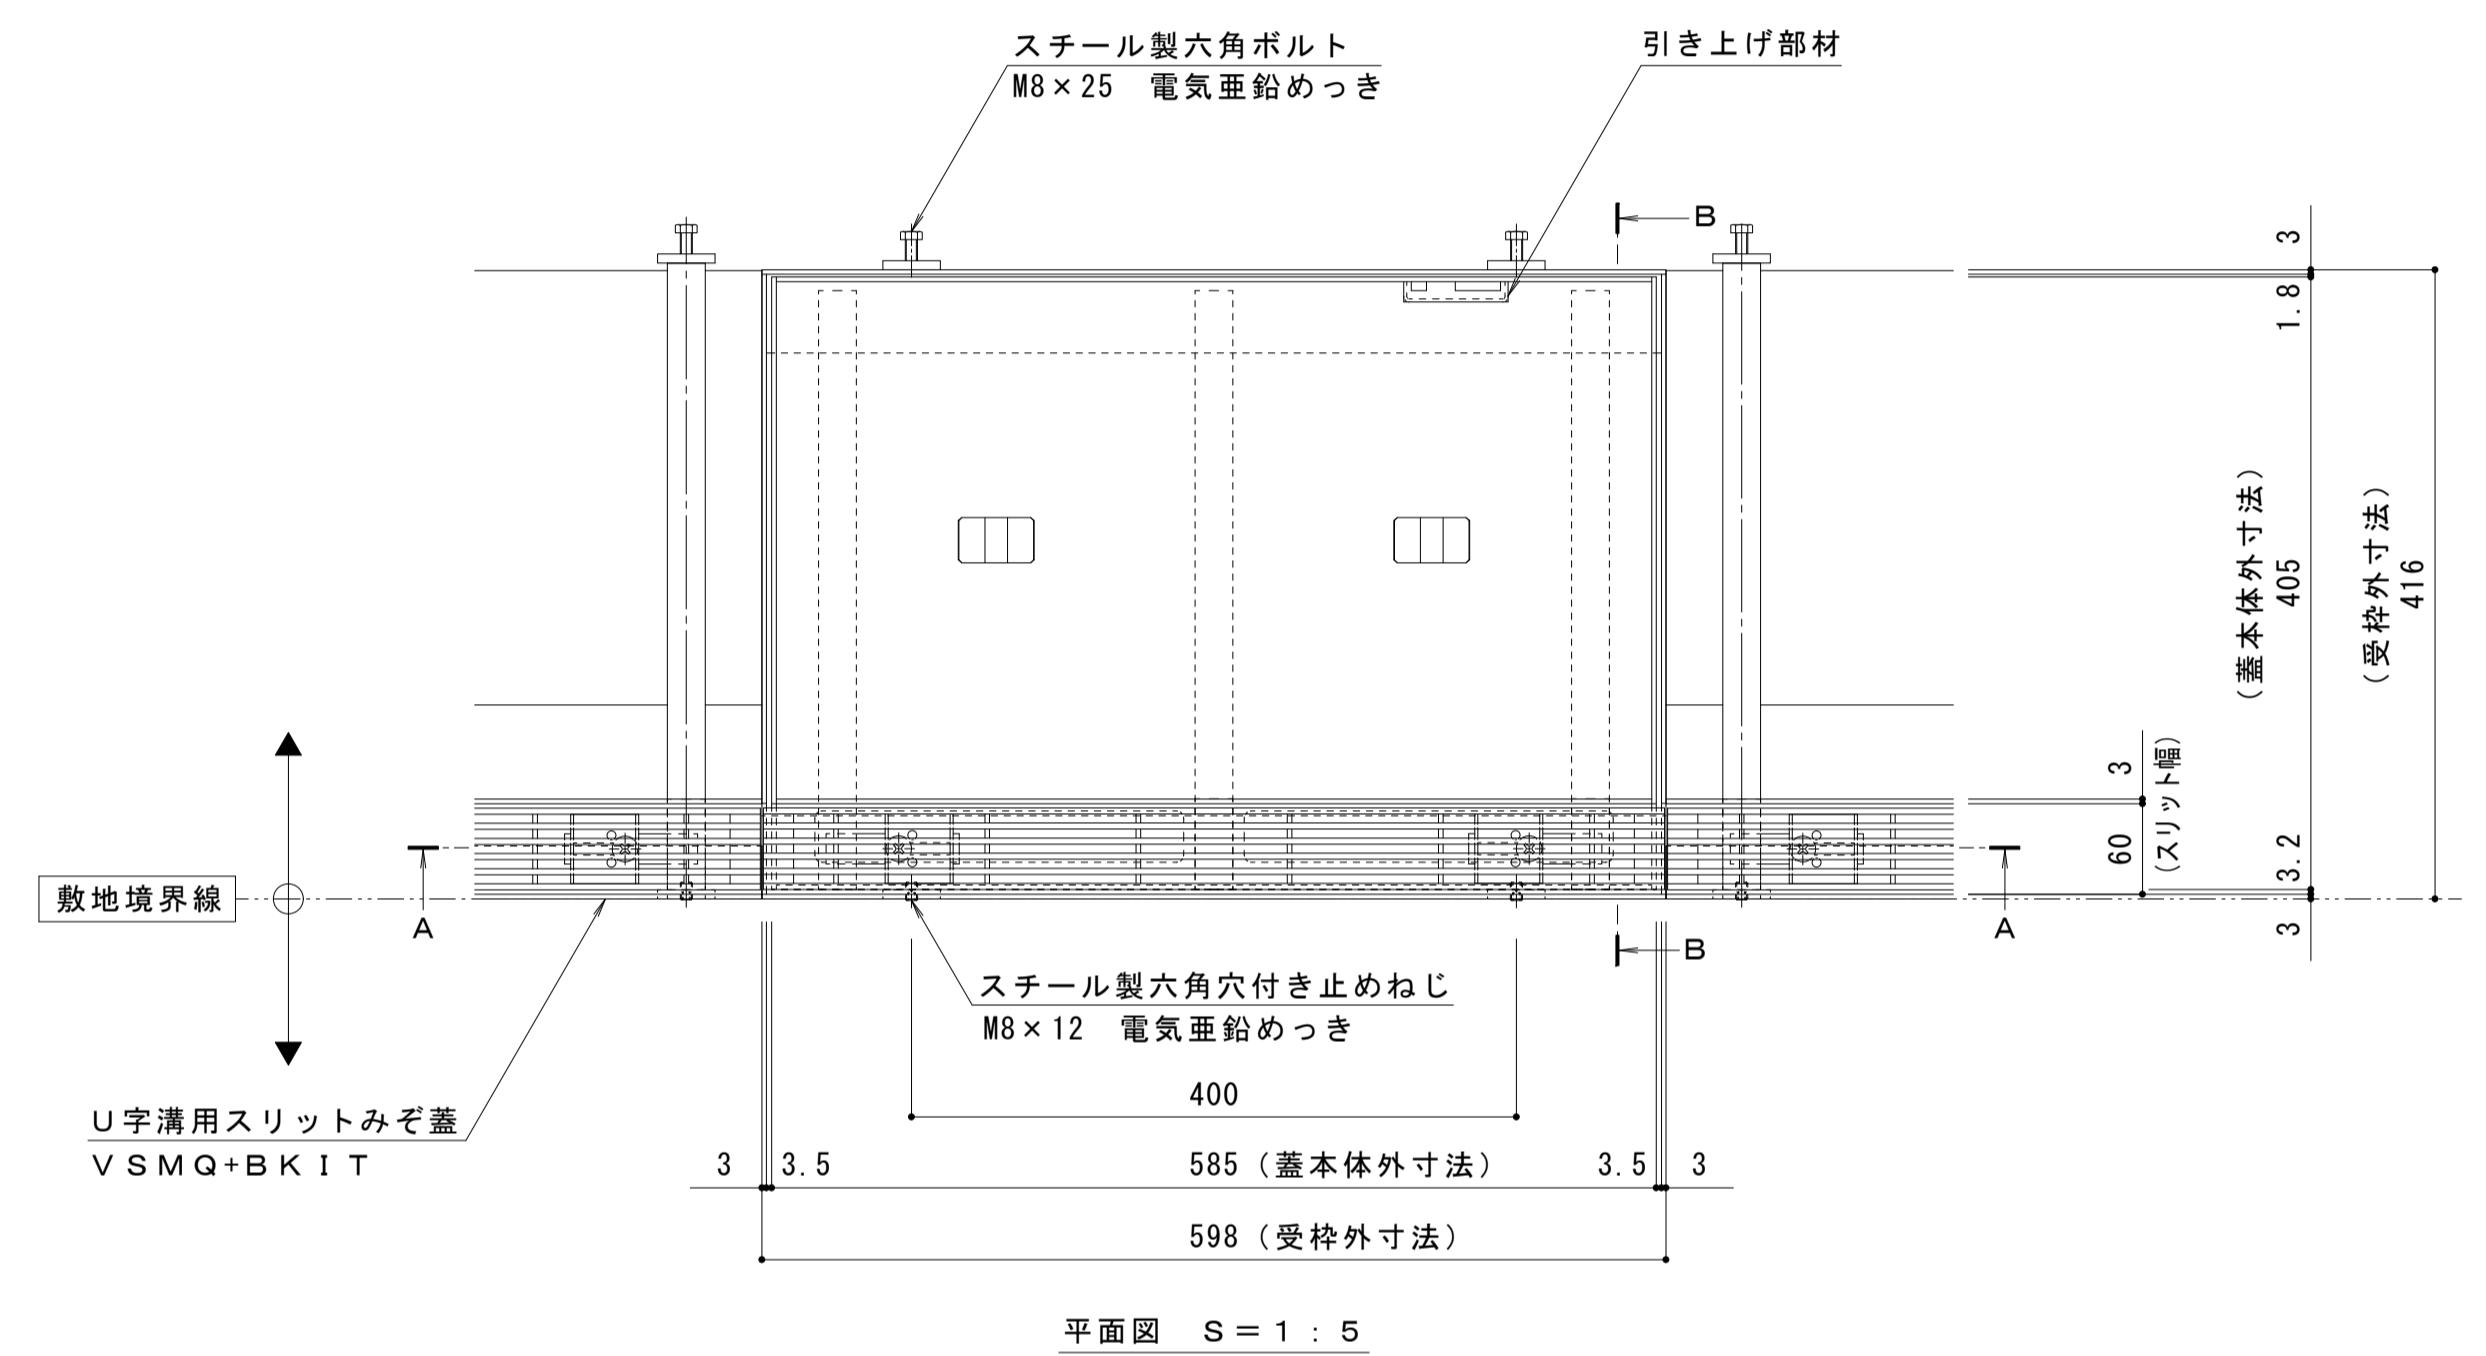

備 考	年 ・ 月 ・ 日	内 容	製 図	検 図	年 ・ 月 ・ 日	内 容	製 図	検 図
	訂 正	・	・	・	・	・	・	・
		・	・	・	・	・	・	・
		・	・	・	・	・	・	・

本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の縮尺です。

・出力した場合の	工事名称			
	図面名称	U字溝用スリットみぞ蓋 ボーダースリット	掃除口 納まり図	敷地境界用 ステンレス製スリット／スチール製枠 BKITS-C-2E-3060 S=60 P=10

カネノウ株式会社