



名称	U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用
適用側溝	みぞ幅 300mm
スリット	スチール製 溶融亜鉛めっき
	ブレンタイプ
	すきま 6mm
蓋本体	スチール製 溶融亜鉛めっき
	引き上げ部材付
	充填深さ 70mm
	スリット幅 24mm
	寸法 幅406×長さ585×高さ121
受枠	スチール製 溶融亜鉛めっき
	寸法 幅416×長さ598×高さ125
品番	カネソウ ボーダースリット
	掃除口：BK1TTC-14E-3060 S=24 P=9


強度性能	
強度	T-14：総重量14トンまでの車両の乗り入れが可能
主な使用場所	建物内、建物敷地内、公園敷地内、 車両が乗り入れる可能性のある場所
車両進行方向	横断方向、縦断方向
衝撃係数	0
後輪1輪にかかる荷重	54.9kN
タイヤ接地面積（載荷板）	200×500mm

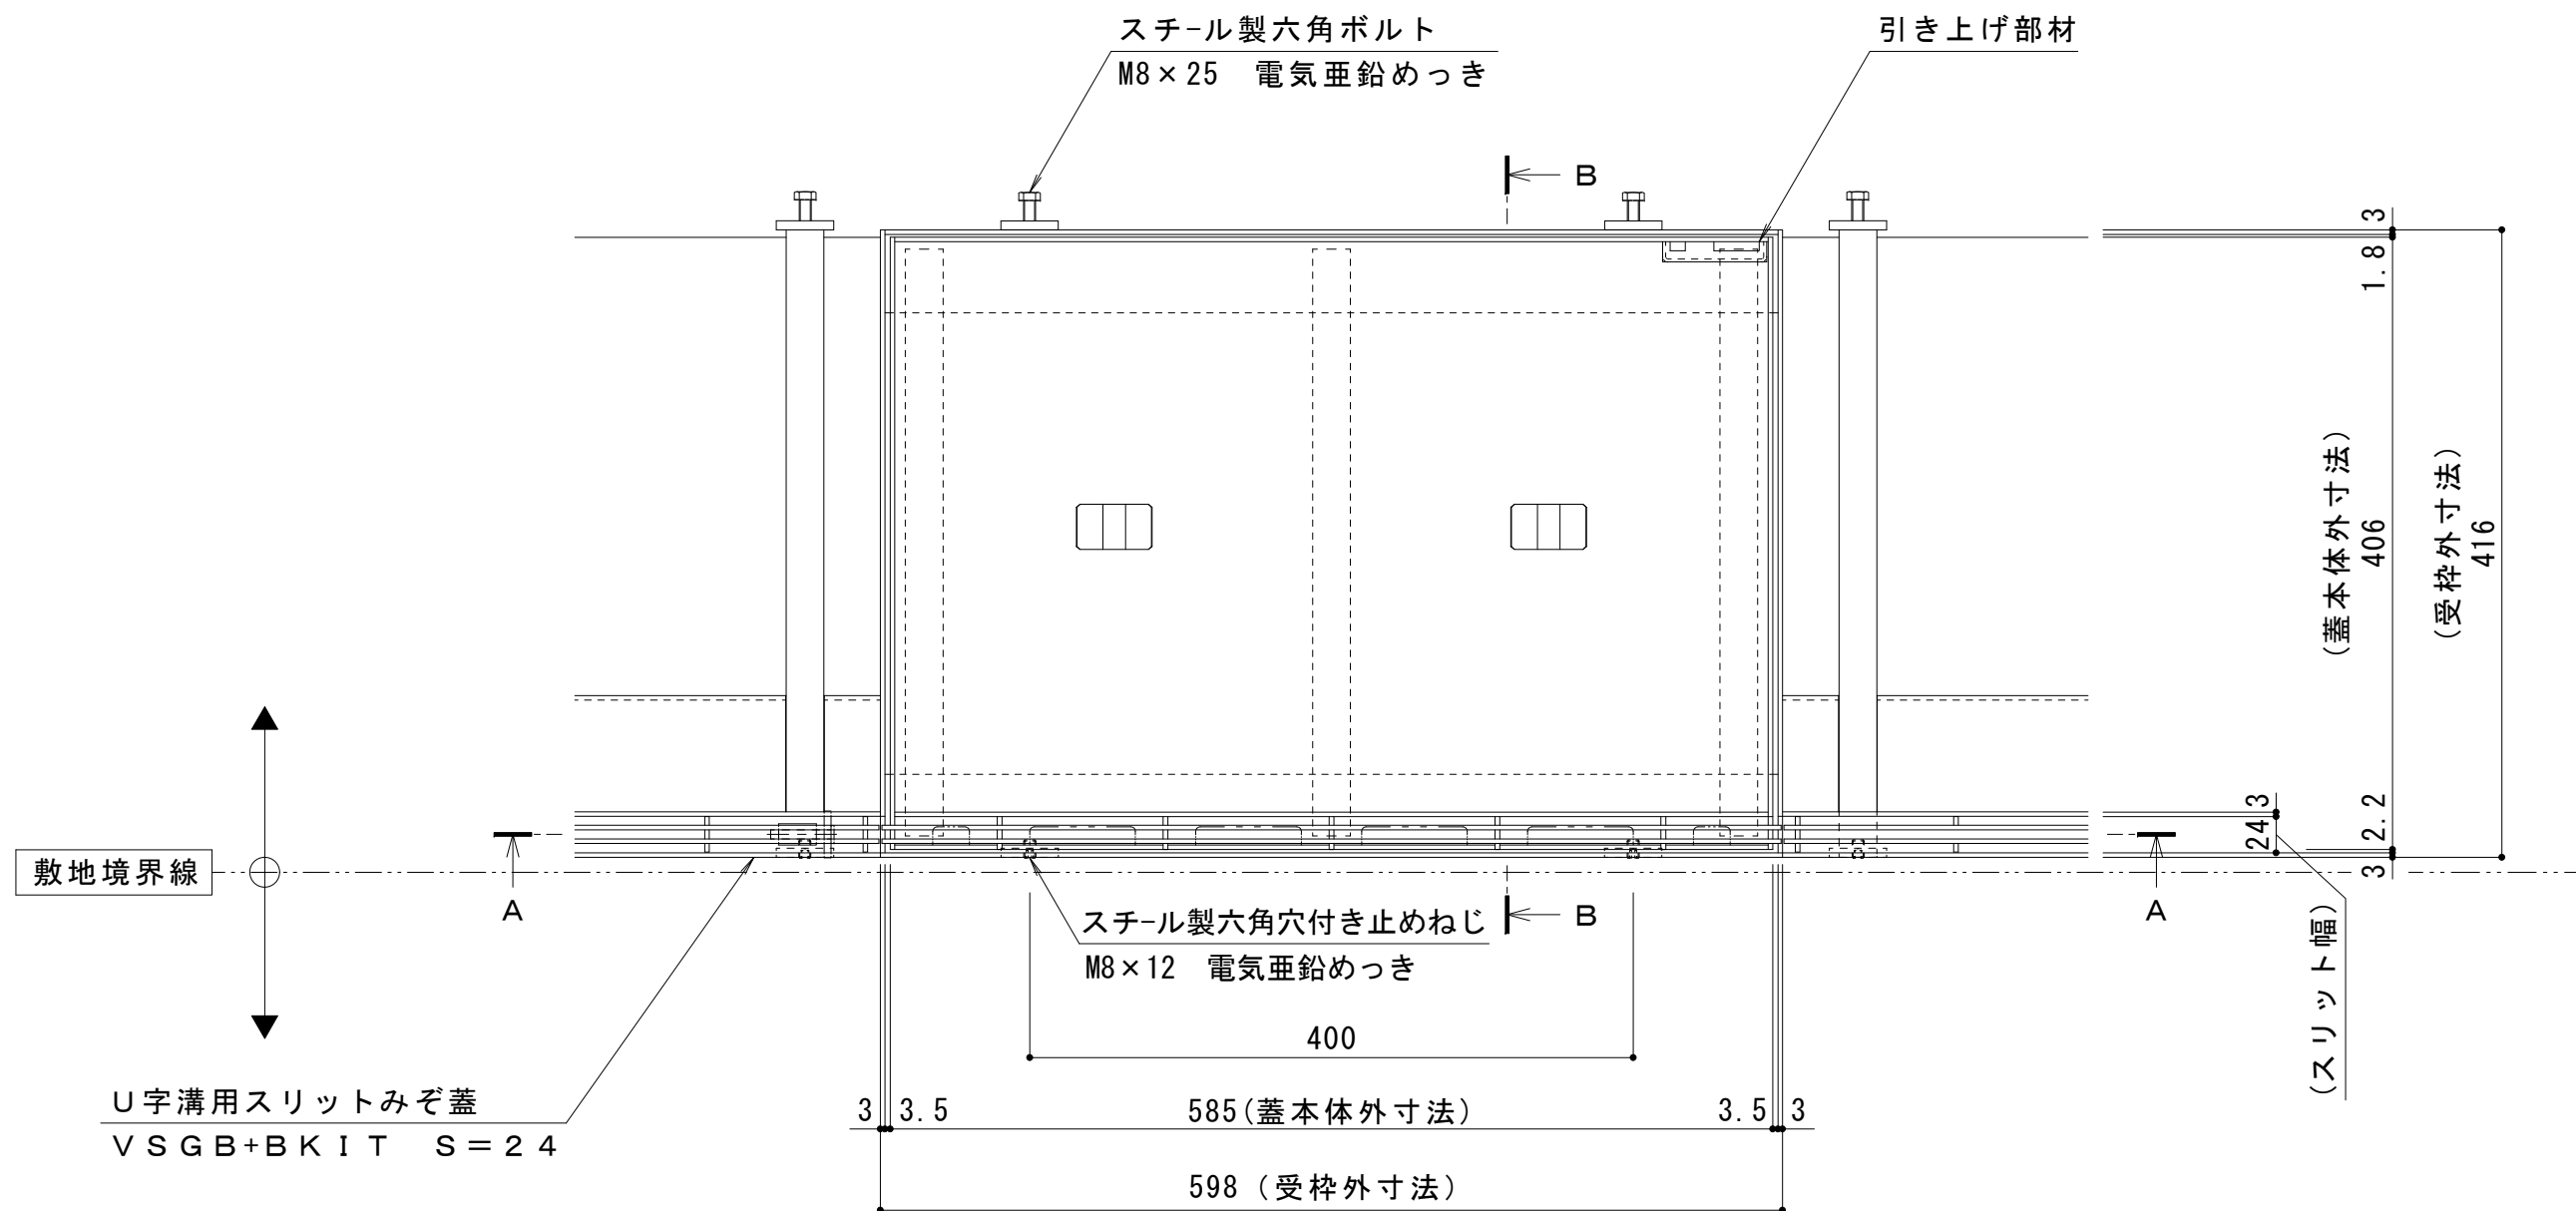


平面図 S = 1 : 5

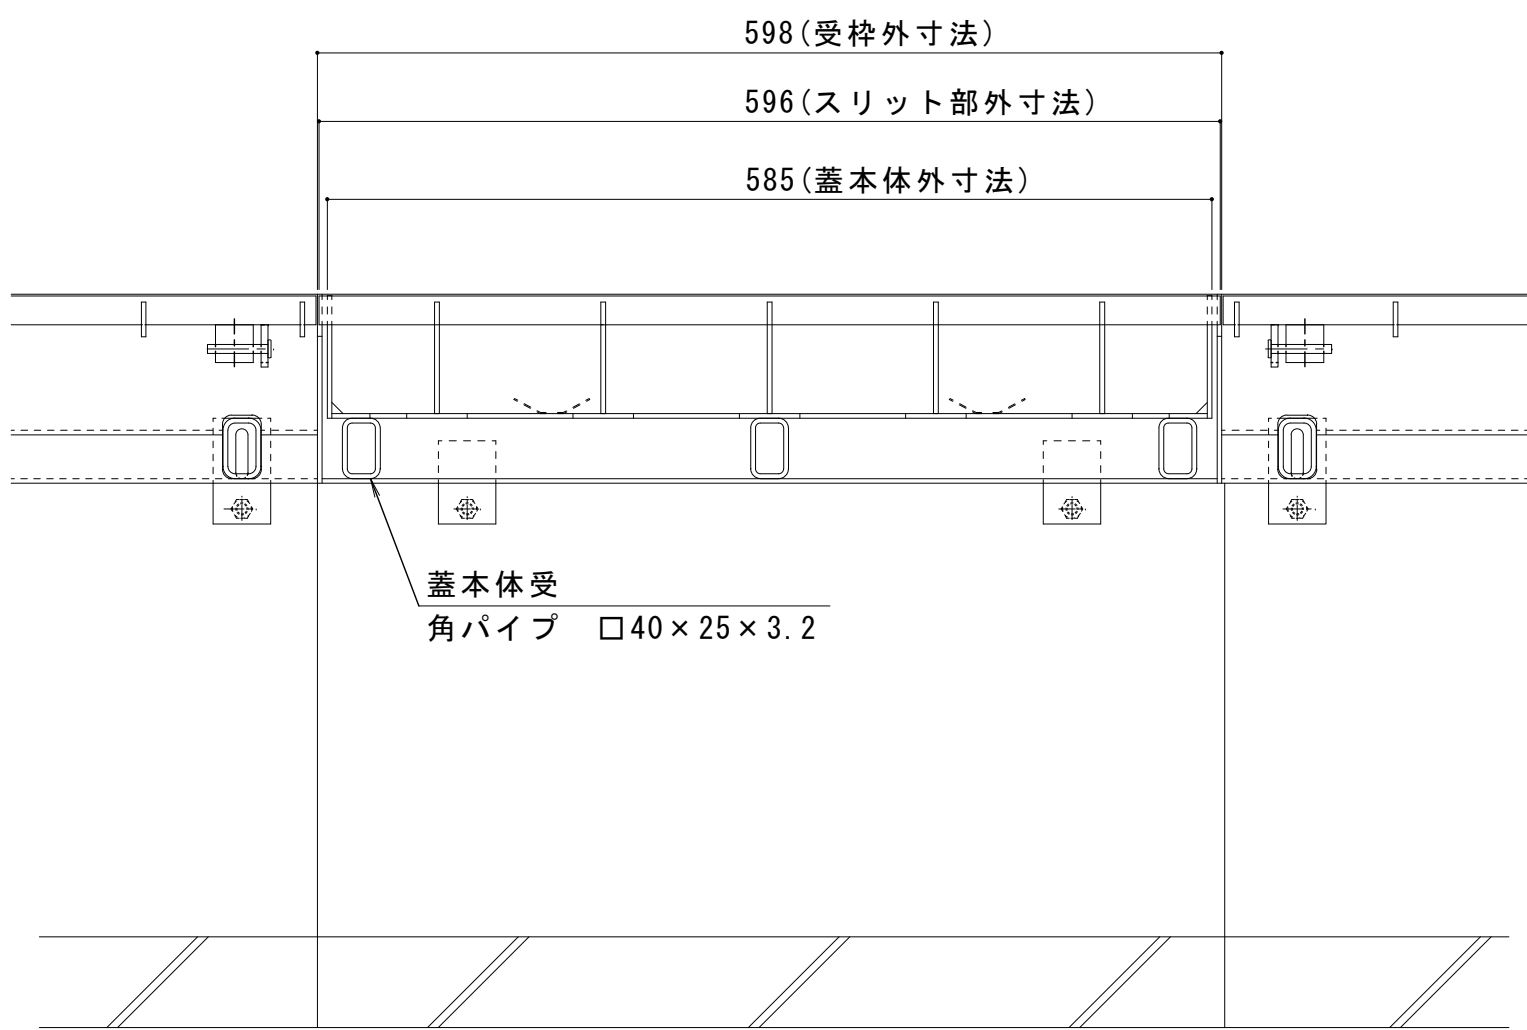

A-A断面図 S = 1 : 5

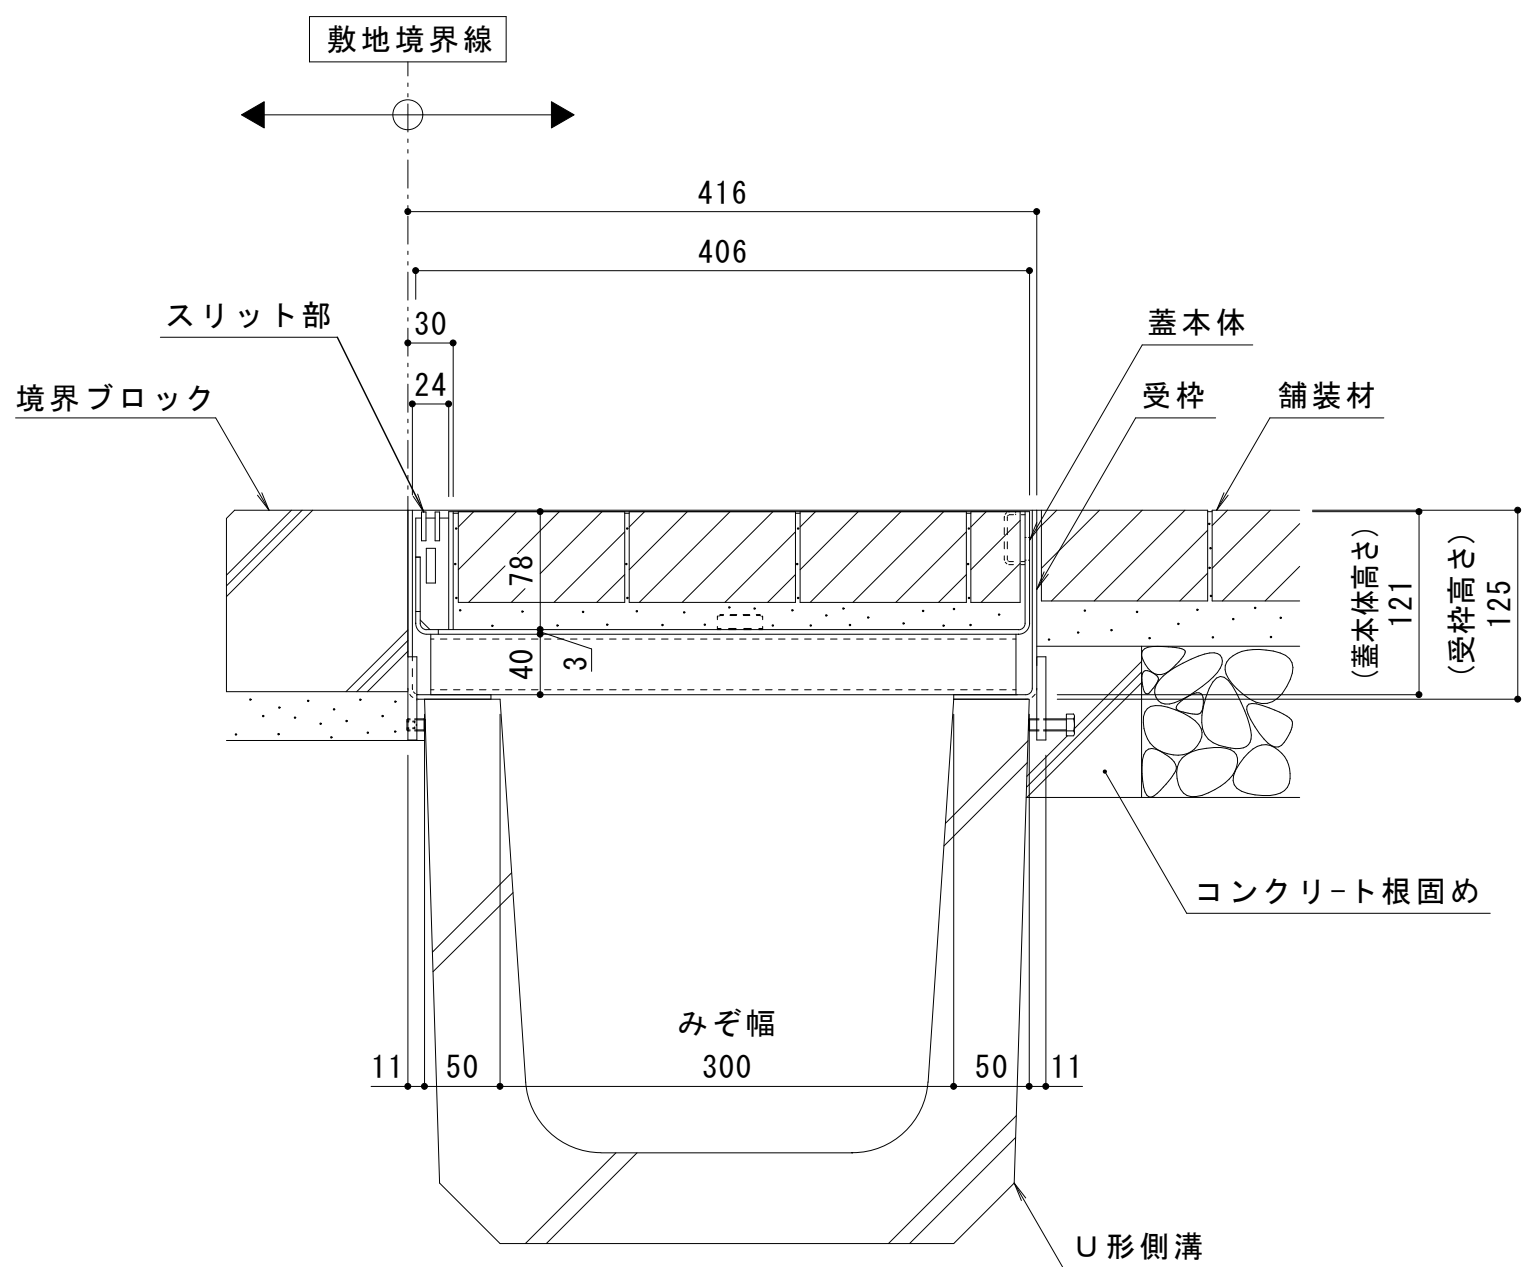

B-B断面図 S = 1 : 5

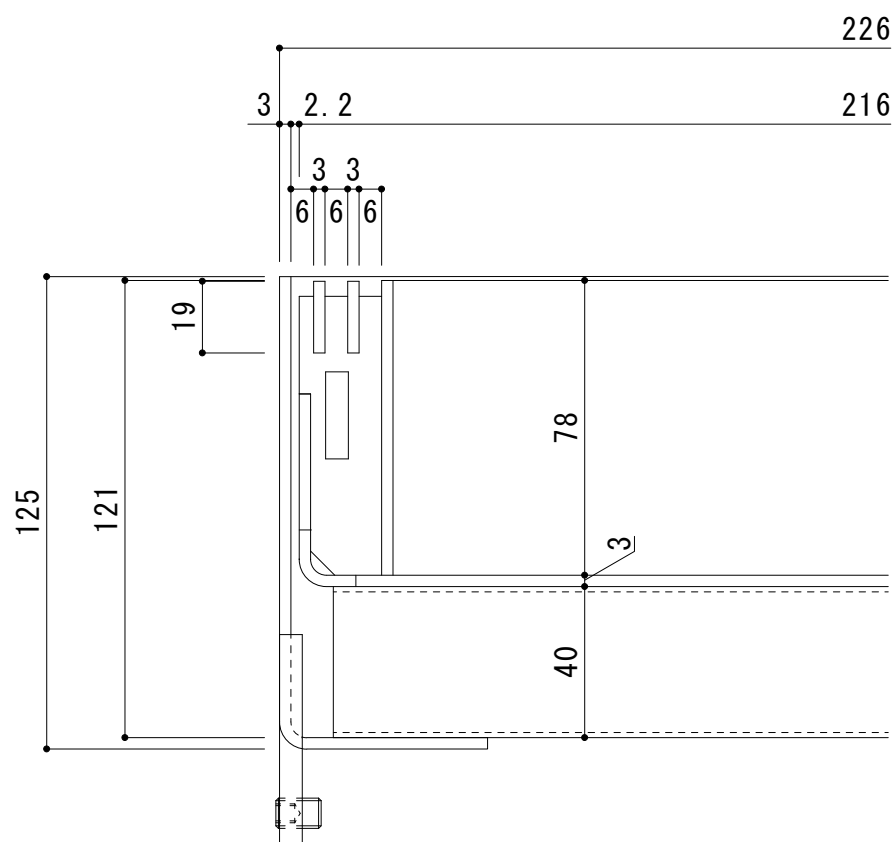

スリット部詳細図 S = 1 : 2

訂正	年・月・日	内容	製図	検図	年・月・日	内容	製図	検図	備考 本図面記載の縮尺は、A1用紙へ出力した場合の縮尺です。	工事名称	製図	検図	作成年月日	カネソウ株式会社 1RS20259
	・				・					図面名称	田畑 純	樋口佳平	縮尺	
	・				・					U字溝用スリットみぞ蓋 掃除口 敷地境界用 ボーダースリット 納まり図			図示	