


平面詳細図 S = 1 : 4

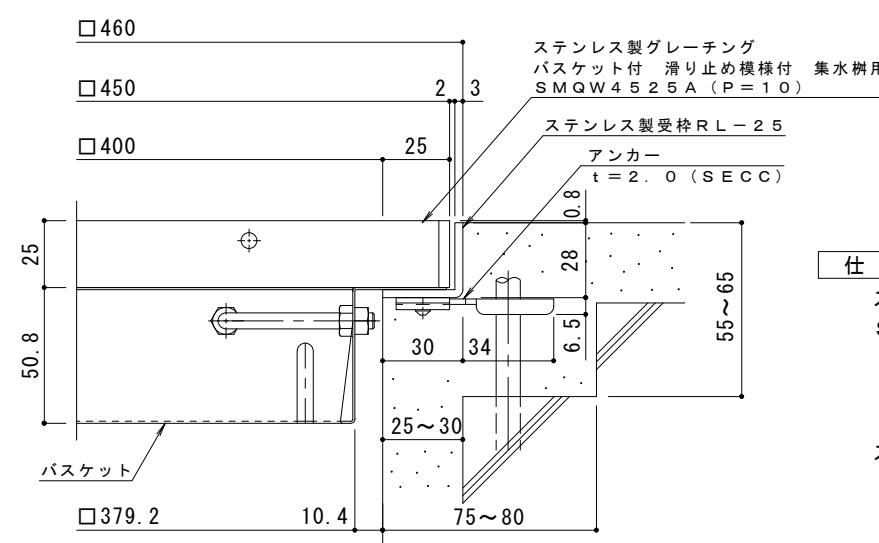

※グレーチングが受枠の上面より0.8mm高くなります。

※適用荷重: T-6

仕様
ステンレス製グレーチング バスケット付 滑り止め模様付 集水樹用
SMQW 4525A (P=10)

材質: メインバー FB 4 x 25 (SUS304)
クロスバー φ 6 (SUS304)
サイドバー FB 4 x 25 (SUS304)




ステンレス製受枠 RL-25 (四方枠)

材質: ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

ステンレス製バスケット DK-400-S

材質: SUS304

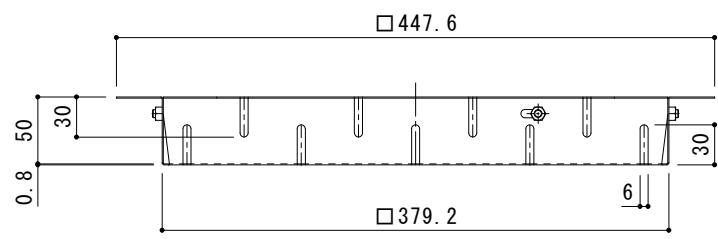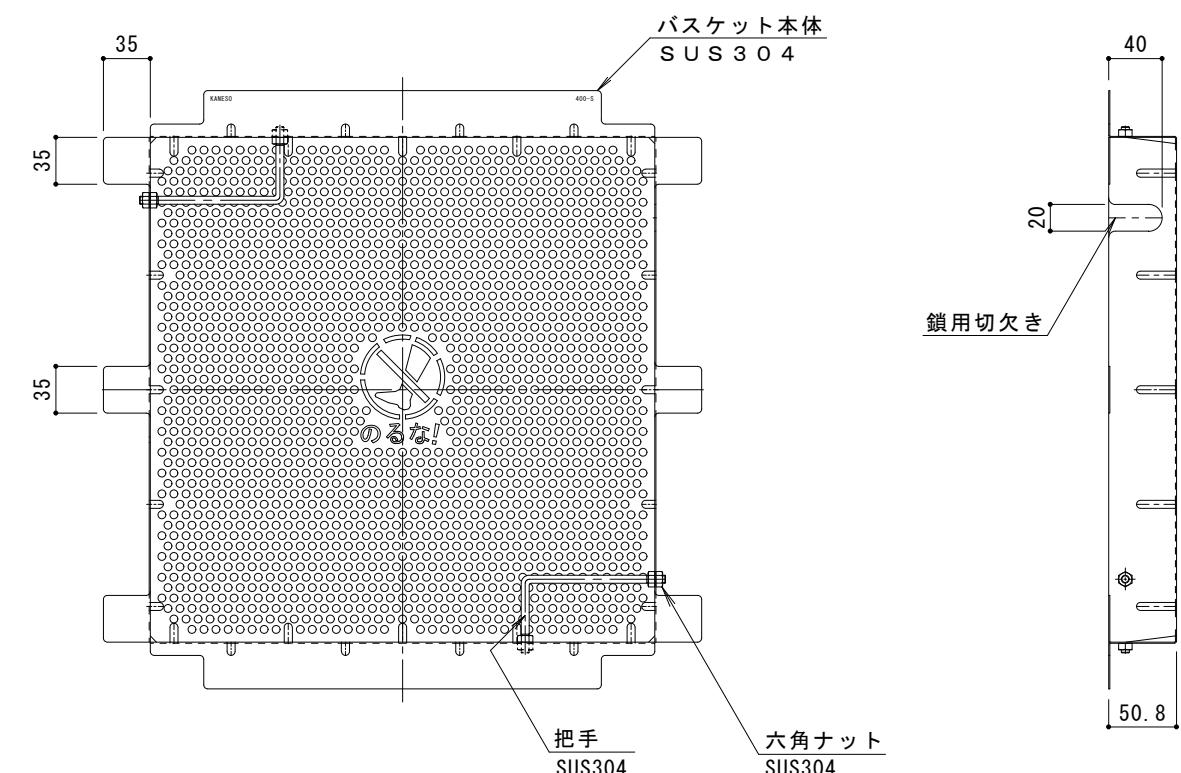

DK-400-S

訂	年・月・日	内 容	製 図	検 図	備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	力ノウ株式会社
正	..					図面名称	太田亜沙美	樋口佳平		
	..					ステンレス製グレーチング バスケット付 滑り止め模様付 集水樹用 SMQW 4525A (P=10) + RL-25 (四方枠) + DK-400-S				
	..								縮尺 図示	2 R P 1 5 1 1 2 1