
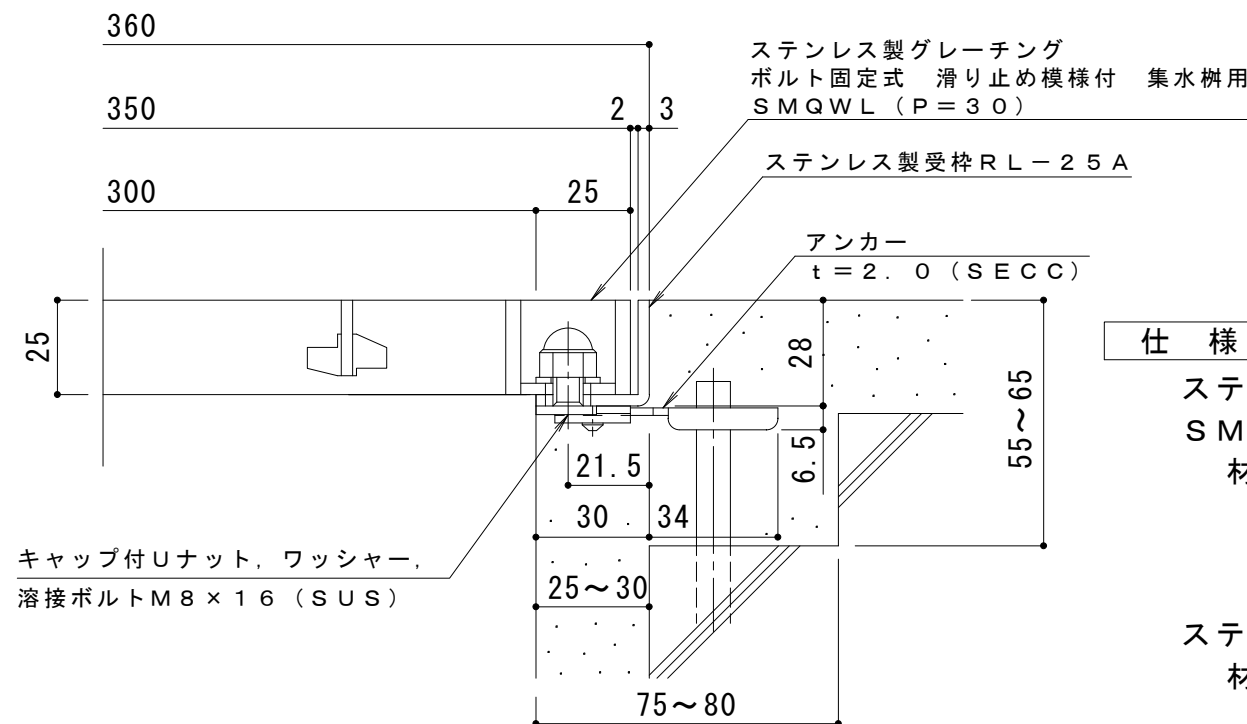


平面詳細図 S = 1 : 1 0

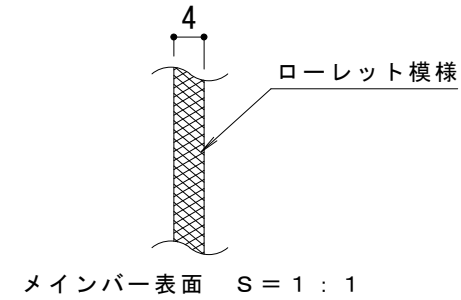

断面詳細図 S = 1 : 2

- 仕 様 ※適用荷重：T-2
- ステンレス製グレーチング ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枡用  
SMQWL 3525A (P=30)
- 材質：メインバー FB4×25 (SUS304)  
クロスバー FB3×20 (SUS304)  
サイドバー FB4×25 (SUS304)
- ステンレス製受枠 RL-25A (四方枠)  
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 図 番 3 R P 1 4 8 9 4 4
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング ボルト固定式 滑り止め模様付 集水枡用	真鍋有紀	星野和彦	縮尺	
	・				SMQWL 3525A (P=30) + RL-25A			図 示	