
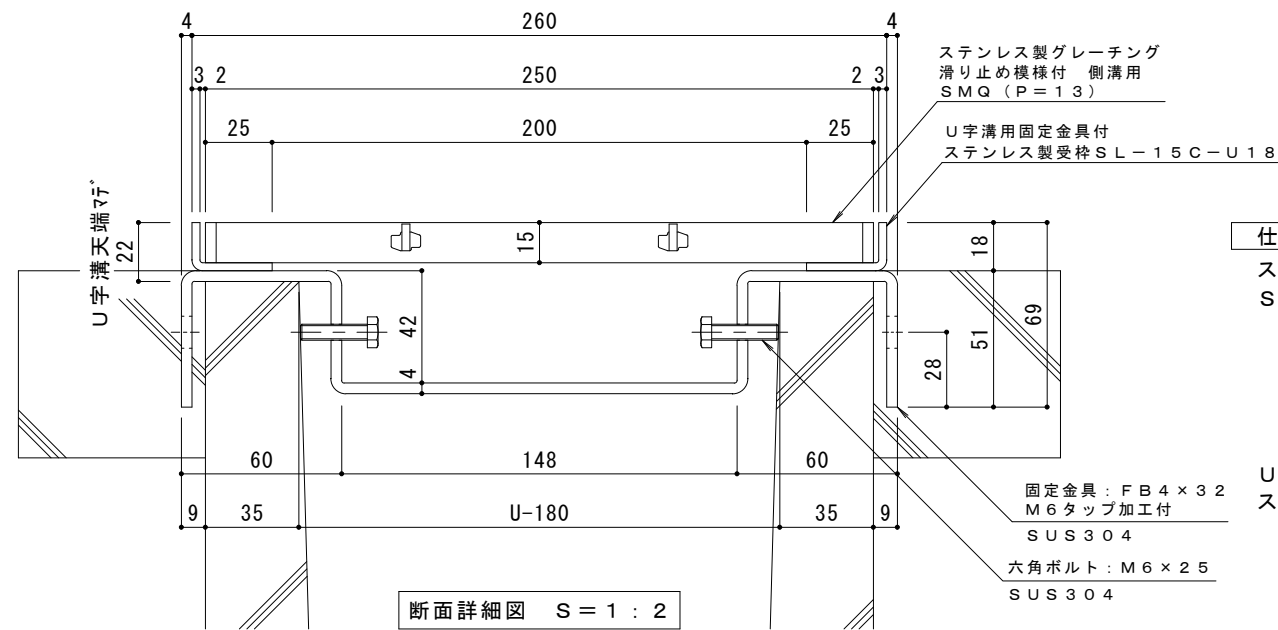


平面詳細図 S = 1 : 10



断面詳細図 S = 1 : 2

- 仕様 ※適用荷重：T-2**
 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 側溝用
 SMQ 12515 (P=13)
 材質：メインバー FB4×15 (SUS304)
 クロスバー FB3×10 (SUS304)
 サイドバー FB4×15 (SUS304)
 定尺：992
- U字溝用固定金具付
 ステンレス製受枠 SL-15C-U18
 材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
 定尺：2000
- 固定金具：FB4×32
 M6タップ加工付
 SUS304
 六角ボルト：M6×25
 SUS304

受枠施工時の注意事項

U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社 2RP129587
										図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 側溝用 SMQ 12515 (P=13) U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-15C-U18	水谷優里	星野和彦	縮	尺	図	示	図	番		