




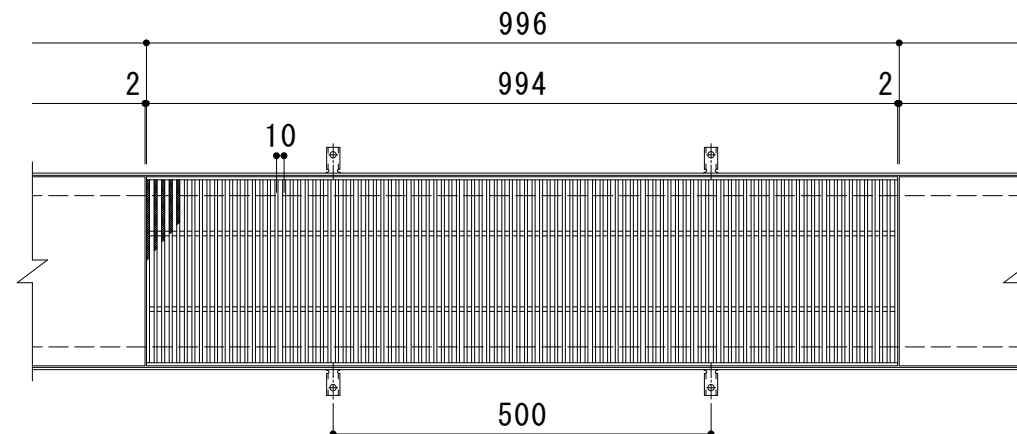

平面詳細図 S = 1 : 10



メインバー表面 S = 1 : 1

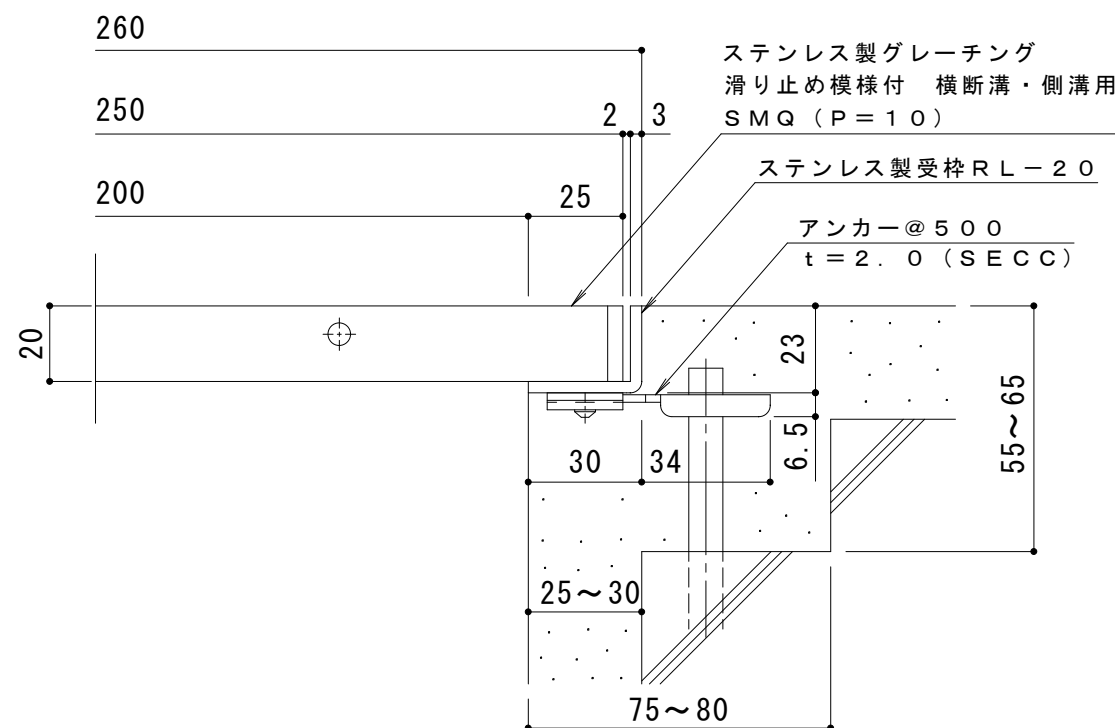

断面詳細図 S = 1 : 2

※適用荷重 : T-14 (横断溝用)

※適用荷重 : T-20 (側溝用)

仕様

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 12520 (P=10)

材質 : メインバー FB4×20 (SUS304)

クロスバー φ6 (SUS304)

サイドバー FB4×20 (SUS304)

定尺 : 994

ステンレス製受枠 RL-20

材質 : ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺 : 2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 12520 (P=10) +RL-20	真 鍋 有 紀	星 野 和 彦	縮 尺 1:10, 1:2		図 番 3 R P 1 4 9 3 1 3
	・									
	・									