


平面詳細図 S = 1 : 10

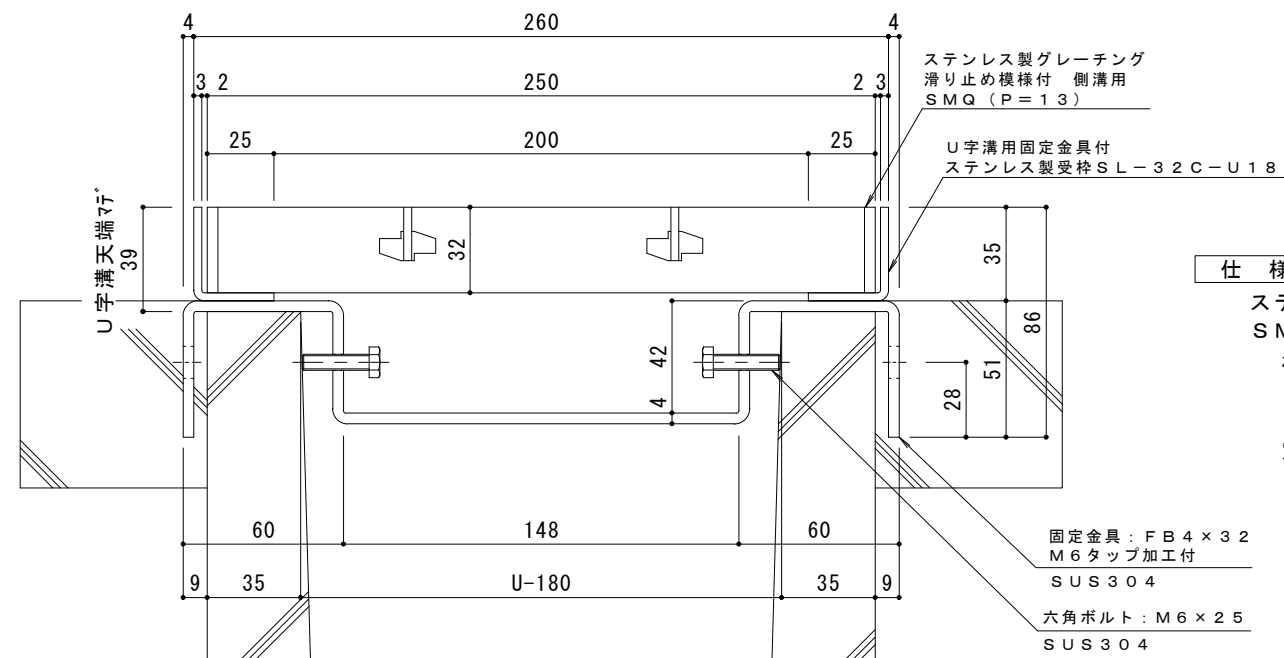

断面詳細図 S = 1 : 2

**仕様** ※適用荷重: T-14

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 側溝用  
SMQ 12532 (P=13)

材質: メインバー FB4x32 (SUS304)  
クロスバー FB3x20 (SUS304)  
サイドバー FB4x32 (SUS304)

定尺: 992

U字溝用固定金具付  
ステンレス製受枠 SL-32C-U18

材質: ステンレス鋼板 t = 3.0 (SUS304)  
定尺: 2000

受枠施工時の注意事項

U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。  
固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	備	考	工事名称	製	図	検	図	作	成	年	月	日	カネノウ株式会社		
	・									図面名称	真	鍋	有	紀	星	野	和	彦	縮		尺	図番
正	・									ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 側溝用 SMQ 12532 (P=13) U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-32C-U18											図示	