

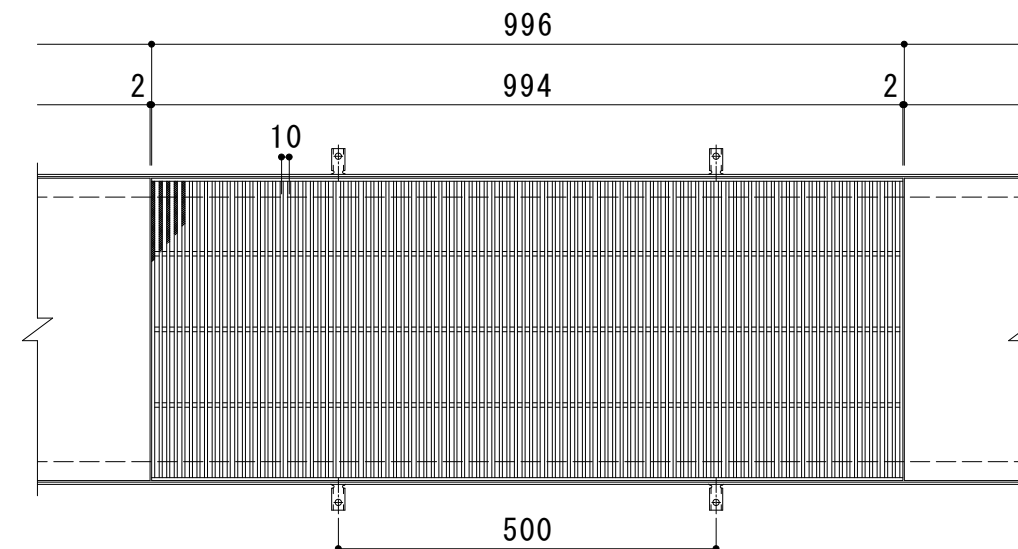


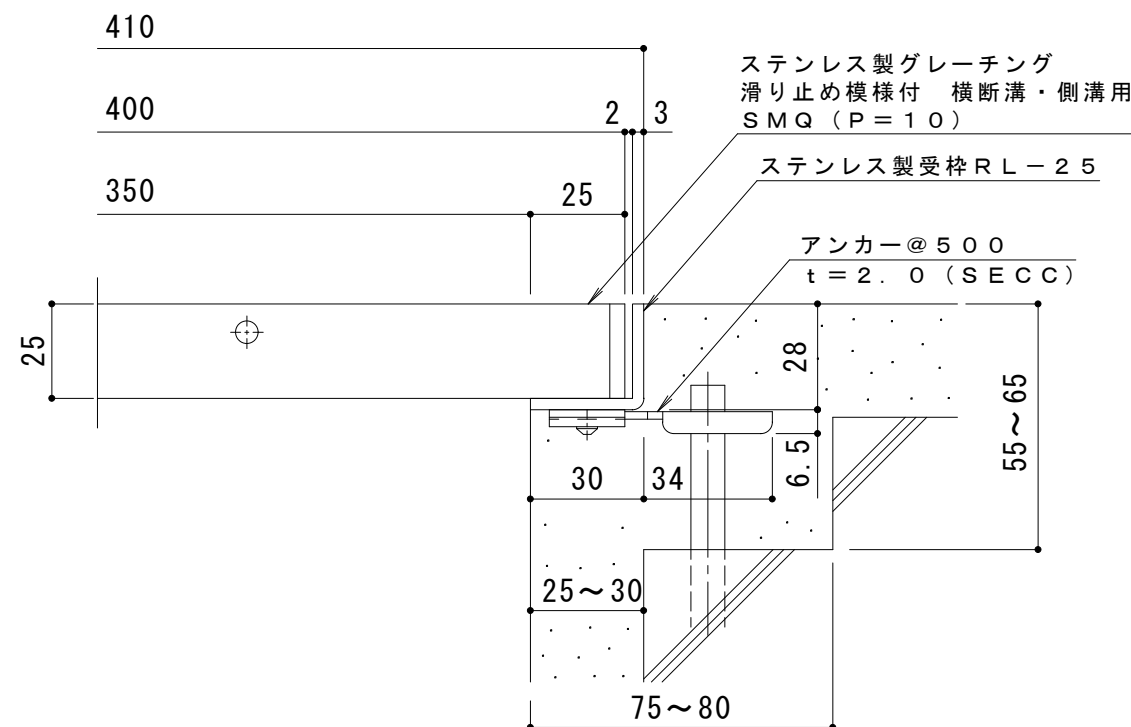

平面詳細図 S = 1 : 1 0

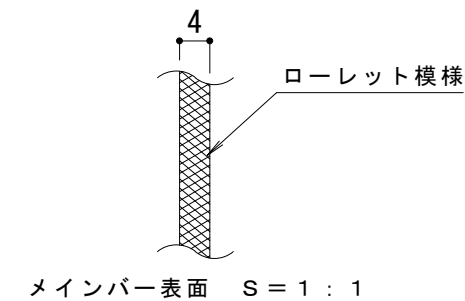

断面詳細図 S = 1 : 2

※適用荷重：T-2（横断溝用）
※適用荷重：T-6（側溝用）
仕 様
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 14025（P=10）
材質：メインバー FB4×25（SUS304）
クロスバー φ6（SUS304）
サイドバー FB4×25（SUS304）
定尺：994
ステンレス製受枠 RL-25
材質：ステンレス鋼板 t=3.0（SUS304）
定尺：2000
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 9 3 2 4
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 14025 (P=10) +RL-25	真鍋有紀	星野和彦		
	・								