



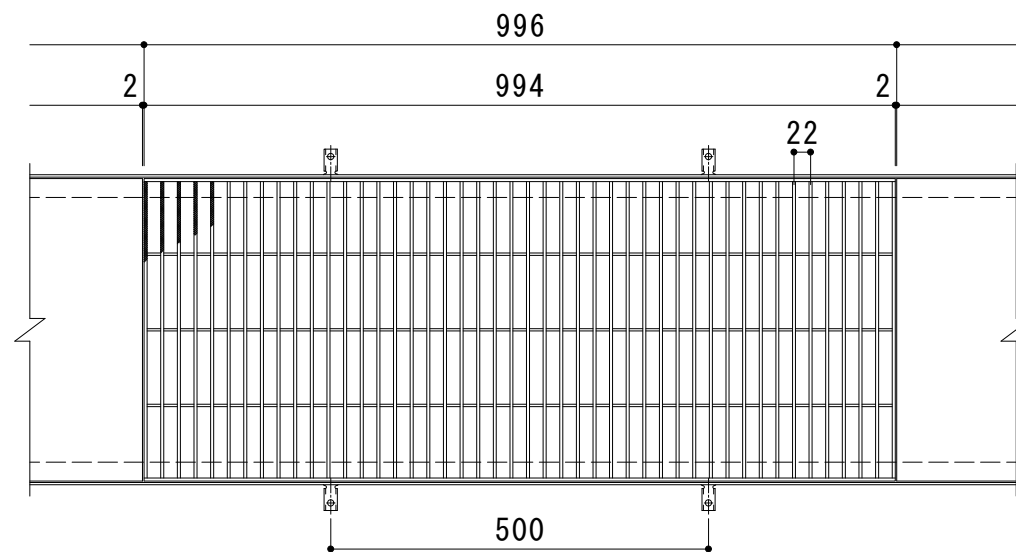

平面詳細図 S = 1 : 1 0

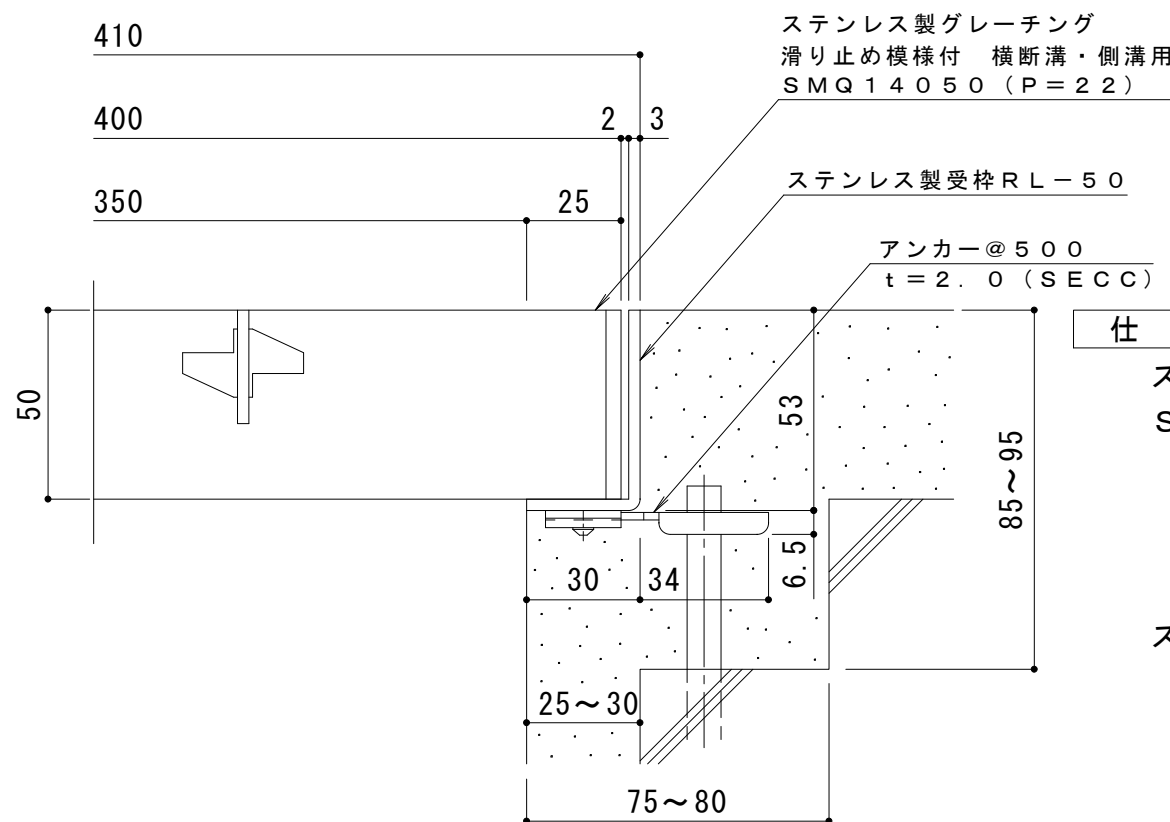

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：T-20

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 14050 (P=22)

材質：メインバー FB4×50 (SUS304)

クロスバー FB3×30 (SUS304)

サイドバー FB4×50 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-50

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 3 R P 1 4 1 9 0 2	
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 1 4 0 5 0 (P = 2 2) + R L - 5 0	石 川 莉 帆	松 崎 裕 一	縮 尺 1 : 1 0 , 1 : 2		図 番
	・									
	・									