
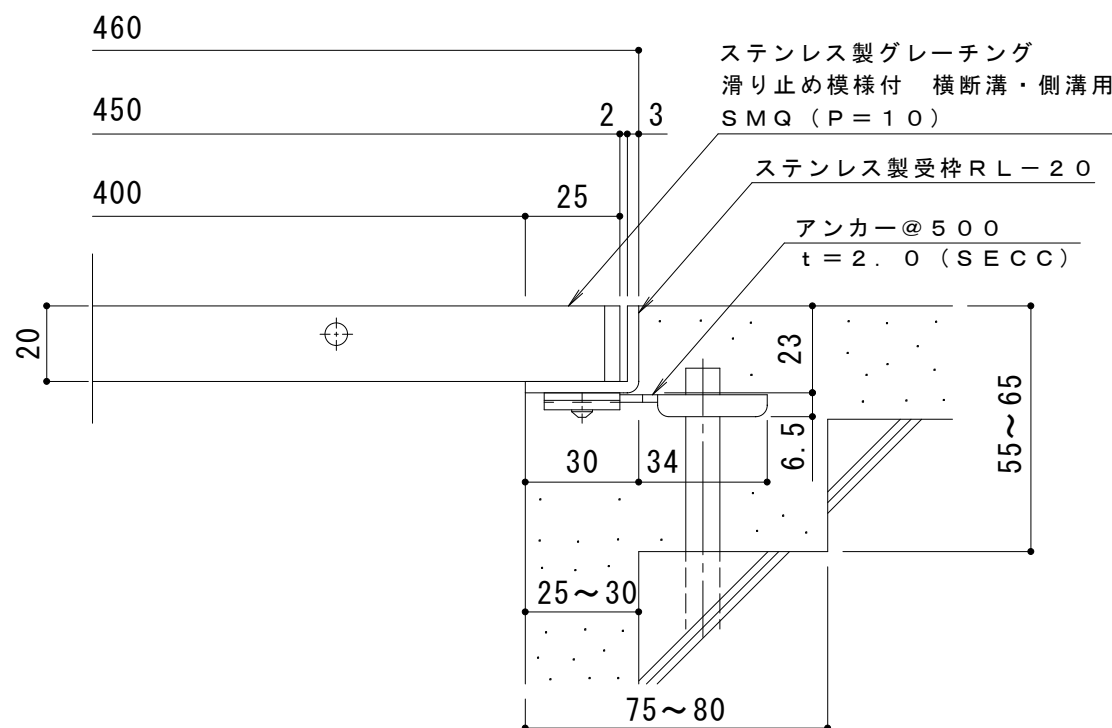
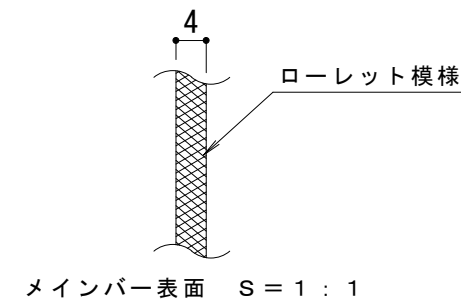


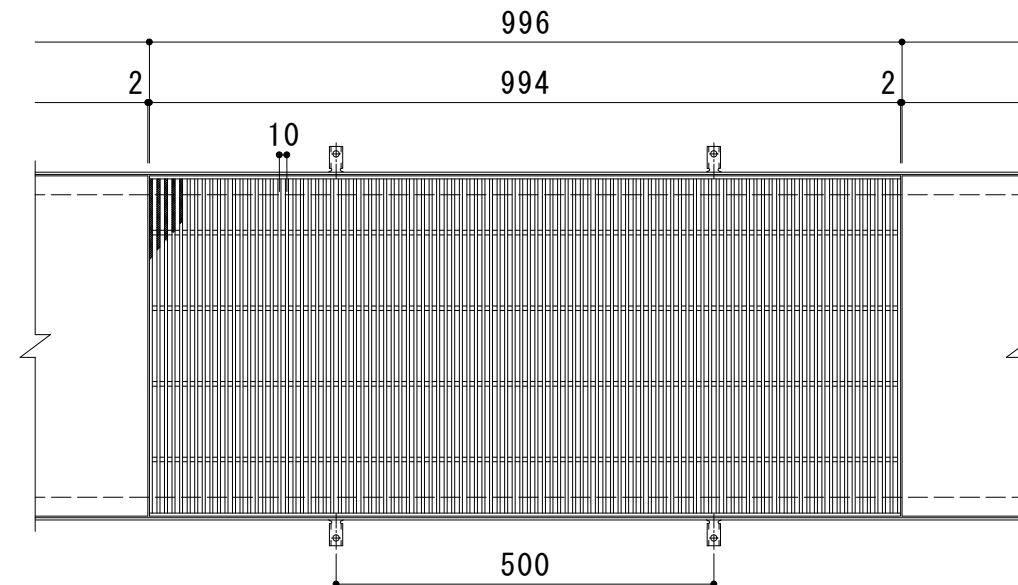

※適用荷重：歩行用（横断溝用）
※適用荷重：T-2（側溝用）
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 14520 (P=10)
材質：メインバー FB4×20 (SUS304)
クロスバー φ6 (SUS304)
サイドバー FB4×20 (SUS304)
定尺：994
ステンレス製受枠 RL-20
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
定尺：2000
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図 真鍋有紀	検 図 星野和彦	作成年月日	カネソウ株式会社	
	・									
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 14520 (P=10) +RL-20			縮 尺 1:10, 1:2		図 番 3 R P 1 4 9 3 2 8
	・									