
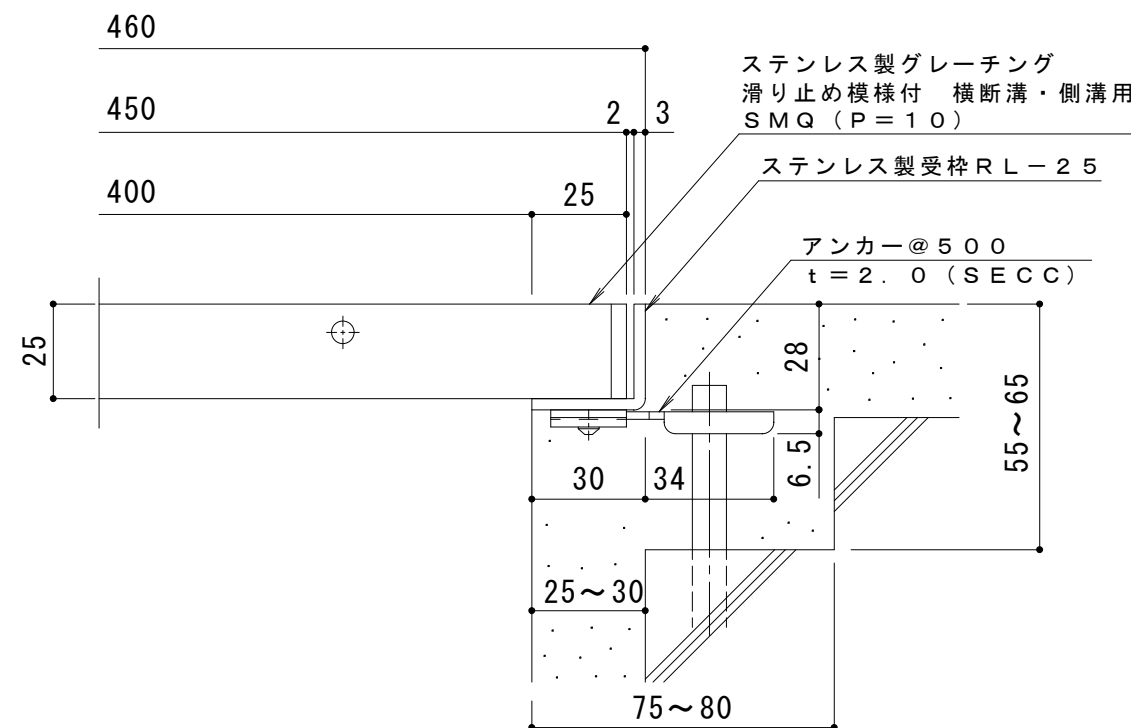
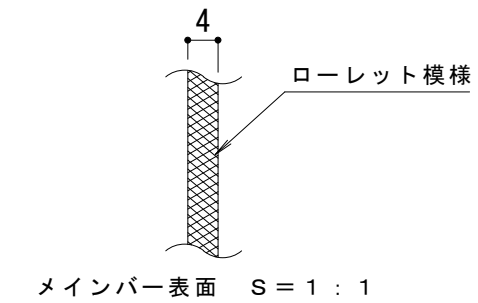


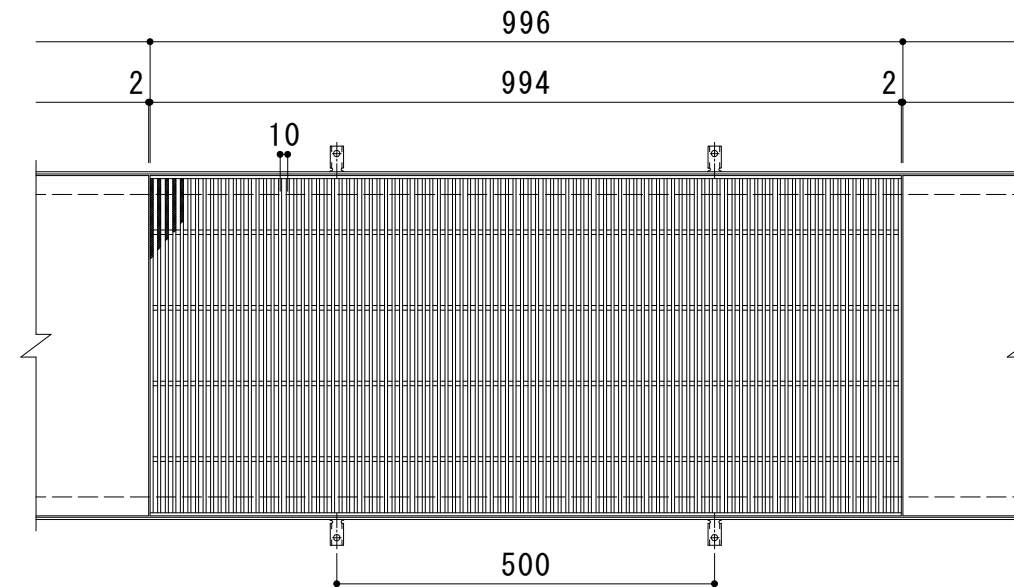

仕 様 ※適用荷重：T-2

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 14525 (P=10)

材質：メインバー FB4×25 (SUS304)
クロスバー φ6 (SUS304)
サイドバー FB4×25 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-25

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

断面詳細図 S = 1 : 2

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 9 3 2 9
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 1 4 5 2 5 (P = 1 0) + R L - 2 5	真 鍋 有 紀	星 野 和 彦		
	・								