


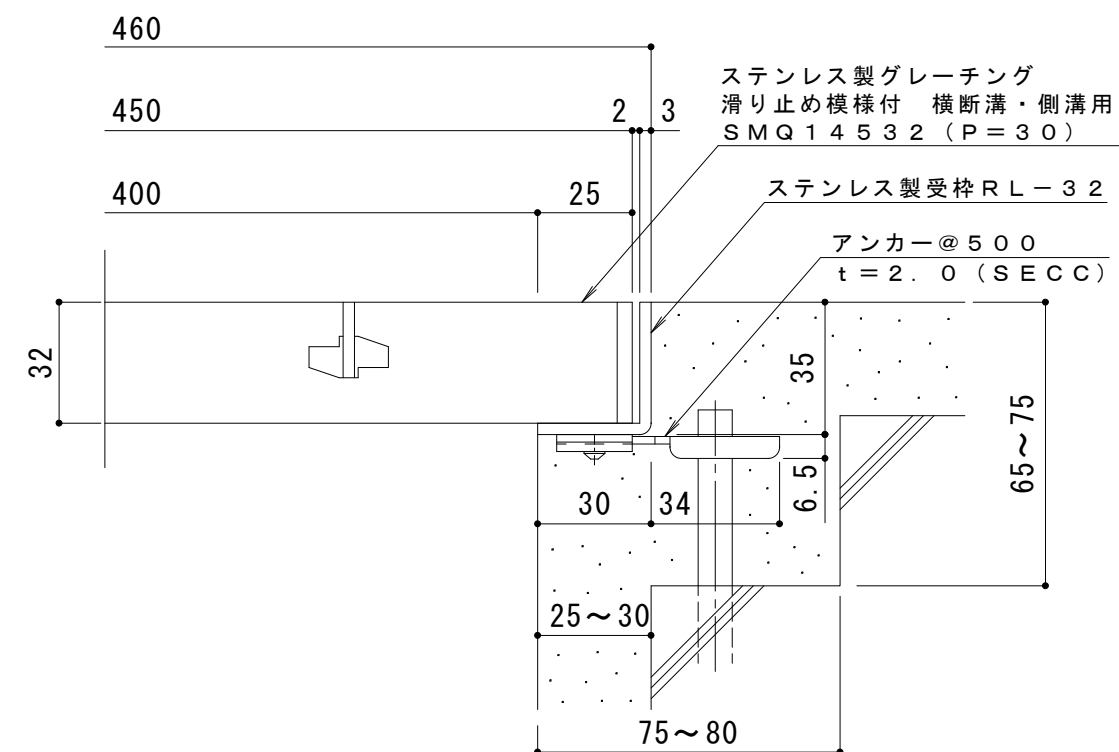

※適用荷重：歩行用（横断溝用）

仕 様 ※適用荷重：T-2（側溝用）

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用

SMQ 1 4 5 3 2 （P=30）

材質：メインバー FB4×32（SUS304）

 クロスバー FB3×20（SUS304）

 サイドバー FB4×32（SUS304）

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-32

材質：ステンレス鋼板 t=3.0（SUS304）

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り

訂 正	年	・	月	・	日	内	容	製	図	検	図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネノウ株式会社				
	・	・									図 面 名 称						酒井ひと美	田 畑 純	縮 尺	図 番
	・	・																		