
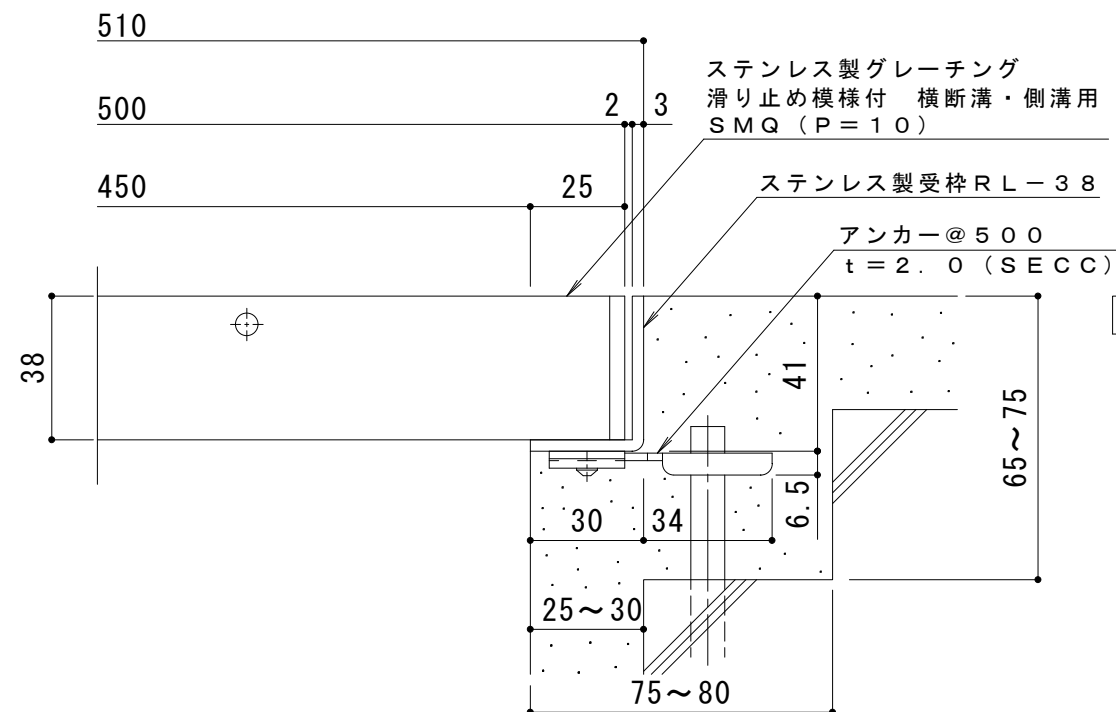
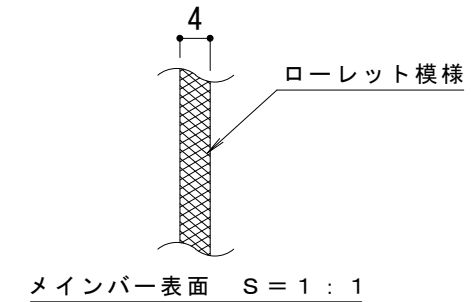


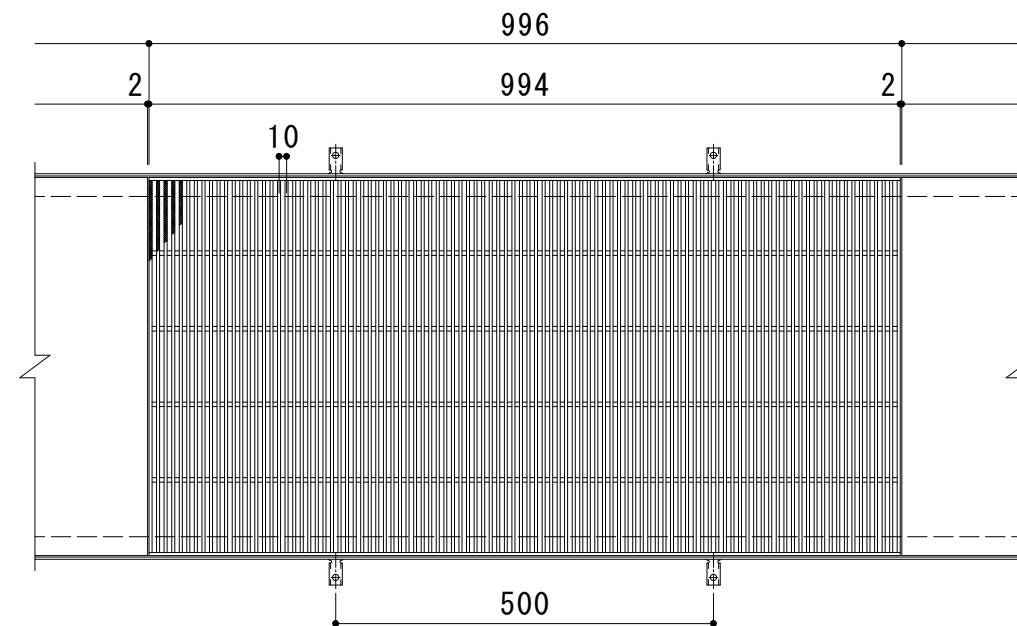

仕 様 ※適用荷重：T-14

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用  
SMQ 15038 (P=10)

材質：メインバー FB4×38 (SUS304)

クロスバー φ6 (SUS304)

サイドバー FB4×38 (SUS304)

定尺：994

ステンレス製受枠 RL-38

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

断面詳細図 S = 1 : 2

|            |       |     |     |     |                                                               |      |      |           |                                                                  |
|------------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 訂<br><br>正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 図 | 工 事 名 称                                                       | 製 図  | 検 図  | 作 成 年 月 日 | カネソウ株式会社<br><br>縮 尺<br>1:10, 1:2<br><br>図 番<br>3 R P 1 4 9 3 3 6 |
|            | ・     |     |     |     | 図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用<br>SMQ 15038 (P=10) + RL-38 | 真鍋有紀 | 星野和彦 |           |                                                                  |
|            | ・     |     |     |     |                                                               |      |      |           |                                                                  |