



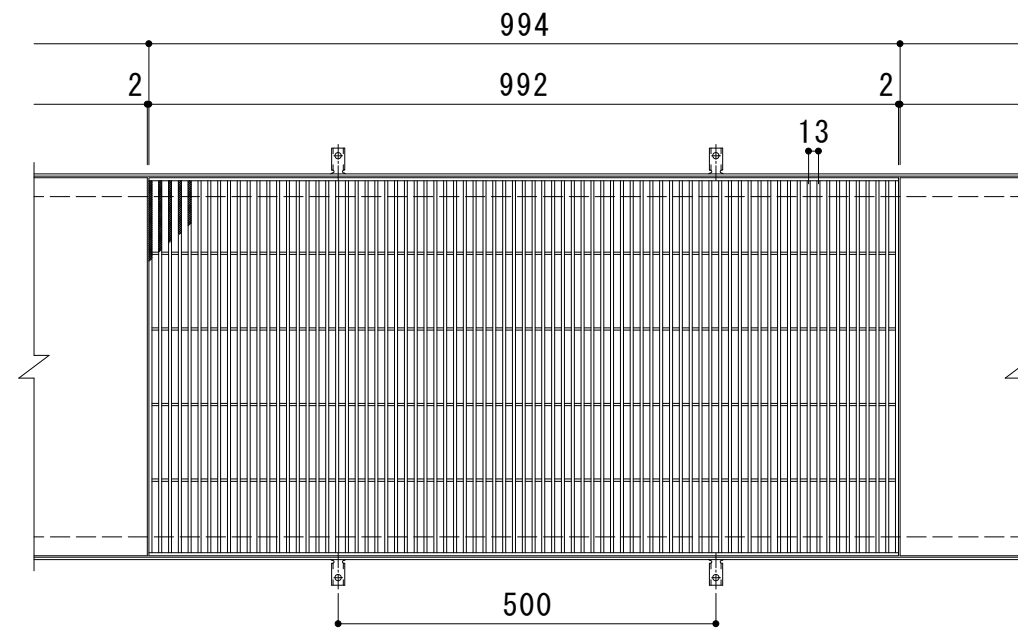

平面詳細図 S = 1 : 1 0

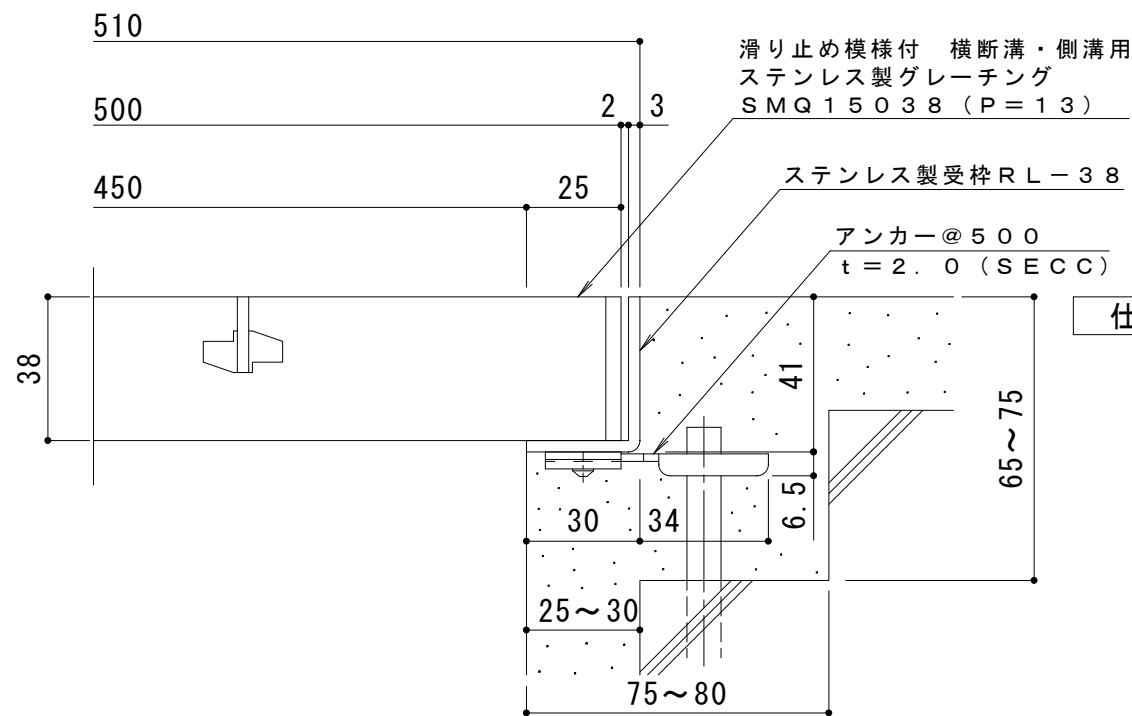

断面詳細図 S = 1 : 2

仕様

※適用荷重：T-14（横断溝用）

※適用荷重：T-6（側溝用）

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 15038 (P=13)

材質：メインバー FB4×38 (SUS304)
クロスバー FB3×20 (SUS304)
サイドバー FB4×38 (SUS304)

定尺：992

ステンレス製受枠 RL-38

材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工 事 名 称	製 図	検 図	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 1 9 8 5
	・				図 面 名 称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 15038 (P=13) +RL-38	村 井 真 優	松 崎 裕 一		
	・								