
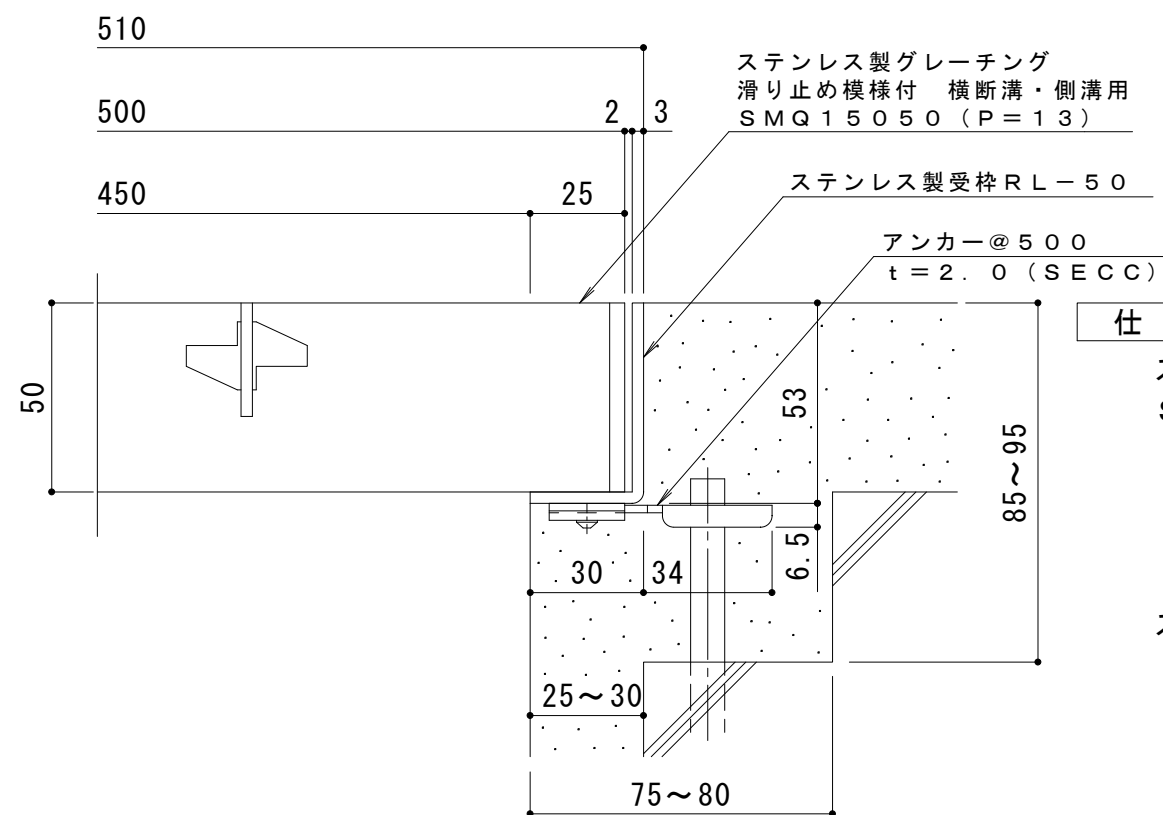
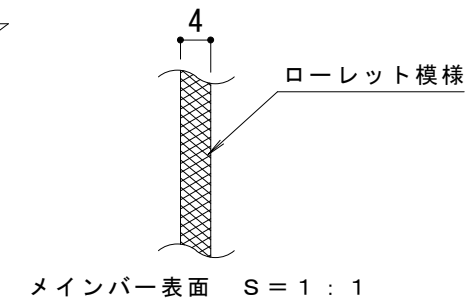


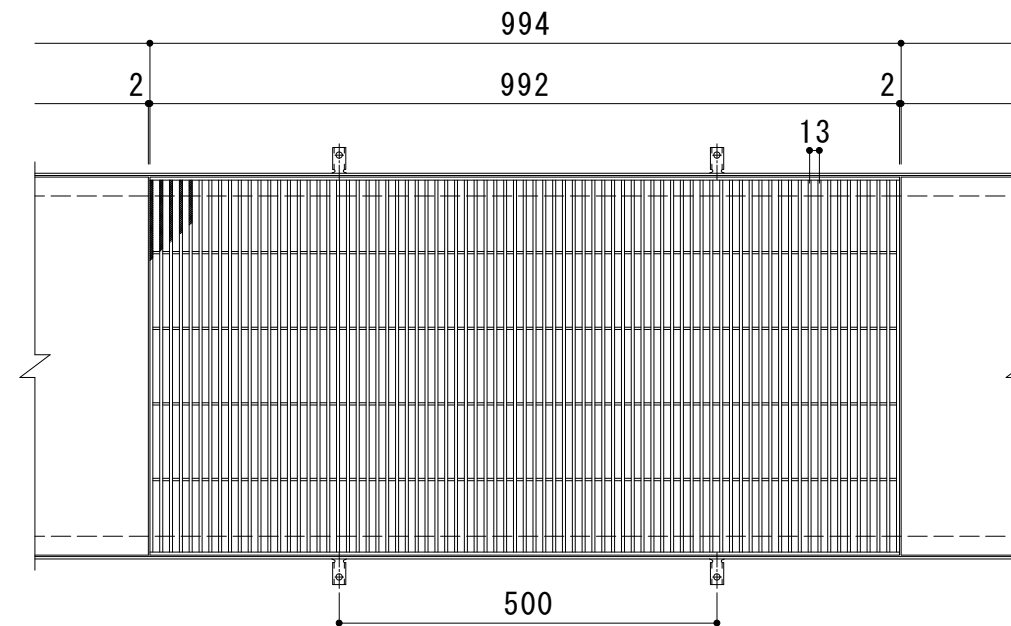

仕 様 ※適用荷重：T-20

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用
SMQ 15050 (P=13)

材質：メインバー FB4×50（SUS304）

クロスバー FB3×30 (SUS304)

サイドバー F B 4 × 5 0 (S U S 3 0 4)

定尺：9 9 2

ステンレス製受枠 RL-50

材質：ステンレス鋼板 $t = 3.0$ (SUS304)

定尺：2000

施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 縮 尺 1:10, 1:2 図 番 3 R P 1 4 1 9 8 6
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 横断溝・側溝用 SMQ 15050 (P=13) +RL-50	村井真優	松崎裕一		