


備 考	簡易密閉形	適用荷重	T-25
		破壊荷重	250kN (25,511kgf) 以上
		接触圧子	φ330mm
	パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。 公道を除く敷地周辺道路、敷地内道路、屋内に御使用ください。	標準質量	100.0kg

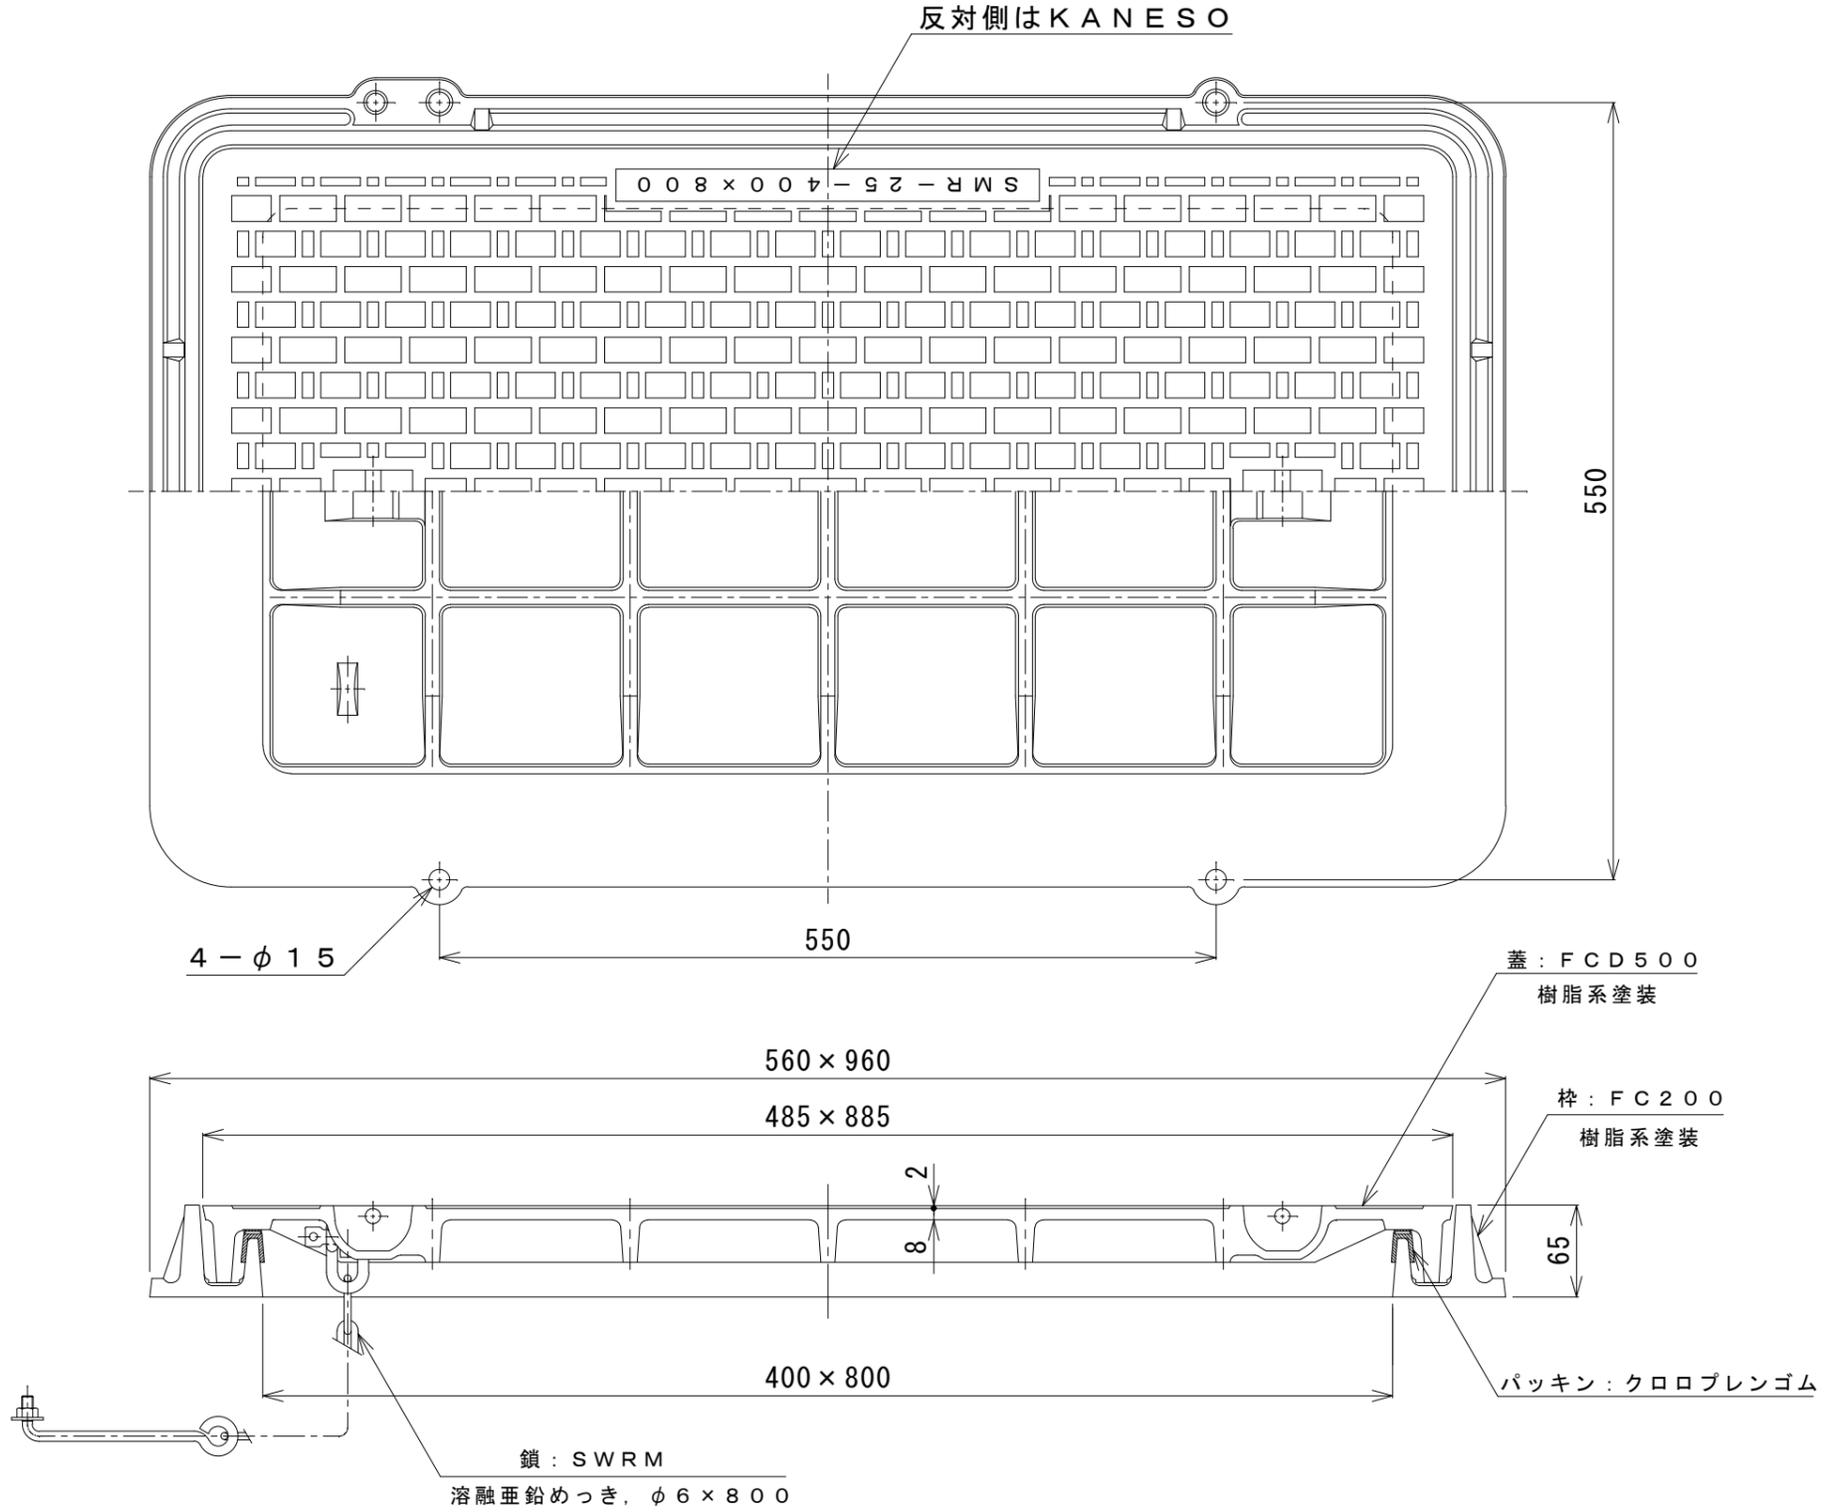

訂 正	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日	カネソウ株式会社
	・	・						図面名称	真鍋有紀	星野和彦			縮尺	
	・							ハンドホール用鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 鎖付 SMR-25-400x800-b					1:5	3RM21373