


| | | | |
|----|---------------------------|------|--------------------|
| 備考 | 簡易密閉形 | 適用荷重 | T-8 |
| | | 破壊荷重 | 80kN (8,146kgf) 以上 |
| | | 接触圧子 | φ150mm |
| | パッキンは必ず現場にて接着剤等で固定してください。 | 標準質量 | 105.0kg |

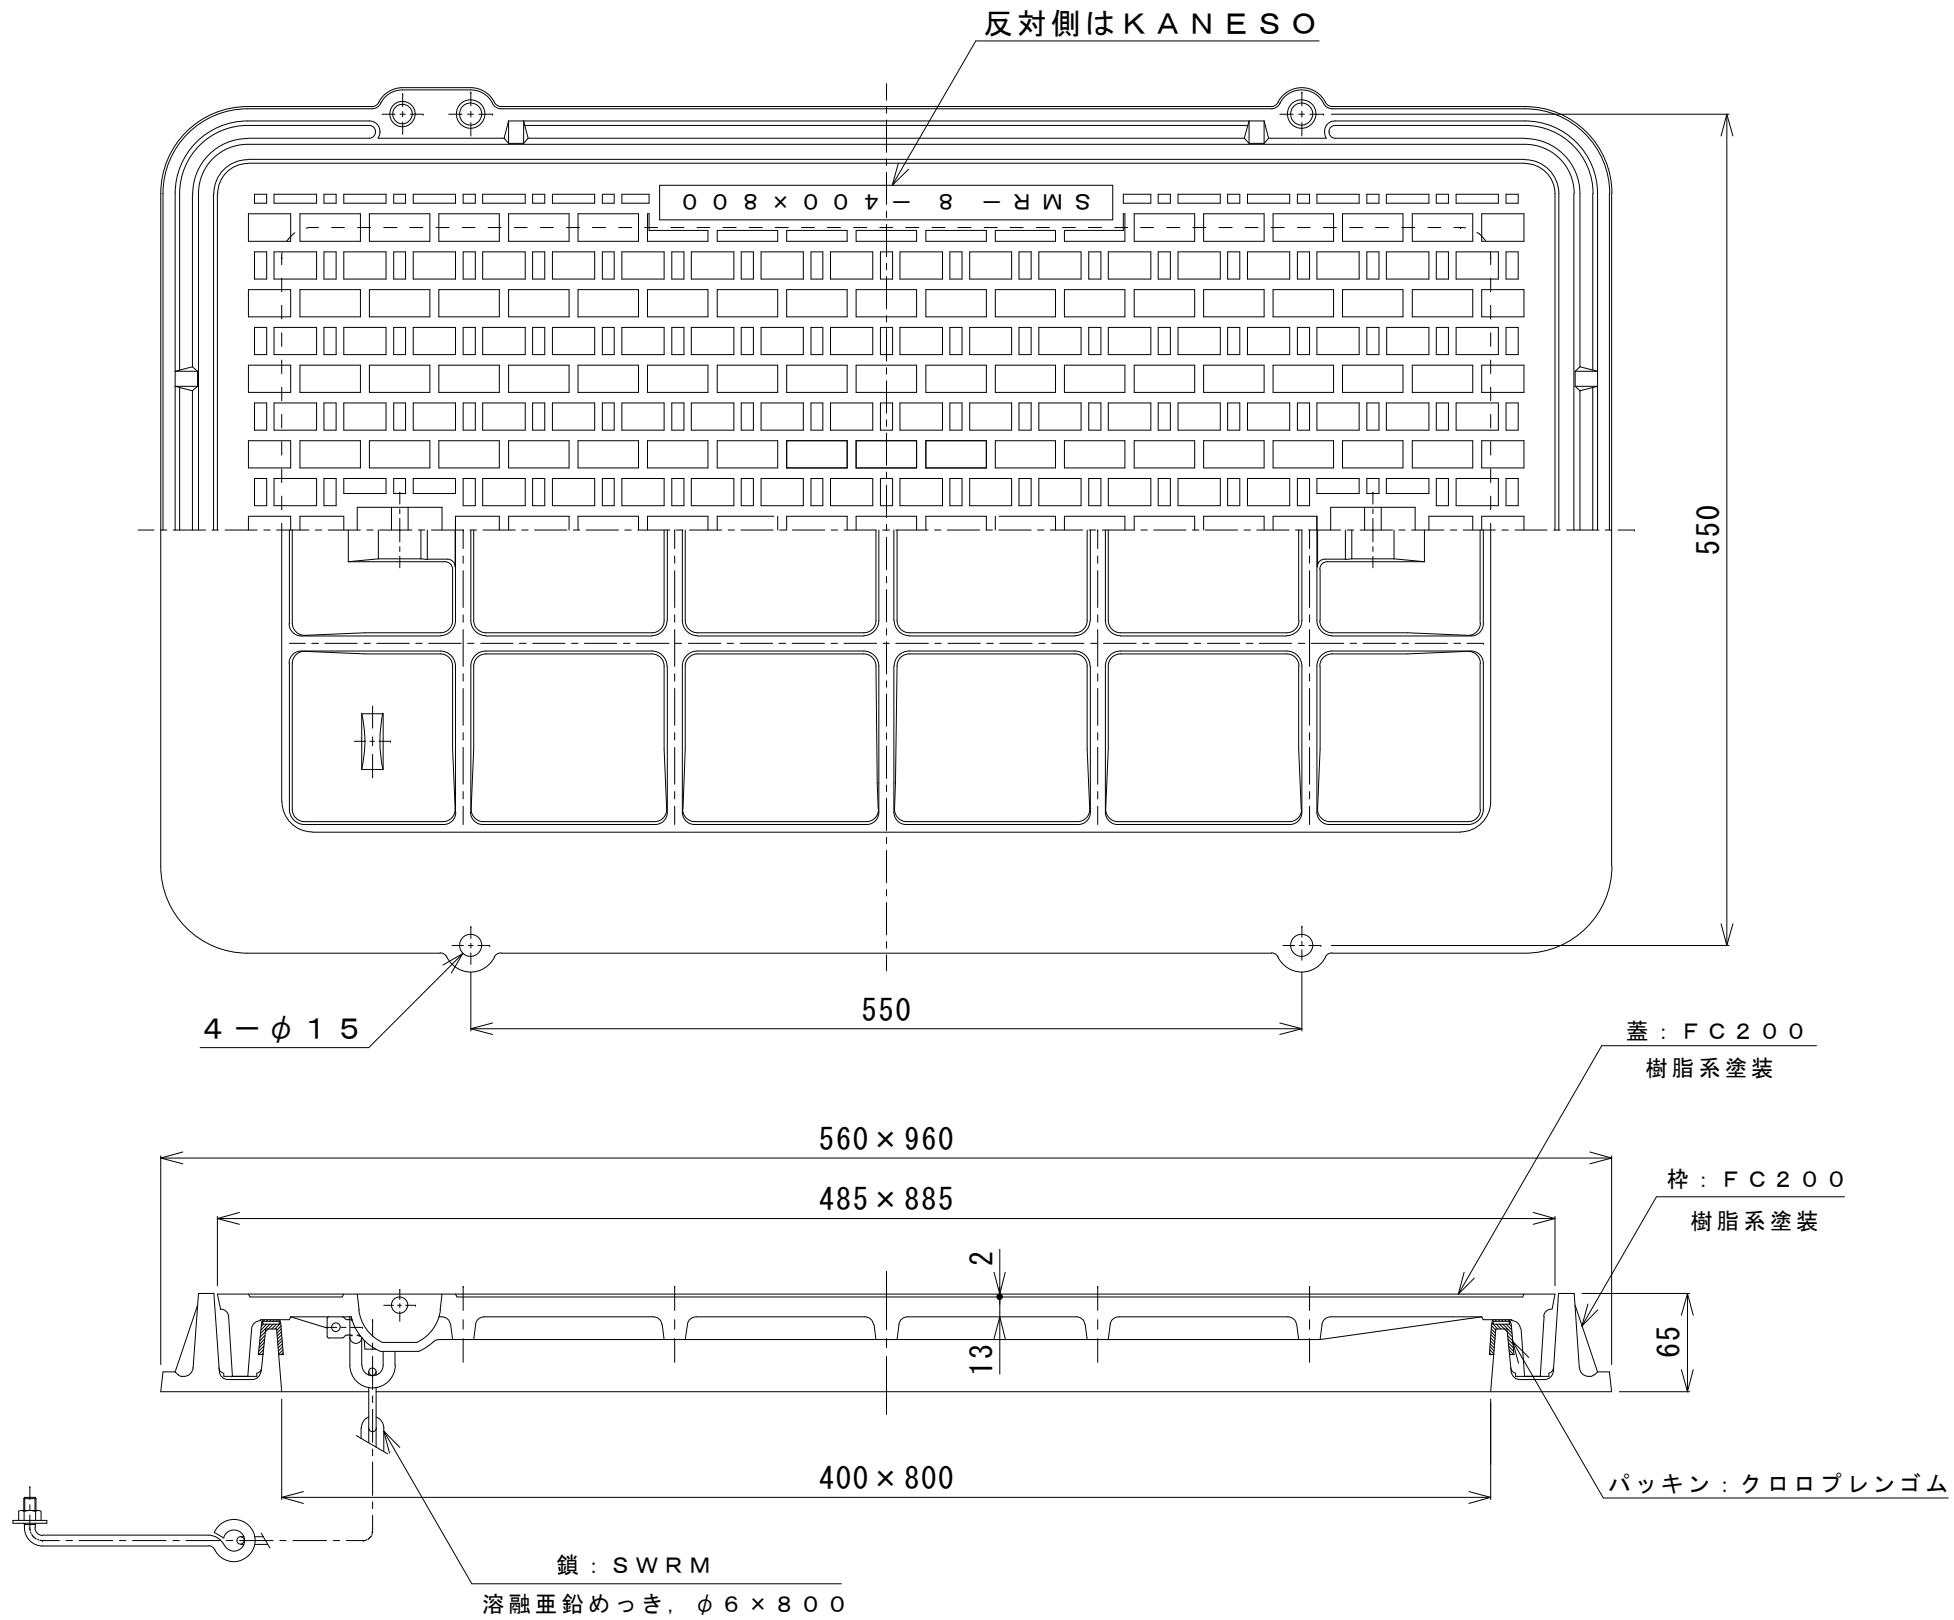

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|----|----|--|------|------|-------|----------|----------|
| 訂正 | 年・月・日 | 内 | 容 | 製図 | 検図 | 工事名称 | 製図 | 検図 | 作成年月日 | カネソウ株式会社 | |
| | ・ | | | | | 図面名称 | 真鍋有紀 | 星野和彦 | 縮尺 | | 図番 |
| | ・ | | | | | ハンドホール用鉄蓋 簡易密閉形 (簡易防水・防臭形) 鎖付 SMR-8-400×800-b | | | 1:5 | | 3RM21374 |