


平面詳細図 S = 1 : 10

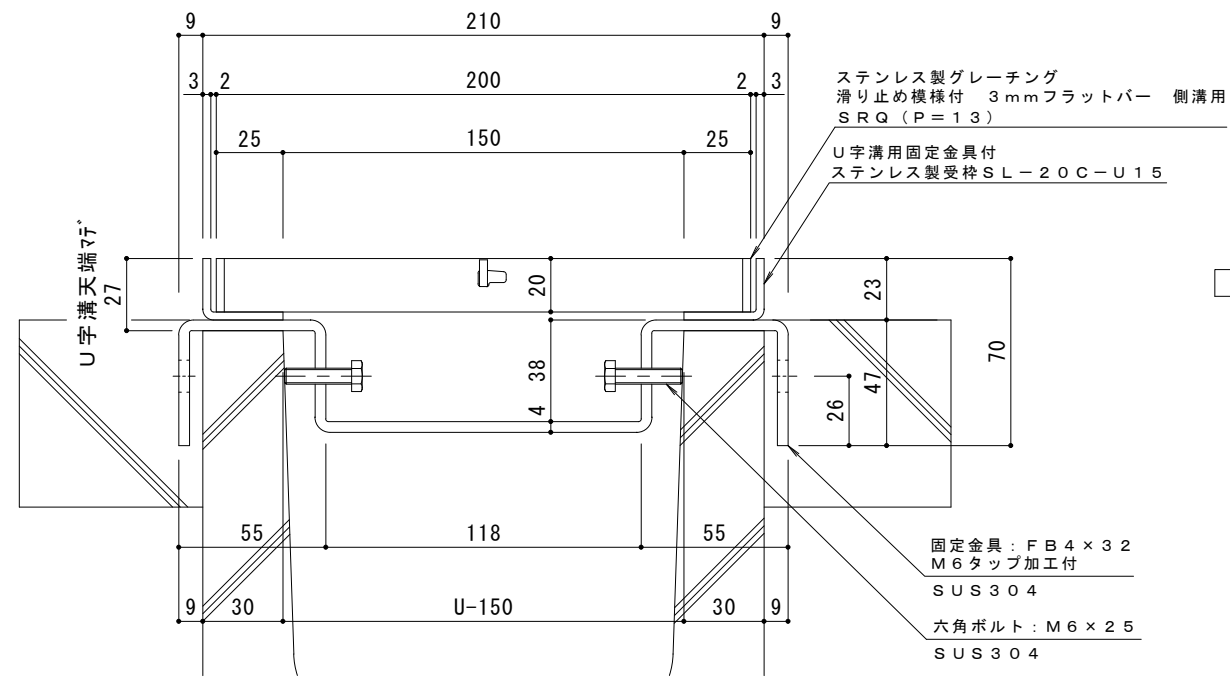

断面詳細図 S = 1 : 2

受枠施工時の注意事項
 U字溝上端部と受枠下部とのすきまはモルタル等で埋めて下さい。
 固定金具は必ずコンクリート等で固定して下さい。

仕様 ※適用荷重: T-14

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用
 SRQ 12020 (P=13)

材質: メインバー FB3x20 (SUS304)
 クロスバー FB3x10 (SUS304)
 サイドバー FB3x20 (SUS304)
 定尺: 991

U字溝用固定金具付
 ステンレス製受枠 SL-20C-U15
 材質: ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)
 定尺: 2000

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-----|-----|-----|-----|---|------|------|-------|-----------------------|
| 訂 正 | 年・月・日 | 内 容 | 製 図 | 検 査 | 備 考 | 工事名称 | 製 図 | 検 査 | 作成年月日 | カネノウ株式会社 2RP148095 |
| | | | | | | 図面名称 ステンレス製グレーチング U字溝用 滑り止め模様付 3mmフラットバー 側溝用 SRQ 12020 (P=13) U字溝用固定金具付ステンレス製受枠 SL-20C-U15 | 真鍋有紀 | 星野和彦 | 図示 | |