

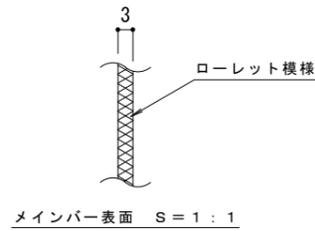



平面詳細図 S = 1 : 4

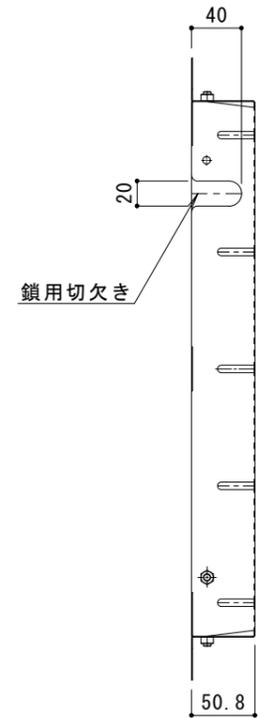

メインバー表面 S = 1 : 1

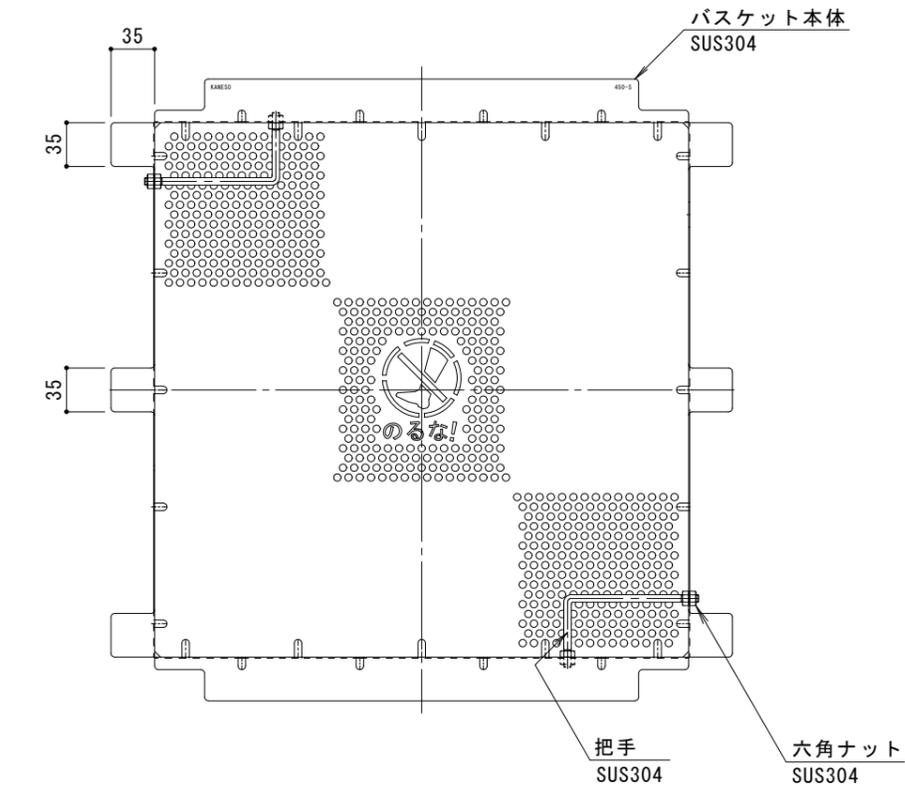


鎖用切欠き

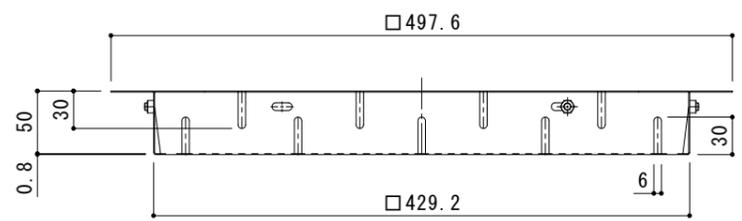


バスケット詳細図 S = 1 : 4

DK-450-S



排水穴詳細図 S = 1 : 1

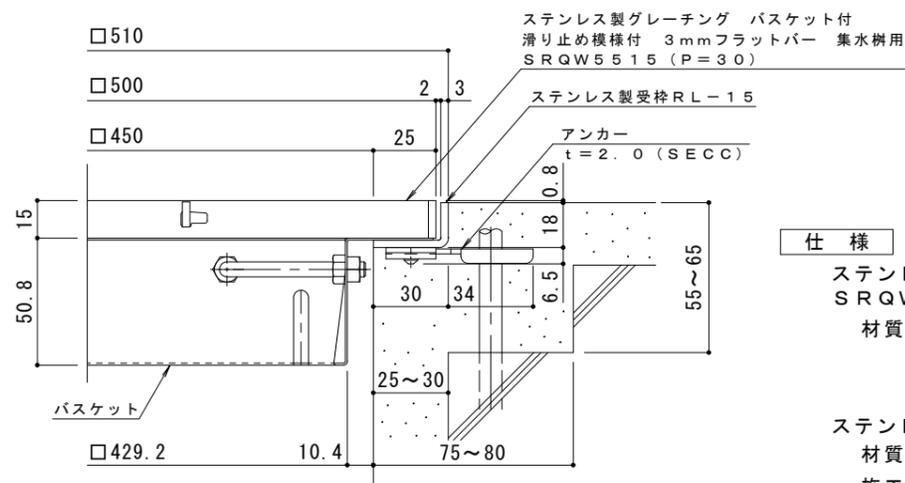

断面詳細図 S = 1 : 2

※グレーチングが受枠の上面より0.8mm高くなります。

※適用荷重：歩行用

仕様

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水用  
SRQW 5515 (P=30)  
材質：メインバー FB3×15 (SUS304)  
クロスバー FB3×10 (SUS304)  
サイドバー FB3×15 (SUS304)

ステンレス製受枠 RL-15 (四方枠)  
材質：ステンレス鋼板 t=3.0 (SUS304)  
施工場所の状況に合わせて、アンカーをプライヤー等で折り曲げてご使用ください。

ステンレス製バスケット DK-450-S  
材質：SUS304

訂正	年・月・日	内 容	製 図 検 図 備 考	工事名称	製 図	検 図	作成年月日	カネソウ株式会社 縮尺 図 示 図番 2RP145725
	・			ステンレス製グレーチング バスケット付 滑り止め模様付 3mmフラットバー 集水用 SRQW 5515 (P=30) + RL-15 (四方枠) + DK-450-S	太田亜沙美	樋口佳平		