


**仕様**

現場溶接タイプサニタリートラフ  
排水溝 STWV-S  
材質：SUS304

**寸法表**


[mm]

製品符号	W1	W2	W3	H1	H2	h1	h2
STWV-150-S01	150	202	232	65	90	39.6	64.6
STWV-150-S01F				90		64.6	
STWV-150-S02				90	115	64.6	89.6
STWV-150-S02F				115		89.6	
STWV-150-S03				115	140	89.6	114.6
STWV-150-S03F				140		114.6	
STWV-200-S01	200	252	282	65	90	36.5	61.5
STWV-200-S01F				90		61.5	
STWV-200-S02				90	115	61.5	86.5
STWV-200-S02F				115		86.5	
STWV-200-S03				115	140	86.5	111.5
STWV-200-S03F				140		111.5	

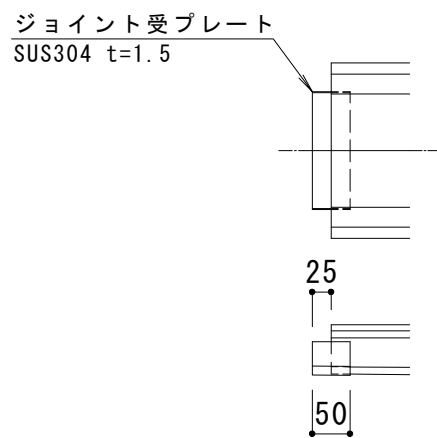

ジョイント受プレート S=1:10

ジョイント受プレートは  
水上側の本体に付きます。

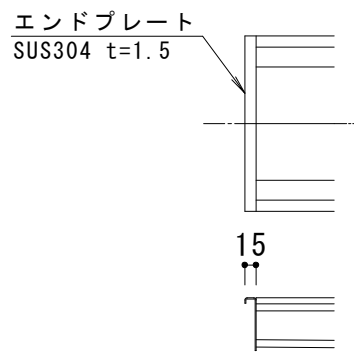

水上側エンドプレート S=1:10

水上側端部は  
エンドプレート付きの仕様となります。

訂	年・月・日	内	容	製	図	検	図	工事名称	製	図	検	図	作成年月日	カネノウ株式会社
	正	・	・	・	・	・	・	図面名称 HACCP対応 現場溶接タイプ サニタリートラフ (ステンレス製トラフパン) 排水溝 STWV-S	大	須	賀	星	野	