


名称	U字溝用スリットみぞ蓋 敷地境界用
適用側溝	JIS A 5372 U形側溝・上ぶた式U形側溝 呼び 240 (みぞ幅240mm)
蓋	ステンレス製 SUS304 跳ね上がり・騒音防止用ロック金具付 寸法 幅95×長さ998×高さ20
枠	スチール製 溶融亜鉛めっき スリット幅 100mm 舗装材厚 70mm以下 寸法 幅330.5×長さ1000×高さ110
品番	カネソウ ボーダースリット 蓋 : VGP-1020 枠 : BKIT-2E-2420

強度性能	
強度	歩行用 : 5.0kN/m ² (等分布荷重) 道路橋示方書 歩道等の群集荷重
主な使用場所	歩道
荷重	5.0kN/m ²



縦断方向
横断方向

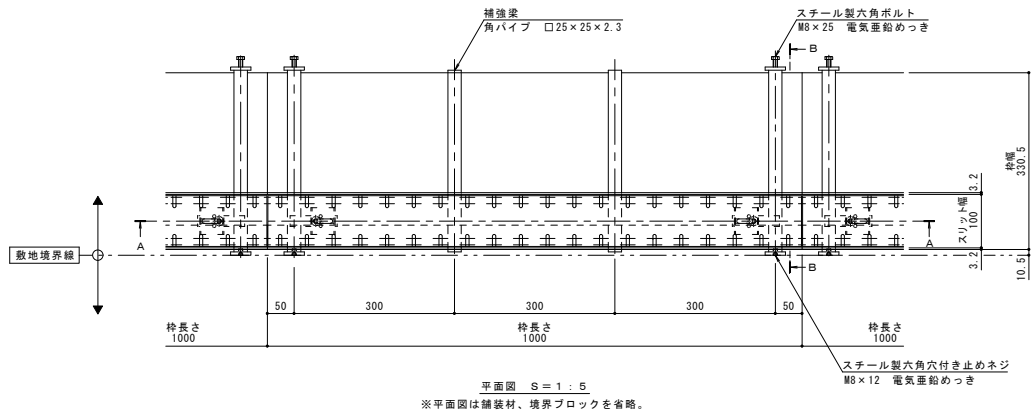