

18

車止め



車止め..... 625

駐輪パイプ・タイヤ止め..... 663

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

高次元の都市空間にフィットします



都市景観整備事業のノウハウを活かした視点で開発に至った車止め・駐輪パイプ・タイヤ止めです。

建築物周囲のエレメントを成す道路、オープンスペース、公園、広場、駐車場など、それぞれの用途に応える素材、デザインを多彩に揃えているのが大きな特長です。

都市環境整備のレベルアップに適するクオリティ、多様化に応えるバリエーション、感性に触れるシンプルなデザイン、これらの要素を凝縮したコンセプトに基づいて、生み出しています。

ラインナップ

Uシリーズ 駐車場の出入口に最適

- 上下式・固定式
- ステンレス製
- 設定サイズ：φ 48.6
φ 76.3
φ 114.3

P.626

敷地内に入り出するクルマを限定するときや、駐車場の夜間保守などに重宝する上下収納式の車止め、**Uシリーズ**。女性でも片手で簡単に引き上げられる軽量タイプ。さらに上下式にありがちな不安定さを解消、グラグラしない安定直立が大きな特長です。チェーン内蔵タイプや、車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付も設定。




Eシリーズ 建物外構に最適

- 固定式・脱着式
- ステンレス製・スチール製
- 設定サイズ：φ 48.6・φ 60.5
φ 76.3・φ 101.6
φ 114.3・φ 139.8
φ 165.2・φ 216.3

P.632

集合住宅地や、オフィスビルの公開広場など敷地内へのクルマの進入を防ぎたい場合。また、クルマから建物や屋外設置機器を保護したい場合に最適な車止めです。チェーンが使用できるタイプも設定し、所有地境界を明確にしたい場所に最適です。脱着用埋設管、反射テープなどオプションも用意。

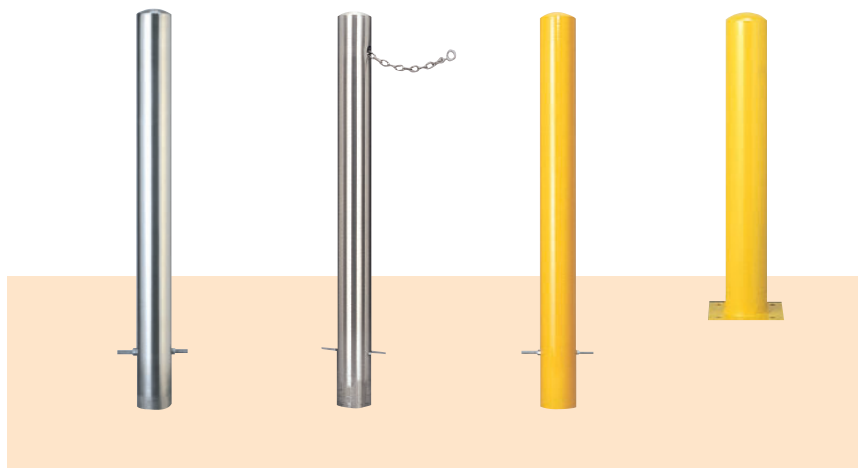

ルーフドレン

システムドレン

フローハッチマシンハッチ

ラインピット

クリーンピット

排水ユニット

スクリーナー

フロアルーパー

スマートリフトスマートラフ

ステンレス製玄関マット

自動ドアガード

EXジョイント

仕口ダンパー

屋上緑化関連製品

ガーデンエッジ

ガーデングレート

環境配慮関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用グレーチング

グリス阻集器

床排水金物通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用マーカ

資料編


ラインナップ

Yシリーズ 施設の出入口などに

- 固定式・脱着式・据置式
- ステンレス製・スチール製
- 設定サイズ：φ42.7
φ60.5
φ76.3

P.644

公園や施設の出入口などに設置するアーチ型の車止めです。ステンレス製とスチール製を設け、支柱径、横幅サイズも豊富に揃え、使用場所に合った機種をお選びいただけます。

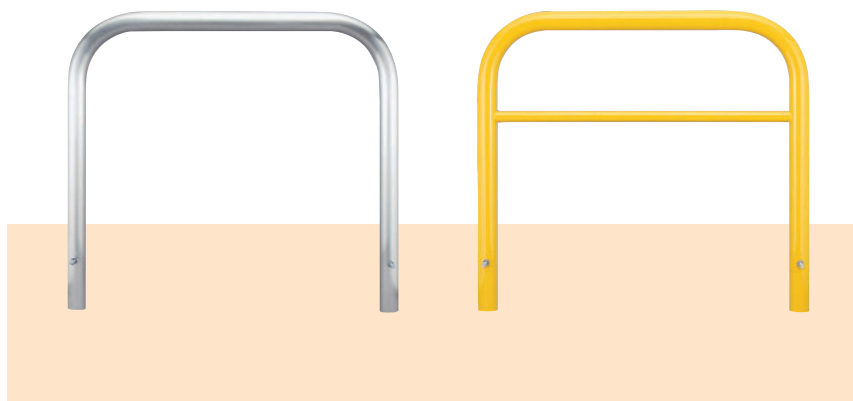


Gシリーズ 歩車分離に最適

- 固定式（オプションで脱着式も設定）
- 鋳鉄製
- 設定サイズ：φ102
φ165
φ267

P.658

平型・円柱型・半球型による3タイプのトップと2タイプのボディデザインを組み合わせる独自のパーツ・システムを採用。周囲環境に適したデザインが、設計者によって自由にコーディネートできます。また、ステンレス鎖やリフレクターなど、オプションパーツも豊富に設定しています。

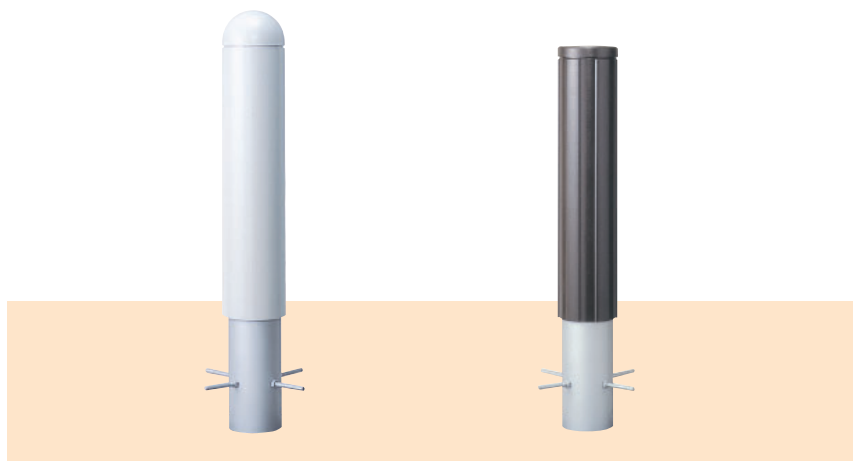

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ラインナップ

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ 蓋

床板用
グレーチンググリース
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

資料編




駐輪パイプ JP 自転車の整列駐輪に

- 先付タイプ・後付タイプ
- ステンレス製・スチール製
- 設定サイズ：258・1200・2000・2400・2700

P.665

自転車やバイクを整列駐輪させて、盗難防止のためのワイヤーロックの固定具として使用するパイプです。駐輪台数に応じたサイズを設定しております。

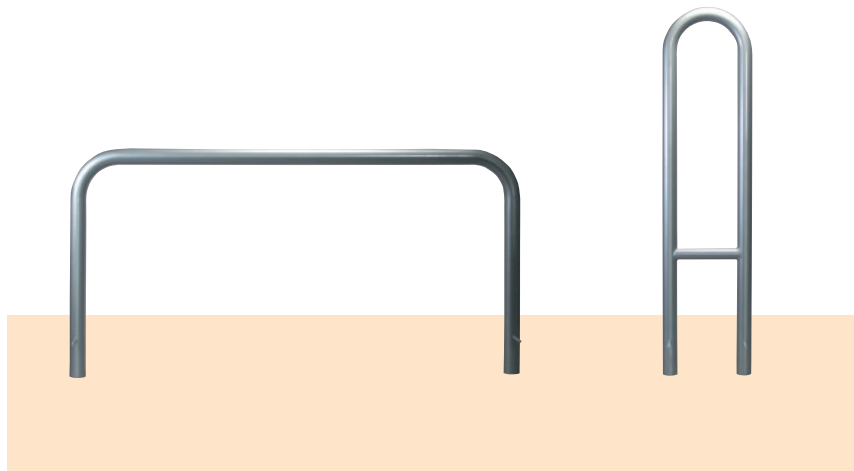


タイヤ止め TSP 駐車をスムーズにさせるタイヤ止め

- リサイクルゴムチップ製
- 設定サイズ：550×85

P.668

従来のコンクリート製に比べ意匠性に優れ、環境と人に優しいタイヤ止めです。タイヤなどの廃材のゴムをチップ状にし、バインダーで固めました。車高の低い車両が乗り入れても安全なよう、本体高さを85mmとしています。

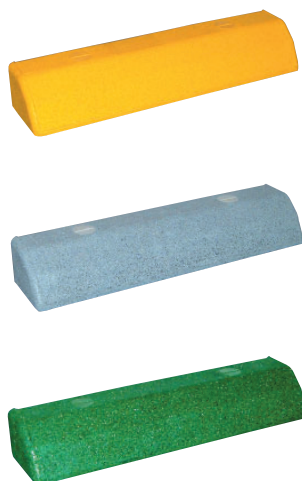

18-1

車止め



上下式車止め U シリーズ	626
ピラー型車止め E シリーズ	632
アーチ型車止め Y シリーズ	644
景観用車止め G シリーズ	658
車止め施工例	662

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ


Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

Uシリーズ

駐車場の出入口に最適な上下式車止め

敷地内に出入りするクルマを限定したい場合や、歩行者や自転車などの進入禁止（一時閉鎖）を要する場所に最適な上下式の車止めUシリーズ。ステンレス素材を採用した本体には、引き上げ容易な落とし込み把手、セッティング容易なチェーンを内蔵するなど随所に工夫を凝らした製品です。

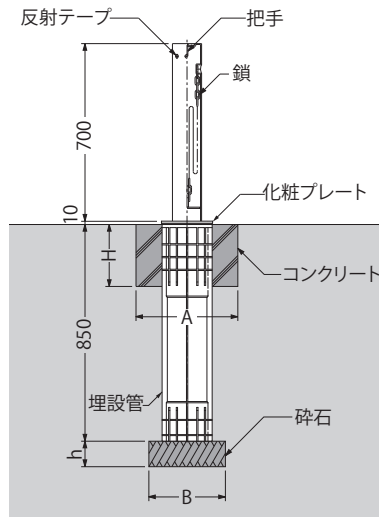

納まり参考寸法 <単位:mm>


支柱径	コンクリート		砕石	
	A	H	B	h
φ 48.6	□300	250	□300	100
φ 76.3	□400		□400	
φ 114.3	□500		□400	

景観美を高めるステンレス素材

支柱にはオーステナイト系ステンレスSUS304を採用。表面処理はヘアライン仕上を施し、シャープな輝きが周囲環境に印象的な効果を与えます。

支柱の取り替えがOK

クルマによる衝突などにより支柱が破損した場合には、化粧プレートとパイプガイドを取り外すことにより支柱の取り替えができます。



化粧プレート



パイプガイド

安心のロック機構付、本体ワンタッチ錠

本体および鎖にはロック機構が付き、専用鍵でのみ操作が可能です。管理者だけが鎖を外したり、本体を収納できる構造です。



ロック用鍵



※南京錠タイプに錠は付きません。

製品符号の読み方 車止めUシリーズの製品符号には、下記のように材質・サイズ等が表示されています。

支柱の形状・材質

UD : ステンレス製 上下式
UK : ステンレス製 固定式

スプリングの有無

なし : スプリングなし
S : スプリング付※

本体錠の種類

なし : ワンタッチ錠付
L : 南京錠付



支柱の直径
04 : 48.6mm
07 : 76.3mm
11 : 114.3mm

支柱地上高
70 : 700mm

鎖の有無
N : 鎖なし
C : 鎖内蔵
E : 鎖端部用

※支柱径φ48.6mmにはスプリング付を設定しておりません。
※チェーン内蔵タイプに使用している鎖のサイズは、φ5×33×17です。




落とし込み把手付のトップ

支柱トップに引き上げ作業を容易にする落とし込み把手を装備。収納時には車両通行や歩行の妨げにならないすっきりとした納まりを実現します。



安全性を高める反射テープ

支柱上部に反射テープを装着。夜間での視認性を高め、安全を確保します。



チェーン内蔵タイプ

支柱内部に2mのステンレス鎖を内蔵。先端のリングを引っ張り、隣接する支柱に挿入するだけの簡単作業。鎖はロックすることができます。



チェーン錠


鎖にはロック機構が付き、専用鍵でのみ操作が可能です。

※UD0470、UK0470タイプにはチェーン錠は付きません。



車の接触による衝撃をやわらげるスプリング付


支柱下部にステンレス製のスプリングを取り付けた車止めです。スプリングの強度を十分検討し、子供のいたずらなどではほとんど動かず、万車が接触した場合は、車止めが可動し、衝撃をやわらげて車および車止めの損傷を最小限にとどめます。支柱径φ76.3mmとφ114.3mmに設定。

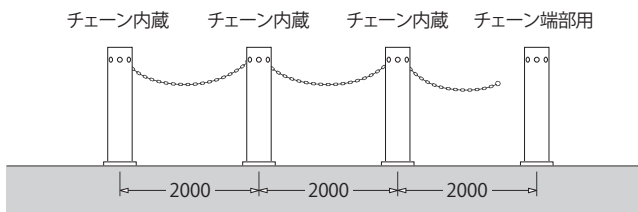

Uシリーズ設置例

Uシリーズには用途に応じて各タイプを揃えています。歩行者の通行を阻止したい場合には、チェーン内蔵タイプをご使用ください。チェーン内蔵タイプは支柱間ピッチが2mで使用できるよう鎖が支柱の中に内蔵されています。チェーン内蔵タイプを使用する場合、最終端部には「チェーン端部用」を使用してください。また、建物際や出入口の両端部など、車止めの上下が不要の場所には固定式を使用してください。

※チェーン内蔵タイプの鎖長さは、支柱間ピッチが最大3mまで対応可能です。必要な支柱間ピッチをご指示ください。



Uシリーズのコーナー設置例

Uシリーズチェーン内蔵タイプをコーナー部に設置する場合、上図のように標準品を45°回転して設置してください。

上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付

固定式

UD0470C

チェーン内蔵タイプ

UD0470E

チェーン端部用





UD0470N

UK0470C

UK0470E

UK0470N

固定式

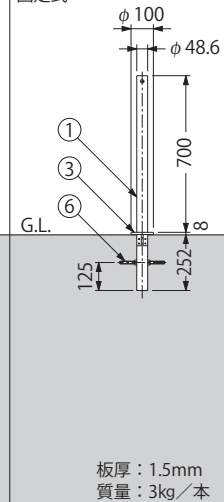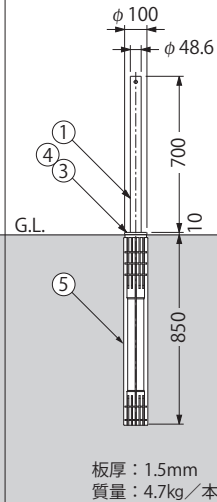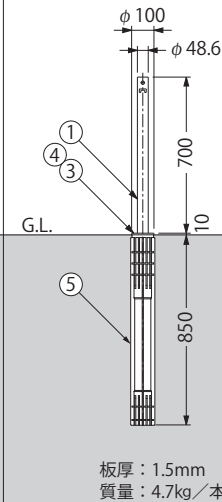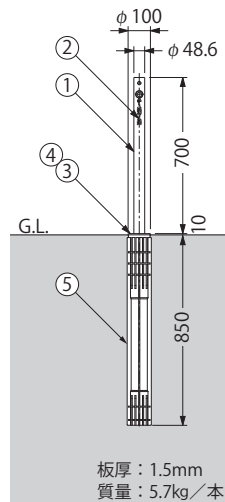

部品構成

- ①支柱 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ②鎖 材質：SUS304
- ③化粧プレート 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ④パイプガイド 材質：ポリプロピレン
- ⑤埋設管 材質：ポリプロピレン
- ⑥アンカー 材質：SS400

◆設計情報

チェーン錠は付いておりません。

チェーン端部用UD0470E、UK0470Eには鎖は内蔵されておりません。

上下式 ステンレス製 南京錠付




UD0470CL

チェーン内蔵タイプ

UD0470EL

チェーン端部用

UD0470NL

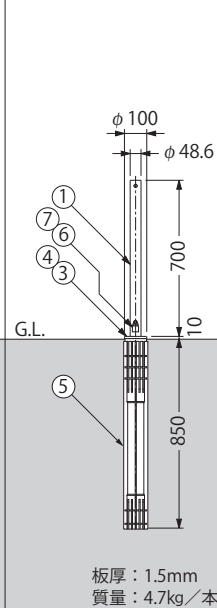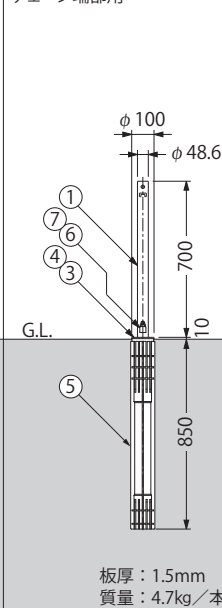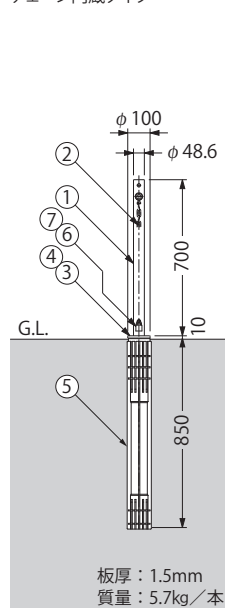

部品構成

- ①支柱 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ②鎖 材質：SUS304
- ③化粧プレート 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ④パイプガイド 材質：ポリプロピレン
- ⑤埋設管 材質：ポリプロピレン
- ⑥ロックピン 材質：SCS13A
- ⑦南京錠 (25mm) 材質：CAC202

◆設計情報

チェーン錠は付いておりません。

チェーン端部用UD0470ELには鎖は内蔵されておりません。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋


みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカー



資料編

**UD0770C**


チェーン内蔵タイプ

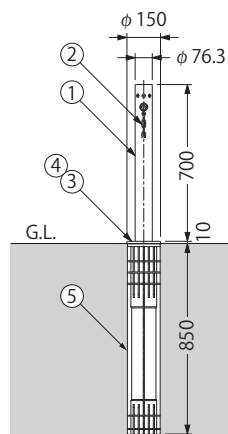板厚: 2mm
質量: 7.1kg/本**UD0770E**

チェーン端部用

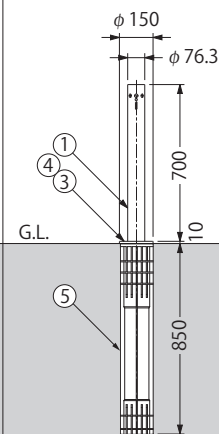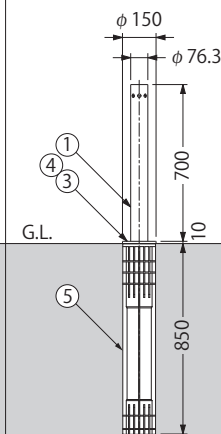板厚: 2mm
質量: 6.1kg/本**UD0770N**板厚: 2mm
質量: 6.1kg/本**UK0770C****UK0770E****UK0770N**


固定式

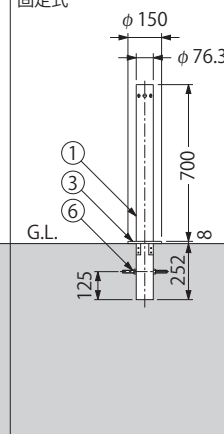板厚: 2mm
質量: 4kg/本**部品構成**



- ①支柱 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
②鎖 材質: SUS304
③化粧プレート 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
④パイプガイド 材質: ポリプロピレン
⑤埋設管 材質: ポリプロピレン
⑥アンカー 材質: SS400

◆設計情報チェーン端部用**UD0770E**、**UK0770E**には鎖は内蔵されていません。**UD0770CL**

チェーン内蔵タイプ

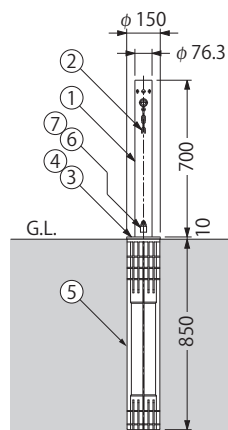板厚: 2mm
質量: 7.1kg/本**UD0770EL**

チェーン端部用

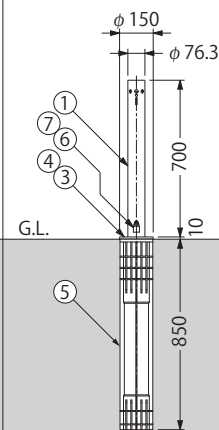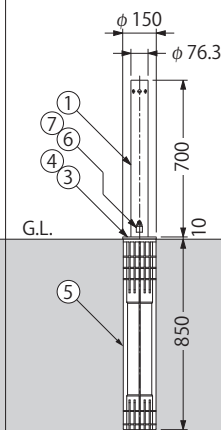板厚: 2mm
質量: 6.1kg/本**UD0770NL**板厚: 2mm
質量: 6.1kg/本**部品構成**

- ①支柱 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
②鎖 材質: SUS304
③化粧プレート 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
④パイプガイド 材質: ポリプロピレン
⑤埋設管 材質: ポリプロピレン
⑥ロックピン 材質: SCS13A
⑦南京錠 (25mm) 材質: CAC202

◆設計情報チェーン端部用**UD0770EL**には鎖は内蔵されていません。


上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付

固定式




UD0770SC

チェーン内蔵タイプ

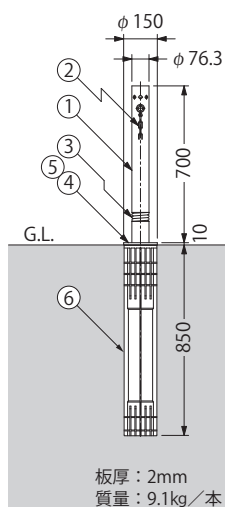


UD0770SE

チェーン端部用

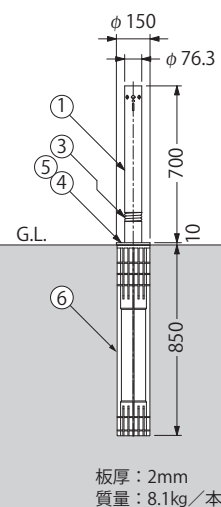

UD0770SN

チェーン端部用

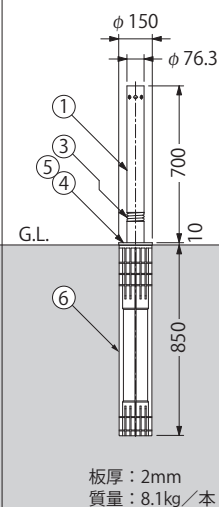


UK0770SC

チェーン端部用

UK0770SE

UK0770SN

固定式

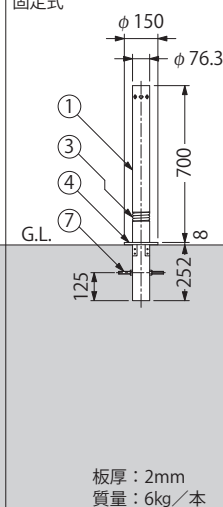

部品構成

- ①支柱 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ②鎖 材質: SUS304
- ③スプリング 材質: SUS304
- ④化粧プレート 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ⑤パイプガイド 材質: ポリプロピレン
- ⑥埋設管 材質: ポリプロピレン
- ⑦アンカー 材質: SS400

◆設計情報


チェーン端部用UD0770SE、UK0770SEには鎖は内蔵されておりません。

上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付




UD0770SCL

チェーン内蔵タイプ

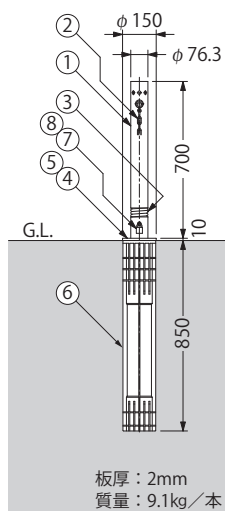


UD0770SEL

チェーン端部用

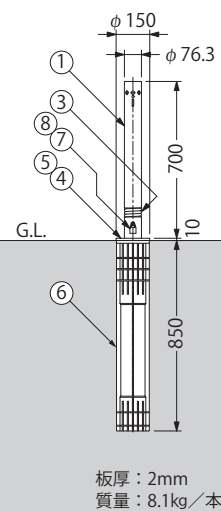

UD0770SNL

チェーン端部用

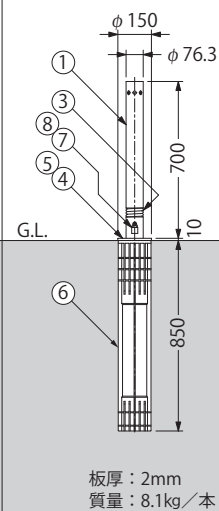

部品構成

- ①支柱 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ②鎖 材質: SUS304
- ③スプリング 材質: SUS304
- ④化粧プレート 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ⑤パイプガイド 材質: ポリプロピレン
- ⑥埋設管 材質: ポリプロピレン
- ⑦ロックピン 材質: SCS13A
- ⑧南京錠 (25mm) 材質: CAC202

◆設計情報

チェーン端部用UD0770SELには鎖は内蔵されておりません。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ


駐輪パイプ
タイヤ止め

上下式 ステンレス製 ワンタッチ錠付



固定式

**UD1170C**


チェーン内蔵タイプ

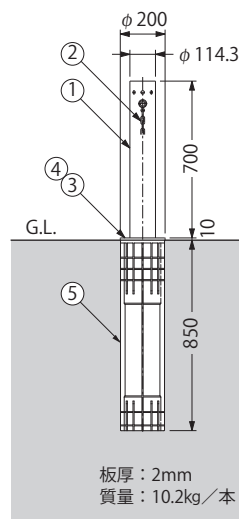**UD1170E**

チェーン端部用

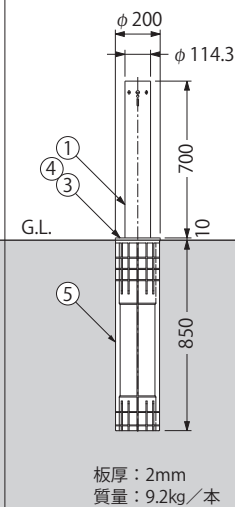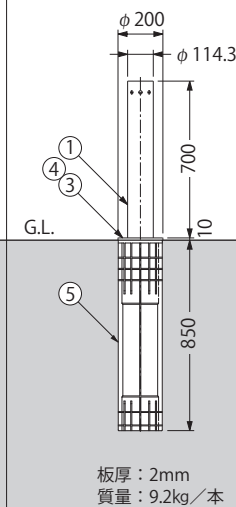**UD1170N****UK1170C
UK1170E
UK1170N**

固定式

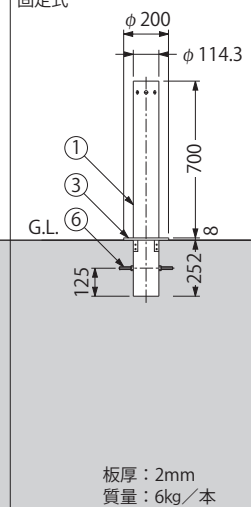**部品構成**

- ①支柱 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ②鎖 材質: SUS304
- ③化粧プレート 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ④パイプガイド 材質: ポリプロピレン
- ⑤埋設管 材質: ポリプロピレン
- ⑥アンカー 材質: SS400


◆設計情報

チェーン端部用**UD1170E**、**UK1170E**には鎖は内蔵されておりません。



上下式 ステンレス製 南京錠付

**UD1170CL**

チェーン内蔵タイプ

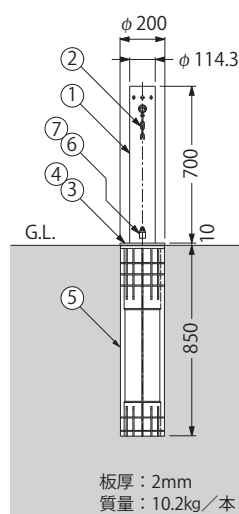**UD1170EL**

チェーン端部用

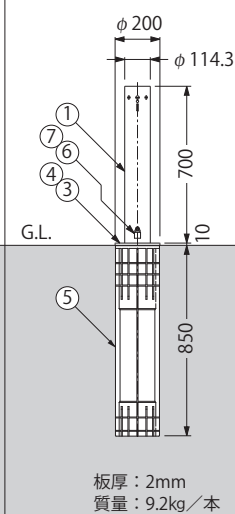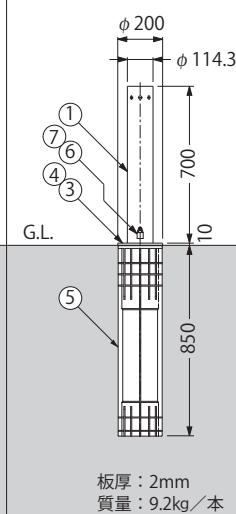**UD1170NL****部品構成**

- ①支柱 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ②鎖 材質: SUS304
- ③化粧プレート 材質: SUS304
処理: ヘアライン仕上
- ④パイプガイド 材質: ポリプロピレン
- ⑤埋設管 材質: ポリプロピレン
- ⑥ロックピン 材質: SCS13A
- ⑦南京錠(25mm) 材質: CAC202

◆設計情報

チェーン端部用**UD1170EL**には鎖は内蔵されておりません。


上下式 スプリング付 ステンレス製 ワンタッチ錠付

固定式



UD1170SC


チェーン内蔵タイプ

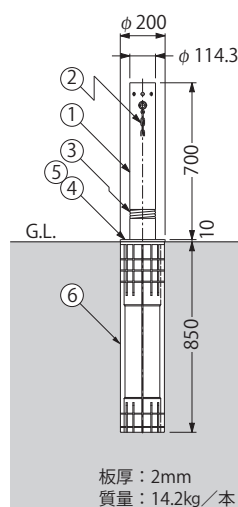

板厚：2mm
質量：14.2kg/本


UD1170SE

チェーン端部用

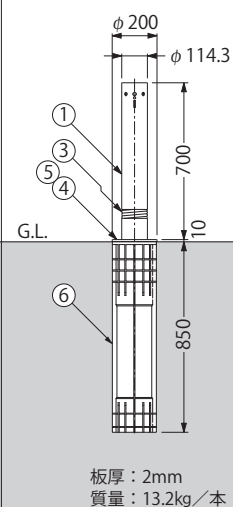

板厚：2mm
質量：13.2kg/本


UD1170SN

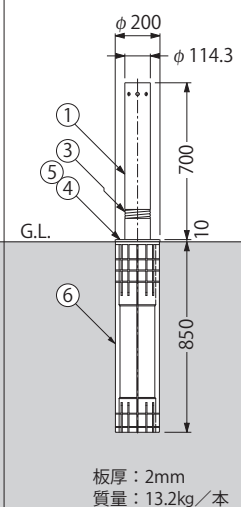

板厚：2mm
質量：13.2kg/本

UK1170SC UK1170SE UK1170SN

固定式

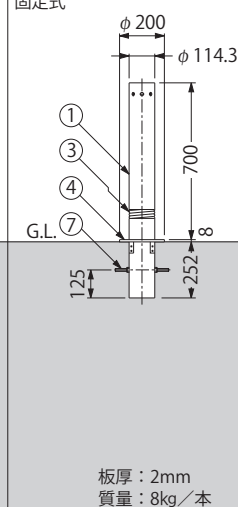

板厚：2mm
質量：8kg/本

部品構成

- ①支柱 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ②鎖 材質：SUS304
- ③スプリング 材質：SUS304
- ④化粧プレート 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ⑤パイプガイド 材質：ポリプロピレン
- ⑥埋設管 材質：ポリプロピレン
- ⑦アンカー 材質：SS400

◆設計情報


チェーン端部用UD1170SE、UK1170SEには鎖は内蔵されておりません。

上下式 スプリング付 ステンレス製 南京錠付



UD1170SCL


チェーン内蔵タイプ

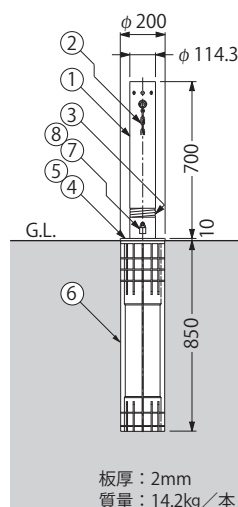

板厚：2mm
質量：14.2kg/本


UD1170SEL

チェーン端部用

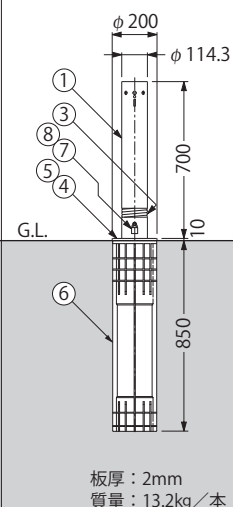

板厚：2mm
質量：13.2kg/本

UD1170SNL

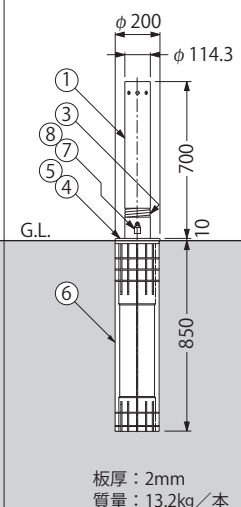

板厚：2mm
質量：13.2kg/本

部品構成

- ①支柱 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ②鎖 材質：SUS304
- ③スプリング 材質：SUS304
- ④化粧プレート 材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
- ⑤パイプガイド 材質：ポリプロピレン
- ⑥埋設管 材質：ポリプロピレン
- ⑦ロックピン 材質：SCS13A
- ⑧南京錠 (25mm) 材質：CAC202

◆設計情報

チェーン端部用UD1170SELには鎖は内蔵されておりません。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

Eシリーズ

建物外構に最適な車止めです


建物外構で使用できる車止めとして、シンプルな形状に徹したデザインのEシリーズ。主に所有地境界用として対応できるステンレス製EAタイプ、スチール製ECタイプ、建物ガード用のスチール製EPタイプ、チェーン内蔵のステンレス製EFタイプ、各種規格に適合したステンレス製EDタイプの5種類を設定しています。



歩行者の誘導、敷地内の進入規制、倉庫の扉やフェンスなどをガード

製品符号の読み方 車止めEシリーズの製品符号には、下記のように材質・サイズ等が表示されています。


◆EA・ECの場合

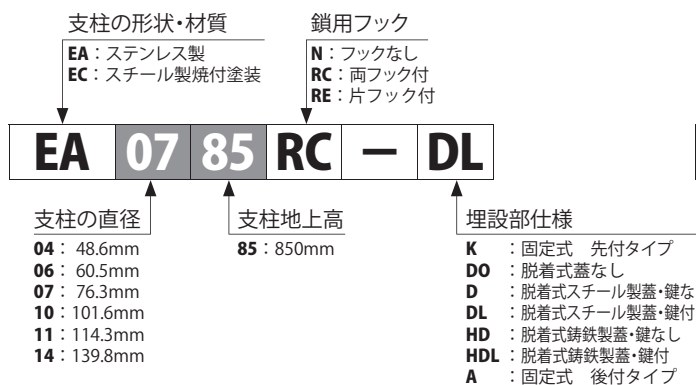

※タイプにより設定が異なりますので、ご注意ください。
※スチール製の塗装色は黄または白です。また、受注生産品としてダークブラウンも対応可能です。色をご指示ください。
※後付タイプは受注生産品となります。


◆EPの場合

EPタイプは建物の搬入口等に設置し、建物の損傷を防ぐための車止めです。

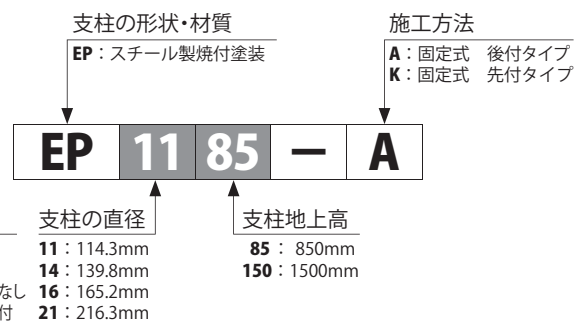

◆EFの場合



EFタイプは支柱内に鎖を内蔵しており、支柱間に容易に鎖を張ることができます。

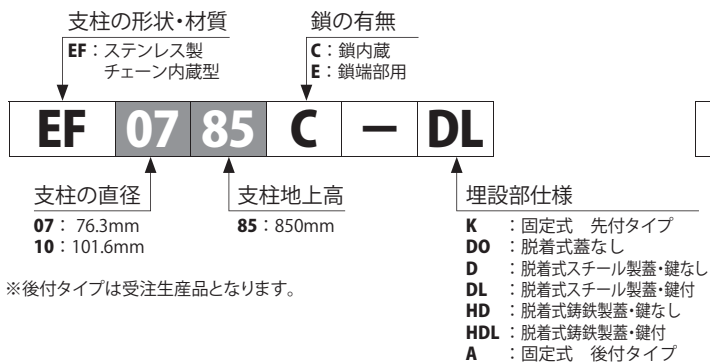

※後付タイプは受注生産品となります。

◆EDの場合

EDタイプは都市再生機構、東京都住宅供給公社型に適合したステンレス製の車止めです。

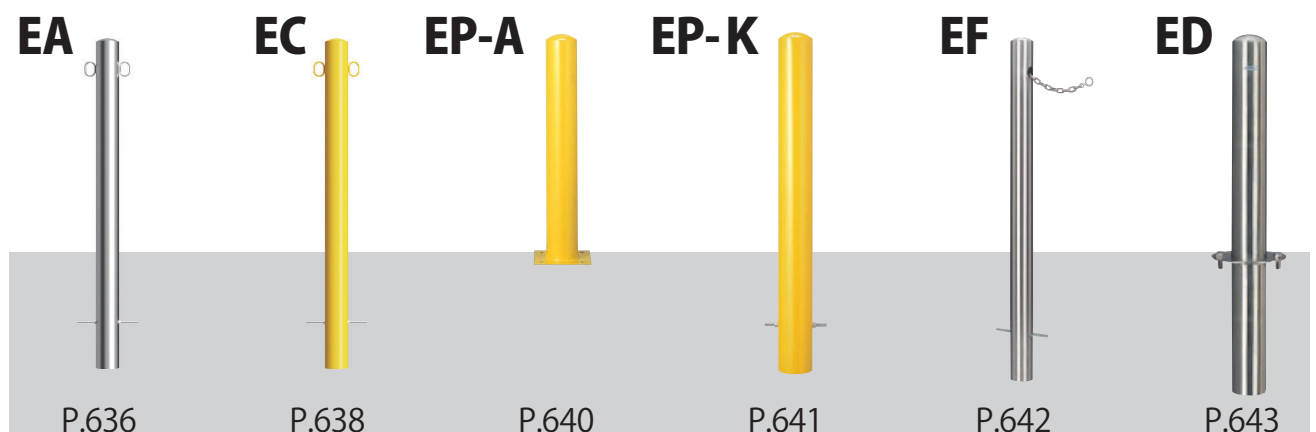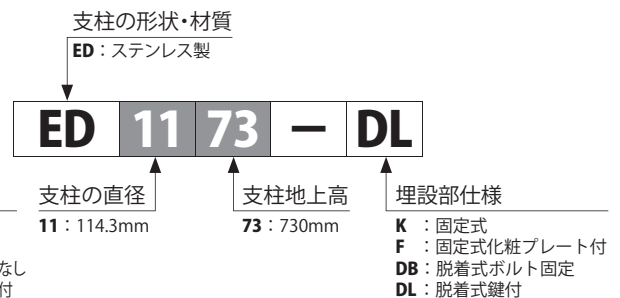


オプションパーツ

脱着用埋設管

夜間の車の乗り入れを抑止したり、搬入車両や作業車両を一時的に通行させたい場所に最適な脱着用埋設管です。蓋が破損した場合に交換が可能な構造です。鍵付タイプ、鍵なしタイプ、蓋なしタイプがあります。

設定機種	: EA・EC・EF		
設定サイズ	: φ 48.6用・φ 60.5用・φ 76.3用 φ 101.6用・φ 114.3用		
蓋 材質	: スチール (D・DL)	処理: 溶融亜鉛めっき	
	: ダクタイル鋳鉄 (HD・HDL)	処理: 溶融亜鉛めっき	
埋設管本体 材質	: スチール	処理: 溶融亜鉛めっき	
※ φ 60.5の埋設管はステンレス製です。			

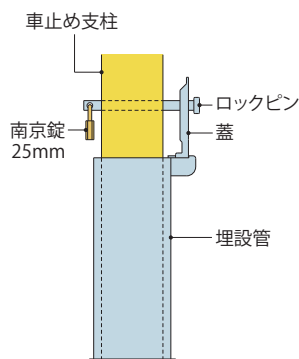

車両の通過が頻繁な場所に

鋳鉄製蓋 鍵付タイプ

鋳鉄製蓋 鍵なしタイプ

-HDL



-HD



※大型車両（輪荷重5トン）の通行がある場合や、駐車場出入口など車両の通過が頻繁な場所で使用してください。

鋳鉄製蓋の埋設管を設定しました。通行車両の荷重に耐えるよう、蓋をダクタイル鋳鉄製としました。さらに、蓋を厚くすることで、蓋の自重により跳ね上がりにくい仕様です。車両が頻繁に通行する場所にお使いいただけます。



一時的に車両を通過させる場所に

スチール製蓋 鍵付タイプ

スチール製蓋 鍵なしタイプ

-DL



-D



※管理車両など、一時的に車両が通過する場所で使用してください。車両が頻繁に通行する場所には、鋳鉄製蓋 鍵付タイプ (HDL) または、鋳鉄製蓋 鍵なしタイプ (HD) を使用してください。

蓋なしタイプ

-DO



蓋なし埋設管も用意しております。車止め支柱を取り外し、車両通行させた直後に再び車止め支柱を戻す場合や、頻繁に車止め支柱の取り外しを行う場所などにお使いください。車止め支柱を設置する際の手間が軽減できます。

後付タイプ

あと施工アンカーで固定できるよう、支柱にベースプレートを溶接固定した「後付タイプ」が製作できます。

ご注文の際は、製品番号末尾に後付けタイプ (A) の表記と、車止めの地上高 (H) の寸法をご指示ください。


<例> EC1485N-A H=850

H: 地上高850mm

A: 後付タイプ



写真はECタイプです。



設定機種			支柱径D	A	P	B	プレート厚さ
EA	—	—	φ 48.6	100	70	12	6
	EC		φ 60.5	150	100		
			φ 76.3				
	—	EF	φ 101.6	200	150	15	
	—		φ 114.3				
—	EC	—	φ 139.8				

※あと施工アンカーは別途となります。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

オプションパーツ

反射テープ


夜間の視認性を高め、歩行者や車の安全性を確保する反射テープをオプションで設定。



反射テープ

高輝度再帰反射シート

より夜間の視認性が高い高輝度再帰反射シートも設定しております。



高輝度再帰反射シート

鎖・関連部品


進入防止・横断防止用の鎖および連結部品も取り揃えています。

※ステンレス鎖のサイズφ5×33×17はチェーン内蔵タイプ用です。

※プラスチック鎖は、時間の経過とともに色あせ、強度劣化が生じます。あらかじめご了承ください。



ステンレス鎖
サイズ：φ5×33×17(UD、UK、EF用)
φ5×37×18(EA、EC用)
φ6×43×21(EA、EC用)
φ8×54×28(Gシリーズ用)



プラスチック鎖
サイズ：φ6×37×21



プラスチックスクリュージョイント
サイズ：6mm



ステンレスワリカン
サイズ：φ5×33×17、φ5×38×18
φ6×45×21、φ8×53×28



ステンレススナップフック
サイズ：65×21(鎖φ5・φ6)



ステンレス沈シャックル
サイズ：φ6/φ8



ステンレスリングキャッチ
サイズ：φ5/φ6



ステンレスジョイント
サイズ：φ5×37×17



壁付リング
サイズ：φ6(打込アンカー付)

鎖収納ケース

鎖をまとめて収納できるステンレス製のケースです。車止め本体と同時にご注文ください。



鎖収納ケース

ダークブラウン色

スチール製ECタイプは、ダークブラウン色にも対応できます。受注生産品となります。




収納鎖長さ

ステンレス鎖
φ5×37×18:10m
φ6×43×21:6.5m

プラスチック鎖
φ6×37×21:6m

ポールホルダー

つかみ金物とパイプを現地にて組み付け、簡単に設置できます。647ページをご覧ください。
設定支柱サイズ：
φ48.6用、φ60.5用、φ76.3用
φ101.6用、φ114.3用



車止め盗難防止用金具

脱着式車止め鍵付タイプの25mm南京錠に取り付ける盗難防止用カバーです。南京錠にカバーを取り付けることにより、南京錠およびロックピンを切断具などによる破壊から守り、車止めの盗難を防止します。

設定機種：EA・EC・EF・YA・YAW・YB・YBW・YC・YD

設定サイズ：南京錠25mm用

材質：SS400


処理：溶融亜鉛めっき



ロックピンの破壊防止



南京錠の破壊防止

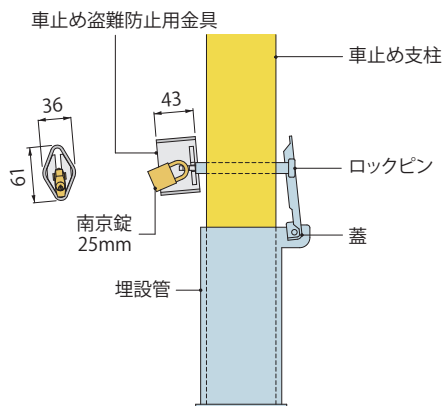

オプションパーツ

G-PP 車止めプロテクター



材質：軟質ポリエチレン



- 車止めに取り付けることにより、衝突に対して車両、歩行者へのダメージを和らげます。
- 中空構造で衝撃を吸収します。
- ねじによる固定式のため、後付が可能です。
- ピラー型、アーチ型の車止めに取付可能です。

寸法表

製品符号	G-PP-02	G-PP-03	G-PP-04
支柱径	φ 60.5用	φ 76.3用	φ 114.3用
サイズ			

取付方法

パイプを両側から挟みこみ、サイド部をねじで固定します。



※100mmごとにカッターなどでカットすることができます。



反射テープ

夜間の視認性を向上させる、反射テープを貼り込むことができます。



車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

車止め

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ステンレス製 先付タイプ

EA

鎖用フック仕様

埋設部仕様

RC

両フック付

-K

固定式

-D

脱着式
スチール製蓋

-HD

脱着式
铸铁製蓋

RE

片フック付

-DO

脱着式
蓋なし

-DL

脱着式
スチール製蓋
鍵付

-HDL

脱着式
铸铁製蓋
鍵付

N


フックなし

製品符号表

支柱径 φD	鎖用フック仕様	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 铸铁製蓋	脱着式 铸铁製蓋 鍵付
φ 48.6mm	両フック付	EA0485RC-K	EA0485RC-DO	EA0485RC-D	EA0485RC-DL	EA0485RC-HD	EA0485RC-HDL
	片フック付	EA0485RE-K	EA0485RE-DO	EA0485RE-D	EA0485RE-DL	EA0485RE-HD	EA0485RE-HDL
	フックなし	EA0485N-K	EA0485N-DO	EA0485N-D	EA0485N-DL	EA0485N-HD	EA0485N-HDL
φ 60.5mm	両フック付	EA0685RC-K	EA0685RC-DO	EA0685RC-D	EA0685RC-DL	EA0685RC-HD	EA0685RC-HDL
	片フック付	EA0685RE-K	EA0685RE-DO	EA0685RE-D	EA0685RE-DL	EA0685RE-HD	EA0685RE-HDL
	フックなし	EA0685N-K	EA0685N-DO	EA0685N-D	EA0685N-DL	EA0685N-HD	EA0685N-HDL
φ 76.3mm	両フック付	EA0785RC-K	EA0785RC-DO	EA0785RC-D	EA0785RC-DL	EA0785RC-HD	EA0785RC-HDL
	片フック付	EA0785RE-K	EA0785RE-DO	EA0785RE-D	EA0785RE-DL	EA0785RE-HD	EA0785RE-HDL
	フックなし	EA0785N-K	EA0785N-DO	EA0785N-D	EA0785N-DL	EA0785N-HD	EA0785N-HDL
φ 101.6mm	両フック付	EA1085RC-K	EA1085RC-DO	EA1085RC-D	EA1085RC-DL	EA1085RC-HD	EA1085RC-HDL
	片フック付	EA1085RE-K	EA1085RE-DO	EA1085RE-D	EA1085RE-DL	EA1085RE-HD	EA1085RE-HDL
	フックなし	EA1085N-K	EA1085N-DO	EA1085N-D	EA1085N-DL	EA1085N-HD	EA1085N-HDL
φ 114.3mm	両フック付	EA1185RC-K	EA1185RC-DO	EA1185RC-D	EA1185RC-DL	EA1185RC-HD	EA1185RC-HDL
	片フック付	EA1185RE-K	EA1185RE-DO	EA1185RE-D	EA1185RE-DL	EA1185RE-HD	EA1185RE-HDL
	フックなし	EA1185N-K	EA1185N-DO	EA1185N-D	EA1185N-DL	EA1185N-HD	EA1185N-HDL

固定式 納まり図

脱着式 納まり図

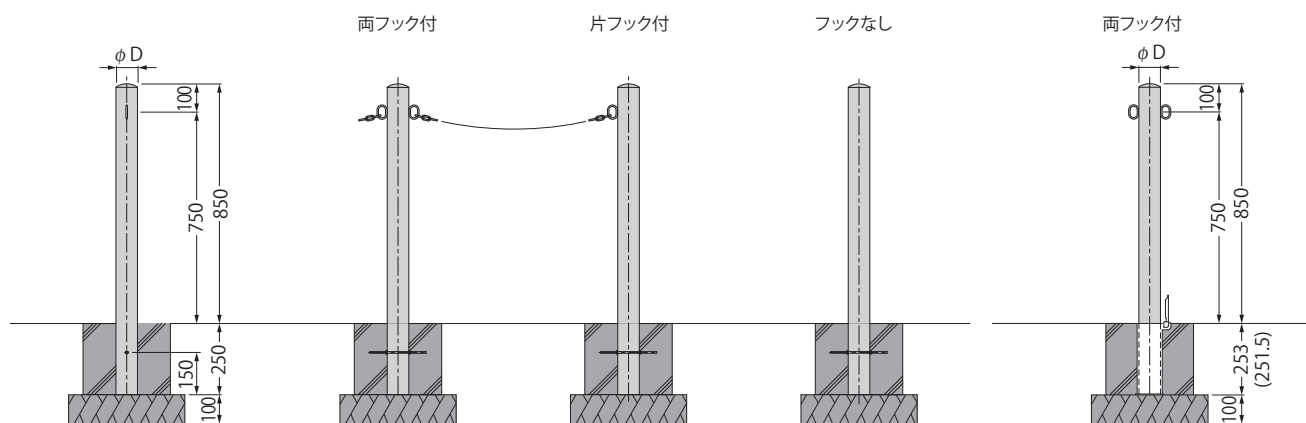

※ () は支柱径 φ 60.5 を示します。

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φD	支柱板厚	支柱質量
φ 48.6	1.5	2.0kg
φ 60.5	1.5	2.3
φ 76.3	2	3.9
φ 101.6	2	5.1
φ 114.3	2	5.8

部品構成

本体支柱
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

埋設管

材質：スチール
処理：溶融亜鉛めっき
※ φ 60.5 の埋設管はステンレス製です。

◆設計情報

脱着式鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

◆注文・発注情報

鎖が必要な場合は、鎖のサイズと車止めの取付ピッチをご指示ください。

ステンレス製 固定式 後付タイプ

EA-A

鎖用フック仕様

RC

両フック付

RE

片フック付

N


フックなし

●あと施工アンカーで固定できる、支柱にベースプレートを溶接固定した「後付タイプ」です。

EA-AR

丸形ベースプレート

丸形ベースプレート寸法表



●丸形ベースプレートは、フックなしの場合、方向性がなく、アンカー穴の位置を任意に決められます。


<単位:mm>

支柱径 φD	φA	P	φB	プレート 厚さ	適合 アンカー
φ 48.6	140	70	12	6	M10
φ 60.5	180	100			
φ 76.3					
φ 101.6	250	150	15		M12
φ 114.3					

製品符号表

支柱径 φD	鎖用フック仕様	固定式 後付タイプ
φ 48.6mm	両フック付	EA0485RC-A
	片フック付	EA0485RE-A
	フックなし	EA0485N-A
φ 60.5mm	両フック付	EA0685RC-A
	片フック付	EA0685RE-A
	フックなし	EA0685N-A
φ 76.3mm	両フック付	EA0785RC-A
	片フック付	EA0785RE-A
	フックなし	EA0785N-A
φ 101.6mm	両フック付	EA1085RC-A
	片フック付	EA1085RE-A
	フックなし	EA1085N-A
φ 114.3mm	両フック付	EA1185RC-A
	片フック付	EA1185RE-A
	フックなし	EA1185N-A


ベースプレート寸法表



<単位:mm>

支柱径 φD	A	P	φB	プレート 厚さ	適合 アンカー
φ 48.6	100	70	12	6	M10
φ 60.5	150	100			
φ 76.3					
φ 101.6	200	150	15		M12
φ 114.3					

納まり図

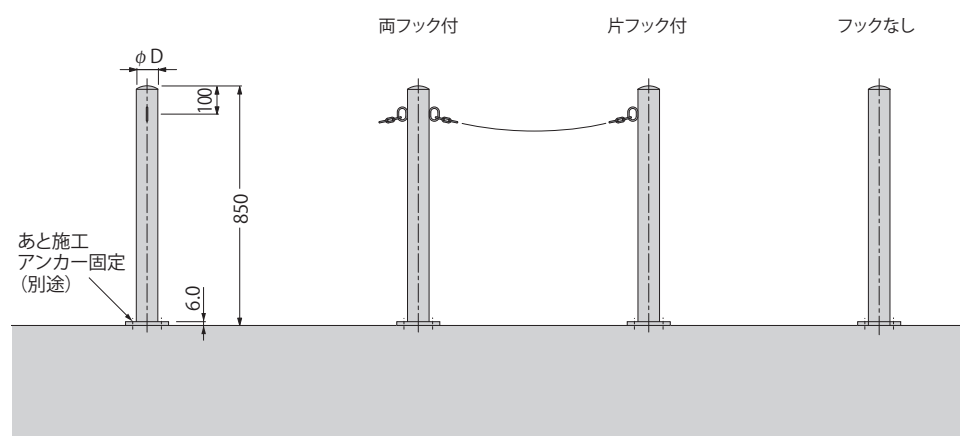

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φD	支柱板厚	支柱質量
φ 48.6	1.5	2.0kg
φ 60.5	1.5	3.0
φ 76.3	2	4.3
φ 101.6	2	6.2
φ 114.3	2	6.7

部品構成

本体支柱
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

◆注文・発注情報

固定用あと施工アンカーは別途となります。

鎖が必要な場合は、鎖のサイズと車止めの取付ピッチをご指示ください。

丸形ベースプレートは製品符号末尾にRを付けてご指示ください。
<例>EA0685RC-AR

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードE X
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄蓋誘導用
マーカー

資料編

EC

鎖用フック仕様

埋設部仕様

RC

両フック付

-K

固定式

-D

脱着式
スチール製蓋

-HD

脱着式
鋳鉄製蓋

RE

片フック付

-DO

脱着式
蓋なし

-DL

脱着式
スチール製蓋
鍵付

-HDL


脱着式
鋳鉄製蓋
鍵付

色：黄または白


製品符号表

支柱径 φD	鎖用フック仕様	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 鋳鉄製蓋	脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付
φ 60.5mm	両フック付	EC0685RC-K	EC0685RC-DO	EC0685RC-D	EC0685RC-DL	EC0685RC-HD	EC0685RC-HDL
	片フック付	EC0685RE-K	EC0685RE-DO	EC0685RE-D	EC0685RE-DL	EC0685RE-HD	EC0685RE-HDL
	フックなし	EC0685N-K	EC0685N-DO	EC0685N-D	EC0685N-DL	EC0685N-HD	EC0685N-HDL
φ 76.3mm	両フック付	EC0785RC-K	EC0785RC-DO	EC0785RC-D	EC0785RC-DL	EC0785RC-HD	EC0785RC-HDL
	片フック付	EC0785RE-K	EC0785RE-DO	EC0785RE-D	EC0785RE-DL	EC0785RE-HD	EC0785RE-HDL
	フックなし	EC0785N-K	EC0785N-DO	EC0785N-D	EC0785N-DL	EC0785N-HD	EC0785N-HDL
φ 101.6mm	両フック付	EC1085RC-K	EC1085RC-DO	EC1085RC-D	EC1085RC-DL	EC1085RC-HD	EC1085RC-HDL
	片フック付	EC1085RE-K	EC1085RE-DO	EC1085RE-D	EC1085RE-DL	EC1085RE-HD	EC1085RE-HDL
	フックなし	EC1085N-K	EC1085N-DO	EC1085N-D	EC1085N-DL	EC1085N-HD	EC1085N-HDL
φ 139.8mm	両フック付	EC1485RC-K	—	—	—	—	—
	片フック付	EC1485RE-K	—	—	—	—	—
	フックなし	EC1485N-K	—	—	—	—	—

固定式 納まり図

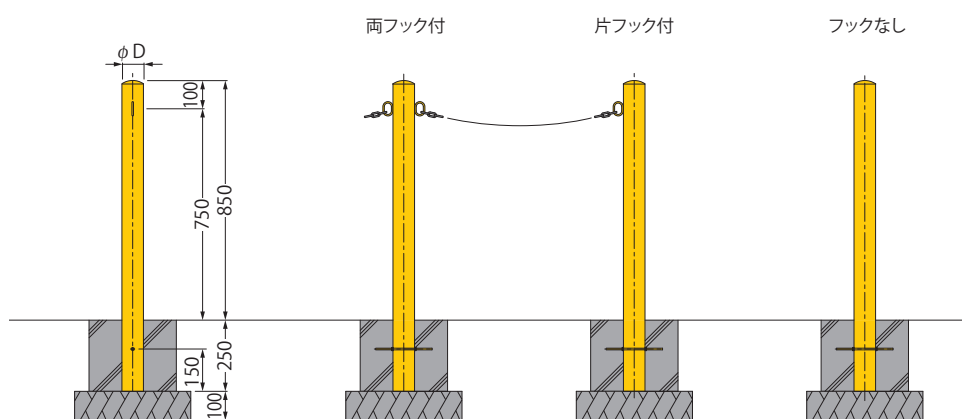

脱着式 納まり図

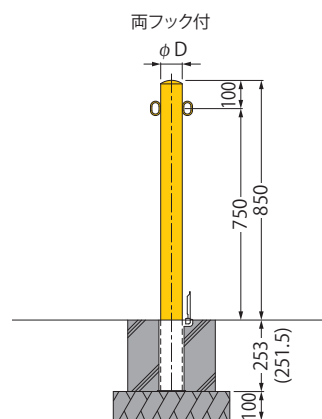

※()は支柱径φ60.5を示します。

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径φD	支柱板厚	支柱質量
φ 60.5	2.3	3.6kg
φ 76.3	2.8	5.6
φ 101.6	3.2	8.5
φ 139.8	4.5	16.5

部品構成

本体支柱
材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
(φ60.5、φ76.3、φ101.6)
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
(φ139.8)
埋設管
材質：スチール
処理：溶融亜鉛めっき
※φ60.5の埋設管はステンレス製です。

ダークブラウン
(受注生産品)

◆設計情報

脱着式鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

◆注文・発注情報

鎖が必要な場合は、鎖のサイズと車止めの取付ピッチをご指示ください。

ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。
受注生産品としてダークブラウンも対応可能です。

スチール製 固定式 後付タイプ

EC-A

鎖用フック仕様

RC

両フック付

RE

片フック付

N

フックなし



色：黄または白

製品符号表


支柱径 φD	鎖用フック仕様	固定式 後付タイプ
φ 60.5mm	両フック付	EC0685RC-A
	片フック付	EC0685RE-A
	フックなし	EC0685N-A
φ 76.3mm	両フック付	EC0785RC-A
	片フック付	EC0785RE-A
	フックなし	EC0785N-A
φ 101.6mm	両フック付	EC1085RC-A
	片フック付	EC1085RE-A
	フックなし	EC1085N-A

●あと施工アンカーで固定できる、支柱にベースプレートを溶接固定した「後付タイプ」です。

EC-AR

丸形ベースプレート

丸形ベースプレート寸法表




●丸形ベースプレートは、フックなしの場合、方向性がなく、アンカー穴の位置を任意に決められます。

<単位:mm>

支柱径 φD	φA	P	φB	プレート 厚さ	適合 アンカー
φ 60.5	180	100	12	6	M10
φ 76.3					M12
φ 101.6	250	150	15		


ベースプレート寸法表



<単位:mm>

支柱径 φD	A	P	φB	プレート 厚さ	適合 アンカー
φ 60.5	150	100	12	6	M10
φ 76.3					M12
φ 101.6	200	150	15		

納まり図

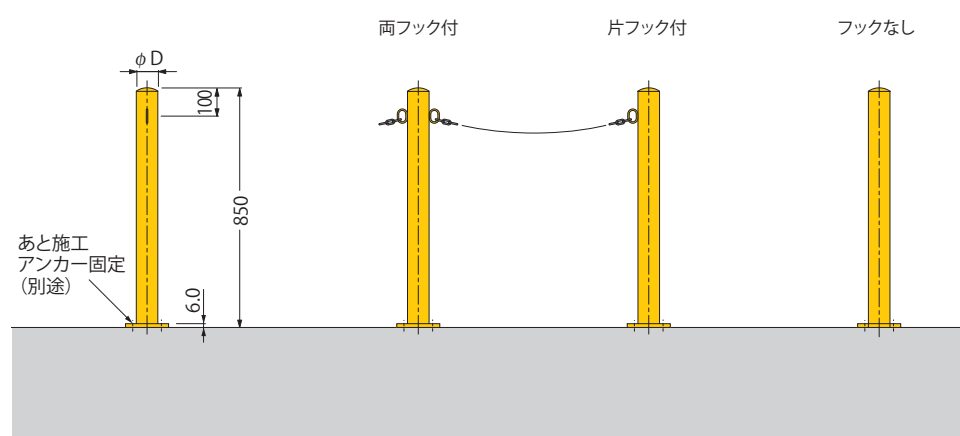

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φD	支柱板厚	支柱質量
φ 60.5	2.3	3.9kg
φ 76.3	2.8	5.4
φ 101.6	3.2	6.8

部品構成

本体支柱

材質：STK

処理：溶融亜鉛めっき＋焼付塗装

ダークブラウン
(受注生産品)

◆注文・発注情報

固定用あと施工アンカーは別途となります。

鎖が必要な場合は、鎖のサイズと車止めの取付ピッチをご指示ください。

ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。
受注生産品としてダークブラウンも対応可能です。

丸形ベースプレートは製品符号末尾にRを付けてご指示ください。

<例>EC0685RC-AR

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ


駐輪パイプ
タイヤ止め

スチール製 固定式 後付タイプ


EP-A




EP1185-A

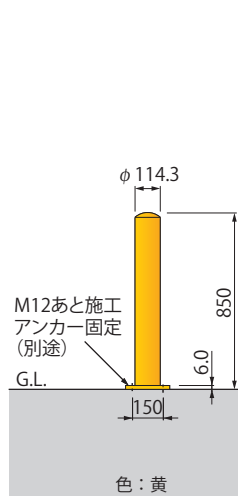


EP11150-A

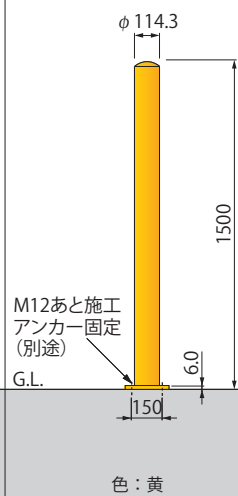

EP1485-A

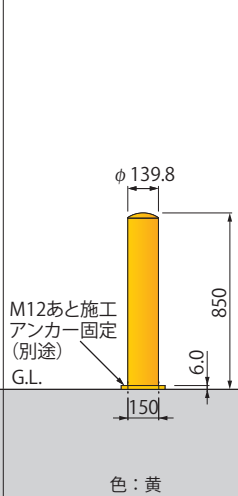


EP14150-A

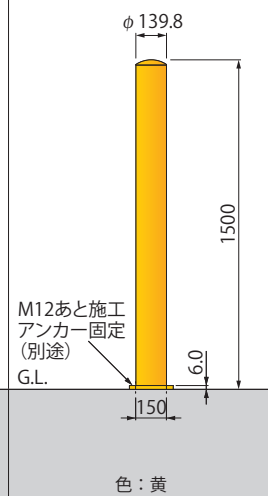


EP-AR


丸形ベースプレート

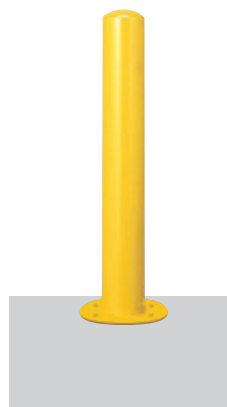


EP1685-A

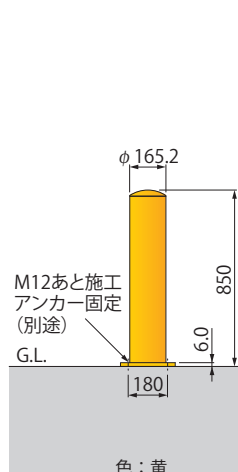


EP16150-A

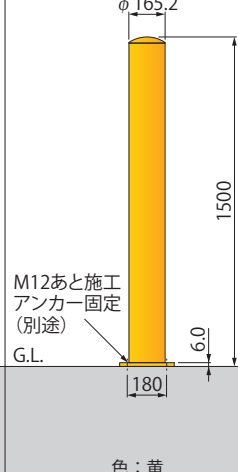

EP2185-A

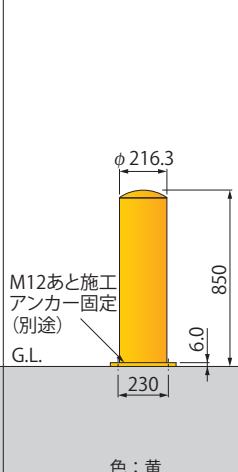


ベースプレート寸法表



支柱径	A	P
φ 114.3	200	150
φ 139.8	200	150
φ 165.2	250	180
φ 216.3	300	230

丸形ベースプレート寸法表



支柱径	φ A	P
φ 114.3	250	150
φ 139.8	250	150
φ 165.2	300	180
φ 216.3	360	230

●丸形ベースプレートは、フックなしの場合、方向性がなく、アンカー穴の位置を任意に決められます。

◆注・発注情報

丸形ベースプレートは製品符号末尾にRを付けてご指示ください。
 <例>EP16150-AR

本体支柱

材質: STK

処理: 電気亜鉛めっき+焼付塗装

質量: 17.7kg/本

板厚: 4.5mm

本体支柱

材質: STK

処理: 電気亜鉛めっき+焼付塗装

質量: 29.3kg/本

板厚: 4.5mm

本体支柱

材質: STK

処理: 電気亜鉛めっき+焼付塗装

質量: 23.7kg/本

板厚: 4.5mm



コンクリート充填タイプ

車両接触時に、変形しにくいコンクリート充填タイプです。

EP-A-C



支柱とトップを分割構成にした仕様で、支柱内へコンクリートの充填施工(別途)が容易にできます。

トップに設けられたアンカーをコンクリート内に埋め込むことでトップが固定されます。
 トップの材質は鋳鉄製になります。表面処理は防錆用下地処理の後、焼付塗装を施してあります。

ご注文の際は、下記要領でご指示ください。
 <例>EP16150-A-C

└─コンクリート充填タイプ
 └─A: 後付タイプ

※全高が7mm高くなります。

※コンクリート充填時に、支柱外側にコンクリートが

付着すると、錆の原因となりますのでご注意ください。

※トップと支柱の接合部には、シールを施してください。

◆注・発注情報


固定用あと施工アンカーは別途となります。

スチール製 固定式 先付タイプ

EP-K




EP1185-K

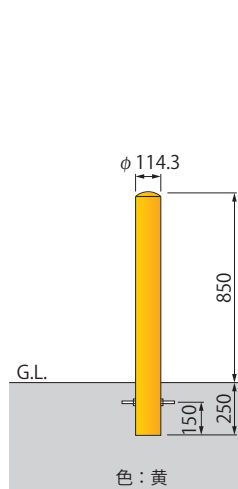


本体支柱
材質：STK
処理：熔融亜鉛めっき+焼付塗装
質量：10.5kg/本
板厚：3.5mm

EP11150-K

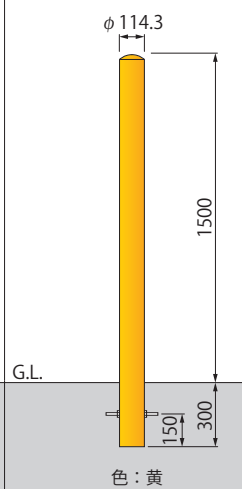


本体支柱
材質：STK
処理：熔融亜鉛めっき+焼付塗装
質量：17.5kg/本
板厚：3.5mm

EP1485-K

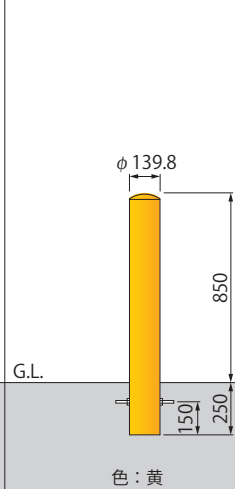


本体支柱
材質：STK
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
質量：13.1kg/本
板厚：3.5mm

EP14150-K

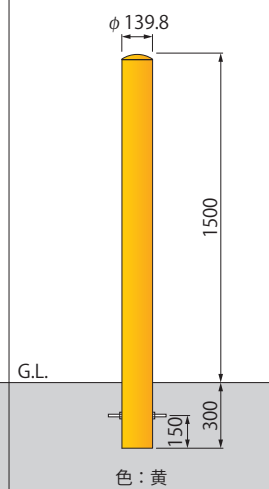


本体支柱
材質：STK
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
質量：21.3kg/本
板厚：3.5mm

EP1685-K

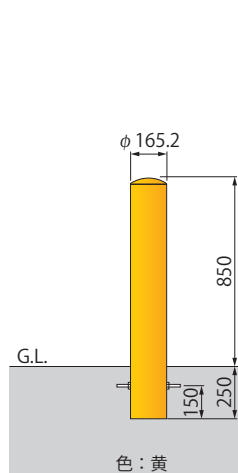


本体支柱
材質：STK
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
質量：19.6kg/本
板厚：4.5mm

EP16150-K

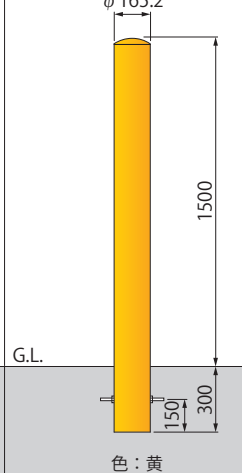


本体支柱
材質：STK
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
質量：32.0kg/本
板厚：4.5mm

EP2185-K

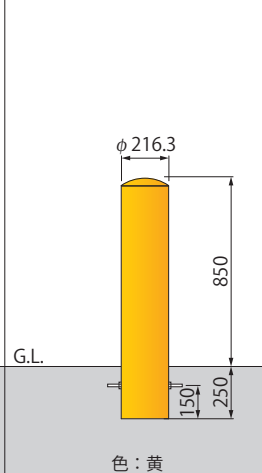

本体支柱
材質：STK
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
質量：25.8kg/本
板厚：4.5mm

納まり図

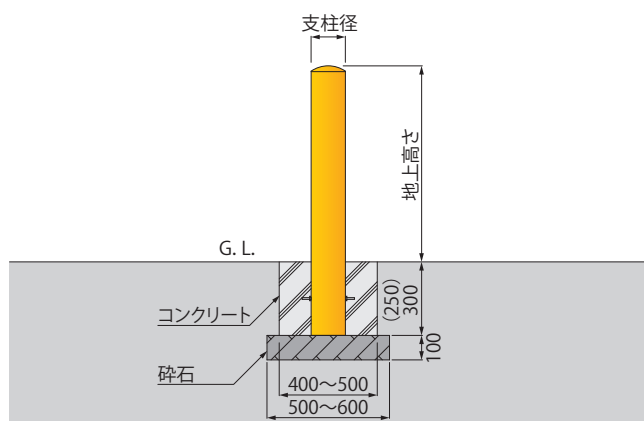

コンクリート充填タイプ

車両接触時に、変形しにくいコンクリート充填タイプです。

EP-K-C



支柱とトップを分割構成にした仕様で、支柱内へコンクリートの充填施工（別途）が容易にできます。

トップに設けられたアンカーをコンクリート内に埋め込むことで、トップが固定されます。トップの材質は鋳鉄製になります。表面処理は防錆用下地処理の後、焼付塗装を施してあります。

ご注文の際は、下記要領でご指示ください。

＜例＞EP16150-K-C

コンクリート充填タイプ
K：先付タイプ

※全高が7mm高くなります。
※コンクリート充填時に、支柱外側にコンクリートが付着すると、錆の原因となりますのでご注意ください。
※トップと支柱の接合部には、シールを施してください。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

EF

鎖の有無

埋設部仕様

C
鎖内蔵-K
固定式-D
脱着式
スチール製蓋-HD
脱着式
铸铁製蓋E
鎖端部用-DO
脱着式
蓋なし-DL
脱着式
スチール製蓋
鍵付-HDL
脱着式
铸铁製蓋
鍵付

製品符号表

支柱径 φD	鎖の有無	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 铸铁製蓋	脱着式 铸铁製蓋 鍵付
φ 76.3mm	チェーン内蔵	EF0785C-K	EF0785C-DO	EF0785C-D	EF0785C-DL	EF0785C-HD	EF0785C-HDL
	チェーン端部用	EF0785E-K	EF0785E-DO	EF0785E-D	EF0785E-DL	EF0785E-HD	EF0785E-HDL
φ 101.6mm	チェーン内蔵	EF1085C-K	EF1085C-DO	EF1085C-D	EF1085C-DL	EF1085C-HD	EF1085C-HDL
	チェーン端部用	EF1085E-K	EF1085E-DO	EF1085E-D	EF1085E-DL	EF1085E-HD	EF1085E-HDL

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φD	支柱板厚	支柱質量
76.3	2	5.2 (4.2) kg
101.6	2	6.6 (5.6)

部品構成

本体支柱
材質：SUS304 処理：ヘアライン仕上

埋設管
材質：スチール 処理：溶融亜鉛めっき

※()はチェーン端部用を示します。


固定式 納まり図

チェーン内蔵

チェーン端部用

脱着式 納まり図

チェーン内蔵

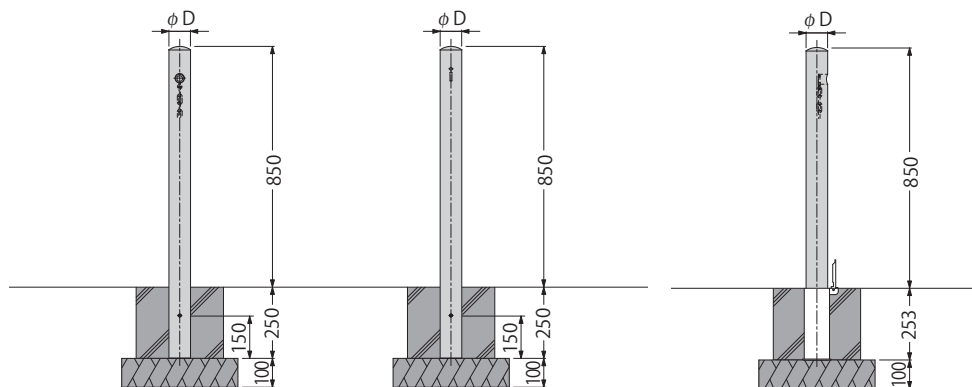

◆設計情報

鎖にはロック機構が付いており、専用鍵でのみ操作が可能です。
チェーン内蔵タイプの鎖長さは2mです。
(支柱施工ピッチ2m)

チェーン内蔵タイプに使用している鎖のサイズはφ5×33×17です。

鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

チェーン端部用には鎖は内蔵されておりません。

◆注文・発注情報

チェーン内蔵タイプは鎖の長さが最大3mまで対応可能です。必要な長さをご指示ください。

支柱にベースプレートを溶接固定した後付タイプも製作できます。(633ページ参照)
後付タイプは下記の要領をご指示ください。

<例>後付タイプ →EF0785C-A

ルーフトレ

システムドレン

フローパッチマシンパッチ

ラインピット

クリーンピット

排水ユニット

スクリーナー

フロアルーバー

スマートリフトスマートラフ

ステンレス製玄関マット

自動ドアガード

EXジョイント

仕口ダンパー

屋上緑化関連製品

ガーデンエッジ

ガーデングレート

環境配慮関連製品

車止め

鉄蓋

みぞ蓋

床板用グレーチング

グリス阻集器

床排水金物
通気金物

上水道用鉄蓋

誘導用マーカ


資料編

ステンレス製 規格対応型

ED1173-K


ED1173-K

固定式
都市再生機構型

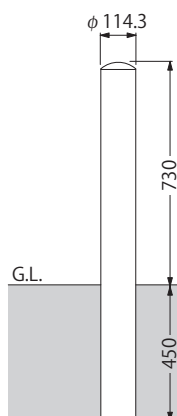

ED1173-F

固定式化粧プレート付
東京都住宅供給公社型

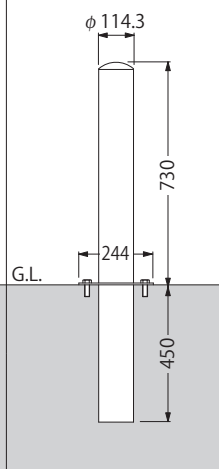

ED1173-F




本体支柱
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
質量：15.0kg/本
板厚：4mm

本体支柱
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
質量：18.0kg/本
板厚：4mm

ED1173-DB

ED1173-DB

脱着式ボルト固定タイプ
東京都住宅供給公社型

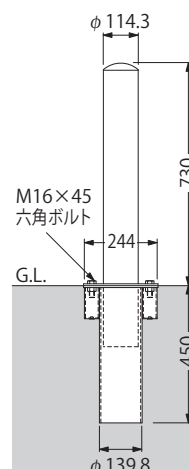


ED1173-DL



本体支柱
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
埋設管
材質：スチール
処理：防錆塗装
質量：14.9kg/本
板厚：4mm

ED1173-DL

脱着式鍵付タイプ

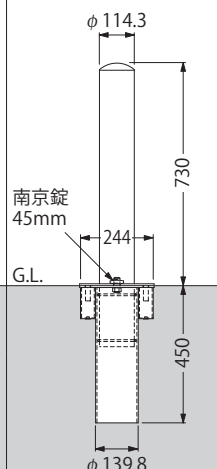

本体支柱
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上
埋設管
材質：スチール
処理：防錆塗装
質量：14.9kg/本
板厚：4mm

◆設計情報

鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。



車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

Yシリーズ

駐車場や公園の出入口に最適なアーチ型車止め

駐車場における歩道と車路の分離や、駐輪場の区画分離に適します。また、公園や広場の出入口に最適なアーチ型の車止めYシリーズです。設置方法により自転車やオートバイの進入を規制し、歩行者のみの通行が可能です。素材はステンレスとスチールの2種類、用途に応じて9サイズの中からお選びいただけます。また、一時的に車両を通過させたい場合に車止めの取り外しができる脱着式も用意しております。



製品符号の読み方 車止めYシリーズの製品符号には、下記のように材質・サイズ等が表示されています。

◆YA・YAW・YB・YBWの場合

支柱の形状・材質		本体幅	
YA	: アーチ型ステンレス製	7	: 700mm
YAW	: アーチ型横バー付ステンレス製	15	: 1500mm
YB	: アーチ型スチール製	7A	: 750mm
YBW	: アーチ型横バー付スチール製	20	: 2000mm
		10	: 1000mm
		30	: 3000mm

YA	6	L	10	—	DL
支柱の直径		支柱地上高		埋設部仕様	
4 : 42.7mm		L : 650mm (920mm)		K : 固定式 先付タイプ	
6 : 60.5mm		H : 800mm (1070mm)		DO : 脱着式蓋なし	
7 : 76.3mm		() 内は据置式		D : 脱着式スチール製蓋・鍵なし	
				DL : 脱着式スチール製蓋・鍵付	
				HD : 脱着式鋳鉄製蓋・鍵なし	
				HDL : 脱着式鋳鉄製蓋・鍵付	
				S : 据置式	
				A : 固定式 後付タイプ	

※タイプにより設定が異なりますので、ご注意ください。
 ※据置式は支柱径φ60.5mmのみ設定しております。
 ※後付タイプは受注生産品となります。


◆YC・YDの場合

支柱の形状・材質		本体幅	
YC	: コーナー型ステンレス製	5	: 650mm
YD	: コーナー型スチール製		

YC	6	L	5	—	DL
支柱の直径		支柱地上高		埋設部仕様	
6 : 60.5mm		L : 650mm		K : 固定式 先付タイプ	
		H : 800mm		DO : 脱着式蓋なし	
				D : 脱着式スチール製蓋・鍵なし	
				DL : 脱着式スチール製蓋・鍵付	
				HD : 脱着式鋳鉄製蓋・鍵なし	
				HDL : 脱着式鋳鉄製蓋・鍵付	
				A : 固定式 後付タイプ	

※後付タイプは受注生産品となります。

アーチ型 納まり図

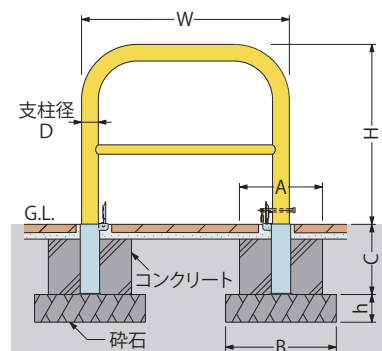

寸法表 <単位:mm>

支柱径D	コンクリート		砕石	
	A	C	B	h
φ42.7		250		
φ60.5	□300	(251.5)	□400	100
φ76.3		(253)		

() は脱着式の場合。

YA




P.648

YAW



P.649

YB



P.650

YBW




P.651

YC



P.654

YD



P.654

Yシリーズ車止め施工例



車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ


駐輪パイプ
タイヤ止め

オプションパーツ

脱着用埋設管

夜間の車の乗り入れを抑制したり、搬入車両や作業車両を一時的に通行させたい場所に最適な脱着用埋設管です。蓋が破損した場合に交換が可能な構造です。鍵付タイプ、鍵なしタイプ、蓋なしタイプがあります。

設定機種 : **YA・YAW・YB・YBW・YC・YD**
 設定サイズ : $\phi 42.7$ 用・ $\phi 60.5$ 用・ $\phi 76.3$ 用
 蓋 材質 : スチール (**D・DL**) 処理: 溶融亜鉛めっき
 ダクタイル鋳鉄 (**HD・HDL**) 処理: 溶融亜鉛めっき
 埋設管本体 材質: スチール 処理: 溶融亜鉛めっき
 ※ $\phi 60.5$ の埋設管はステンレス製です。
 盗難防止用金具を用意しております。634ページをご覧ください。

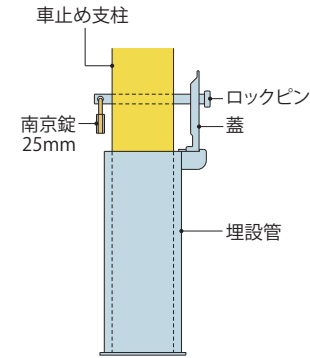

車両の通過が頻繁な場所に

鋳鉄製蓋 鍵付タイプ

鋳鉄製蓋 鍵なしタイプ

-HDL**-HD**

※大型車両(輪荷重5トン)の通行がある場合や、駐車場出入口など車両の通過が頻繁な場所で使用してください。

鋳鉄製蓋の埋設管を設定しました。通行車両の荷重に耐えるよう、蓋をダクタイル鋳鉄製としました。さらに、蓋を厚くすることで、蓋の自重により跳ね上がりにくい仕様です。車両が頻繁に通行する場所にお使いいただけます。



一時的に車両を通過させる場所に

スチール製蓋 鍵付タイプ

スチール製蓋 鍵なしタイプ

蓋なしタイプ

-DL**-D****-DO**

蓋なし埋設管も用意しております。車止め支柱を取り外し、車両通行させた直後に再び車止め支柱を戻す場合や、頻繁に車止め支柱の取り外しを行う場所などにお使いください。車止め支柱を設置する際の手間が軽減できます。

※管理車両など、一時的に車両が通過する場所で使用してください。車両が頻繁に通行する場所には、鋳鉄製蓋 鍵付タイプ(HDL)または、鋳鉄製蓋 鍵なしタイプ(HD)を使用してください。

後付タイプ

あと施工アンカーで固定できるよう、支柱にベースプレートを溶接固定した「後付タイプ」が製作できます。

ご注文の際は、製品符号の末尾に後付タイプ(A)の表記と、車止めの地上高(H)の寸法をご指示ください。

<例> **YC6H5-A H=800**


H: 地上高800mm
 A: 後付タイプ



製品符号
YC○○○○-A H=○○○○

写真はYCタイプです。

ベースプレート寸法




設定機種	支柱径D	A	P	B	プレート厚さ
YC・YD	$\phi 60.5$	150	100	12	6

※あと施工アンカーは別途となります。

オプションパーツ

赤白ストライプ塗装

YB・YBWには赤／白のストライプ塗装を施したタイプも製作できます。車止めの存在を目立たせたい場所にご使用ください。
また、ダークブラウンも対応可能です。



上記はYBW7H10-Kの赤白タイプです。

ダークブラウン(受注生産品)




◆注文・発注情報

ご注文時に「赤白タイプ」「ダークブラウン」とご指示ください。
受注生産品となります。

オリジナルデザインパネル

車止めYシリーズでは、お客様のご要望に応じ、表示板やその周辺地域の特色を活かしたオリジナルデザインパネルを備えた製品も製作いたしております。個性ある景観の一要素として、お役に立てる商品です。
デザイン、価格、納期等につきましては弊社までご相談ください。

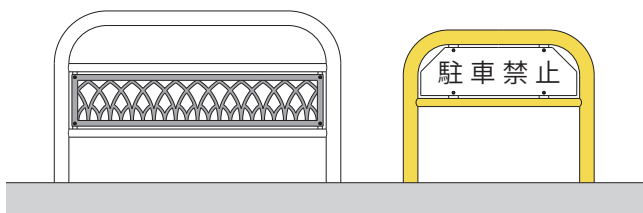

車止めプロテクター



635ページをご覧ください。

反射テープ


夜間の視認性を高め、歩行者や車の安全性を確保する反射テープをオプションで設定。

高輝度再帰反射シート

より夜間の視認性が高い高輝度再帰反射シートも設定しております。



反射テープ



高輝度再帰反射シート




取付例

ポールホルダー

つかみ金物とパイプを現地に組み付け、簡単に設置できます。

設定支柱サイズ：φ42.7用、φ60.5用、φ76.3用

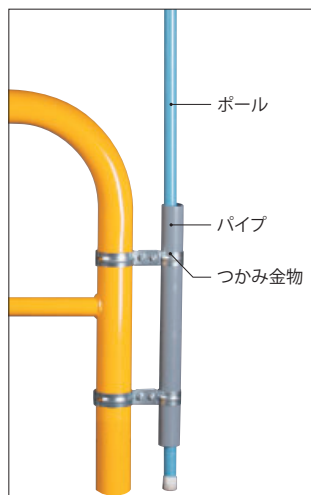

材質：つかみ金物 : SPHC

パイプ(VP管) : PVC

設定パイプ内径 : φ31

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

YA

埋設部仕様



-K
固定式**-D**
脱着式
スチール製蓋**-HD**
脱着式
鋳鉄製蓋**-DO**
脱着式
蓋なし**-DL**
脱着式
スチール製蓋
鍵付**-HDL**
脱着式
鋳鉄製蓋
鍵付

製品符号表

支柱径 φD	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 鋳鉄製蓋	脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付
φ42.7mm	YA4L7-K	YA4L7-DO	YA4L7-D	YA4L7-DL	YA4L7-HD	YA4L7-HDL
φ60.5mm	YA6L7-K	YA6L7-DO	YA6L7-D	YA6L7-DL	YA6L7-HD	YA6L7-HDL
	YA6H7A-K	YA6H7A-DO	YA6H7A-D	YA6H7A-DL	YA6H7A-HD	YA6H7A-HDL
	YA6L10-K	YA6L10-DO	YA6L10-D	YA6L10-DL	YA6L10-HD	YA6L10-HDL
	YA6L15-K	YA6L15-DO	YA6L15-D	YA6L15-DL	YA6L15-HD	YA6L15-HDL
	YA6L20-K	YA6L20-DO	YA6L20-D	YA6L20-DL	YA6L20-HD	YA6L20-HDL
	YA6L30-K	YA6L30-DO	YA6L30-D	YA6L30-DL	YA6L30-HD	YA6L30-HDL
φ76.3mm	YA7H10-K	YA7H10-DO	YA7H10-D	YA7H10-DL	YA7H10-HD	YA7H10-HDL
	YA7H15-K	YA7H15-DO	YA7H15-D	YA7H15-DL	YA7H15-HD	YA7H15-HDL

固定式 納まり図

脱着式 納まり図

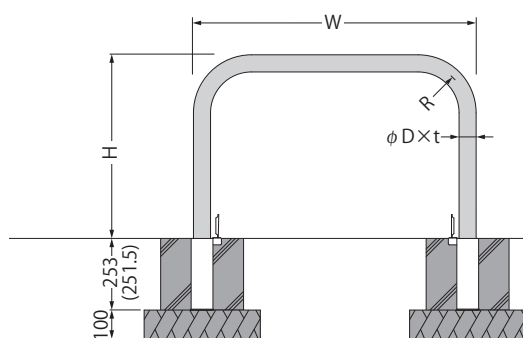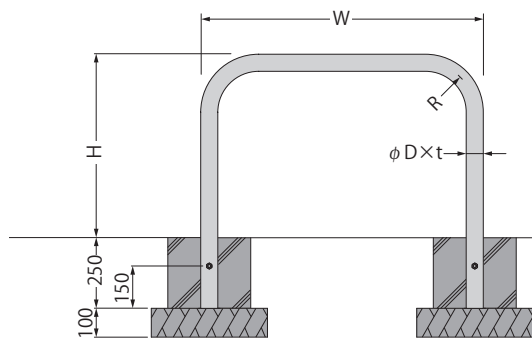

※ ()は支柱径φ60.5を示します。

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φ D	製品符号	W	H	t	R	支柱質量
φ 42.7	YA4L7	700	650	2.0	110	4.5kg
φ 60.5	YA6L7	700	650	3.0	175	9.5
	YA6H7A	750	800			11
	YA6L10	1000	650			11
	YA6L15	1500				13
	YA6L20	2000				14.5
	YA6L30	3000				18.5
φ 76.3	YA7H10	1000	800	3.0	200	16.5
	YA7H15	1500				19.5

部品構成

本体
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

埋設管

材質：スチール
処理：溶融亜鉛めっき
※ φ60.5の埋設管はステンレス製です。

◆設計情報

鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

◆施工情報

基礎部の施工寸法については644ページをご覧ください。

ステンレス製 アーチ型横バー付

YAW


埋設部仕様




製品符号表

支柱径 φ D1	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 铸铁製蓋	脱着式 铸铁製蓋 鍵付
φ 42.7mm	YAW4L7-K	YAW4L7-DO	YAW4L7-D	YAW4L7-DL	YAW4L7-HD	YAW4L7-HDL
φ 60.5mm	YAW6L7-K	YAW6L7-DO	YAW6L7-D	YAW6L7-DL	YAW6L7-HD	YAW6L7-HDL
	YAW6H7A-K	YAW6H7A-DO	YAW6H7A-D	YAW6H7A-DL	YAW6H7A-HD	YAW6H7A-HDL
	YAW6L10-K	YAW6L10-DO	YAW6L10-D	YAW6L10-DL	YAW6L10-HD	YAW6L10-HDL
	YAW6L15-K	YAW6L15-DO	YAW6L15-D	YAW6L15-DL	YAW6L15-HD	YAW6L15-HDL
	YAW6L20-K	YAW6L20-DO	YAW6L20-D	YAW6L20-DL	YAW6L20-HD	YAW6L20-HDL
φ 76.3mm	YAW6L30-K	YAW6L30-DO	YAW6L30-D	YAW6L30-DL	YAW6L30-HD	YAW6L30-HDL
	YAW7H10-K	YAW7H10-DO	YAW7H10-D	YAW7H10-DL	YAW7H10-HD	YAW7H10-HDL
	YAW7H15-K	YAW7H15-DO	YAW7H15-D	YAW7H15-DL	YAW7H15-HD	YAW7H15-HDL

固定式 納まり図

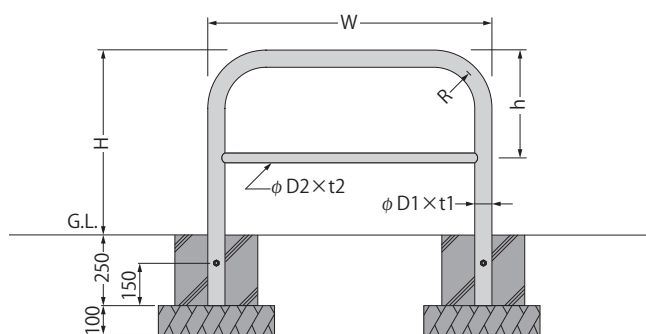

脱着式 納まり図

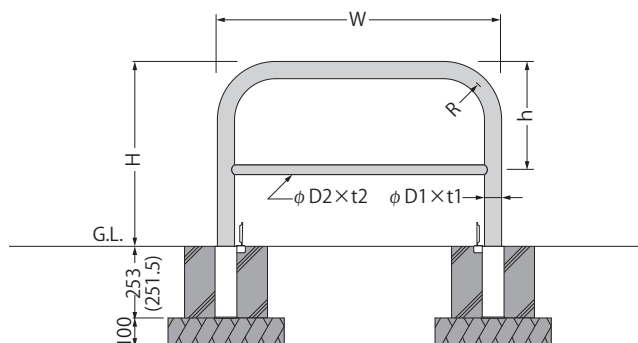

※ () は支柱径 φ 60.5 を示します。

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φ D1	製品符号	W	H	h	φ D2	t1	t2	R	支柱質量
φ 42.7	YAW4L7	700	650	380	27.2	2.0	1.5	110	5 kg
φ 60.5	YAW6L7	700	650	380	34.0	3.0	2.0	175	10.5
	YAW6H7A	750	800	400					12
	YAW6L10	1000	650	380					12.5
	YAW6L15	1500							15
	YAW6L20	2000							18
	YAW6L30	3000							23
φ 76.3	YAW7H10	1000	800	400	42.7	3.0	2.0	200	18.5
	YAW7H15	1500							22.5

部品構成

本体
材質：SUS304
処理：ヘアライン

埋設管

材質：スチール
処理：溶融亜鉛めっき
※ φ 60.5 の埋設管はステンレス製です。

◆設計情報

鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

◆施工情報

基礎部の施工寸法については644ページをご覧ください。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ


駐輪パイプ
タイヤ止め

YB



色：黄または白


埋設部仕様

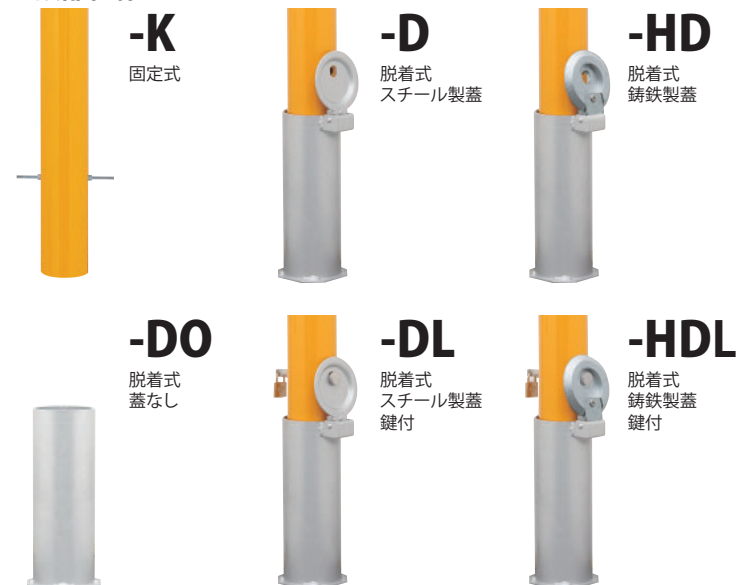


製品符号表

支柱径 φD	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 鋳鉄製蓋	脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付
φ42.7mm	YB4L7-K	YB4L7-DO	YB4L7-D	YB4L7-DL	YB4L7-HD	YB4L7-HDL
φ60.5mm	YB6L7-K	YB6L7-DO	YB6L7-D	YB6L7-DL	YB6L7-HD	YB6L7-HDL
	YB6H7A-K	YB6H7A-DO	YB6H7A-D	YB6H7A-DL	YB6H7A-HD	YB6H7A-HDL
	YB6L10-K	YB6L10-DO	YB6L10-D	YB6L10-DL	YB6L10-HD	YB6L10-HDL
	YB6H10-K	YB6H10-DO	YB6H10-D	YB6H10-DL	YB6H10-HD	YB6H10-HDL
	YB6L15-K	YB6L15-DO	YB6L15-D	YB6L15-DL	YB6L15-HD	YB6L15-HDL
	YB6L20-K	YB6L20-DO	YB6L20-D	YB6L20-DL	YB6L20-HD	YB6L20-HDL
	YB6L30-K	YB6L30-DO	YB6L30-D	YB6L30-DL	YB6L30-HD	YB6L30-HDL
φ76.3mm	YB7H10-K	YB7H10-DO	YB7H10-D	YB7H10-DL	YB7H10-HD	YB7H10-HDL
	YB7H15-K	YB7H15-DO	YB7H15-D	YB7H15-DL	YB7H15-HD	YB7H15-HDL

固定式 納まり図

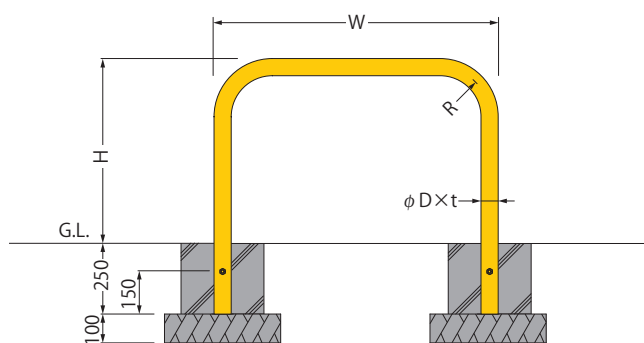

脱着式 納まり図

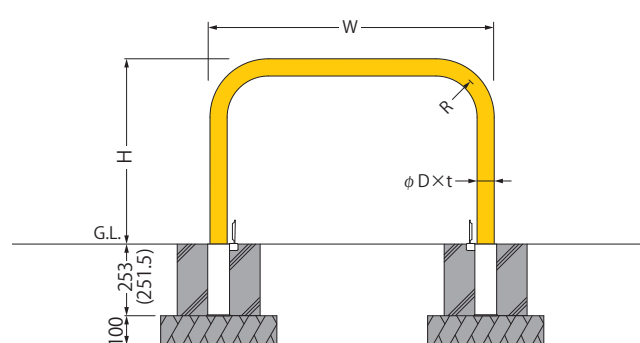

※()は支柱径φ60.5を示します。

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φD	製品符号	W	H	t	R	支柱質量
φ 42.7	YB4L7	700	650	2.3	110	5.5kg
φ 60.5	YB6L7	700	650	2.8	175	8.5
	YB6H7A	750	800			10.5
	YB6L10	1000	650			10.5
	YB6H10		800			11.5
	YB6L15	1500	650			12.5
	YB6L20	2000				14.5
	YB6L30	3000				18.5
φ 76.3	YB7H10	1000	800	2.8	200	16
	YB7H15	1500				18.5



部品構成

本体
材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

埋設管

材質：スチール
処理：溶融亜鉛めっき
※φ60.5の埋設管はステンレス製です。

◆設計情報

鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

◆施工情報

基礎部の施工寸法については644ページをご覧ください。

◆注文・発注情報

ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。(647ページ参照)


スチール製 アーチ型横バー付

YBW



色：黄または白


埋設部仕様

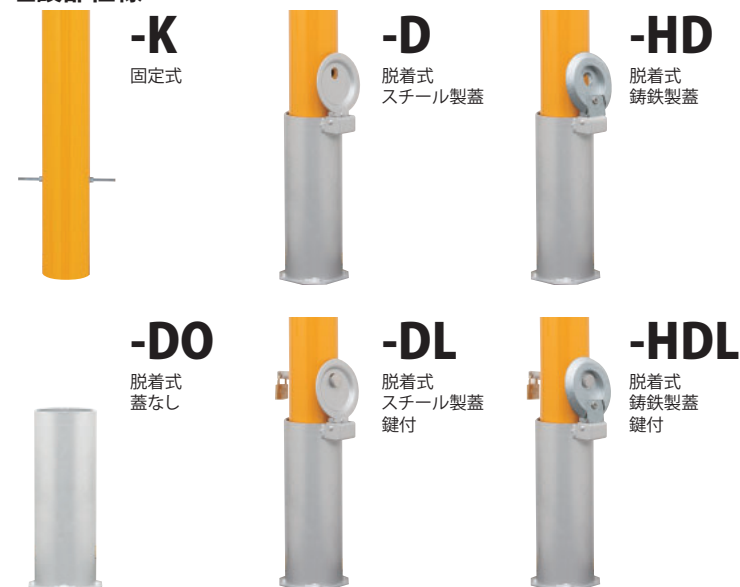


製品符号表

支柱径 φD1	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 鋳鉄製蓋	脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付
φ42.7mm	YBW4L7-K	YBW4L7-DO	YBW4L7-D	YBW4L7-DL	YBW4L7-HD	YBW4L7-HDL
φ60.5mm	YBW6L7-K	YBW6L7-DO	YBW6L7-D	YBW6L7-DL	YBW6L7-HD	YBW6L7-HDL
	YBW6H7A-K	YBW6H7A-DO	YBW6H7A-D	YBW6H7A-DL	YBW6H7A-HD	YBW6H7A-HDL
	YBW6L10-K	YBW6L10-DO	YBW6L10-D	YBW6L10-DL	YBW6L10-HD	YBW6L10-HDL
	YBW6H10-K	YBW6H10-DO	YBW6H10-D	YBW6H10-DL	YBW6H10-HD	YBW6H10-HDL
	YBW6L15-K	YBW6L15-DO	YBW6L15-D	YBW6L15-DL	YBW6L15-HD	YBW6L15-HDL
	YBW6H15-K	YBW6H15-DO	YBW6H15-D	YBW6H15-DL	YBW6H15-HD	YBW6H15-HDL
	YBW6L20-K	YBW6L20-DO	YBW6L20-D	YBW6L20-DL	YBW6L20-HD	YBW6L20-HDL
	YBW6H20-K	YBW6H20-DO	YBW6H20-D	YBW6H20-DL	YBW6H20-HD	YBW6H20-HDL
	YBW6L30-K	YBW6L30-DO	YBW6L30-D	YBW6L30-DL	YBW6L30-HD	YBW6L30-HDL
	YBW6H30-K	YBW6H30-DO	YBW6H30-D	YBW6H30-DL	YBW6H30-HD	YBW6H30-HDL
φ76.3mm	YBW7H10-K	YBW7H10-DO	YBW7H10-D	YBW7H10-DL	YBW7H10-HD	YBW7H10-HDL
	YBW7H15-K	YBW7H15-DO	YBW7H15-D	YBW7H15-DL	YBW7H15-HD	YBW7H15-HDL

固定式 納まり図

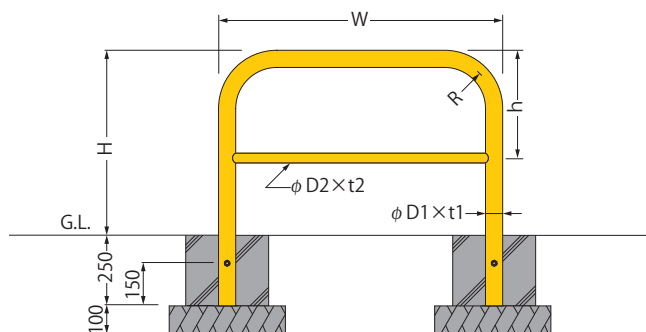

脱着式 納まり図

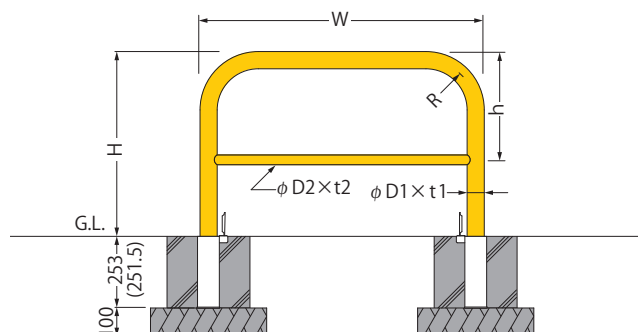

※()は支柱径φ60.5を示します。

寸法・質量表

支柱径 φD1	製品符号	W	H	h	φD2	t1	t2	R	支柱質量
φ42.7	YBW4L7	700	650	380	27.2	2.3	1.9	110	6 kg
φ60.5	YBW6L7	700	650	380	34.0	2.8	2.3	175	9.5
	YBW6H7A	750	800	400					11.5
	YBW6L10	1000	650	380					12
	YBW6H10	1000	800	400					13
	YBW6L15	1500	650	380					15
	YBW6H15	1500	800	400					16
	YBW6L20	2000	650	380					18
	YBW6H20	2000	800	400					19
	YBW6L30	3000	650	380					23
	YBW6H30	3000	800	400					24
φ76.3	YBW7H10	1000	800	400	42.7	2.8	2.3	200	18
	YBW7H15	1500	800	400					21.5



部品構成

本体
材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

埋設管

材質：スチール
処理：溶融亜鉛めっき
※φ60.5の埋設管はステンレス製です。

◆設計情報

鍵付タイプの南京錠にサイズ等の指定がある場合は、ご指示ください。

◆施工情報

基礎部の施工寸法については644ページをご覧ください。

◆注文・発注情報

ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。(647ページ参照)

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ


駐輪パイプ
タイヤ止め

ステンレス製 アーチ型 固定式 後付タイプ

YA-A



ベースプレート寸法




寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φD	製品符号	W	H	t	R	支柱質量
φ 42.7	YA4L7-A	700	650	2.0	110	4.5kg
φ 60.5	YA6L7-A	700	650	3.0	175	9.5
	YA6H7A-A	750	800			11
	YA6L10-A	1000	650			11
	YA6L15-A	1500				13
	YA6L20-A	2000				14.5
	YA6L30-A	3000				18.5
φ 76.3	YA7H10-A	1000	800	3.0	200	15.5
	YA7H15-A	1500				18.5

納まり図

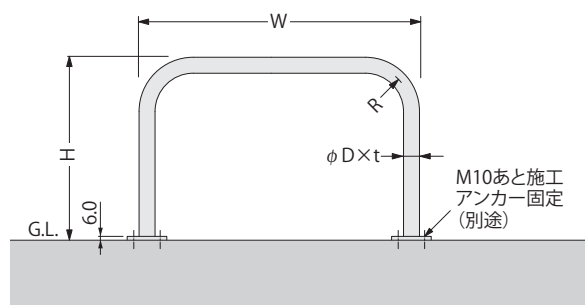

<単位:mm>

支柱径 φD	A	P	プレート厚さ
φ42.7	100	70	6
φ60.5	150	100	
φ76.3			

部品構成

本体
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

ベースプレート
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

◆設計情報

あと施工アンカーで固定できるよう、支柱にベースプレートを溶接固定した製品です。

◆注文・発注情報


固定用あと施工アンカーは別途となります。

ステンレス製 アーチ型横バー付 固定式 後付タイプ

YAW-A



ベースプレート寸法




寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径 φ D1	製品符号	W	H	h	φ D2	t1	t2	R	支柱質量
φ 42.7	YAW4L7-A	700	650	380	27.2	2.0	1.5	110	5 kg
φ 60.5	YAW6L7-A	700	650	380	34.0	3.0	2.0	175	10.5
	YAW6H7A-A	750	800	400					12
	YAW6L10-A	1000	650	380					12.5
	YAW6L15-A	1500							15
	YAW6L20-A	2000							18
	YAW6L30-A	3000							23
φ 76.3	YAW7H10-A	1000	800	400	42.7	3.0	2.0	200	17.5
	YAW7H15-A	1500							21.5

納まり図

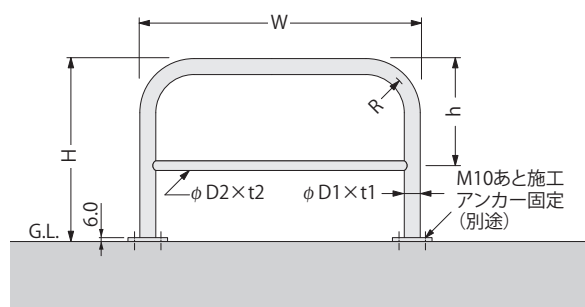

<単位:mm>

支柱径 φD1	A	P	プレート厚さ
φ 42.7	100	70	6
φ 60.5	150	100	
φ 76.3			

部品構成

本体
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

ベースプレート
材質：SUS304
処理：ヘアライン仕上

◆設計情報

あと施工アンカーで固定できるよう、支柱にベースプレートを溶接固定した製品です。

◆注文・発注情報

固定用あと施工アンカーは別途となります。


スチール製 アーチ型 固定式 後付タイプ

YB-A


ダークブラウン(受注生産品)



ベースプレート寸法



納まり図

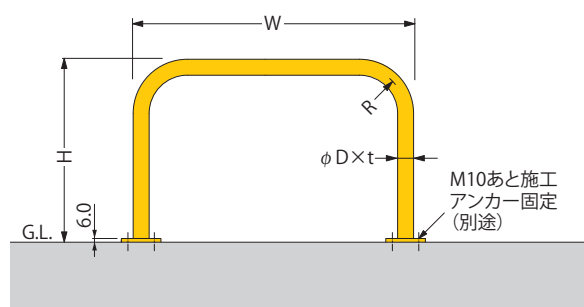

<単位:mm>

支柱径 φD	A	P	プレート厚さ
φ42.7	100	70	6
φ60.5	150	100	
φ76.3			

色：黄または白

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径φD	製品符号	W	H	t	R	支柱質量
φ42.7	YB4L7-A	700	650	2.3	110	5.5kg
φ60.5	YB6L7-A	700	650	2.8	175	8.5
	YB6H7A-A	750	800			10.5
	YB6L10-A	1000	650			10.5
	YB6H10-A		800			11.5
	YB6L15-A	1500	650			12.5
	YB6L20-A	2000				14.5
	YB6L30-A	3000				18.5
φ76.3	YB7H10-A	1000	800	2.8	200	15.5
	YB7H15-A	1500				18

部品構成

本体
材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

ベースプレート

材質：SPHC
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

◆設計情報

あと施工アンカーで固定できるよう、支柱にベースプレートを溶接固定した製品です。

◆注文・発注情報

ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。(647ページ参照)

固定用あと施工アンカーは別途となります。


スチール製 アーチ型横バー付 固定式 後付タイプ

YBW-A


ダークブラウン(受注生産品)



ベースプレート寸法



納まり図

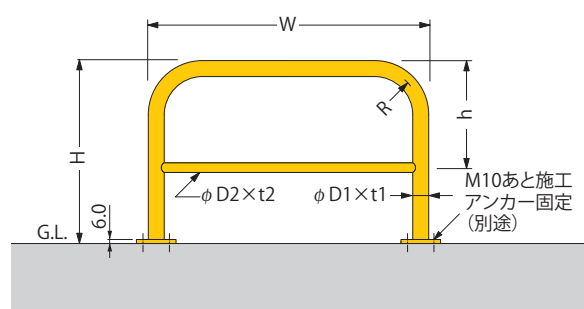

<単位:mm>

支柱径 φD1	A	P	プレート厚さ
φ42.7	100	70	6
φ60.5	150	100	
φ76.3			

色：黄または白

寸法・質量表

<単位:mm>

支柱径φD1	製品符号	W	H	h	φD2	t1	t2	R	支柱質量
φ42.7	YBW4L7-A	700	650	380	27.2	2.3	1.9	110	6 kg
φ60.5	YBW6L7-A	700	650	380	34.0	2.8	2.3	175	9.5
	YBW6H7A-A	750	800	400					11.5
	YBW6L10-A	1000	650	380					12
	YBW6H10-A		800	400					13
	YBW6L15-A	1500	650	380					15
	YBW6H15-A		800	400					16
	YBW6L20-A	2000	650	380					18
	YBW6H20-A		800	400					19
	YBW6L30-A	3000	650	380					23
	YBW6H30-A		800	400					24
φ76.3	YBW7H10-A	1000	800	400	42.7	2.8	2.3	200	17.5
	YBW7H15-A	1500							21

部品構成

本体
材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

ベースプレート

材質：SPHC
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

◆設計情報

あと施工アンカーで固定できるよう、支柱にベースプレートを溶接固定した製品です。

◆注文・発注情報

ご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。(647ページ参照)

固定用あと施工アンカーは別途となります。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ステンレス製 コーナー型／スチール製 コーナー型

ステンレス製

YC

スチール製

YD

埋設部仕様

-K
固定式**-D**
脱着式
スチール製蓋**-HD**
脱着式
鋳鉄製蓋**-DO**
脱着式
蓋なし**-DL**
脱着式
スチール製蓋
鍵付**-HDL**
脱着式
鋳鉄製蓋
鍵付


製品符号表 (YC)

支柱径 φD	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 鋳鉄製蓋	脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付
φ 60.5mm	YC6L5-K	YC6L5-DO	YC6L5-D	YC6L5-DL	YC6L5-HD	YC6L5-HDL
	YC6H5-K	YC6H5-DO	YC6H5-D	YC6H5-DL	YC6H5-HD	YC6H5-HDL

製品符号表 (YD)


支柱径 φD	固定式	脱着式 蓋なし	脱着式 スチール製蓋	脱着式 スチール製蓋 鍵付	脱着式 鋳鉄製蓋	脱着式 鋳鉄製蓋 鍵付
φ 60.5mm	YD6L5-K	YD6L5-DO	YD6L5-D	YD6L5-DL	YD6L5-HD	YD6L5-HDL
	YD6H5-K	YD6H5-DO	YD6H5-D	YD6H5-DL	YD6H5-HD	YD6H5-HDL

固定式 納まり図

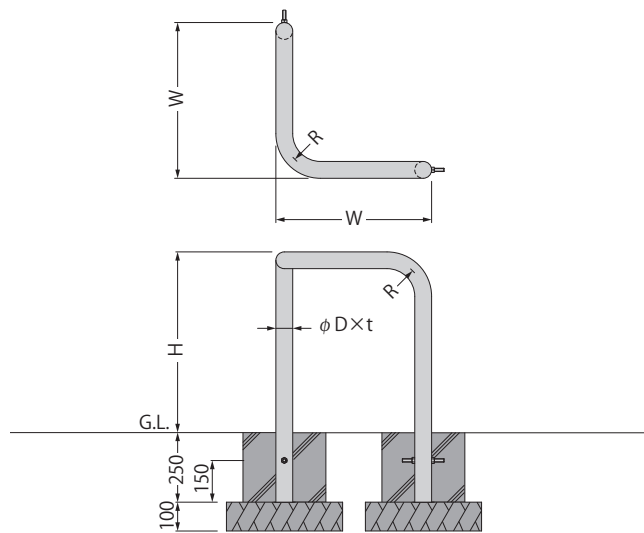

※図面は、YC-Kを示します。

脱着式 納まり図

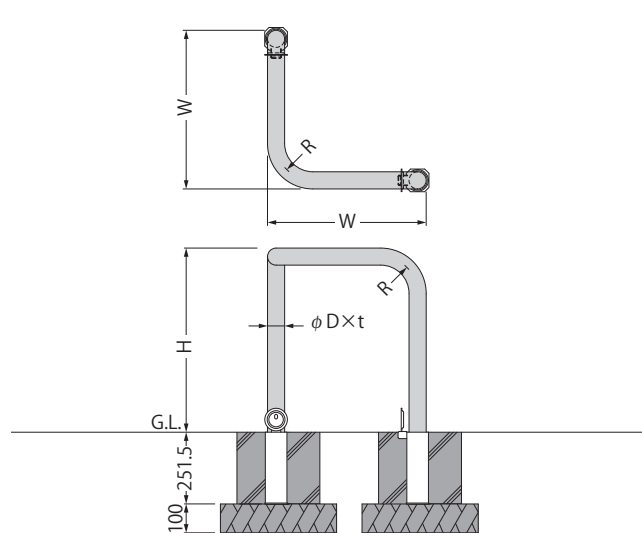

※図面は、YC-Dを示します。

寸法・質量表 (YC)

<単位:mm>

支柱径 φD	製品符号	W	H	t	R	支柱質量
φ 60.5	YC6L5	650	650	3.0	175	13.2kg
	YC6H5		800			14.6

寸法・質量表 (YD)

<単位:mm>

支柱径 φD	製品符号	W	H	t	R	支柱質量
φ 60.5	YD6L5	650	650	2.8	175	12.3kg
	YD6H5		800			13.5

部品構成 (YC)

本体 材質：SUS304
処理：ヘアライン

埋設管 材質：SUS

部品構成 (YD)

本体 材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄または白

埋設管 材質：SUS

◆施工情報

基礎部の施工寸法については644ページをご覧ください。

◆注文・発注情報

YDをご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。(647ページ参照)

支柱にベースプレートを溶接固定した後付タイプも製作できます。(646ページ参照) 後付タイプは下記の要領でご指示ください。

<例>後付タイプ →YC6L5-A

ステンレス製 アーチ型 据置式

YA-S



YAW-S



本体 材質：SUS304
処理：ヘアライン

支持脚 材質：FCD500
処理：溶融亜鉛めっき
＋樹脂系塗装

◆設計情報



支柱外径 ϕ 60.5mmのみの設定です。

一定の場所に固定したい場合には、M12のあと施工アンカーで固定できます。

◆注文・発注情報

据置式をご注文の際は、製品符号末尾にSを付けてご指示ください。

<例>据置式 →YA6L10-S

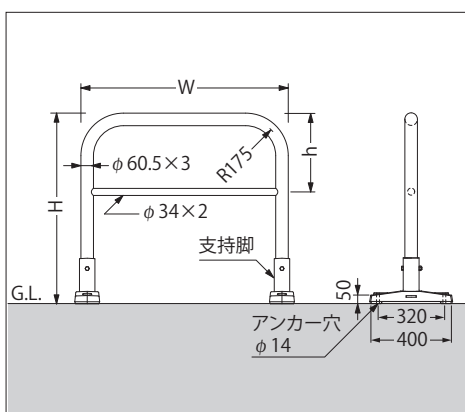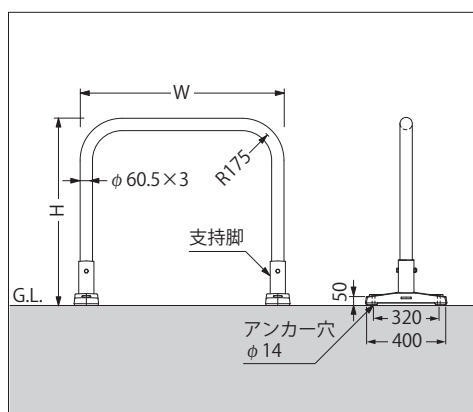

寸法・質量表 (YA-S) <単位:mm>

製品符号	W	H	質量
YA6L7-S	700	920	40.3kg
YA6H7A-S	750	1070	41.8
YA6L10-S	1000	920	41.8
YA6L15-S	1500	920	43.8

寸法・質量表 (YAW-S) <単位:mm>

製品符号	W	H	h	質量
YAW6L7-S	700	920	380	41.3kg
YAW6H7A-S	750	1070	400	42.8
YAW6L10-S	1000	920	380	42.8
YAW6L15-S	1500	920	380	45.8

スチール製 アーチ型 据置式

YB-S



YBW-S



本体 材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき
＋焼付塗装
色：黄または白

支持脚 材質：FCD500
処理：溶融亜鉛めっき
＋樹脂系塗装

◆設計情報

支柱外径 ϕ 60.5mmのみの設定です。



一定の場所に固定したい場合には、M12のあと施工アンカーで固定できます。

◆注文・発注情報

YB-S、YBW-Sをご注文の際は本体色(黄または白)をご指示ください。また、受注生産品として赤白タイプ、ダークブラウンも対応可能です。(647ページ参照)

据置式をご注文の際は、製品符号末尾にSを付けてご指示ください。

<例>据置式 →YB6L10-S

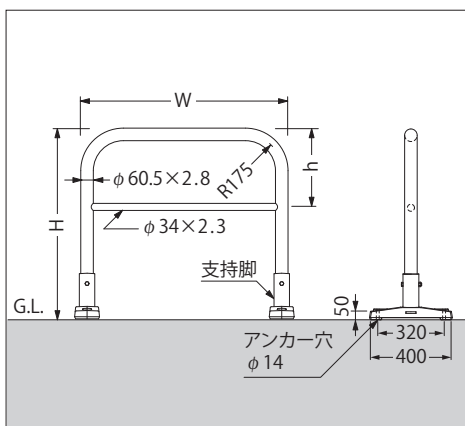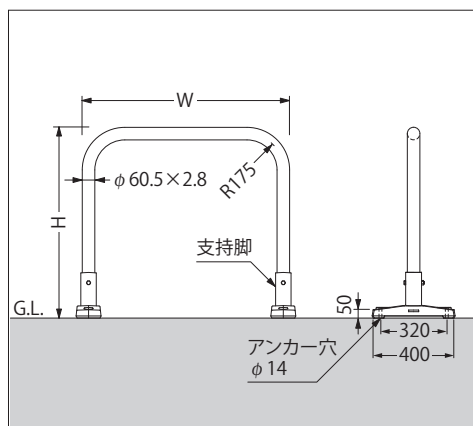

寸法・質量表 (YB-S) <単位:mm>

製品符号	W	H	質量
YB6L7-S	700	920	39.3kg
YB6H7A-S	750	1070	41.3
YB6L10-S	1000	920	41.3
YB6L15-S	1500	920	43.3

寸法・質量表 (YBW-S) <単位:mm>

製品符号	W	H	h	質量
YBW6L7-S	700	920	380	40.3kg
YBW6H7A-S	750	1070	400	42.3
YBW6L10-S	1000	920	380	42.3
YBW6L15-S	1500	920	380	45.3

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ



Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

建物ガード用 コンクリート充填タイプ スチール製 アーチ型 固定式


YB-K-C

新製品

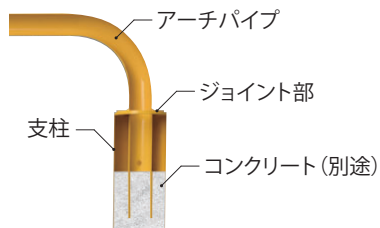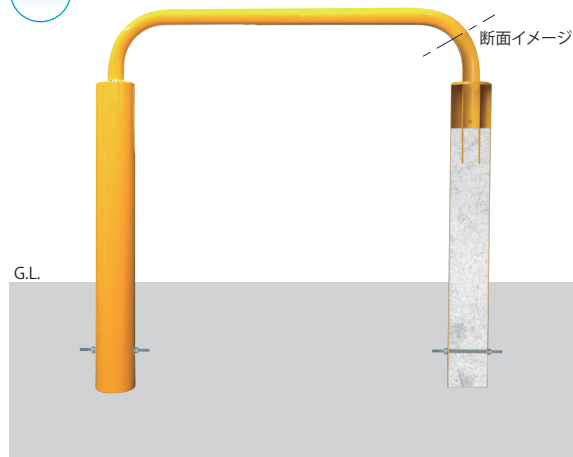

- アクセル・ブレーキの踏み間違いなどで意図せぬ急発進した車両による人、店舗、建物への衝突被害を軽減させるための車止めです。
- 車両接触時に、支柱が変形しにくいコンクリート充填タイプです。
- 支柱の設置、支柱内へのコンクリート充填がしやすいジョイント式です。

納まり図

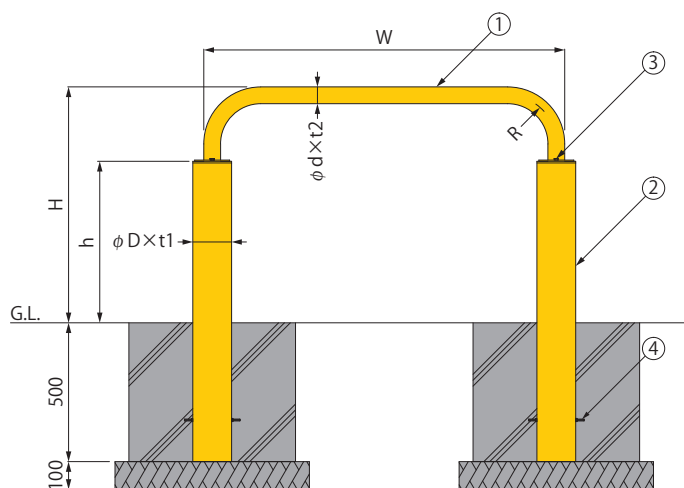

部品構成

- ①アーチパイプ
材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄
- ②支柱
材質：STK
処理：電気亜鉛めっき+焼付塗装
色：黄
- ③六角ボルト
材質：SUS304
- ④アンカー
材質：SS400

◆設計情報

受注生産品として白・赤白タイプ・ダークブラウンも対応可能です。

◆施工情報

充填のために必要なコンクリート量は、約0.03m³/台です。

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	アーチパイプ径 φd	支柱径φD	W	H	h	t1	t2	R	質量
YB6HA13-14K-C	φ60.5	φ139.8	1300	850	580.5	4.5	2.8	175	41.8kg

設置イメージ



快適をかたちに
KANESO

<http://www.kaneso.co.jp/>

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

Gシリーズ

都市景観のデザイン・クオリティを高めます

建築物のテイストに合った車止めデザインを要求する場合に。周囲環境との統一イメージを深めたい場合に。クオリティの高い設計ビジョンを定着させるカネソウの車止めGシリーズ。

建物の出入口やファサードなどのエントランス、敷地内の広場、公開空地、公園などのコミュニティスペース、そして歩車分離を明確にして、歩行者の安全性を確保する街路やシンボルロードから駐車場まで多岐にわたって活用できるシリーズです。

耐食性・耐久性に優れた素材


カネソウの車止めGシリーズは、鋳鉄素材を採用しています。鋳鉄はJIS G 5501に定めるねずみ鋳鉄品FC200を使用。耐食性、耐久性に優れています。

いつまでも美しさを保つ防錆処理

鋳鉄素材にカネソウ独自の表面処理を施した車止め。都市の景観美を長期にわたって保つ工夫を施しています。



鋳鉄製車止めの表面処理

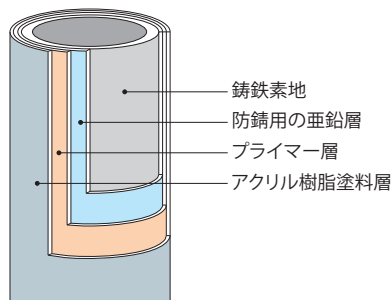


Gシリーズの展開例 サイズの異なる配置により、システムチックな空間を創造します。

高さサイズの異なる設置例

高さサイズのバリエーションを活かした展開例
・B1670R+B1650Rの2タイプを使用

太さサイズの異なる設置例


太さサイズのバリエーションを活かした展開例
・B2650H+B1650Hの2タイプを使用

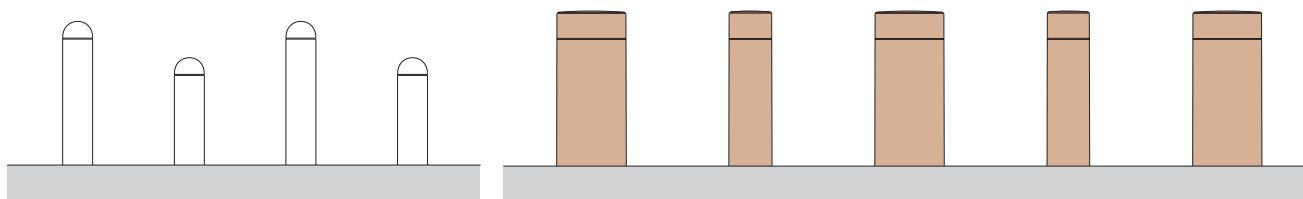

パーツシステム表

Bタイプ
鋳鉄製
プレーン型ボディCタイプ
鋳鉄製
ストライプ型ボディ

カラーバリエーション




※印刷物のため色調の誤差がありますのでご了承ください。

トップ形状



サイズ

・高さはボディ寸法(トップ、ジョイントは含まず) ・太さは直径寸法



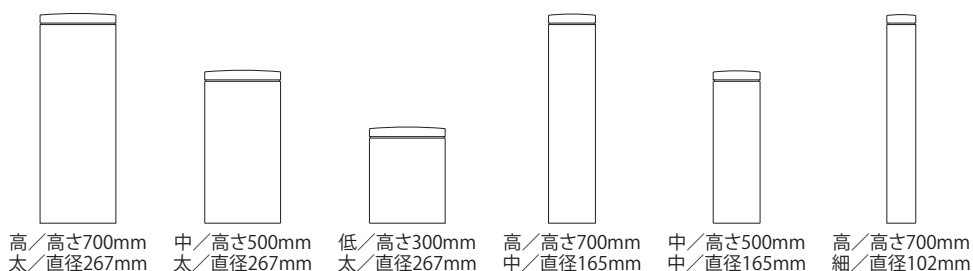


車止め Gシリーズ

オプションパーツ


製品符号の読み方 車止めGシリーズの製品符号には、下記のように材質・サイズ等が表示されています。

◆本体の場合

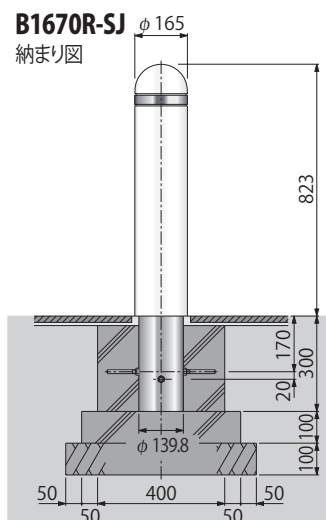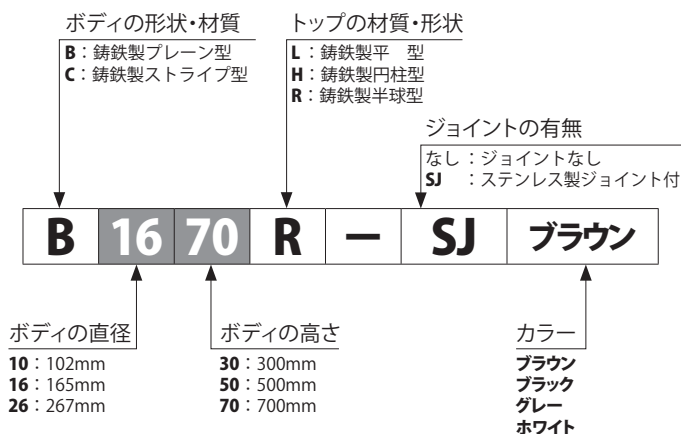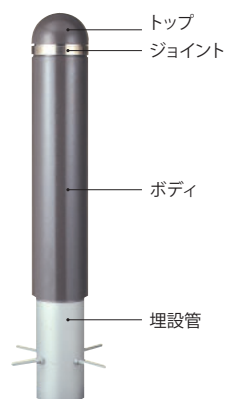

◆オプション部品の場合 オプション部品をご注文の場合は、本体製品符号の後にオプション部品の製品符号を追加してください。

ステンレス鎖 ステンレス製の専用鎖です。鎖の長さは、支柱間ピッチに応じて対応します。

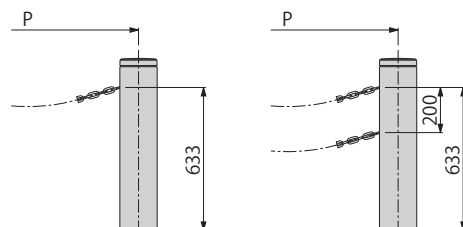

鎖をご注文の際は、支柱間ピッチ (P寸法) をご指示ください。
 <例> 鎖1段の場合→**B1670L-C1 P=1500**
 鎖2段の場合→**B1670L-C2 P=1500**

ジョイント



支柱のデザインに印象的なアクセント効果を与えます。

脱着部品


オプション部品の脱着部品を使用することによって、車止めが取り外しできる脱着仕様を可能にしました。管理車両等が出入りする場合に最適です。また、管理者以外は車止めを取り外すことができない盗難防止のロック付も設定しています。



TD

ロックなし

<本体装着時>

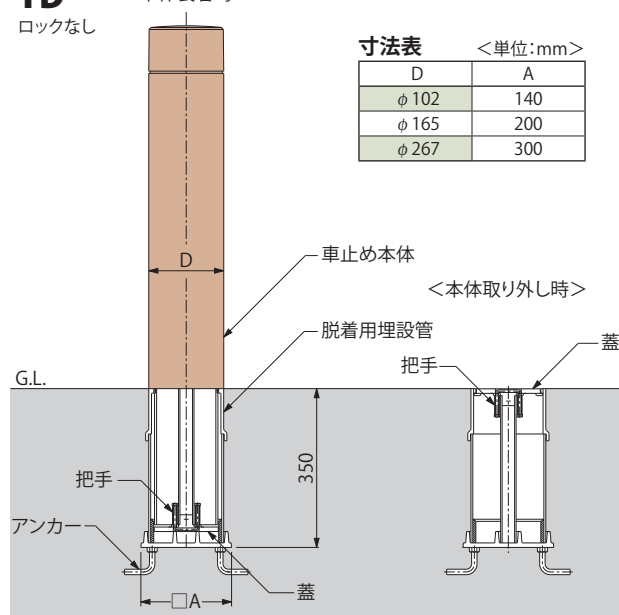


寸法表

<単位:mm>

D	A
φ102	140
φ165	200
φ267	300

TD-L



◆注文・発注情報

ご注文の際は、本体製品符号の後に脱着部品の製品符号を追加してご指示ください。

<例>

脱着部品ロックなし→**B1670H TD**
 脱着部品ロック付→**B1670H TD-L**

車止め本体の吊り上げベルトを別途用意しております。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

鋳鉄製 プレーン型 固定式

Bタイプ



Photo/B1670R (ホワイト)
材質:FC200
処理:亜鉛溶射+焼付塗装



施工例はイメージ写真です。

主 板 厚 : 10mm		主 板 厚 : 11mm		主 板 厚 : 12mm	
	B1070L 質量 : 22.1kg		B1650L 質量 : 30.3kg		B2630L 質量 : 43.2kg
	B1670L 質量 : 39.6kg		B2650L 質量 : 58.7kg		B2670L 質量 : 75.6kg
	B1070H 質量 : 23.7kg		B1650H 質量 : 33.1kg		B1670H 質量 : 42.4kg
	B2630H 質量 : 47.5kg		B2650H 質量 : 63.0kg		B2670H 質量 : 79.9kg
	B1070R 質量 : 22.2kg		B1650R 質量 : 31.1kg		B1670R 質量 : 40.4kg
	B2630R 質量 : 46.8kg		B2650R 質量 : 62.3kg		B2670R 質量 : 79.2kg

◆設計情報

埋設部長さは300mmです。

◆注文・発注情報

ご注文の際は塗装色(ブラウン・ブラック・グレー・ホワイト)をご指示ください。(658ページ参照)

◆注文・発注情報

脱着式をご注文の際は、製品符号末尾にロックなしの場合は**TD**、ロック付の場合は**TD-L**をつけてご指示ください。(659ページ参照)

<例>ロックなし → **B1670R TD**
 ロック付 → **B1670R TD-L**

鋳鉄製 ストライプ型 固定式

Cタイプ



Photo／**C1670L**(ブラウン)
材質：FC200
処理：亜鉛溶射＋焼付塗装



施工例はイメージ写真です。

主板厚：6mm			主板厚：7mm			主板厚：8mm		
C1070L 質量：18.6kg	C1650L 質量：26.7kg	C1670L 質量：34.1kg	C2630L 質量：39.6kg	C2650L 質量：52.5kg	C2670L 質量：66.7kg			
C1070H 質量：20.2kg	C1650H 質量：29.5kg	C1670H 質量：36.9kg	C2630H 質量：43.9kg	C2650H 質量：56.8kg	C2670H 質量：71.0kg			
C1070R 質量：18.7kg	C1650R 質量：27.5kg	C1670R 質量：34.9kg	C2630R 質量：43.2kg	C2650R 質量：56.1kg	C2670R 質量：70.3kg			

◆設計情報

埋設部長さは300mmです。

◆注文・発注情報

ご注文の際は塗装色(ブラウン・ブラック・グレー・ホワイト)をご指示ください。(658ページ参照)

◆注文・発注情報

脱着式をご注文の際は、製品符号末尾にロックなしの場合は**TD**、ロック付の場合は**TD-L**をつけてご指示ください。(659ページ参照)

<例>ロックなし → **C1670L TD**
ロック付 → **C1670L TD-L**

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

車止め施工例

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートスリット
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋



みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

資料編



※施工例写真には特注仕様が含まれております。

18-2

駐輪パイプ タイヤ止め ドッグポール



特徴・ラインナップ	664
駐輪パイプ	665
ゴムチップ製タイヤ止め	668
ドッグポール	670

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

駐輪・駐車がよりスムーズになります

ルーフ
ドレン



システム
ドレン



フローハッチ
マシンハッチ



ライン
ピット



クリーン
ピット



排水
ユニット



スクリーナー



フロア
ルーバー



スマートリフト
スマートラフ



ステンレス製
玄関マット



自動ドア
ガード



E X
ジョイント



仕口
ダンパー



屋上緑化
関連製品



ガーデン
エッジ



ガーデン
グレート



環境配慮
関連製品



車止め



鉄蓋



みぞ蓋



床板用
グレーチング



グリス
阻集器



床排水金物
通気金物



上水道用
鉄蓋



誘導用
マーカー




資料編



自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。素材は、ステンレス製とスチール製の二種類で、マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などの設置に適しています。



車両が乗り上げても破壊しない強度を有し、また、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しないよう、本体高さを85mmとしています。衝撃吸収性・リサイクル性に優れたゴムチップタイプのタイヤ止めです。タイヤとの接触面は、タイヤに負担がかからない形状となっています。

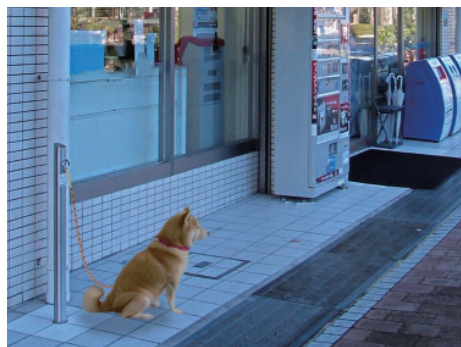


ペットを手軽に一時的につないでおくためのアイテムです。公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどでご利用いただけます。耐候性に優れたステンレス製で、ペット用と認識していただくためのピクトサイン入りです。

駐輪パイプ



タイヤ止め

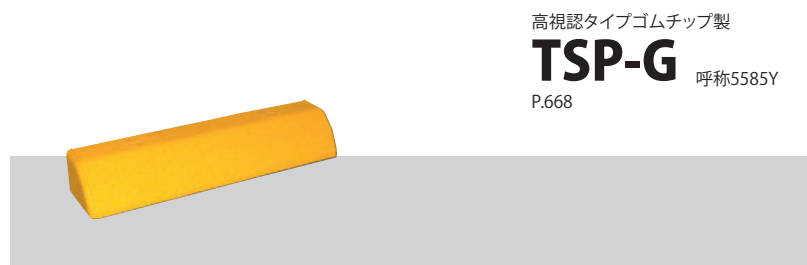

ドッグポール




ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ 後付タイプ


JP-S A ベースプレート型

●既設の自転車置場にも設置しやすい、後付タイプです。

●屋根付自転車置場に使用できる寸法設定です。

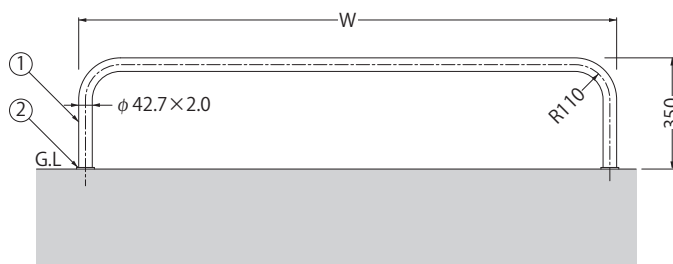

ベースプレート詳細



部品構成

- ①支柱 材質：SUS304
処理：ヘアライン
- ②ベースプレート 材質：SUS304
処理：ヘアライン

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	W	質量	駐輪台数
JP-S20A	2000	6.0kg	3~4台
JP-S24A	2400	7.0	4
JP-S27A	2700	7.5	4~5

◆施工情報

固定には、M10のあと施工アンカー（別途）をご使用ください。

ベースプレートの固定には、めねじタイプあと施工アンカーおよび六角穴付ボタンボルトを使用すると、きれいに納まります。


◆注文・発注情報

標準品以外の寸法も製作可能です。寸法をご指示ください。

ステンレス製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ 先付タイプ

JP-S B 埋込型

●屋根付自転車置場に使用できる寸法設定です。

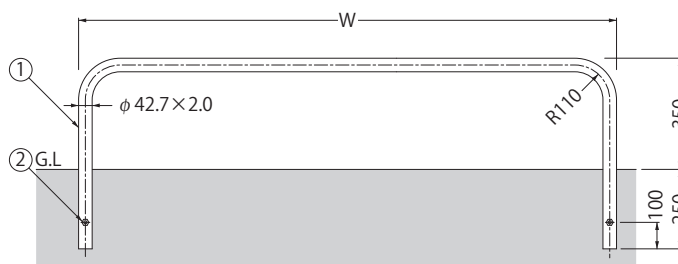

部品構成

- ①支柱 材質：SUS304
処理：ヘアライン
- ②アンカー 材質：SS400
処理：電気亜鉛めっき

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	W	質量	駐輪台数
JP-S20B	2000	6.5kg	3~4台
JP-S24B	2400	7.5	4
JP-S27B	2700	8.0	4~5

◆注文・発注情報

標準品以外の寸法も製作可能です。寸法をご指示ください。

!! 車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ


駐輪パイプ
タイヤ止め

スチール製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ 後付タイプ


JP-E A ベースプレート型

●既設の自転車置場にも設置しやすい、後付タイプです。

●屋根付自転車置場に使用できる寸法設定です。

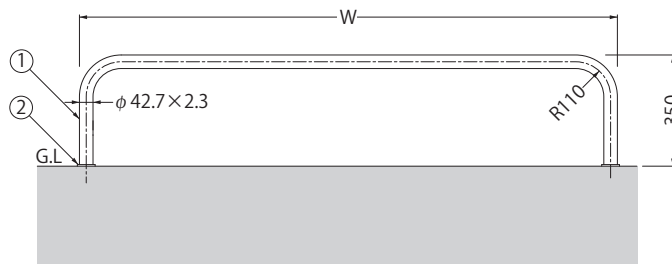

ベースプレート詳細



部品構成

- ①支柱 材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
- ②ベースプレート 材質：SGHC
処理：焼付塗装

◆設計情報

塗装色は白です。

◆施工情報

固定には、M10のあと施工アンカー（別途）をご使用ください。

ベースプレートの固定には、めねじタイプあと施工アンカーおよび六角穴付ボタンボルトを使用すると、きれいに納まります。

◆注文・発注情報

標準品以外の寸法も製作可能です。寸法、色をご指示ください。

寸法・質量表


<単位:mm>

製品符号	W	質量	駐輪台数
JP-E20A	2000	6.5kg	3~4台
JP-E24A	2400	7.5	4
JP-E27A	2700	8.0	4~5

スチール製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ 先付タイプ

JP-E B 埋込型

●屋根付自転車置場に使用できる寸法設定です。

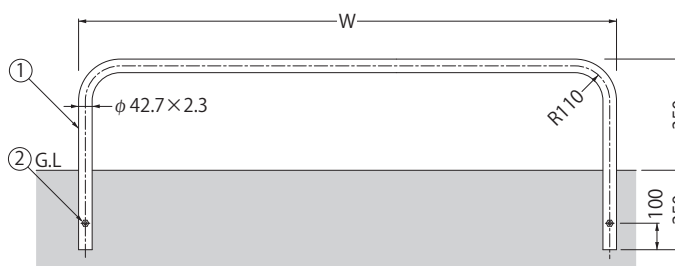

部品構成

- ①支柱 材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
- ②アンカー 材質：SS400
処理：電気亜鉛めっき

◆設計情報

塗装色は白です。

◆注文・発注情報

標準品以外の寸法も製作可能です。寸法、色をご指示ください。

寸法・質量表

<単位:mm>

製品符号	W	質量	駐輪台数
JP-E20B	2000	7.5kg	3~4台
JP-E24B	2400	8.5	4
JP-E27B	2700	9.0	4~5

ルーフ
ドレンシステム
ドレンフローハッチ
マシンハッチライン
ピットクリーン
ピット排水
ユニット

スクリーナー

フロア
ルーバースマートリフト
スマートラフステンレス製
玄関マット自動ドア
ガードEX
ジョイント仕口
ダンパー屋上緑化
関連製品ガーデン
エッジガーデン
グレート環境配慮
関連製品

車止め



鉄 蓋





みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

資料編



スチール製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ 二台駐輪用 先付タイプ

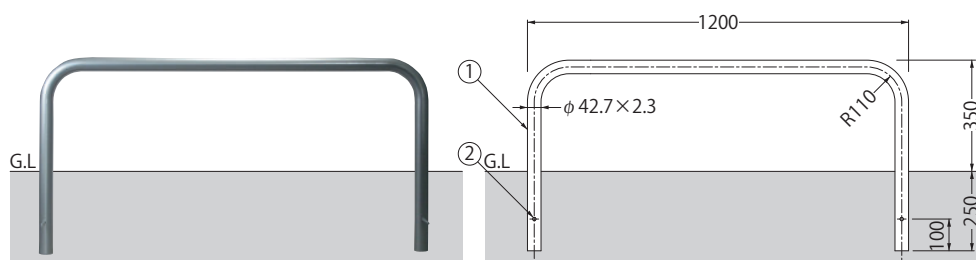JP-G1235B埋込型**JP-G1235B** 配置例**部品構成**


- ①支柱 材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
- ②アンカー 材質：SS400
処理：電気亜鉛めっき

質量：5.5kg/本

◆設計情報



塗装色はメタリックシルバーです。表面にクリアコートが施しており、傷が付きにくい仕様です。

スチール製 自転車・バイク盗難防止用 駐輪パイプ 一台駐輪用 先付タイプ

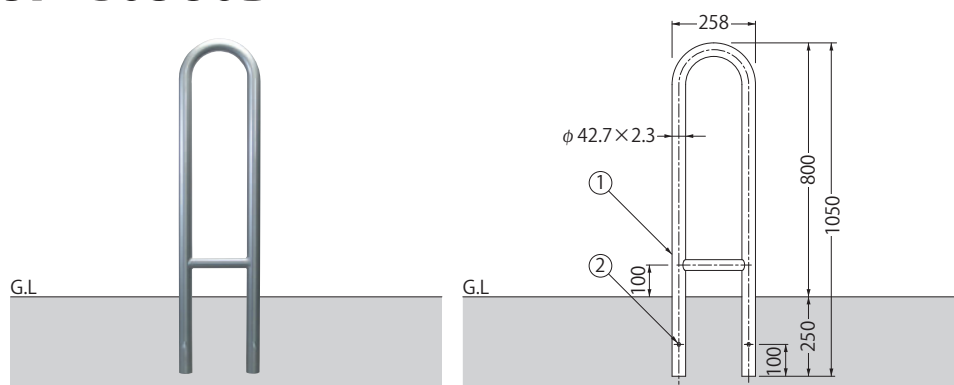JP-G0380B埋込型**部品構成**

- ①支柱 材質：STK
処理：溶融亜鉛めっき+焼付塗装
- ②アンカー 材質：SS400
処理：電気亜鉛めっき

質量：5.5kg/本

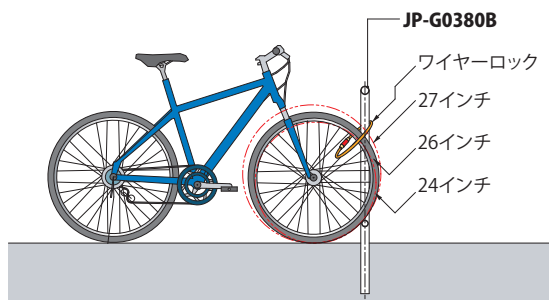JP-G0380B 配置例**JP-G0380B** 使用例

◆設計情報

塗装色はメタリックシルバーです。表面にクリアコートが施しており、傷が付きにくい仕様です。

車止め

Uシリーズ

Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

リサイクルゴムチップ製 タイヤ止め

TSP-G

5585G (グリーン)



TSP-G




5585H (グレー)



●廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製ですので、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。



キャップ

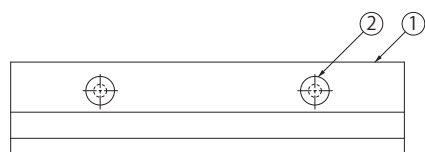

部品構成

- ①本体 材質：廃ゴムチップ
処理：ウレタンコーティング
②キャップ 材質：EPDM

質量
4.8kg/個

別売部品

- ・あと施工アンカーセット(669ページ参照)
- ・釘固定アンカーセット(669ページ参照)

◆設計情報

本体の表面処理はウレタンコーティングです。

車両の最低地上高90mmに対応できる高さです。

◆施工情報

取付手順は669ページを参照ください。

◆注文・発注情報




コンクリート舗装の場合はあと施工アンカーセット、アスファルト舗装の場合は釘固定アンカーセットをお求めください。(別売)

高視認タイプ ゴムチップ製 タイヤ止め

TSP-G

5585Y (イエロー)

高視認タイプ

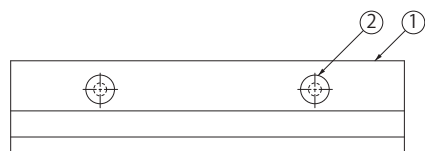

部品構成

- ①本体 材質：EPDM
処理：ウレタンコーティング
②キャップ 材質：EPDM

質量
4.8kg/個

別売部品

- ・あと施工アンカーセット(669ページ参照)
- ・釘固定アンカーセット(669ページ参照)

◆設計情報

本体の表面処理はウレタンコーティングです。

車両の最低地上高90mmに対応できる高さです。

◆施工情報

取付手順は669ページを参照ください。

◆注文・発注情報

コンクリート舗装の場合はあと施工アンカーセット、アスファルト舗装の場合は釘固定アンカーセットをお求めください。(別売)

車止め

鉄 蓋

みぞ蓋

床板用
グレーチンググリス
阻集器床排水金物
通気金物上水道用
鉄 蓋誘導用
マーカー

資料編

タイヤ止め

タイヤ止めの取付手順

TSP-G(ゴムチップ製)の取付手順

●コンクリート舗装に設置する場合 あと施工アンカーセット(別売)を使用の場合



① 設置路面上をきれいに清掃し、取付ピッチ(300mm)に従い、ドリルでφ22、深さ65mmの下穴を開けます。穴開け後、削り屑等はきれいに除去してください。



② あと施工アンカーめねじタイプ(M16)を①で開けた穴に打ち込みます。この時、アンカーがG.L.より突出しないよう注意してください。



③ ウレタン系接着剤を本体裏面および設置面に全面均一に塗布します。アンカー位置と固定用穴がずれないように貼り合わせ、木槌等でよく圧着してください。
※弊社推奨接着剤：ルビロンR(トーヨーポリマー株式会社) (別売)



④ 平座金(呼び16)を入れ、六角ボルト(M16×70)でタイヤ止め本体を締め付けます。

付属のキャップをはめ込み取付完了です。

●アスファルト舗装に設置する場合 釘固定アンカーセット(別売)を使用の場合




① 設置路面上をきれいに清掃し、取付ピッチ(300mm)に従いドリルでφ10、深さはアスファルト層を貫通する下穴を開けます。穴開け後、削り屑等はきれいに除去してください。



② ウレタン系接着剤を本体裏面および設置面に全面均一に塗布します。下穴と固定用穴がずれないように貼り合わせ、木槌等でよく圧着してください。
※弊社推奨接着剤：ルビロンR(トーヨーポリマー株式会社) (別売)



③ スパースーをアンカー穴に挿し込みます。




④ 平座金を固定釘(φ9.5×200)に通し、ハンマーで釘を打込みます。ボンチ状のものを釘に当て、最後まで確実に打込んでください。


付属のキャップをはめ込み取付完了です。

タイヤ止めの納まり図

納まり図(コンクリート舗装の場合)

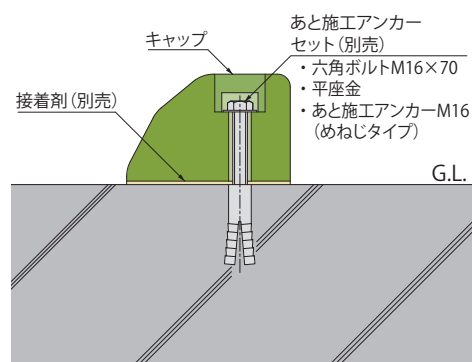

納まり図(アスファルト舗装の場合)

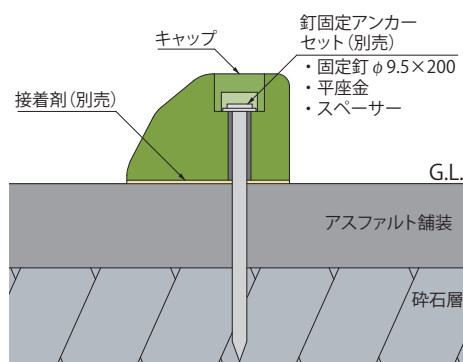

注:タイヤ止めの固定は、必ずアンカーと接着剤を併用してください。



車止め

Uシリーズ



Eシリーズ

Yシリーズ

Gシリーズ

駐輪パイプ
タイヤ止め

ステンレス製 ドッグポール

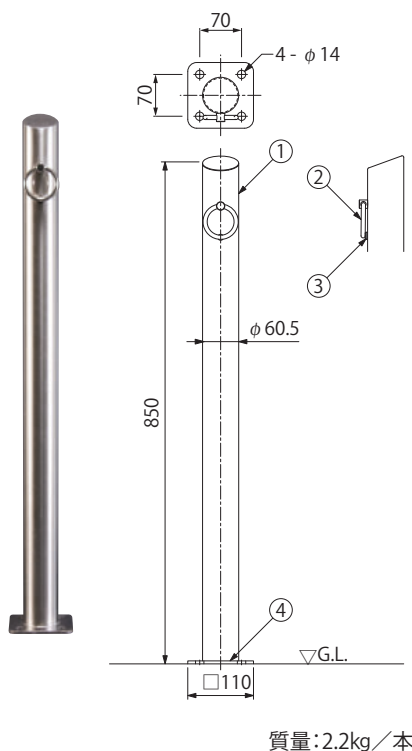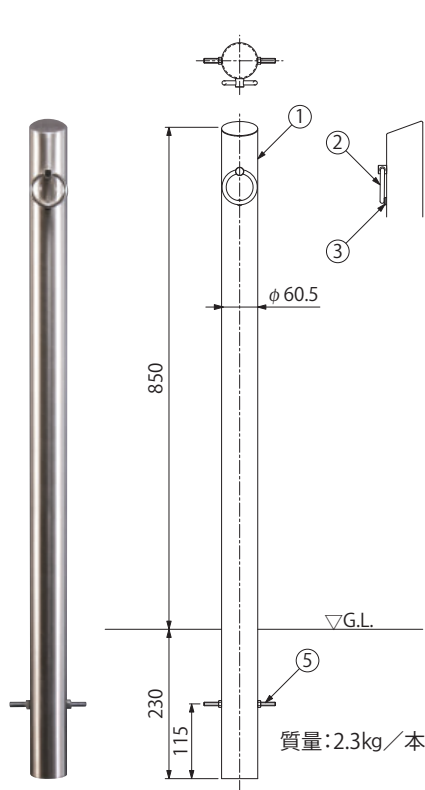IP0685A 後付タイプ
ベースプレート型IP0685B 先付タイプ
埋込型ペットを手軽に一時的につないで
おけるアイテムです

●公園やトイレなどの公共施設、コンビニエンスストア、サービスエリア、ドッグランなどでご利用いただけます。もちろん、一般のご家庭でもご利用いただけます。

●リードの持手をリングに通し、ポール先端に引っ掛けるだけで簡単につなぐことができます。

●ペット用として認識いただきやすいようにトップ部にピクトサインを施しました。

部品構成

- | | |
|----------|--------------------------|
| ①本体 | 材質: SUS304
処理: ヘアライン |
| ②リング | 材質: SUS304 |
| ③クッション | 材質: クロロブレンゴム |
| ④ベースプレート | 材質: SUS304 |
| ⑤アンカー | 材質: SS400
処理: 電気亜鉛めっき |

◆設計情報

この商品はペットを一時的につなぐことを目的としています。
複数頭をつなぐことはできません。

固定には、M12 あと施工アンカー（別途）をご使用ください。
ベースプレートの固定には、めねじタイプのあと施工アンカーおよび六角ボルトを使用するときれいに納まります。

◆販売情報

設置後、商品に起因するトラブル以外の責任は負いかねますのでご了承ください。



トップ部
ピクトサイン



リードは
簡単につなげます。

