


スライドスクリューロック 固定方法

ステンレス製・スチール製スリット蓋の場合


蓋の跳ね上がりとガタツキによる騒音を防止するために、必ずロック金具で蓋を枠に固定してください。

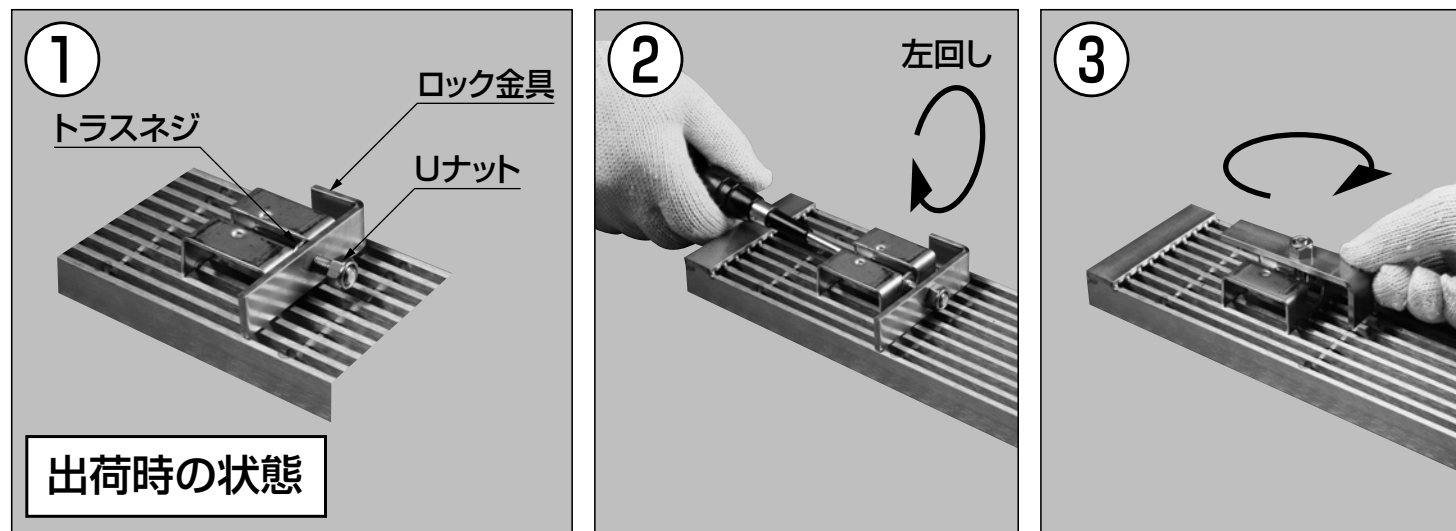

出荷時の状態から、Uナットがロック金具に当たるまでトラスネジを左へ回します。
次にロック金具を起こし、90°回転させて写真③の状態にします。

⚠ 注意

電動ドライバーで勢いよくトラスネジを回すと、ロック金具とUナットがロック状態になるので注意してください。必ず枠をセットする前にトラスネジが回転することを確認してください。

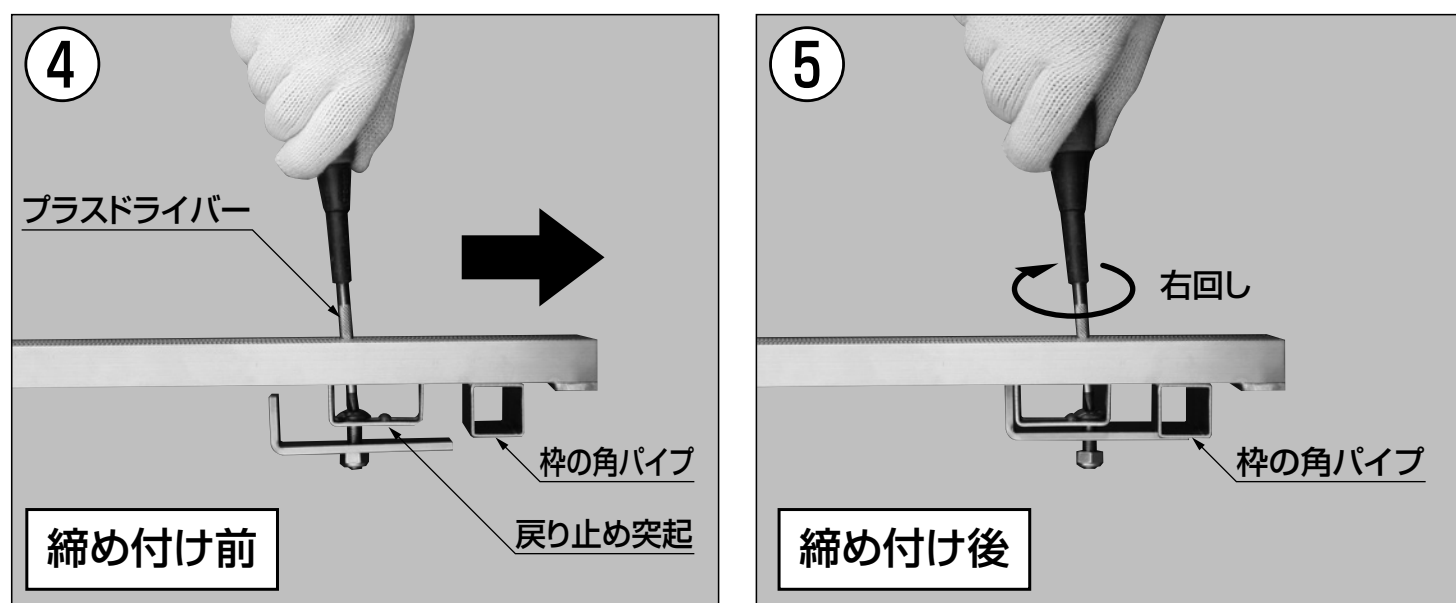

蓋を枠に載せ、プラスドライバーでトラスネジの頭部が戻り止め突起を超えるまでロック金具を角パイプ方向へスライドさせます。

トラスネジを右へ回すとロック金具が上がり、蓋が枠の角パイプに固定されます。

※プラスドライバーの軸径はφ8mm以下を使用してください。

ただし、VSMQ(P=10)、VSXB、VCGCの蓋はφ6.4mm以下を使用してください。