



DC-1 (P=30・15用)

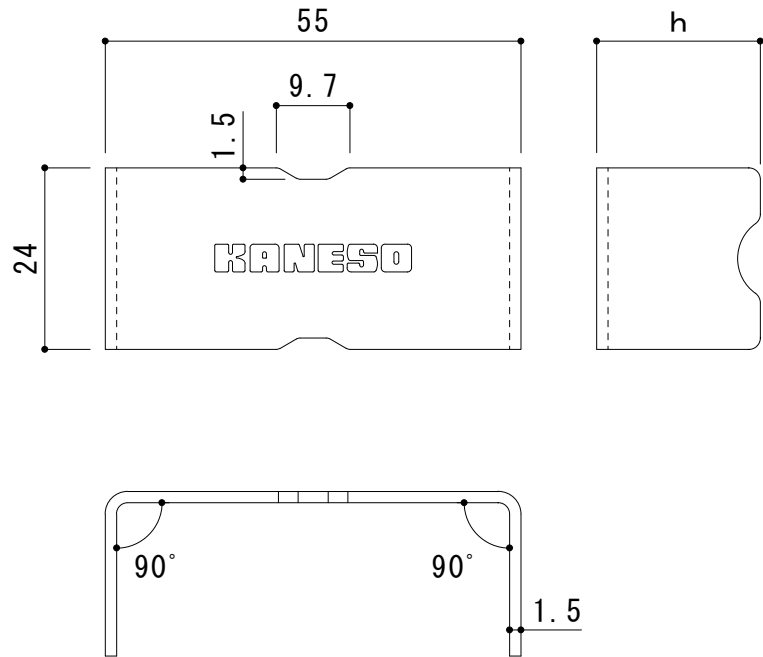


製品符号	メインバー高さ	h
DC-1-20	20	16.9
DC-1-25	25	21.9
DC-1-32	32	28.9
DC-1-38	38	34.9
DC-1-50	50	46.9

DC-2 (P=22用)

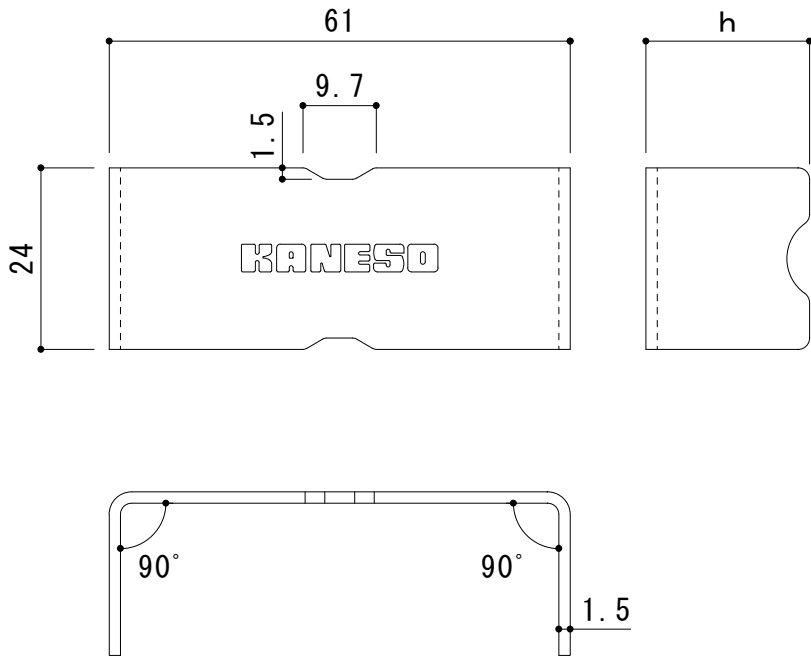

製品符号	メインバー高さ	h
DC-2-20	20	16.9
DC-2-25	25	21.9
DC-2-32	32	28.9
DC-2-38	38	34.9
DC-2-50	50	46.9

DC-3 (P=13用)

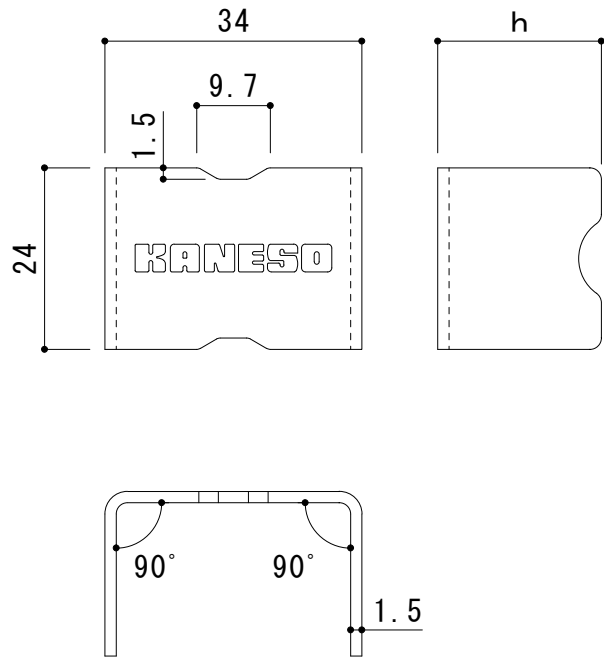

製品符号	メインバー高さ	h
DC-3-20	20	16.9
DC-3-25	25	21.9
DC-3-32	32	28.9
DC-3-38	38	34.9
DC-3-50	50	46.9

材質：SUS304

訂 正	年・月・日	内 容	製 図	検 図	工事名称	製 図 加 藤 憲 計	検 図 星 野 和 彦	作 成 年 月 日	カネソウ株式会社	
	・				図面名称 ステンレス製グレーチング ボルト固定式 SMQL・SMGL用ボルトキャップ DC			縮 尺		図 番
	・							1 : 1		3 R P 1 4 5 9 5 2
	・									