

カネソウ ルーフドレン

施工要領書

対象製品

鋳鉄製ルーフドレン たて引き用 木付け用 ねじ込み式 シート防水用



EWSP-2



EWSR-2



EWSF-2



EWSB-2



EWSJ-2

この度は、カネソウ製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、必ずこの「施工要領書」をご一読いただきますようお願いいたします。
間違った施工・取扱を行いますと、漏水や製品の損傷などの事故につながる可能性がありますので、ご注意ください。

カネソウ株式会社

〒510-8101 三重県三重郡朝日町大字縄生81番地

TEL (059) 377-3232 FAX (059) 377-3905

東京支店

TEL (03) 3433-6645

大阪営業所

TEL (06) 7639-5870

仙台営業所

TEL (022) 214-8088

福岡営業所

TEL (092) 432-2532

URL: <http://www.kaneso.co.jp/> E-mail: info@kaneso.co.jp


この内容は2022年5月現在のものです。仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

ルーフドレン本体を付属の木ねじ (4.1×38) 4 本で、下地材に固定してください。


耐水合板の厚さ (12mm) と、ルーフドレン本体外周の高さを合わせることで、防水層がきれいに納まり、漏水事故が起こりにくい形状です。

漏水防止のため、排水管のねじ部およびリセス部にシーリング材を塗布してください。また排水管はパイプレンチ等で確実に締め付けを行ってください。

ルーフドレン本体 納まり図

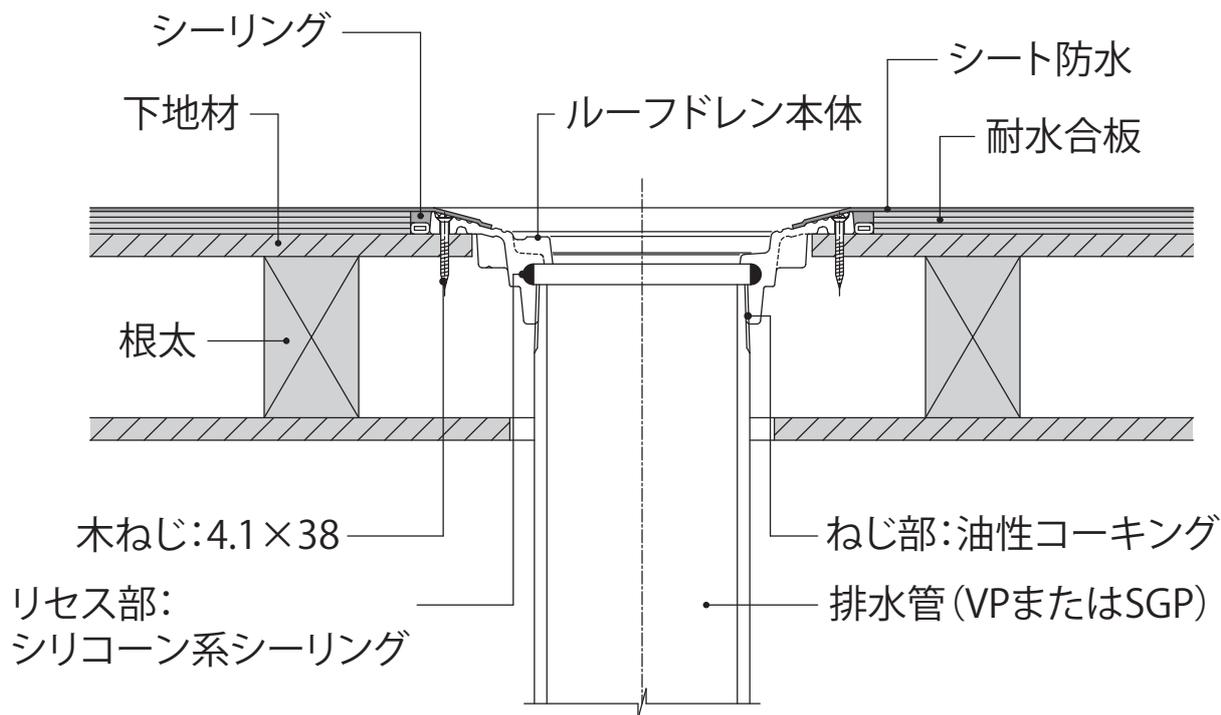

木下地加工寸法

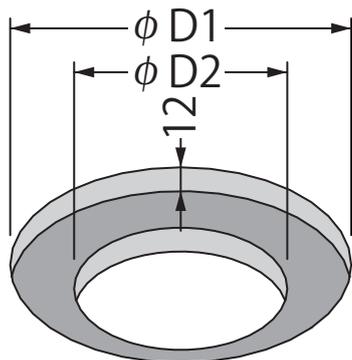

呼称	D1	D2
50	185	120
75	220	155
100	245	180